



BLACK RANGE 5000

K A P - F L J - 5 0

[IK 09 IP 65 CRI >80]

ELECTRIQUE / ELECTRICAL

PUISSANCE / POWER	47 W
TENSION D'ENTRÉE / INPUT VOLTAGE	100 - 277 V
COURANT D'ENTRÉE / INPUT CURRENT	0.52 A MAX
FRÉQUENCES / FREQUENCY	50 - 60 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE / POWER FACTOR	> 0.9
TYPE DE DIMMAGE / DIMMABLE TYPE	0-10 V / PWM / VR

ECLAIRAGE / LIGHTING

ANGLE DE FAISCEAU / BEAM ANGLE	90° x 120°
EFFICACITÉ / EFFICIENCY	114 LUMENS/W
SORTIE LUMENS / LUMEN OUTPUT	5360 LUMENS
IRC / CRI	>80
TEMPÉRATURE DE COULEUR / COLOR TEMPERATURE	3000 - 3500 K 4000 - 4500 K 4800 - 5100 K 5200 - 5700 K

COMPOSANTS ET STRUCTURE / COMPONENTS & FIXTURE

COEFFICIENT D'ÉTANCHÉITÉ / WATERPROOF RATE :	IP65
RÉSISTANCE AUX CHOCS / IMPACT RESISTANCE :	IK09
MATÉRIAU DU CORPS DU PROJECTEUR / BODY MATERIAL	ALUMINIUM / ALUMINUM
COULEUR DE LA PEINTURE / PRODUCT PAINTING COLOR	GRIS ARGENTÉ / SILVER GREY NOIR / BLACK BLANC / WHITE
MATÉRIAU DES VISSERIES / SCREWS MATERIAL	INOX 316 / SS316
MATÉRIAU DU COUVERCLE / COVER MATERIAL	LENTILLES EN POLYCARBONATE / PC LENS COVER
SPÉCIFICATIONS DU CABLE / CABLE SPECIFICATIONS	HO5RNF (3G1.0MM ²)
PUCES LED / LED CHIPSET	LUMILEDS LUXEON 3030
LONGUEUR DU CABLE / CABLE LENGTH	0.5M / 1.0M

TEMPÉRATURES / TEMPERATURES

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE / STORAGE TEMPERATURE

-40°C ~ +80°C

TEMPÉRATURE D'UTILISATION / OPERATING TEMPERATURE

-20°C ~ +40°C

HUMIDITÉ DE STORAGE / STORAGE HUMIDITY

10% - 90%

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / ADDITIONAL PRODUCT DATA

DURÉE DE VIE / LIFETIME

> 50.000 Hours

GARANTIE / WARRANTY

5 ANS / 5 YEARS

NORMES INTERNATIONALES / INTERNATIONAL STANDARDS

Eco-Design(ERP)



NUMÉRO DE RÉFÉRENCE / MODEL NUMBER

50 WATTAGE AVEC PEINTURE NOIR / COULEUR DE TEMPERATURE 4000K / CABLE 0.5M

50 WATTAGE WITH BLACK PAINTING / COLOR TEMPERATURE 4000K / 0.5M CABLE

KAP-FLJ- 50- B 4 -C05

PUISSANCE / POWER : 50W


COULEUR DE LA PEINTURE / PRODUCT PAINTING COLOR :

SILVER GREY(GRIS ARGENTÉ) / BLACK(NOIR) / WHITE(BLANC)


LONGUEUR DU CABLE / CABLE LENGTH :
0.5M / 1.0M

TEMPÉRATURE DE COULEUR / COLOR TEMPERATURE :
3(3000-3500K) / 4(4000-4500K)
5(4800-5100K) / 6(5200-5700K)

TAILLE DU PRODUIT / PRODUCT SIZE

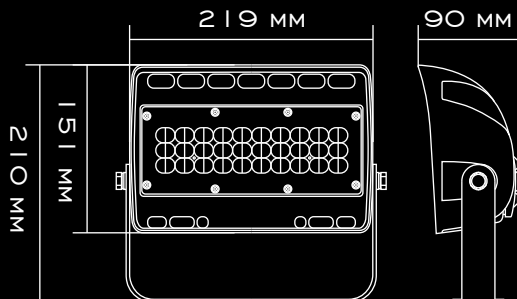

PHOTOMÉTRIE / PHOTOMETRY



INFORMATION COLISAGE / PACKING INFORMATION

PACKING DETAILS	SIZE (MM)	QTY / CTN(PCS)	NET WEIGHT (KG)	GROSS WEIGHT (KG)
PRODUCT	242*210*90	/	1.93	/
INNER BOX	260*220*100	1	/	2.01
MASTER CARTON	455*275*325	6	11.6	13.1