

FORLIGHT

2022





La luz es un elemento esencial que nos acompaña en nuestro día a día. La luz provoca emociones y condiciona la percepción de un ambiente. Conocemos la importancia de la luz en todos los ámbitos de nuestra vida, por eso en **FORLIGHT** ofrecemos soluciones óptimas de iluminación al alcance de todos.

Apostamos por diseños que dotan de carácter a todos los espacios del hogar, tanto interiores como exteriores. Avalados por la experiencia de más de 50 años de LEDS C4, grupo del que forma parte **FORLIGHT**, ofrecemos un servicio eficaz, que cuida cada proceso de producción y distribución al detalle para garantizar la funcionalidad y la durabilidad de nuestros productos.

Diseño, tecnología y sostenibilidad son tres pilares fundamentales para nosotros. **FORLIGHT** es una marca en continuo movimiento, por eso ofrecemos un amplio porfolio pensado por y para las personas.

www.forlight.com

Light is an essential element around us in our everyday lives. Light causes emotions and influences the perception of an environment. We understand the importance of the light at all levels of our daily life, that is why at **FORLIGHT** we offer optimal lighting solutions within everyone's reach.

We are putting faith on designs that give character to all spaces in the home, both indoors and outdoors. Endorsed by LED C4's over 50 years experience, group to which **FORLIGHT** belongs, we offer an efficient service, which take care of details at every production and distribution process to ensure the functionality and durability of our products.

Design, technology and sustainability are three fundamental pillars for us. **FORLIGHT** is a brand in constant motion, that's why we offer a wide product portfolio designed by and for people.

www.forlight.com

La lumière est un élément essentiel qui nous accompagne dans notre vie quotidienne. La lumière provoque des émotions et conditionne la perception d'un environnement. Nous connaissons l'importance de la lumière dans tous les domaines de notre vie, c'est pourquoi chez **FORLIGHT** nous proposons des solutions optimales d'éclairage à la portée de tous.

Nous misons sur les designs qui donnent du caractère à tous les espaces de la maison, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Forts de l'expérience de plus de 50 ans de LEDS C4, groupe dont **FORLIGHT** fait partie, nous offrons un service efficace, qui soigne chaque processus de production et de distribution dans le moindre détail pour garantir la fonctionnalité et la durabilité de nos produits.

Le design, la technologie et le développement durable sont trois piliers fondamentaux pour nous. **FORLIGHT** est une marque en évolution constante, c'est pourquoi nous proposons un large éventail de produits conçus par et pour les personnes.

www.forlight.com

Ejemplo de embalaje Packaging example Exemple d'emballage



Ahora nuestro packaging es con certificación FSC, de bosques bien gestionados
Now our packaging is FSC certified, from well managed forests
Nos emballages sont désormais certifiés FSC et proviennent de forêts bien gérées





Nuestras luminarias tienen las fichas de producto y las guías de instalación disponibles para ser descargadas. Los datos fotométricos son compatibles para los principales software de iluminación.

Our luminaires have technical specifications and installation guides available to be downloaded. Photometric data compatible with the main lighting software.

Vous pouvez télécharger toutes les fiches techniques et les guides d'installation. Les données photométriques de nos luminaires sont compatibles avec les principaux logiciels d'éclairage.

DORIT TC-0351-BLA	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Tip	EXPOSITORES DE TECTO
Referencia	TC-0351-BLA
Material	Aluminio
Color	Blanco
Dimensiones (mm)	100 x 100 x 100
Peso (kg)	0,35
Material de empaque	Cartón
Paquete (unidades)	10
Paquete (kg)	3,5
Paquete (m³)	0,035
MATERIALES / CARBIDOS	
Material principal	Aluminio
Material secundario	Cartón
Material terciario	Plástico
Material cuaternario	Aluminio
EQUIPO	
Especificaciones técnicas de los equipos (TC-0351-BLA)	

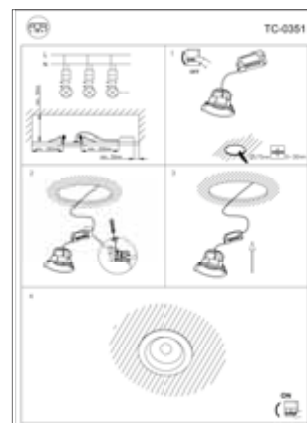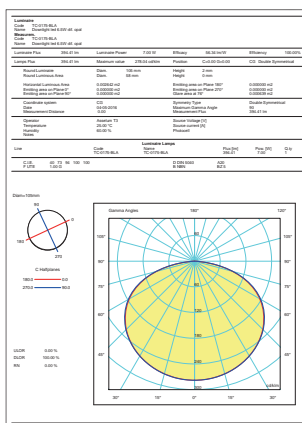

Página web de Forlight Forlight website Site internet de Forlight

www.forlight.com

1 Buscador interno.
Site Search.
Outil de recherche interne.

2 Modelo y referencia del producto según su acabado.
Product model and reference number based on characteristics.
Modelo y referencia del producto según su acabado.

3 Imagen de producto aislado, en ambiente y dimensiones.
Product only image, product in use image and dimensions.
Image du produit isolé, sur site et dimensions.

4 Información de materiales y acabados.
Information about Materials and Finishes.
Informations matériaux et finitions.

5 Simbología.
Symbols.
Symboles.

6 Productos y accesorios relacionados.
Related products and accessories.
Produits et accessoires connexes.

7 Descarga de todos los datos.
Download all the information.
Téléchargement de toutes les données.



¿Cómo utilizar este catálogo? How to use the catalogue? Comment s'utilise ce catalogue?

82 Exterior Outdoor Extérieur **1**

Bow

- 2** Materiales / Materials / Matériaux
- 3** Acabados / Finishes / Finitions
- 5** Características técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

3

PX-0174-ANT • 84,95 €

7

8

6

3

PX-0176-ANT • 99,95 €

7

8

6

3

1 Sección de producto dentro del catálogo.
Product Section in the Catalogue.
Type de produits du catalogue.

2 Información de materiales y acabados.
Information about Materials and Finishes.
Informations matériaux et finitions.

3 Imagen de producto aislado y en ambiente.
Isolated Product and Assembled Product Images.
Image du produit seul et ambiances.

4 Referencia del producto según su acabado.
Product Reference according to Finish.
Référence du produit selon sa finition.

5 Características técnicas y de utilidad del producto.
Technical Characteristics and Product Use.
Caractéristiques techniques et utilisation du produit.

6 Dimensiones y montaje del producto.
Measures and Product Assembly.
Dimensions et montage du produit.

7 Información y fotos adicionales del producto.
Additional photos and product information.
Photos et informations supplémentaires sur le produit.

8 QR para escanear y obtener información adicional del producto.
QR to scan and get additional product information.
QR à scanner pour obtenir des informations supplémentaires sur le produit.

Novedades New Nouveautés



Downlights empotrados
Recessed downlights
Downlight encastrés

Element
30



CONFORT
VISUAL

Downlights empotrados
Recessed downlights
Downlight encastrés

Mode
38



Downlights empotrados
Recessed downlights
Downlight encastrés

Mix
40, 41



Luminaria de superficie
Surface mounted
Luminaire de surface

Era
60, 294



Luminaria de superficie
Surface mounted
Luminaire de surface

Pop
64, 224



Proyector de carril
Track spotlight
Projecteur et rail

Tent
66



Proyector de carril
Track spotlight
Projecteur et rail

Arch
68



Panel led
Led panel
Pavé led

Square eco
74



SENSOR



Colección
Family
Famille

Top
80, 158, 208



SENSOR



Colección
Family
Famille

Bow
82, 144, 205



Chillout
Chillout
Chillout

Deco
84, 228



SOLAR



Señalización
Signaling
Signalisation

Senya
88



Señalización
Signaling
Signalisation

Way
90



Señalización
Signaling
Signalisation

Sort
92



Empotrable de pared
Recessed wall fixture
Aplique encastré

Icon
94



Proyectores
Spotlights
Projecteurs

Hit
108



Apliques de pared
Wall fixtures
Apliques

Nod
124



Apliques de pared
Wall fixtures
Apliques

Nika
134



Apliques de pared
Wall fixtures
Apliques

Kala
136, 240



Apliques de pared
Wall fixtures
Apliques

Opalo
142



Apliques de pared
Wall fixtures
Apliques

Courbe
170



Apliques de pared
Wall fixtures
Apliques

Shape
174



Apliques de pared
Wall fixtures
Apliques

Tilt
178



Apliques de pared
Wall fixtures
Apliques

Eleve
180



Apliques de pared
Wall fixtures
Apliques

Vit
192



Ventiladores
Ceiling fan
Ventilateurs de plafond

Bosc
338



Ventiladores
Ceiling fan
Ventilateurs de plafond

Pam
340



Ventiladores
Ceiling fan
Ventilateurs de plafond

Shadow
342



Mix
24



Hide
24



Easy
25



Olra
26



Dual
27

SMART



Zip
27



Neo
27

Técnico Technical Technique

Downlights empotrados
Recessed downlights
Downlight encastrés



N Element
30



Easy
32, 33



Jet
34



Hide
36



Wide
37



N Mode
38



N Mix
40, 41



FIXED



ADJUSTABLE

40, 41



DEEP



VISUAL COMFORT



VISUAL COMFORT
ADJUSTABLE

40, 41



IP65



SURFACE



Bala
42



Base
44



Downlights de superficie
Surface downlights
Downlight de surface



Fox
54

Easy Surface
57, 58

Luminaria de superficie
Surface mounted
Luminaire de surface



N Era
60



Ilo
62, 63

N Pop
64

Propper
65

Proyector de carril
Track spotlight
Projecteur et rail



N Tent
66

N Arch
68

Key
70

Elit
71

Cone
72



Panel led
Led panel
Pavé led

N Square eco
74

Square
74

SOLAR



N Top
80



N Bow
82



N Deco
84

Exterior Outdoor Extérieur



N Senya
88



N Way
90



N Sort
92



N Icon
94

Señalización
Signaling
Signalisation

Empotrable de pared
Recessed wall fixture
Aplique encastré



Face
96



Stair
96



Tamesis
98

Empotrable de suelo
Uplight recessed
Encastré sol



Up
100



Ringo
102



Ringo
104



Tidian
106

Proyectores
Spotlights
Projecteurs



N Hit
108



Icaro
110



Jumbo
112



Post
114



Neo
116



Tidian
116



Minimal Green
119



Minimal
119



Pro
120



April
122

Apliques de pared
Wall fixtures
Apliques



N Nod
124



Dual
126



Grove
126, 128, 130



Mocca
132



N Nika
134



N Kala
136



Area
138



Thomas
140



N Opalo
142



N Bow
144



Serenate
146



Samper
148



Monaco
150



Mayor
152



Kubo
154



Cube
156



N Top
158



Ara
160



Loyd
162



Orion
164



Slim
166



Willow
168



N Courbe
170



Kapa
172



N Shape
174



Rex
176



N Tilt
178



N Eleve
180



Lord
182



Elix
184



Siluet
184



Alfil
185



Koral
185



Rem
186



Grow
188



Box
190



N Vit
192



New flash
194



Yika
196



Indoo
196



Corande
197



Avenue
198

Osaka
199

Adur
200

**Balizas
Bollards
Balises**

Siljan
202

Siros
202

Box
204

N Bow
205

Alfil
206



Kala
207

N Top
208

Yika
209

Mandela
210

Koral
212

Arrow
213

Indoo
213

Zip
214

**Luminaria de superficie
Surface mounted
Luminaire de surface**



Selene
216

Port
218

Ford
220

Orion
220

Rhino
222

N Pop
224



Propper
226

**Chillout
Chillout
Chillout**

N Deco
228

Magnet
229

Night
230

Mush
232

Moon
234

Sphere
234

**Colección
Family
Famille**



Box
236

Siros
238, 239

Kala
240

Alfil
242

Yika
245

Koral
246, 247

Indoo
248

Decorativo Decorative Décoratif

Colgantes
Pendants
Suspensions



Riba
252



Meg
254



Lampa
256



Maya
258



Bowl
260



Nube
262, 263



Dixie
264

Bloom
266



King
268



Kea
270



Vira
272



Era
272



Thin
274

Pared o techo
Wall or ceiling
Mur ou au plafond



Tempo wood
276



Tempo
278



Olra
280



Farrow
282

Proyectores
Spotlights
Projecteurs



Keeper
284



Safran
287



Adri
288



Logos
290

**Pared
Wall
Mur**



Romi
292

Lyon
292

N Era
294

Crobat
296

Bas
298

Llit
298

Glass
299

Niza
299



Thin
300

Keop
302

Toppi
304

**Sobremesas
Table Lamps
Lampes de table**



Romi
306

Nuts
307

Night
308



Mush
310

Tender
312

Ding
312


Stol
314

Touch
316

**Pie de salón
Floor lamps
Lampadaires**

Dover
318

Lampa
320



Ding
322

**Baños
Bath
Salle de bains**



Lungo
324



Vapor
326



Petit
327

**Colección
Family
Famille**



Lampa
328, 329

Ding
330

Romi
332

Ventiladores
Ceiling fan
Ventilateurs
de plafond



N Bosc
338



N Pam
340



N Shadow
342



Borneo
344



Inca
346



Core
348



Helix
350



Windy
352



Vera
354



Lace
356



SMART

Forlight SMART



Bienestar, confort y seguridad de las personas

La nueva gama de producto **Forlight Smart** está pensada para poner el foco en el bienestar de las personas, adaptando la luz a las necesidades de la estancia y del momento, y crear y transformar diferentes ambientes.

Wellness, comfort and safety of people

The new **Forlight Smart** product range is designed to focus on people's well-being, by adapting the lighting to the room's needs and the moment, while creating and transforming different settings.

Bien-être, confort et sécurité des personnes

La nouvelle gamme de produits **Forlight Smart** est conçue pour mettre l'accent sur le bien-être des personnes, en adaptant la lumière aux besoins de la pièce et du moment, de manière à créer et transformer différentes ambiances.



LIGHTFORLIFE APP

Descarga la APP **LightForLife**, conecta tus luminarias **forlight smart**, y crea el ambiente que necesitas para cada momento.

Download the **LightForLife** APP, connect your forlight smart luminaires, and create the atmosphere you need for every moment.

Téléchargez l'APP **LightForLife**, connectez vos luminaires intelligents forlight et créez l'ambiance dont vous avez besoin à chaque instant.



SIRI



ALEXA



GOOGLE ASSISTANT

BENEFICIOS



Luz confortable y adaptable. Permite adaptar la luz a cada momento: una iluminación cálida por la noche para ayudar a la relajación y una atmósfera neutra o fría a mediodía que nos estimula para estar más activos.

ADVANTAGES

Comfortable, adaptable lighting. The light can be adapted to suit each moment: warm lighting at night to help you relax and a neutral or cool atmosphere at midday that stimulates the body to be more active.

BIENFAITS

Lumière confortable et adaptable. Permet d'adapter la lumière à chaque moment : un éclairage chaud la nuit pour contribuer à la relaxation et une atmosphère neutre ou froide le midi pour nous stimuler afin d'être plus actifs.



Ahorro energético. Con la ayuda de la tecnología podemos optimizar el uso de la energía para reducir su consumo: crea escenas, horarios, modo "vacaciones", etc.

Energy savings. With the help of technology, you can optimise energy usage to reduce power consumption: create scenes, timetables, "holiday" mode, etc.

Économies d'énergie. Avec l'aide de la technologie, on peut optimiser l'utilisation de l'énergie pour en réduire la consommation : création de scènes, horaires, mode « vacances », etc.



Experiencia óptima. De fácil instalación y uso, cualquier miembro de la familia puede controlar la iluminación desde cualquier punto de la casa o del exterior.

Optimal experience. Easy to install and use, any family member can control the lighting from anywhere in the house or outside.

Expérience optimale. Grâce à sa facilité d'installation et d'utilisation, n'importe quel membre de la famille peut contrôler l'éclairage de n'importe quel endroit de la maison ou de l'extérieur.




Integración con otros sistemas. Posibilidad de control por voz con Siri, Amazon Alexa y Google Assistant.

Integration with other systems. Voice control option with Siri, Amazon Alexa and Google Assistant.

Intégration avec d'autres systèmes. Possibilité de contrôle par la voix avec Siri, Amazon Alexa et Google Assistant.



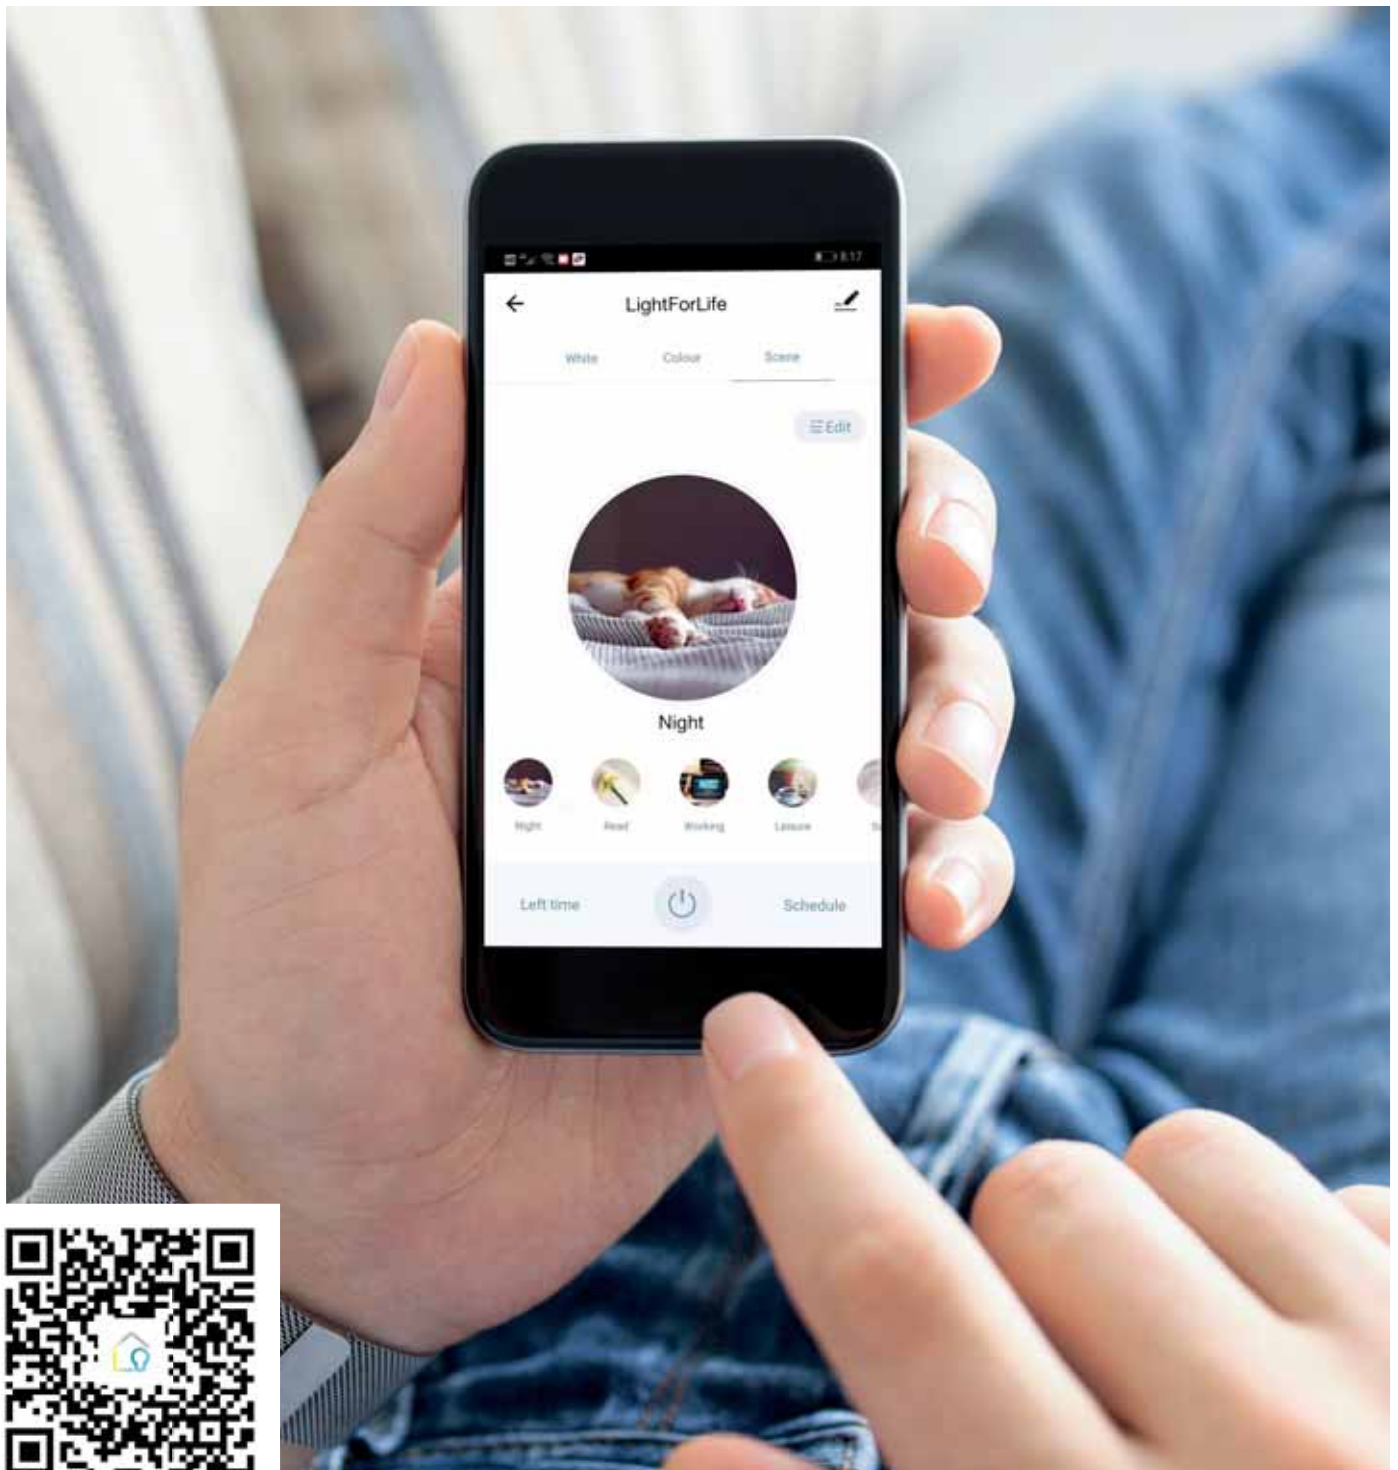

¿CÓMO FUNCIONA?

1. Descarga la app a través del **código QR**.
2. Instala la luminaria según las instrucciones.
3. Abre la **APP LightForLife**.
¡Asegúrate que estás conectado al Wi-Fi!
4. Busca la luminaria en la **APP** y sincronízala siguiendo las instrucciones.
5. **¡Empieza a experimentar!**

HOW DOES IT WORK?



1. Download app through **QR code**.
2. Install the luminaire according to the instructions.
3. Open the **LightForLife APP**.
Make sure you're connected to Wi-Fi!
4. Find the luminaire in the **APP** and synchronize it following the instructions.
5. **Start experimenting!**

COMMENT ÇA FONCTIONNE?

1. Téléchargez l'application via le **code QR**.
2. Installez le luminaire selon les instructions.
3. Ouvrez l'application **LightForLife**.
Assurez-vous d'être connecté au Wi-Fi!
4. Trouvez le luminaire dans l'**APP** et synchronisez-le en suivant les instructions.
5. **Commencez à expérimenter!**



Fácil y rápido de conectar.
Easy and fast to connect.
Facile et rapide à connecter.

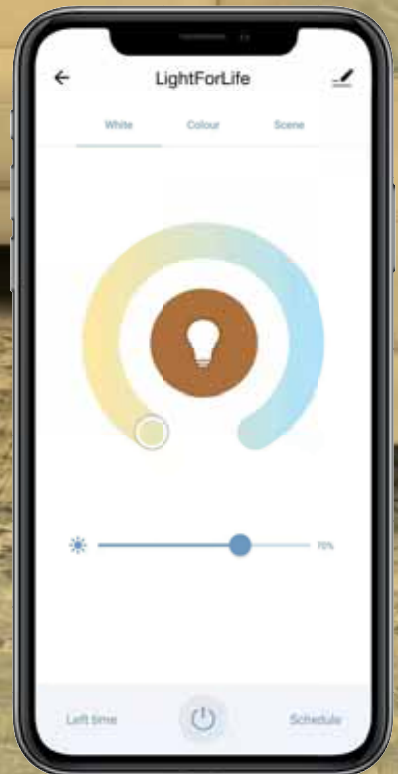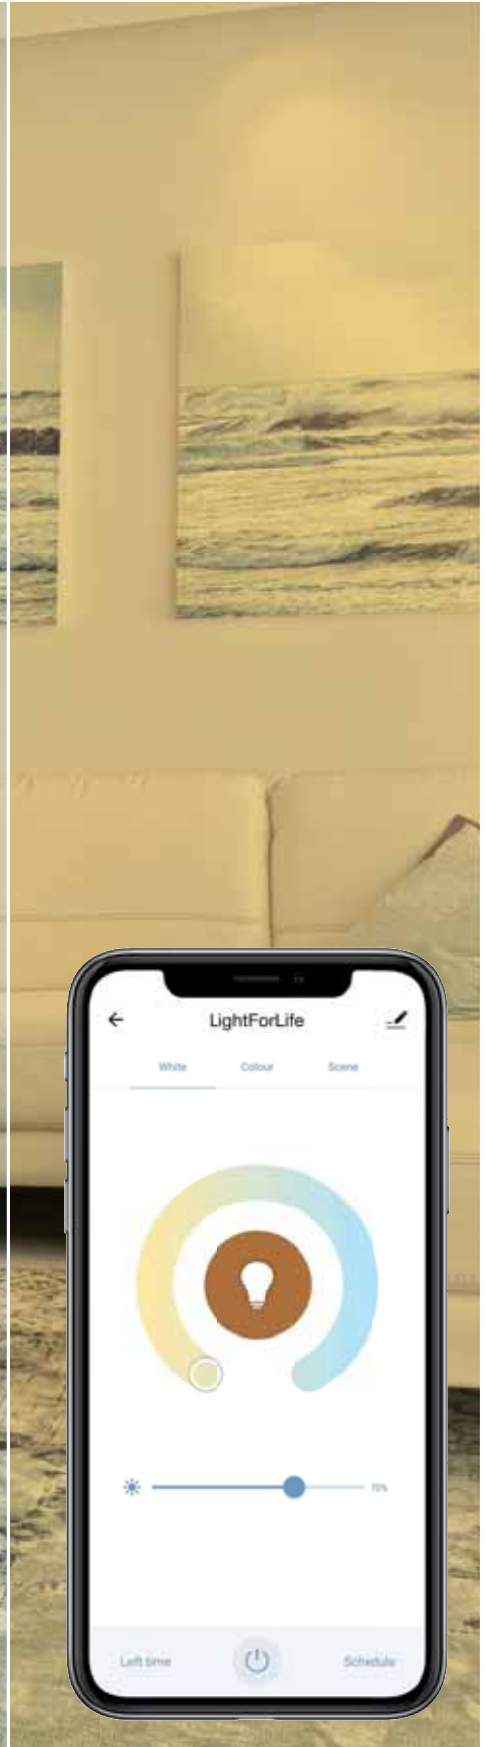

SMART

DE-0513-BLA



HABITACIÓN Suave despertar

Despiértate con una iluminación progresiva que haga tu despertar más cómodo y tranquilo.


BEDROOM Gentle awakening

Wake up with a progressive lighting that makes your awakening comfortable and peaceful.

CHAMBRE Réveil en douceur

Réveillez-vous avec un éclairage progressif qui rend votre réveil plus confortable et plus calme.

TC-0495-BLA



SALON Escena Película


Adapta la iluminación de tu salón para un noche de película o bien con color al son de la música en una fiesta.

LIVING ROOM Movie Scene


Adapt the lighting of your living room for a movie night or with color to the sound of music at a party.

SALLE Scène de film

Adaptez l'éclairage de votre salon pour une soirée film ou avec des couleurs au son de la musique lors d'une fête.

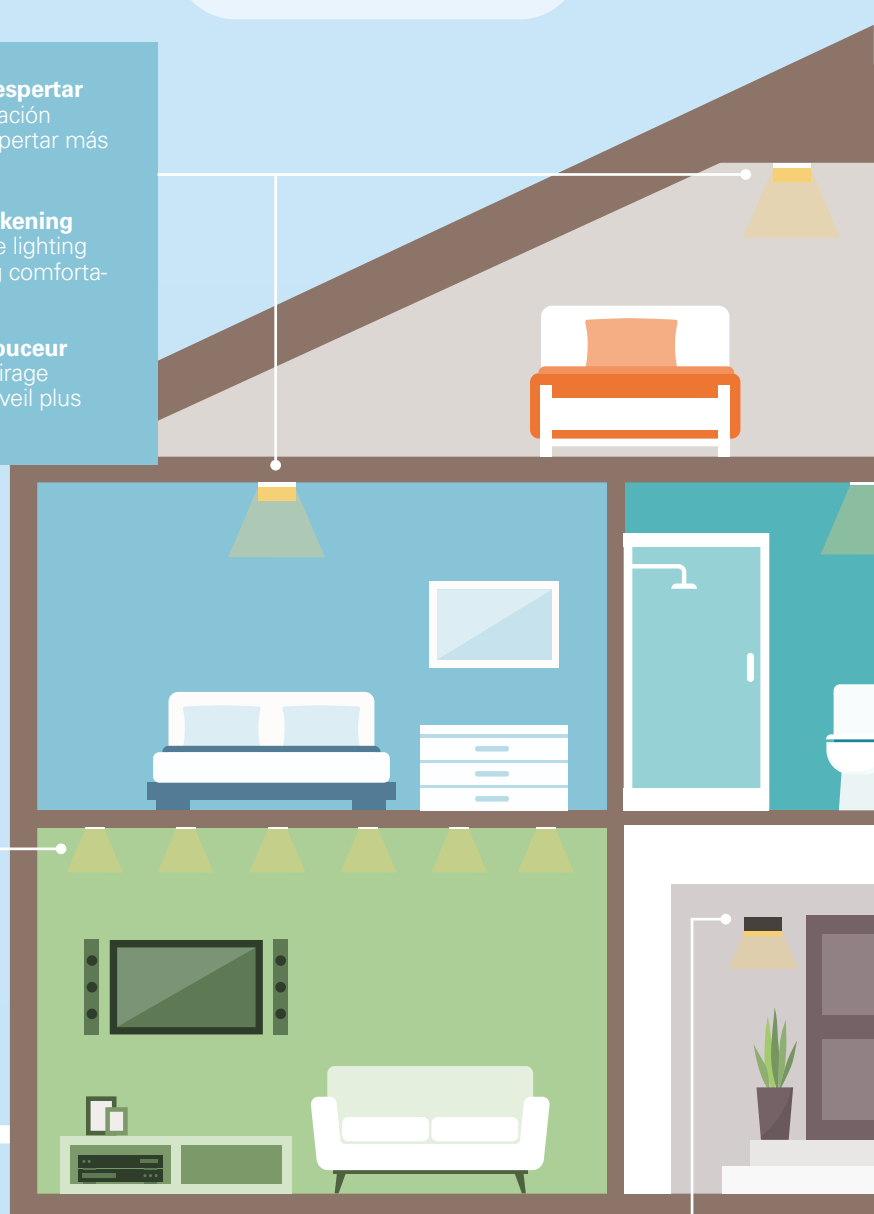

PX-0514-ANT



PX-0516-NEG



PX-0515-ANT



JARDÍN Programaciones horarias

Haz que tus luminarias de exterior se enciendan a una determinada hora para acompañarte al llegar a casa o para simular presencia en tu hogar.

GARDEN Time schedules

Make your outdoor luminaires turn on at a specific time to come along with you to get home or to pretend presence in your home.

JARDIN Programmations horaires

Faites en sorte que vos luminaires extérieurs s'allument à une certaine heure pour vous accompagner lorsque vous arrivez chez vous ou pour simuler une présence dans votre maison.

TC-0511-BLA



BAÑO Colorterapia

Date un capricho y benefíciate de los ambientes que puedes generar en el baño en una sesión de espuma y color.

BATH Colortherapy

Indulge your whim and benefit from the atmosphere you can create in a in the bathroom in foam and color's session.

BAIN Colorothérapie

Faites-vous plaisir et profitez de l'atmosphère que vous pouvez créer dans la salle de bains lors d'une séance de mousse et de couleur.

TC-0512-BLA



ESCRITORIO Gaming

Cambia de un ambiente de trabajo a un ambiente gaming con color con un solo click!

Gaming DESKTOP

Change from a work environment to a colorful gaming environment with a single click!

BUREAU Gaming

Passez d'un environnement de travail à un environnement de jeu coloré en un seul clic !

TC-0494-BLA



COCINA Flexibilidad

Adapta la tonalidad de la luz de la cocina en función del uso que le des, luz elevada y temperatura fría, para la limpieza, o bien una luz más cálida o tenue para comer.

KITCHEN Flexibility

Changing the light's colour shade of your kitchen according to the desired usage, for cleaning, bright light and cold temperature, or a warmer or dim light, for eating.

CUISINE Flexibilité

Adaptez le ton de la lumière dans la cuisine en fonction de son utilisation : pour le nettoyage, une lumière forte et une température froide, ou une lumière plus chaude ou plus tamisée pour les repas.

Mix

- MAT Aluminio Aluminium Aluminium
- DIF Cristal Glass Verre
- Blanco mate White matt Blanc mat



Mix es un módulo LED que requiere uno de los marcos, a escoger en la página 44.


Mix is a LED module that needs one of the frames, which you can choose from page 44.

Mix est un module LED qui exige l'un des cadres, à choisir à la page 44.



TC-0511-BLA ○

W TOTAL 8,4W	LED 6,5W 950 lm 2700°k 6000°k	WiFi	Included 220-240V 50-60Hz	Class II	16	IP54	52°		
------------------------	--	-------------	---------------------------------	----------	----	------	-----	--	--

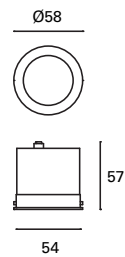

Disponible versión de empotrar (p. 44).

Recessed version available (p. 44).

Version encastrée disponibles (p. 44).




Hide

- MAT Aluminio Aluminium Aluminium
- DIF Cristal Glass Verre
- Blanco mate White matt Blanc mat



TC-0512-BLA ○

W TOTAL 12W	LED 8,5W 1050 lm 3000°k 6000°k	WiFi	Included 100-240VAC	Class II	20	IP54	90°		
-----------------------	---	-------------	------------------------	----------	----	------	-----	--	--



Efecto bóveda con LED indirecto.

Vault effect with indirect LED.

Effet de dôme avec LED indirecte.



* **WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid

* Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur basée sur 4000K.

Easy

- MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium
- DIF Tecnopolímero
Technopolymer
Technopolymère
- Blanco mate
White matt
Blanc mat





TC-0494-BLA ○



Diseño ultra fino.
Ultra-thin design.
Design ultra-fin.




W TOTAL 18W	LED 15,5W 1675 lm 3000°k 6000°k 	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	20	IP54	112°		
--------------------------	--	---------------------------------	----------	----	------	------	--	--

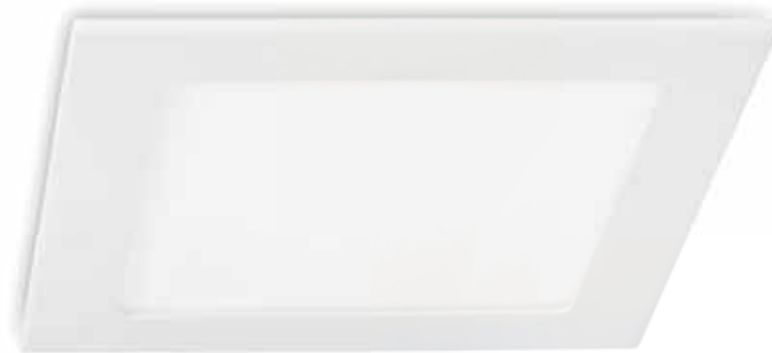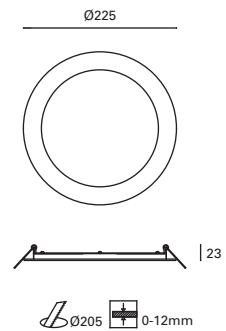

TC-0495-BLA ○

Distribución homogénea
del flujo lumínico.
Homogeneous light
distribution.
La répartition de la lumière
est homogène.

W TOTAL 18W	LED 15,5W 1675 lm 3000°k 6000°k 	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	20	IP54	113°		
--------------------------	--	---------------------------------	----------	----	------	------	--	--

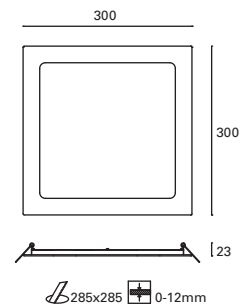

* **WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid

* Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur basée sur 4000K.

Olra

- MAT Acero Steel Acier
- DIF Acrílico Opal Opal Acrylic Opal acrylique
- Blanco White Blanc



S DE-0513-BLA ○

W TOTAL
24,2W

LED
21W
2160 lm
2700°k
6500°k



Included
230V
50-60Hz



Class II




10




IP23



✓



95



Ø380

* **WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid

* Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur basée sur 4000K.

Smart Outdoor Lighting



MAT Policarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS

DIF Policarbonato mate
Polycarbonate matt
Polycarbonate mat


Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



PX-0514-ANT ●

W TOTAL 4W **LED** 4W 410 lm Bluetooth Included 220-240V 50-60Hz Class II 12 IP65 IK10 ✓

2700°k
6000°k
* RGB



MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Policarbonato opal
Opal Polycarbonate
Polycarbonate opal


Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



PX-0515-ANT ●

W TOTAL 3W **LED** 3W 310 lm Bluetooth Included 220-240V 50-60Hz Class II 4 IP65 IK10 ✓

2700°k
6000°k
* RGB



MAT Policarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS

DIF Policarbonato transparente
Transparent polycarbonate
Polycarbonate transparent


Negro
Black
Noir



PX-0516-NEG ●

W TOTAL 4W **LED** 4W 410 lm Bluetooth Included 220-240V 50-60Hz Class II 16 IP65 IK10 Sea Side Suitable 90° Included ✓

2700°k
6000°k
* RGB



* **WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid

* Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur basée sur 4000K.



Técnico
Technical
Technique

Element NEW

- MAT Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate
- DIF Tecnopolímero
Technopolymer
Technopolymère
- Blanco mate
White matt
Blanc mat




***** Temperatura de color seleccionable mediante switch.
Selectable color temperature by switch.
Température de couleur réglable par interrupteur.



TC-0081-BLA ○

W TOTAL 4,8W	LED 4,8W 408 lm* 3000°k 4000°k 6000°k	Included 220-240V 50-60Hz	Class II	100	IP23		✓
------------------------	---	---------------------------------	----------	-----	------	--	---



Ø75-90mm 0-15mm




**TC-0084-BLA
TC-0085-BLA**

100



TC-0082-BLA ○

W TOTAL 9,6W	LED 9,6W 816 lm* 3000°k 4000°k 6000°k	Included 220-240V 50-60Hz	Class II	100	IP23		✓
------------------------	---	---------------------------------	----------	-----	------	--	---




Ø90-110mm 0-15mm

***** Marco para instalación en superficie de TC-0082-BLA (TC-0084-BLA) y TC-0083-BLA (TC-0085-BLA).

Frame for surface installation of TC-0082-BLA (TC-0084-BLA) and TC-0083-BLA (TC-0085-BLA).

Cadre pour le montage en surface du TC-0082-BLA (TC-0084-BLA) y TC-0083-BLA (TC-0085-BLA).

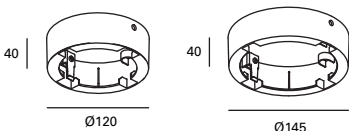


TC-0084-BLA

TC-0085-BLA




TC-0083-BLA ○

W TOTAL 11,5W	LED 11,5W 1020 lm* 3000°k 4000°k 6000°k	Included 220-240V 50-60Hz	Class II	60	IP23		✓
-------------------------	---	---------------------------------	----------	----	------	--	---



Ø120-135mm 0-15mm

* Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur basée sur 4000K.

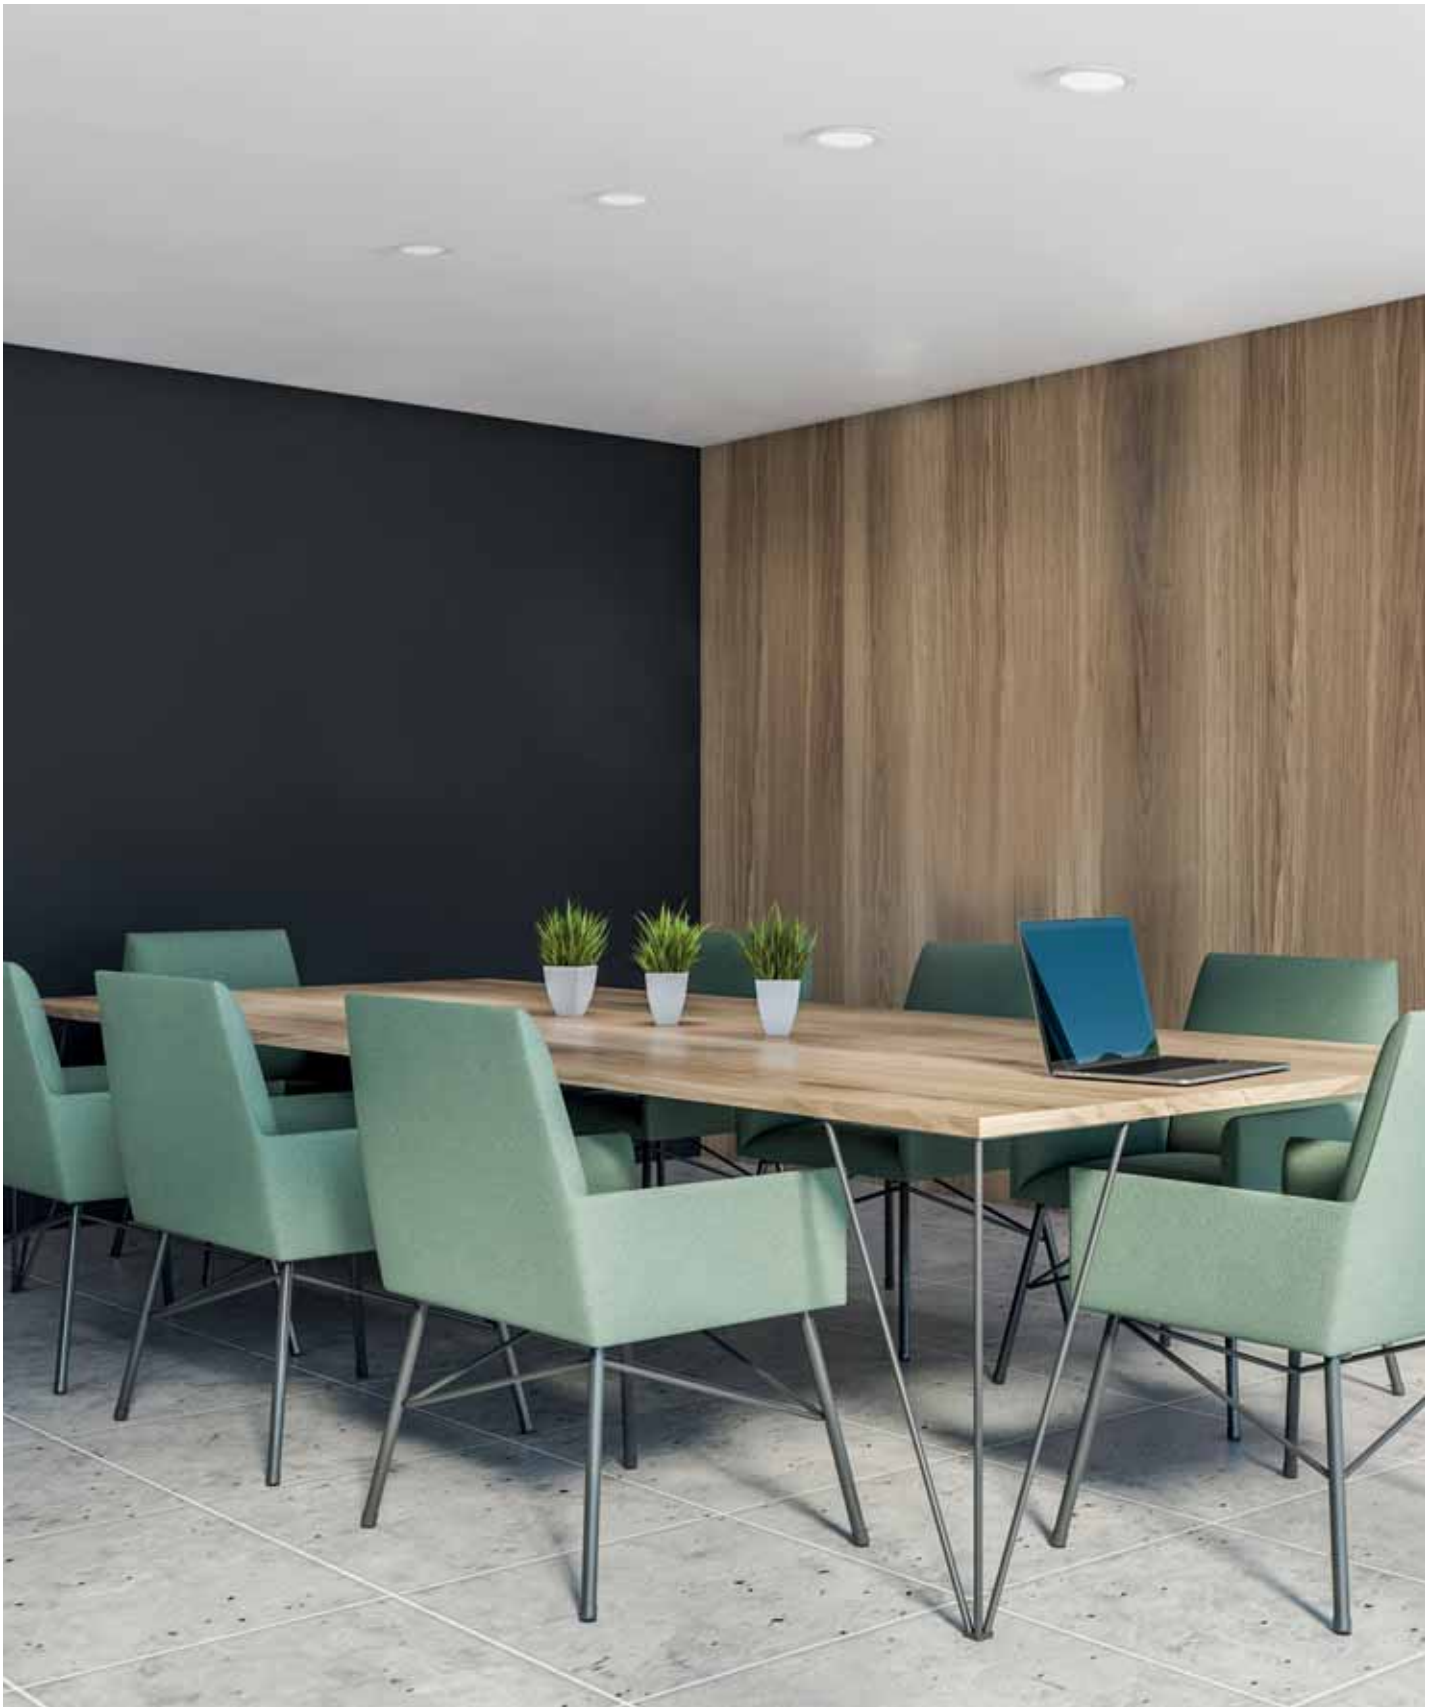

3 temperaturas de color (3000K/4000K/6000K).
3 colour temperatures (3000K/4000K/6000K).
3 températures de couleur (3000K/4000K/6000K).

Easy

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Tecnopolímero
Technopolymer
Technopolymère

Blanco mate
White matt
Blanc mat

Gris
Grey
Gris





Diseño ultra fino.
Ultra-thin design.
Design ultra-fin.

TC-0148-BLA ○ 3000°k
TC-0149-BLA ○ 4000°k

W TOTAL 12,2W **LED** 10W 1150 lm**
Included 100-240V 50-60Hz Class II 40 IP23 113°

TC-0148 / TC-0149

Ø170





Ø158 0-12mm

TC-0150-BLA ○ 3000°k
TC-0151-BLA ○ 4000°k

W TOTAL 18,2W **LED** 15,5W 1510 lm**
Included 100-240V 50-60Hz Class II 20 IP23 112°

TC-0150 / TC-0151 / TC-0494

Ø225



Ø205 0-12mm



TC-0494-BLA ○



W TOTAL 18W **LED** 15,5W 1675 lm**
Included 100-240V 50-60Hz Class II 20 IP54 112°
3000°k 6000°k

TC-0203 / TC-0204

Ø295



Ø285 0-12mm

TC-0203-BLA ○ 3000k
TC-0204-BLA ○ 4000k

W TOTAL 22W **LED** 19,7W 2160 lm**
Included 100-240V 50-60Hz Class II 10 IP23 113°




Distribución homogénea
del flujo lumínico.

Homogeneous light
distribution.

La répartition de la lumière
est homogène.

* **WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid

** Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur basée sur 4000K.

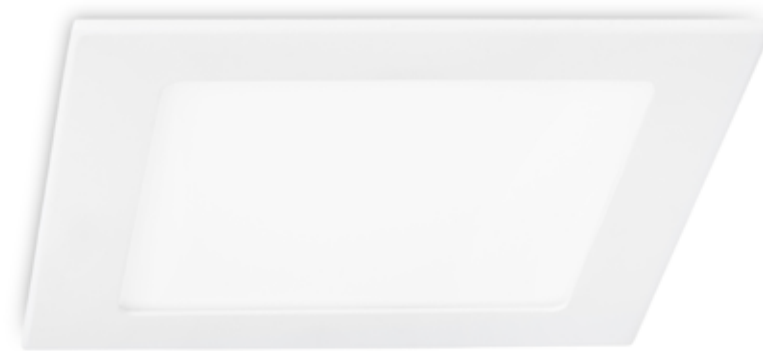

- MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium
- DIF Tecnopolímero
Technopolymer
Technopolymère
- Blanco mate
White matt
Blanc mat
- Gris
Grey
Gris




Diseño ultra fino.
Ultra-thin design.
Design ultra-fin.

TC-0154-BLA 3000°k
TC-0155-BLA 4000°k

W TOTAL 12,2W LED 10W 1150 lm**
Included 100-240V 50-60Hz Class II 40 IP23 115° ✓


TC-0154 / TC-0155

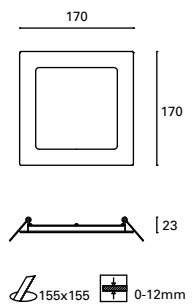

TC-0156-BLA 3000°k
TC-0157-BLA 4000°k

W TOTAL 18,2W LED 15,5W 1510 lm**
Included 100-240V 50-60Hz Class II 20 IP23 113° ✓

TC-0156 / TC-0157 / TC-0495

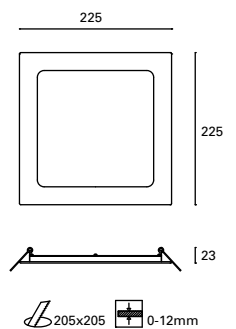


S **TC-0495-BLA** 3000°k



W TOTAL 18W LED 15,5W 1675 lm**
Included 100-240V 50-60Hz Class II 20 IP54 113° ✓

TC-0212 / TC-0213

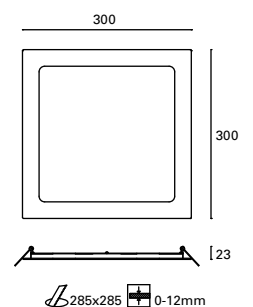

Distribución homogénea
del flujo lumínico.
Homogeneous light
distribution.
La répartition de la lumière
est homogène.

TC-0212-BLA 3000k
TC-0213-BLA 4000k

W TOTAL 22W LED 19,7W 2160 lm**
Included 100-240V 50-60Hz Class II 10 IP23 114° ✓

* **WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid

** Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur basée sur 4000K.

Jet

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium


DIF Poliestireno
Polystyrene
Polystyrène

Blanco
White
Blanc




TC-0000-BLA 3000°K
TC-0001-BLA 4000°K

W TOTAL 7W **LED** 6W 720 lm*
Included 100-240V 50-60Hz
Class II 50 IP54 94°




TC-0002-BLA 3000°K
TC-0003-BLA 4000°K

W TOTAL 10,1W **LED** 8,5W 1020 lm*
Included 100-240V 50-60Hz
Class II 40 IP54 93°




TC-0004-BLA 3000°K
TC-0005-BLA 4000°K

W TOTAL 20,3W **LED** 17,8W 2135 lm*
Included 100-240V 50-60Hz
Class II 20 IP54 97°



TC-0006-BLA 3000°K
TC-0007-BLA 4000°K

W TOTAL 29,5W **LED** 27,5W 3300 lm*
Included 100-240V 50-60Hz
Class II 20 IP54 100°



* Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur basée sur 4000K.



Hide

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium


DIF Cristal
Glass
Verre

Blanco mate
White matt
Blanc mat




TC-0175-BLA ○ 3000°K
TC-0215-BLA ○ 4000°K

W TOTAL 7,8W **LED** 6,5W 890 lm**
Included 100-240V 50-60Hz
Class II 20 IP44 136°




TC-0176-BLA ○ 3000°K
TC-0216-BLA ○ 4000°K

W TOTAL 10,9W **LED** 9W 1150 lm**
Included 100-240V 50-60Hz
Class II 20 IP44 136°



TC-0512-BLA ○

W TOTAL 12W **LED** 8,5W 1050 lm**
Included 100-240V 50-60Hz
Class II 20 IP54 90°



* Efecto bóveda con LED indirecto.
Vault effect with indirect LED.
Effet de dôme avec LED indirecte.



* **WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid

** Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur basée sur 4000K.

Wide



Aluminio
Aluminium
Aluminium



Polícarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate



Blanco
White
Blanc



TC-0503-BLA

W
TOTAL
9,5W

LED
8,5W
1100 lm
3000°k



Included

V/Hz
100-240V
50-60Hz



Class II



40



IP54



120°



Eye protection



✓



180°



TC-0504-BLA

W
TOTAL
9,5W

LED
8,5W
1100 lm
4000°k



Included

V/Hz
100-240V
50-60Hz



Class II



40



IP54



120°




Eye protection



✓

TC-0503 / TC-0504



TC-0505-BLA

W
TOTAL
17,4W

LED
16,2W
2000 lm
3000°k



Included

V/Hz
100-240V
50-60Hz



Class II



40



IP54



119°




Eye protection



✓

TC-0505 / TC-0506



TC-0506-BLA

W
TOTAL
17,4W

LED
16,2W
2000 lm
4000°k



Included

V/Hz
100-240V
50-60Hz



Class II



40



IP54



119°



Eye protection



✓



Downlight sin marco que proporciona una iluminación mucho más amplia.

Frameless downlight provides much wider illumination.

Downlight sans cadre qui assure un éclairage beaucoup plus étendu.

Mode NEW

MAT Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

○ Blanco
White
Blanc



TC-0072-BLA ○

W TOTAL
5,4W


LED
5,4W
605 lm
3000°K

Included
220-240V
50-60Hz

Class II

48

IP23



Ø75mm **+** 0-20mm



TC-0073-BLA ○

W TOTAL
5,4W


LED
5,4W
605 lm
3000°K

Included
220-240V
50-60Hz

Class II

48

IP23



Ø75mm **+** 0-20mm



TC-0074-BLA ○

W TOTAL
5,4W

LED
5,4W
605 lm
3000°K


Included
220-240V
50-60Hz

Class II

48

IP23

25°




Ø75mm **+** 0-20mm



Excelente calidad de luz con reproducción cromática superior a 90 y control de deslumbramiento por debajo del 6.

Excellent light quality with color rendering over 90 and glare control lower than 6.

Excellente qualité de lumière avec un rendu des couleurs supérieur à 90 et un contrôle de l'éblouissement inférieur à 6.

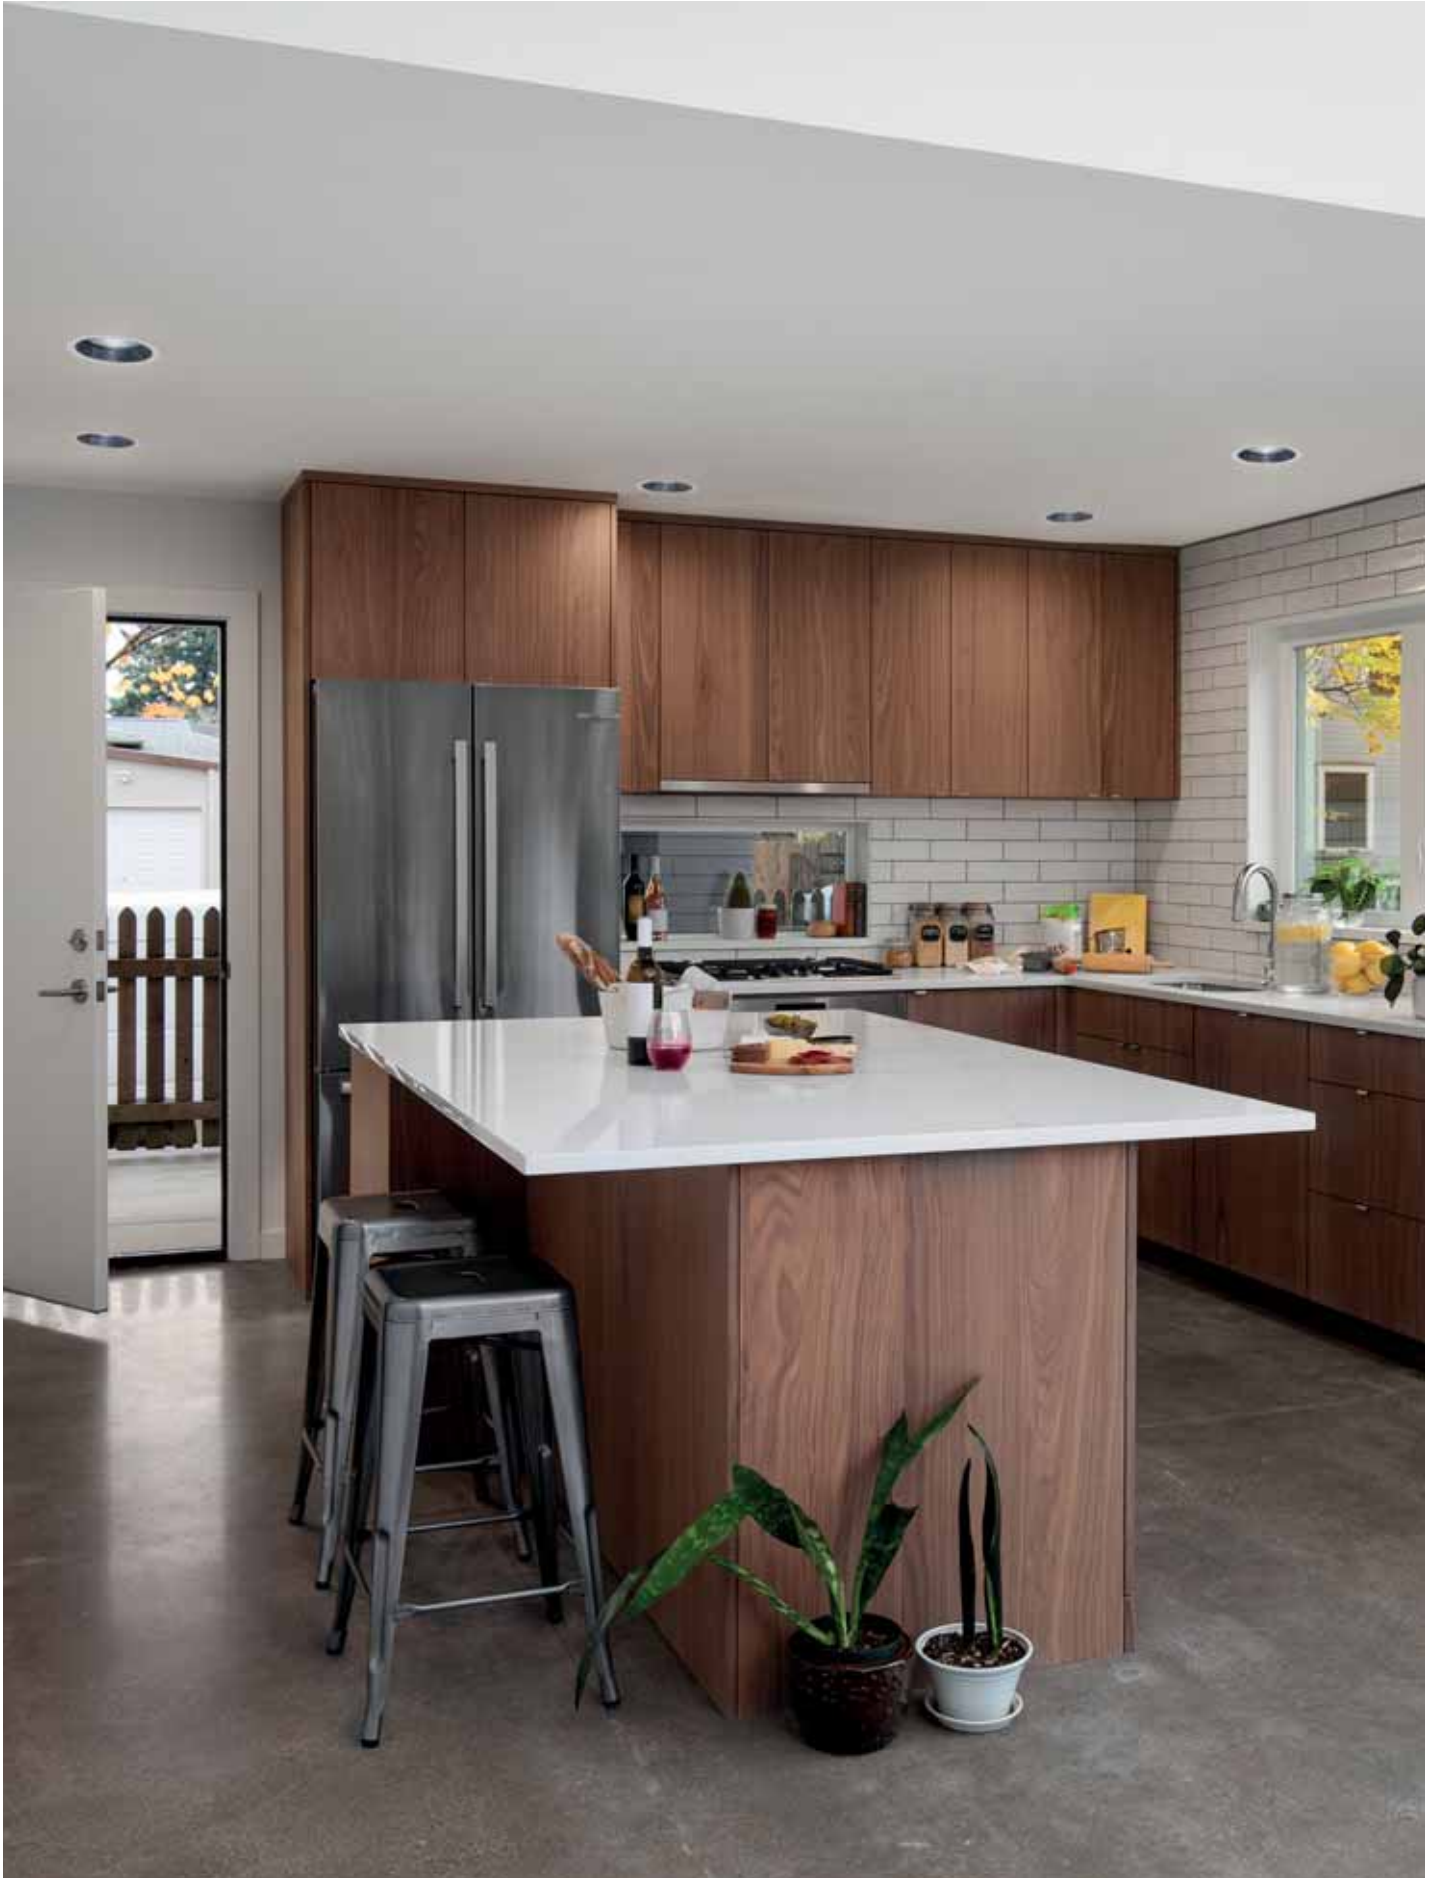

Mix

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Cristal Glass Verre

Blanco mate White matt Blanc mat



TC-0070-BLA



TC-0511-BLA

W TOTAL 6,2W
LED 5,1W
 560 lm**
 3000°k
 4000°k
 5000°k

Included 100-240V 50-60Hz

Class II 16 IP23

W TOTAL 8,4W
LED 6,5W
 950 lm**
 2700°k
 6000°k

Included 220-240V 50-60Hz

Class II 16 52°

FIXED

ROUND ADJUSTABLE

DEEP

VISUAL COMFORT



TC-1900-BLA

IP54 100
 Ø81



Ø70 0-20mm



TC-1901-BLA

IP23 20° 100
 Ø81




Ø82 0-20mm



TC-0476-BLA

IP23 100



Ø75 0-30mm



TC-0200-BLA

IP54 100
 Ø80



Ø74 0-25mm



* **WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid

** Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur basée sur 4000K.



N TC-0071-BLA ○



S TC-0422-BLA ○



S TC-0471-BLA ○

W TOTAL 9,3W
11,2W 1050lm**
LED 3000°k
4000°k
5000°k
Included 100-240V 50-60Hz
Class II 20 IP23

W TOTAL 10,4W
11,8W 1170 lm
LED 3000°k
Included 100-240V 50-60Hz
Class II 16 56°

W TOTAL 1,1W
13W 1200 lm
LED 3000°k
Included 220-240V 50-60Hz
Class II 16 55°



VISUAL COMFORT ADJUSTABLE



IP65



SURFACE



TC-0303-BLA ○

IP23 50

Ø94



Ø85 0-30mm



TC-0220-BLA ○

IP65 50

Ø96




Ø75 0-30mm



TC-0304-BLA ○

20° 25

Ø80



TC-0366-BLA ○

GU10 Max.8W (LED)
Not included L 55 mm - Ø 50 mm
V/Hz 100-240V 50-60Hz
Class II 50




Interruptor para seleccionar entre 3000, 4000 y 5000K.

Switch to select between 3000, 4000 and 5000K.

Interrupteur pour choisir entre 3000, 4000 et 5000K.



TC-0366-BLA




Ø58 17

TC-0070-BLA TC-0511-BLA



Ø58 54

TC-0071-BLA TC-0422-BLA TC-0471-BLA



Ø58 96

Bala

- MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium
- DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate
- Blanco
White
Blanc





FIRE RATE



Lente para un perfecto control óptico

Lens for perfect optical control

Lentille pour un parfait contrôle optique



82





TC-0440-BLA ○

W TOTAL 5,2W	LED 4,5W 510 lm* 3000°k	Phase cut	Included	V/Hz 220-240V 50-60Hz	Class II	20	IP65	60°		
------------------------	---	-----------	----------	------------------------------------	----------	----	------	-----	--	--



FIRE RATE



82



TC-0472-BLA ○ 3000°k
TC-0491-BLA ○ 2700°k

W TOTAL 8,9W	LED 7,6W 850 lm* 3000°k	Phase cut	Included	V/Hz 220-240V 50-60Hz	Class II	20	IP65	56°		
------------------------	---	-----------	----------	------------------------------------	----------	----	------	-----	--	--



Apto para baños
Suitable for bathrooms
Convient pour salles de bains

* Valor basado en 3000K. Value based on 3000K. Valeur basée sur 3000K.



Base

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

Blanco
White
Blanc



TC-0501-BLA

W
TOTAL
7W

LED
6,1W
820 lm
3000°K


Included
100-240V
50-60Hz

Class II

20

IP54

60°

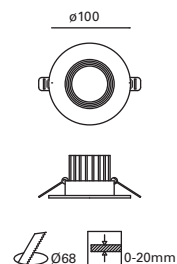

TC-0502-BLA

W
TOTAL
7W

LED
6,1W
820 lm
3000°K

Included
100-240V
50-60Hz


Class II

20


IP23

60°

45°

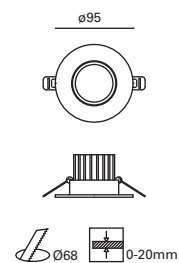

Máximo confort visual.
Complete visual comfort.
Confort visuel optimal.

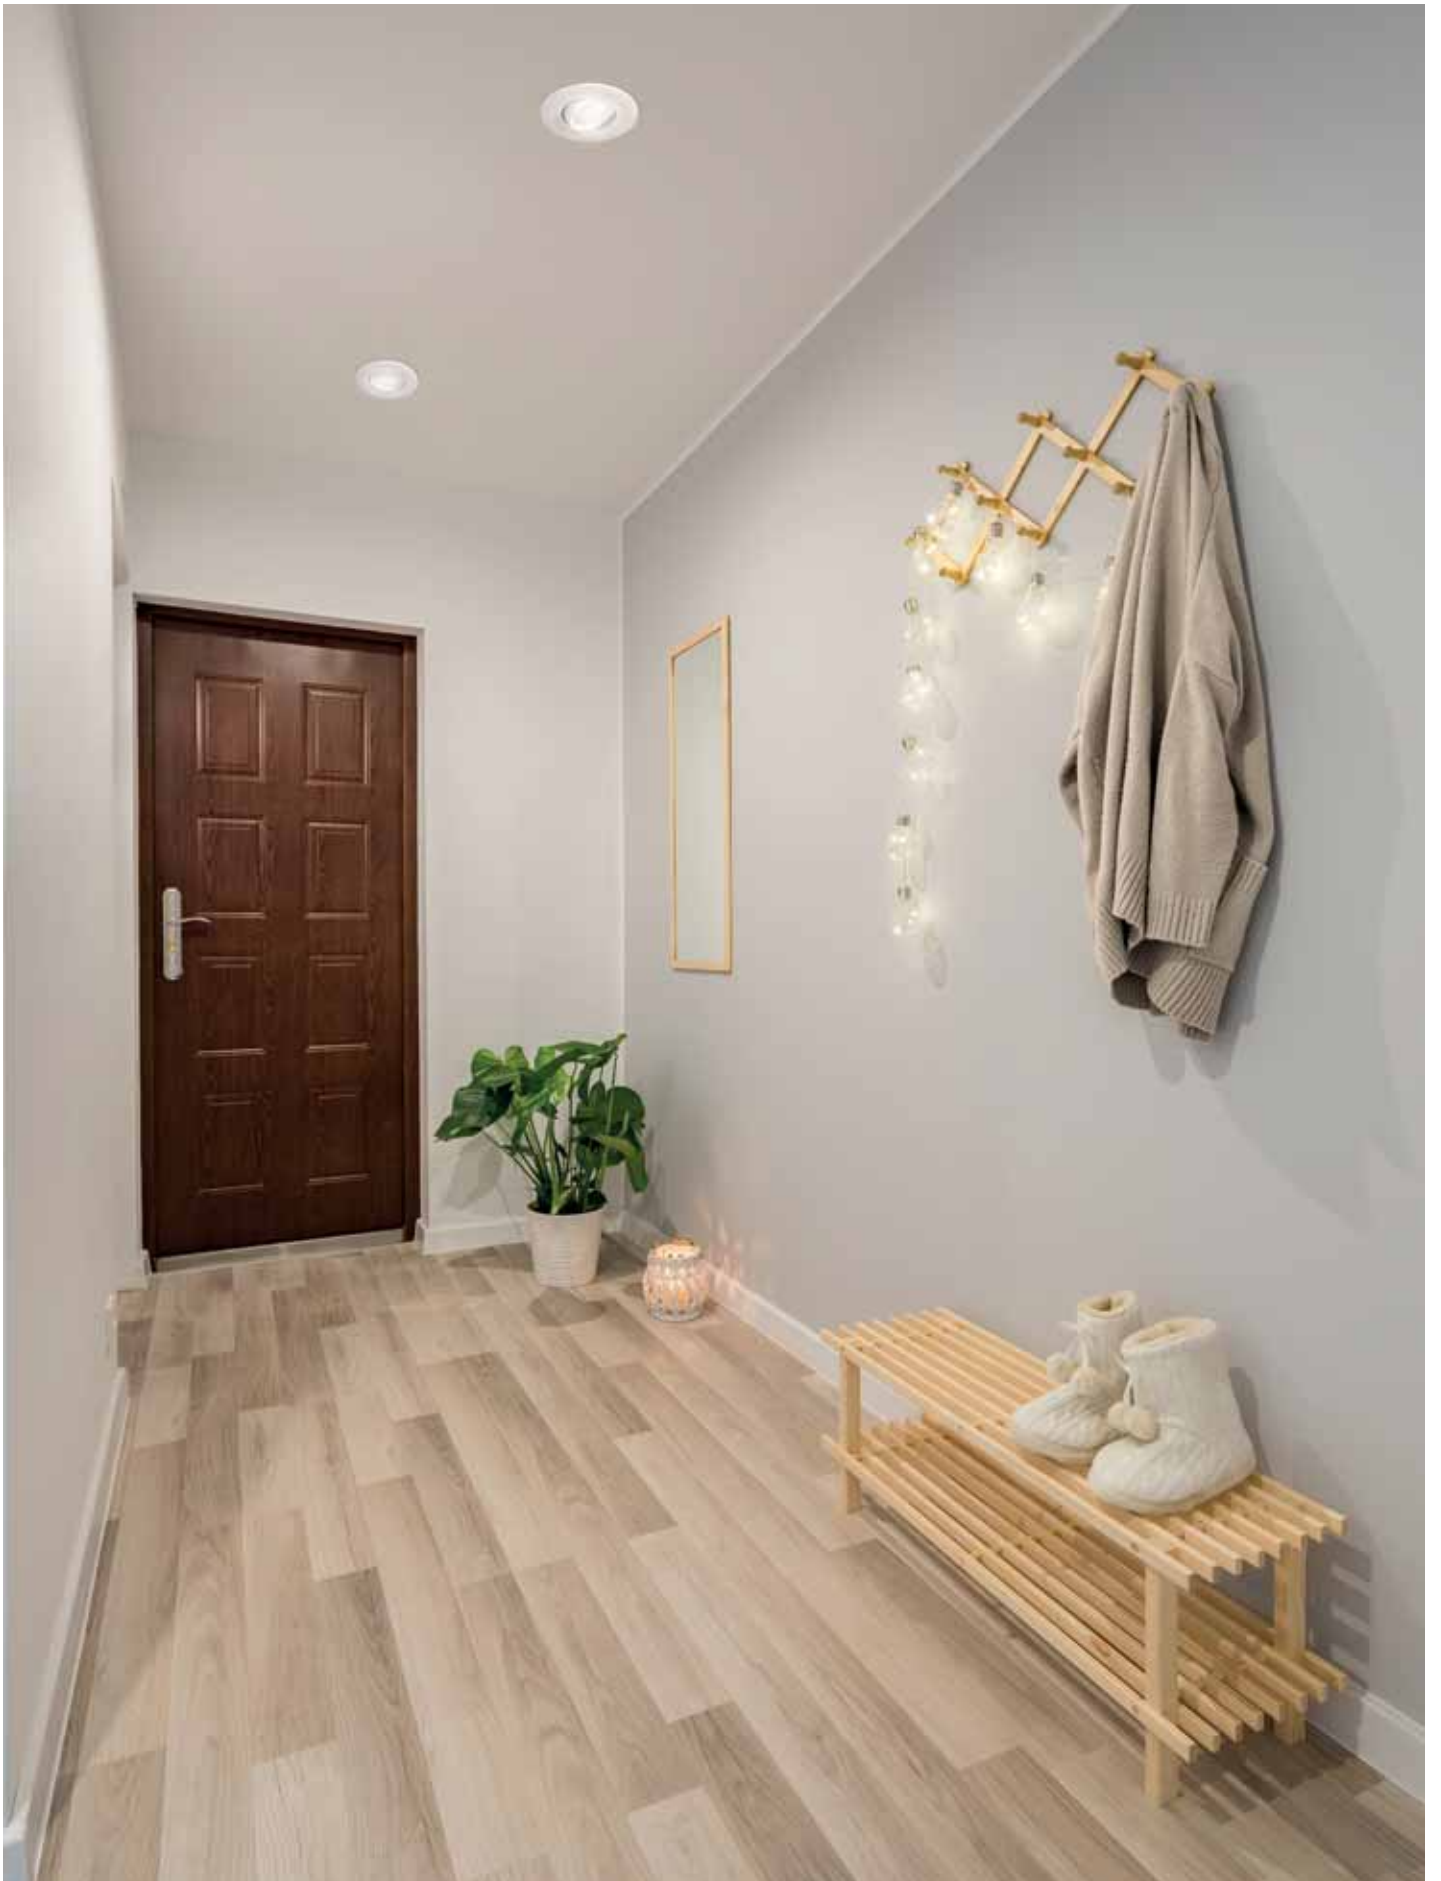

Dorit

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium


DIF Cristal
Glass
Verre

Blanco mate
White matt
Blanc mat




TC-0349-BLA ○

W TOTAL 15,7W
LED 14W
 1530 lm
 3000°K
 Included 100-240V
 50-60Hz
 Class II
 18
 IP44
 66°




TC-0350-BLA ○

W TOTAL 18,7W
LED 17,3W
 2300 lm
 3000°K
 Included 100-240V
 50-60Hz
 Class II
 12
 IP44
 55°

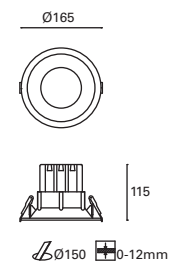

Máximo confort visual.
 Complete visual comfort.
 Confort visuel optimal.

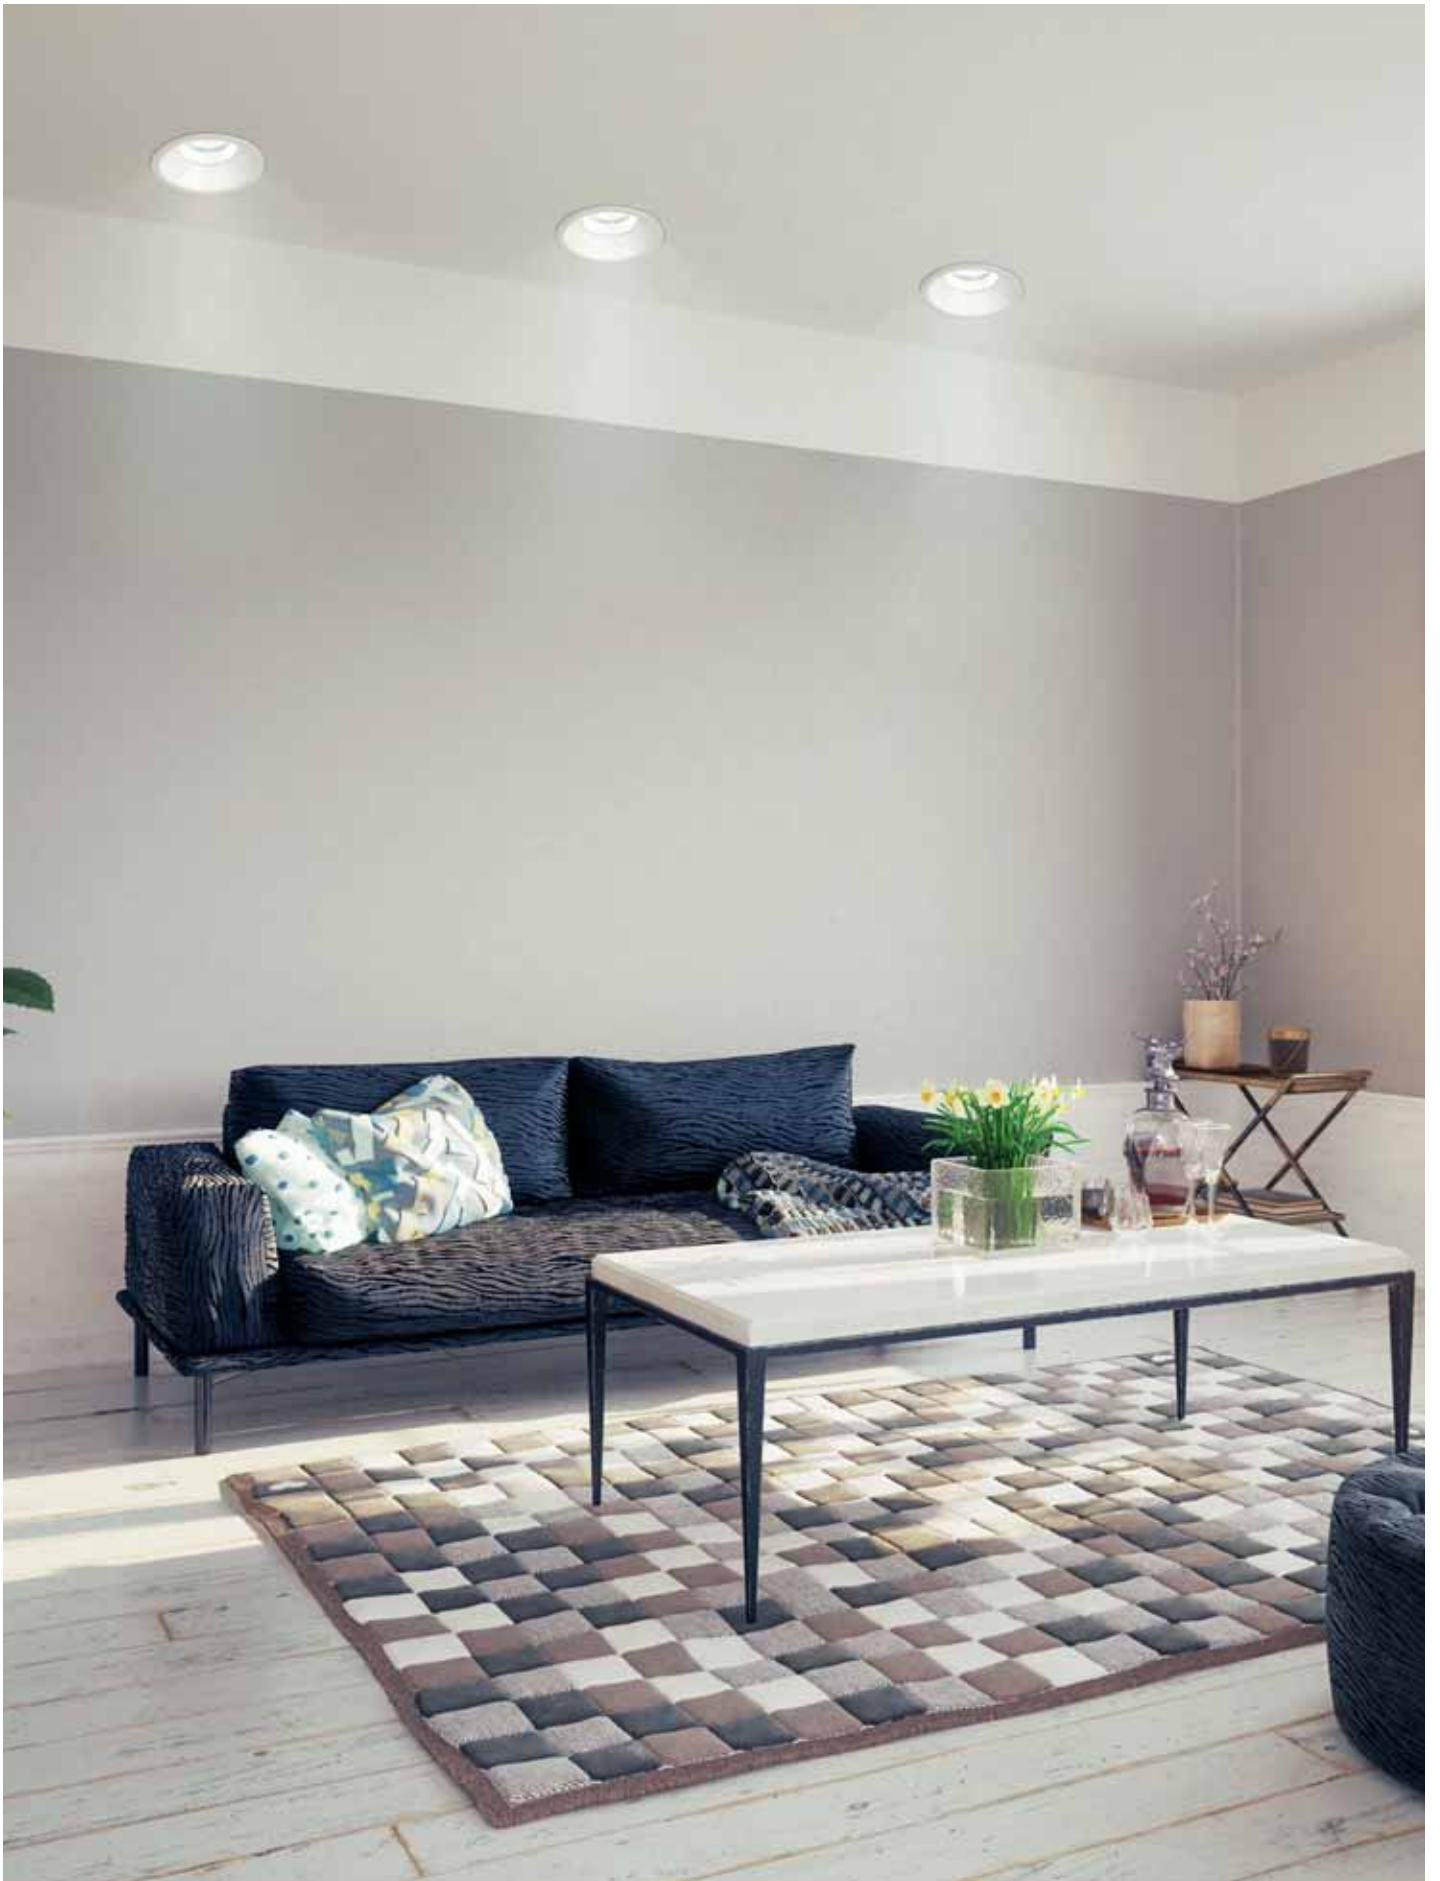



Minor

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

Blanco mate
White matt
Blanc mat

Cromo satinado
Satin chrome
Chrome satiné



TC-1200-BLA ○
TC-1200-SAT ●

GU10
Max.8W
(LED)
Ø 50 mm

GU5.3
Max.8W
(LED)

Not included
12V AC /
50-60Hz

V/Hz
100-240V
50-60Hz

50

IP54




0,5 M



Class II



Class III

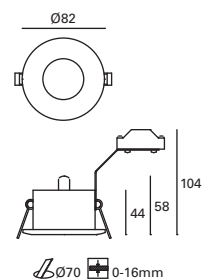

Apto para baños.

Suitable for bathrooms.

Convient pour salles
de bains.

Sound Plus

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

Blanco mate
White matt
Blanc mat



TC-0134-BLA ○

GU10
 Max.8W
 (LED)
 Ø 50 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

Class II


100

IP23

DALI

0,5 M

✓

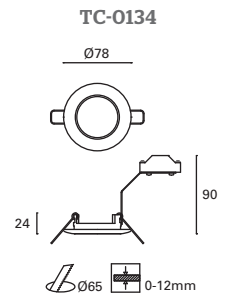

*
Estructura de aluminio macizo.
Solid aluminum structure.
Structure en aluminium solide.



TC-0135-BLA ○

GU10
 Max.8W
 (LED)
 Ø 50 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

Class II

100


IP23

70°

DALI

0,5 M

✓



Cardan



MAT Acero
Steel
Acier

Blanco mate
White matt
Blanc mat


Gris
Grey
Gris



TC-1400-BLA ○

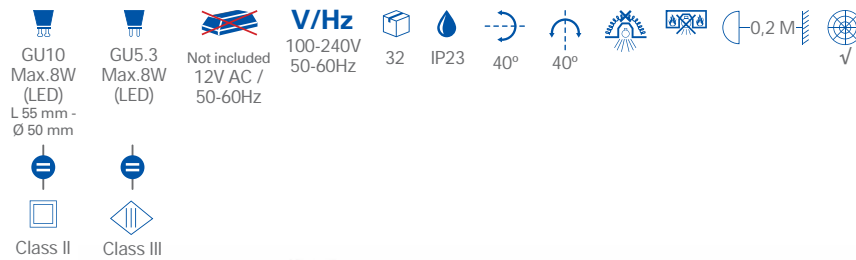


TC-1401-BLA ○



Compatible con módulo
MIX TC-0511-BLA, TC-1700-BLA,
TC-0219-BLA (p. 44)

Compatible with module
MIX TC-0511-BLA, TC-1700-BLA,
TC-0219-BLA (p. 44)

Compatible avec le module
MIX TC-0511-BLA TC-1700-BLA,
TC-0219-BLA (p. 44)

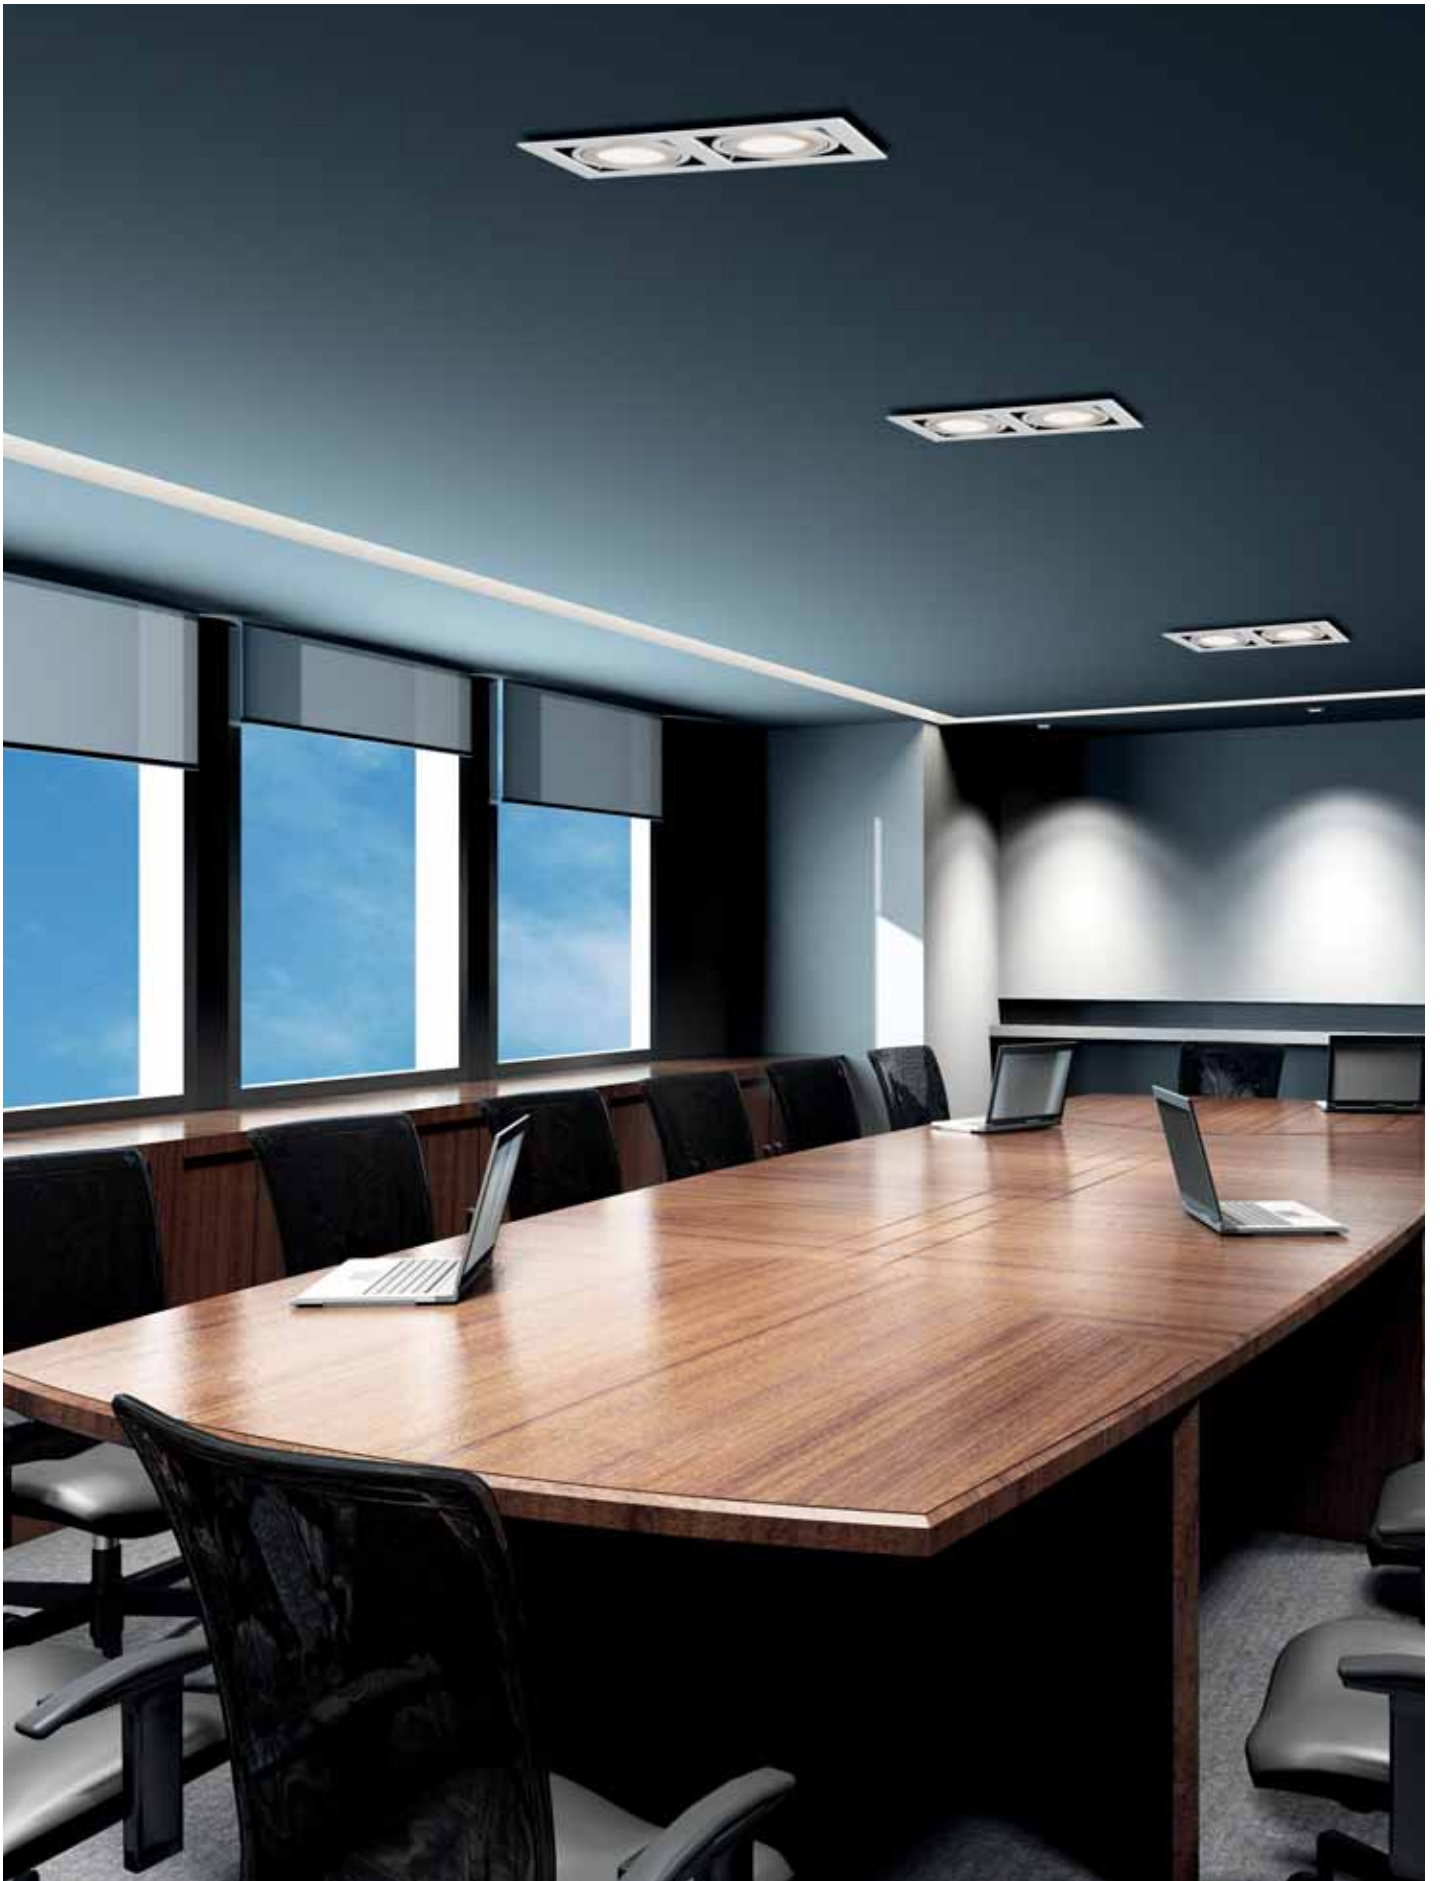

Cardan


MAT Acero
Steel
Acier

Blanco mate
White matt
Blanc mat




TC-1500-BLA ○

V/Hz 100-240V 50-60Hz
 QR-111 (GU10) Max. 8W (LED) Ø 110 mm
 Class II
 12
 IP23
 40°
 40°

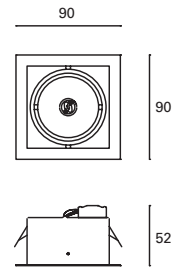

TC-0172-BLA ○

V/Hz 100-240V 50-60Hz
 2x QR-111 (GU10) 2x Max. 8W (LED) Ø 110 mm
 Class II
 8
 IP23
 40°
 40°





Fox

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc





TC-0499-BLA

W
TOTAL
8,8W

LED
7,9W
670 lm
3000°K



V/Hz
100-240V
50-60Hz




TC-0498-BLA

W
TOTAL
8,8W


LED
7,9W
670 lm
3000°K




V/Hz
100-240V
50-60Hz



Máximo confort visual.
Complete visual comfort.
Confort visuel optimal.

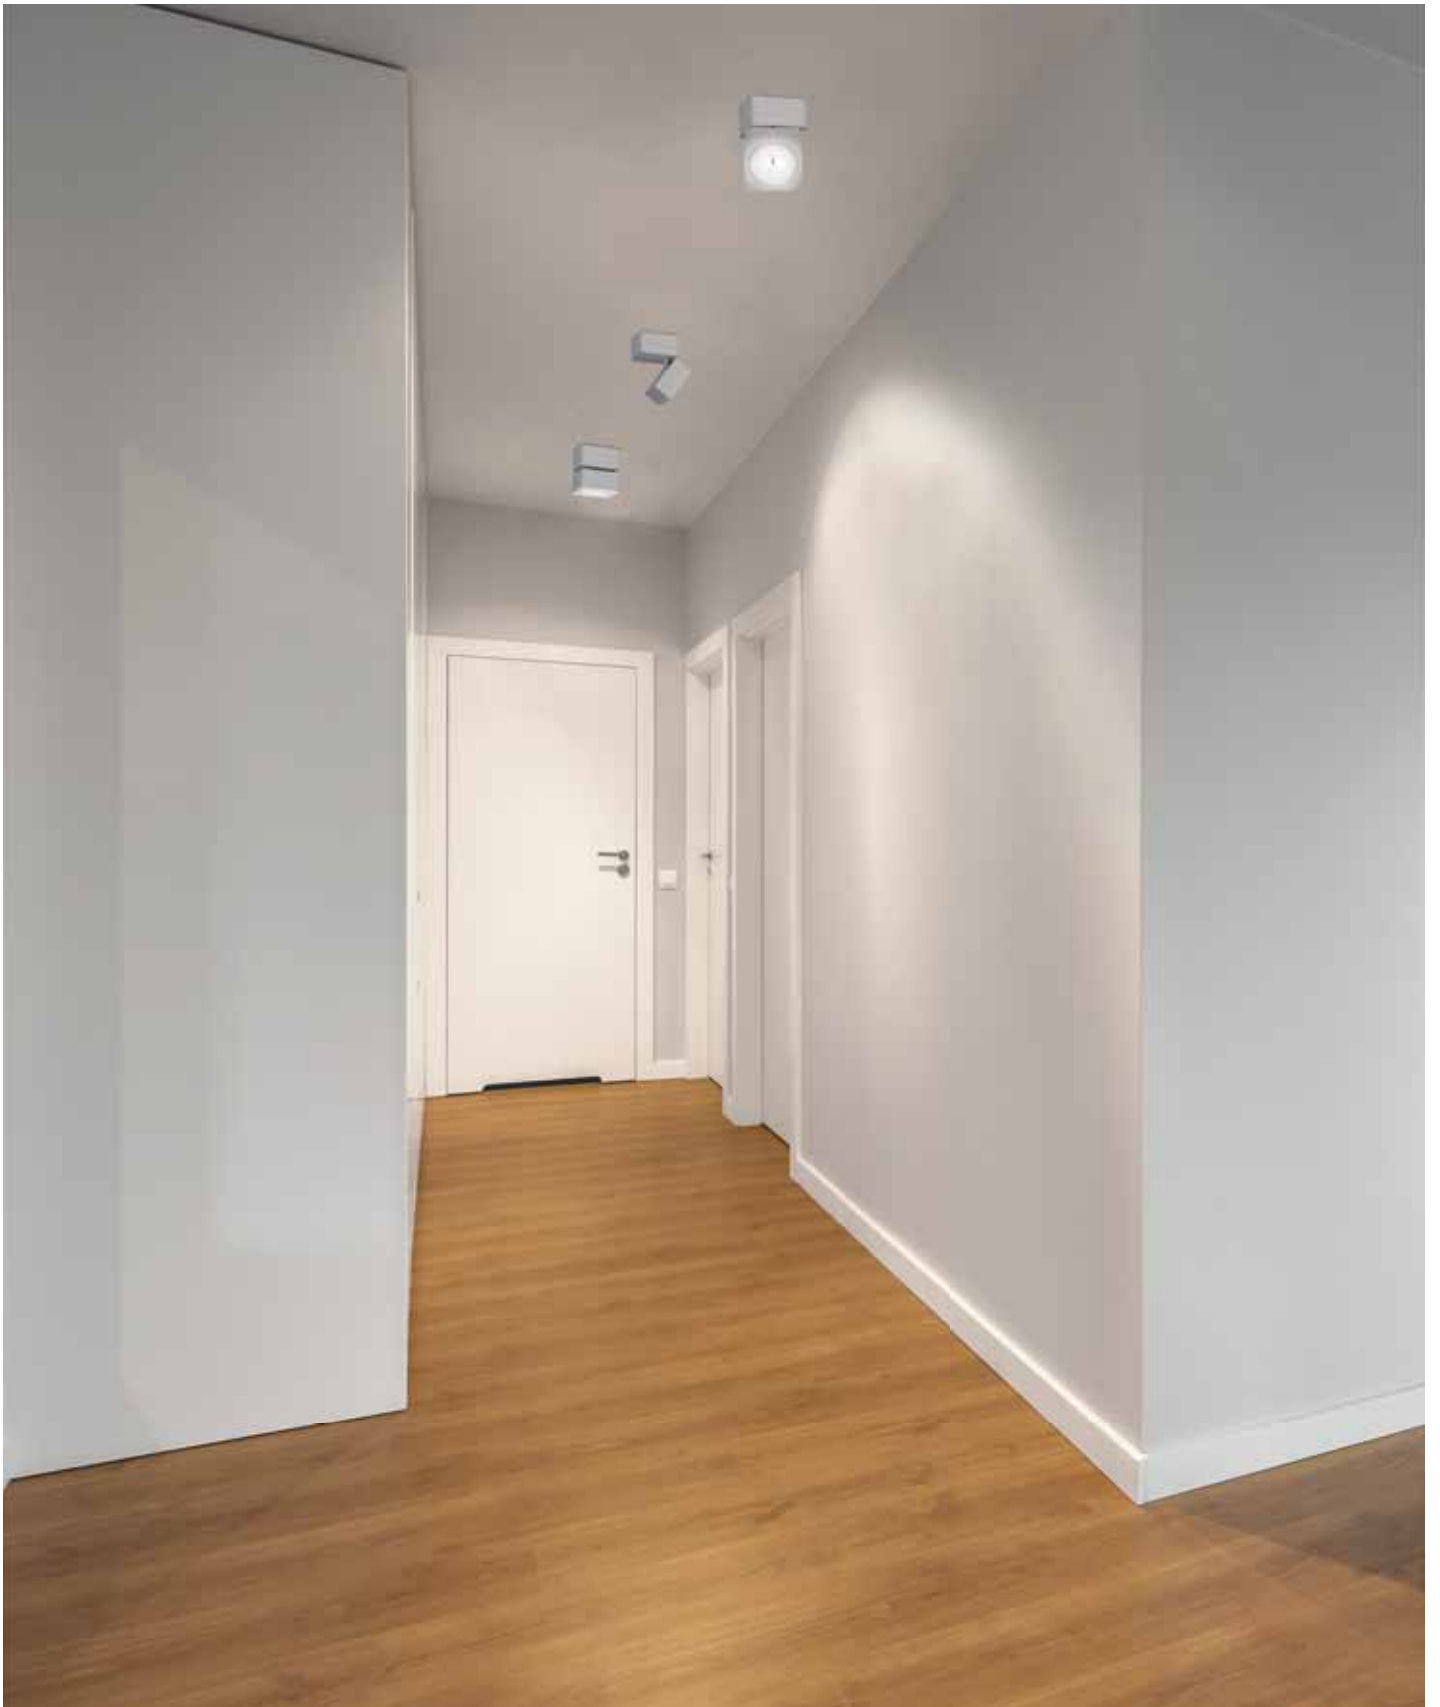

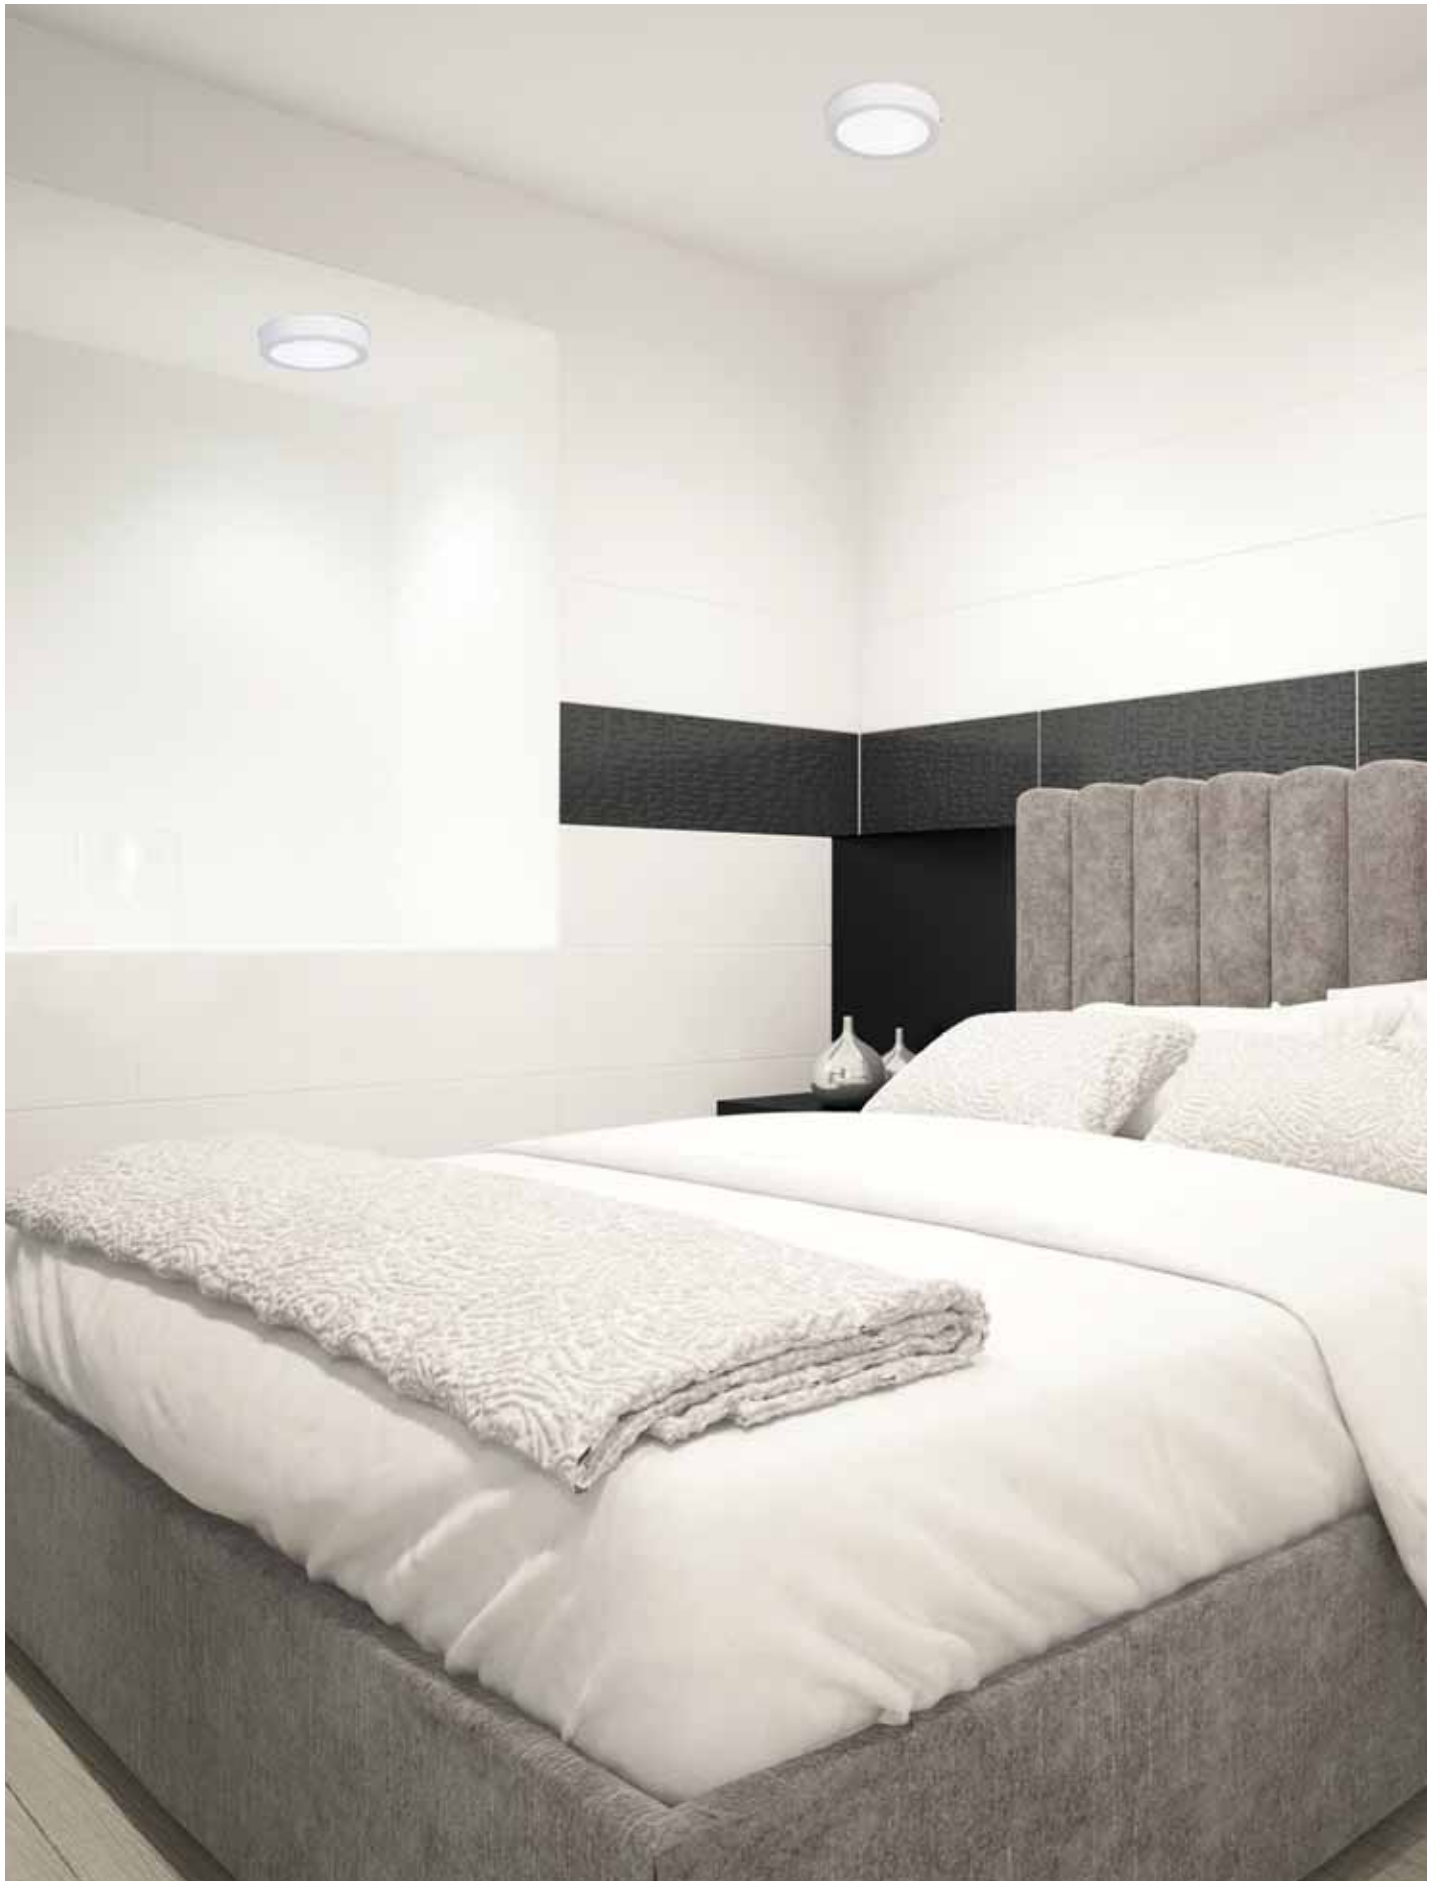

Easy Surface


- MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium
- DIF Tecnopolímero
Technopolymer
Technopolymère
- Blanco mate
White matt
Blanc mat



TC-0160-BLA 3000°k
TC-0161-BLA 4000°k

W TOTAL 12,2W	LED 10W 1150 lm*	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	20	112°	✓
-------------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------	----	------	---


TC-0160 / TC-0161



TC-0162-BLA 3000°k
TC-0163-BLA 4000°k

W TOTAL 18,2W	LED 15,5W 1510 lm*	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	20	112°	✓
-------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------	----	------	---


TC-0162 / TC-0163



TC-0415-BLA 3000°k
TC-0416-BLA 4000°k

W TOTAL 24W	LED 22W 2700 lm*	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	10	109°	✓
-----------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------	----	------	---


TC-0415 / TC-0416

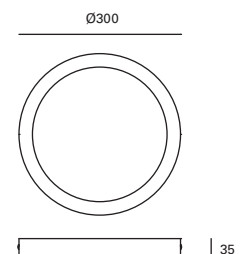

TC-0411-BLA 3000°k
TC-0412-BLA 4000°k

W TOTAL 29,3W	LED 26,4W 3375 lm*	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	5	114°	✓
-------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------	---	------	---

TC-0411 / TC-0412

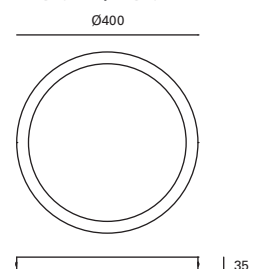

 Distribución homogénea del flujo lumínico.
 Homogeneous light distribution.
 La répartition de la lumière est homogène.

* Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur basée sur 4000K.

Easy Surface

MAT
Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF
Tecnopolímero
Technopolymer
Technopolymère

Blanco mate
White matt
Blanc mat



TC-0166-BLA 3000°k
TC-0167-BLA 4000°k

W
TOTAL
12,2W

LED
10W
1150 lm*


Included
100-240V
50-60Hz

Class II

20

115°

TC-0166 / TC-0167

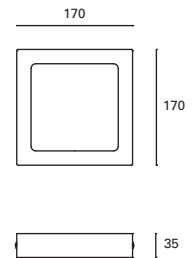

TC-0168-BLA 3000°k
TC-0169-BLA 4000°k

W
TOTAL
18,2W

LED
15,5W
1510 lm*


Included
100-240V
50-60Hz

Class II

20

113°

TC-0168 / TC-0169

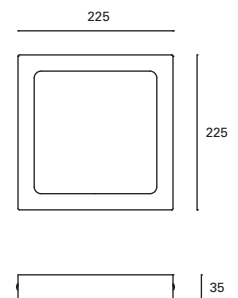

TC-0413-BLA 3000°k
TC-0414-BLA 4000°k

W
TOTAL
28,1W

LED
26,4W
3370 lm*


Included
100-240V
50-60Hz

Class II

5

113°

TC-0413 / TC-0414



Distribución homogénea
del flujo lumínico.

Homogeneous light distribution.

La répartition de la lumière est
homogène.



Era **NEW**

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium


DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc


Negro
Black
Noir





TC-0078-BLA ○
TC-0078-NEG ●


 GU10
 Max. 8W
 (LED)
 L 55 mm -
 Ø 55 mm


V/Hz
 100-240V
 50-60Hz


 Clase I


 50

 IP20


 355°

 90°


 ✓





TC-0079-BLA ○
TC-0079-NEG ●


 GU10
 Max. 8W
 (LED)
 L 55 mm -
 Ø 55 mm


V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

 Clase I

 30

 IP20

 ✓



Dispone de un aro embellecedor que oculta ingeniosamente la fuente de luz dentro del cuerpo luminaria.

It has trim frame that cleverly hides the light source inside of the luminaire body.

Il est doté d'un cache décoratif qui dissimule astucieusement la source lumineuse à l'intérieur du corps du luminaire.




Ilo

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium


DIF Acrílico
Acrylic
Acrylique

Blanco mate
White matt
Blanc mat

Gris
Grey
Gris

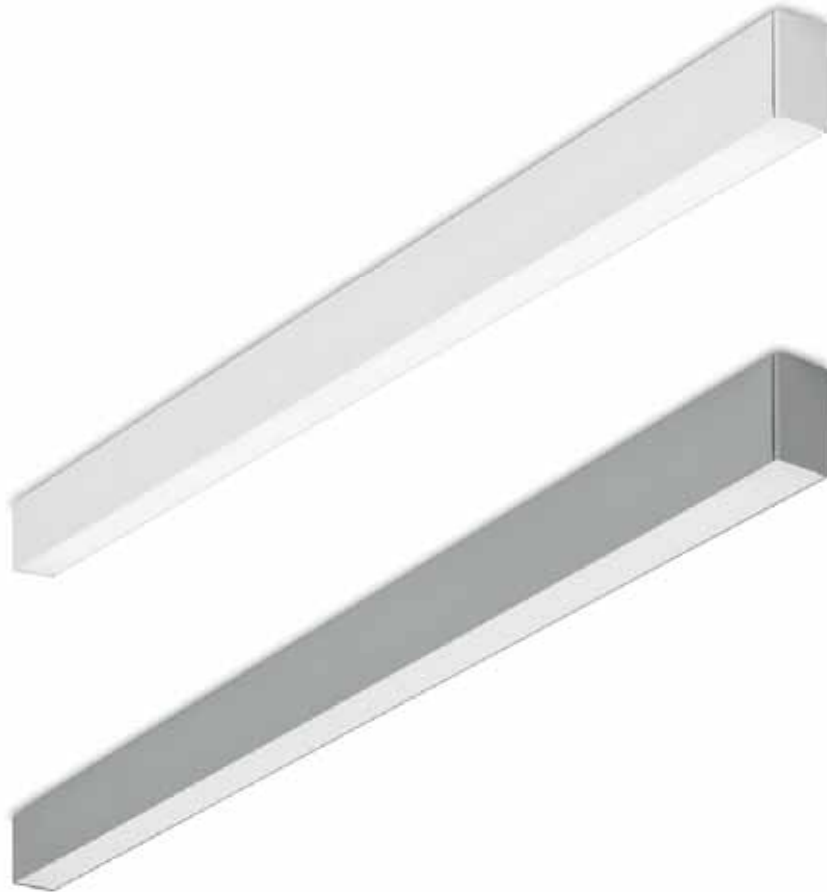

UNION KIT



Kit para unir dos ILO consecutivas. No incluido.

Kit for joining two consecutive ILO. Not included

Kit servant à raccorder deux modèles ILO consécutifs. Non inclus.

TC-0450-BLA ○ 3000°k

TC-0451-BLA ○ 4000°k

Ⓢ TC-0450-GRI ● 3000°k

Ⓢ TC-0451-GRI ● 4000°k

W
TOTAL
27,9W

LED
25W
2635 lm*



Included

V/Hz
100-240V
50-60Hz

Class I

6

✓



1200



TC-0454-SIN



6

2x
1x
2




PENDANT KIT




TC-0452-BLA ○
 TC-0452-GRI ●

Class I 6



TC-0453-SIN

6



Accesorios colgantes no incluidos. Ambos necesarios.

Hanging accessories not included. Both necessary.


Accessoires de suspension non inclus. Les deux nécessaires.

Pop NEW

MAT ABS
ABS
ABS


DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Gris
Grey
Gris




PX-0306-GRI ●

W TOTAL 16,7W | **LED** 16,1W 2500 lm 4000K | Included 220-240V 50-60Hz | Clase II | 15 | IP65 | IK09 | ✓

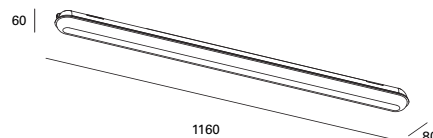

PX-0307-GRI ●

W TOTAL 35,4W | **LED** 32,5W 4879 lm 4000K | Included 220-240V 50-60Hz | Clase II | 12 | IP65 | IK09 | ✓

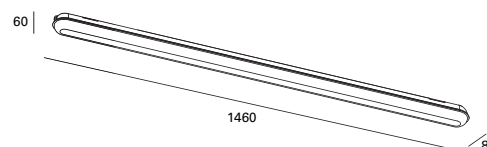

PX-0308-GRI ●

W TOTAL 44W | **LED** 41,5W 6426 lm 4000K | Included 220-240V 50-60Hz | Clase II | 8 | IP65 | IK09 | ✓



✳
Sistema de instalación sencillo sin necesidad de abrir la luminaria. Estructura con cableado pasante que permite conexión en serie de hasta 450W.

Easy installation system without having to open the luminaire. Structure of through wiring that allows series connection up to 450W.


Système d'installation simple qui ne nécessite pas d'ouvrir le luminaire. La structure câblée traversante permet de connecter en série jusqu'à 450W.

Propper

MAT Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

DIF Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

● Gris
● Grey
● Gris



PX-0145-GRI ●

W TOTAL 18,6W
LED 16,8W
2010 lm
4000k

Included 100-240V
50-60Hz

Class II 8 IP65

Sea Side Suitable IK10 ✓



Clips sintéticos para evitar la oxidación + 2 prensa estopas incluidos para facilitar la instalación en serie.

Synthetic clips to prevent rusting + 2 cable grips to facilitate serial installations.


Agrafe plastique anti-rouille + 2 glandes inclus pour faciliter l'installation en série.



Resistente al agua a presión. Apto para instalar en primera línea de mar.

High pressure water resistant. Suitable for installation close to the sea.

Eau à haute pression résistant. Convient pour les installations en face de la mer.





PX-0221-GRI ●

W TOTAL 34W
LED 31W
3550 lm
4000k

Included 100-277V
50-60Hz

Class II 8 IP65

Sea Side Suitable IK10 ✓

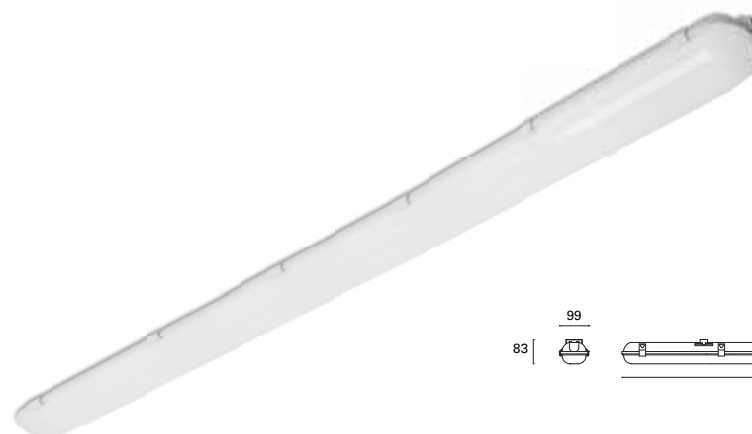

PX-0222-GRI ●

W TOTAL 54W
LED 49,4W
5500 lm
4000k

Included 100-277V
50-60Hz

Class II 8 IP65

Sea Side Suitable IK10 ✓

Tent NEW

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc

Negro
Black
Noir



TC-0046-BLA ○
TC-0046-NEG ●

W
TOTAL
27,5W

LED
24,6W
2930 lm
3000°k

Included
220-240V
50-60Hz

Class II

24

IP20


IK02

15/24

350°

45°

✓



Compatible con carril trifásico. No compatible con TC-0473-BLA.

Compatible with triple PhaseTrack. Not compatible with TC-0473-BLA.

Compatible avec rail triphasé. Non compatible avec TC-0473-BLA



Dos reflectores (spot y flood) incluidos.

Two reflectors (spot and flood) included.

Deux réflecteurs (spot et flood) inclus.



TC-0047-BLA ○
TC-0047-NEG ●

W
TOTAL
27,5W

LED
24,6W
3110 lm
4000°k

Included
220-240V
50-60Hz

Class II

24

IP20


IK02

15/24

350°

45°


✓



Diseño minimalista gracias al uso del driver adaptador.

Minimalist design thanks to the use of the driver adaptor.

Design minimaliste grâce à l'utilisation du driver de l'adaptateur.

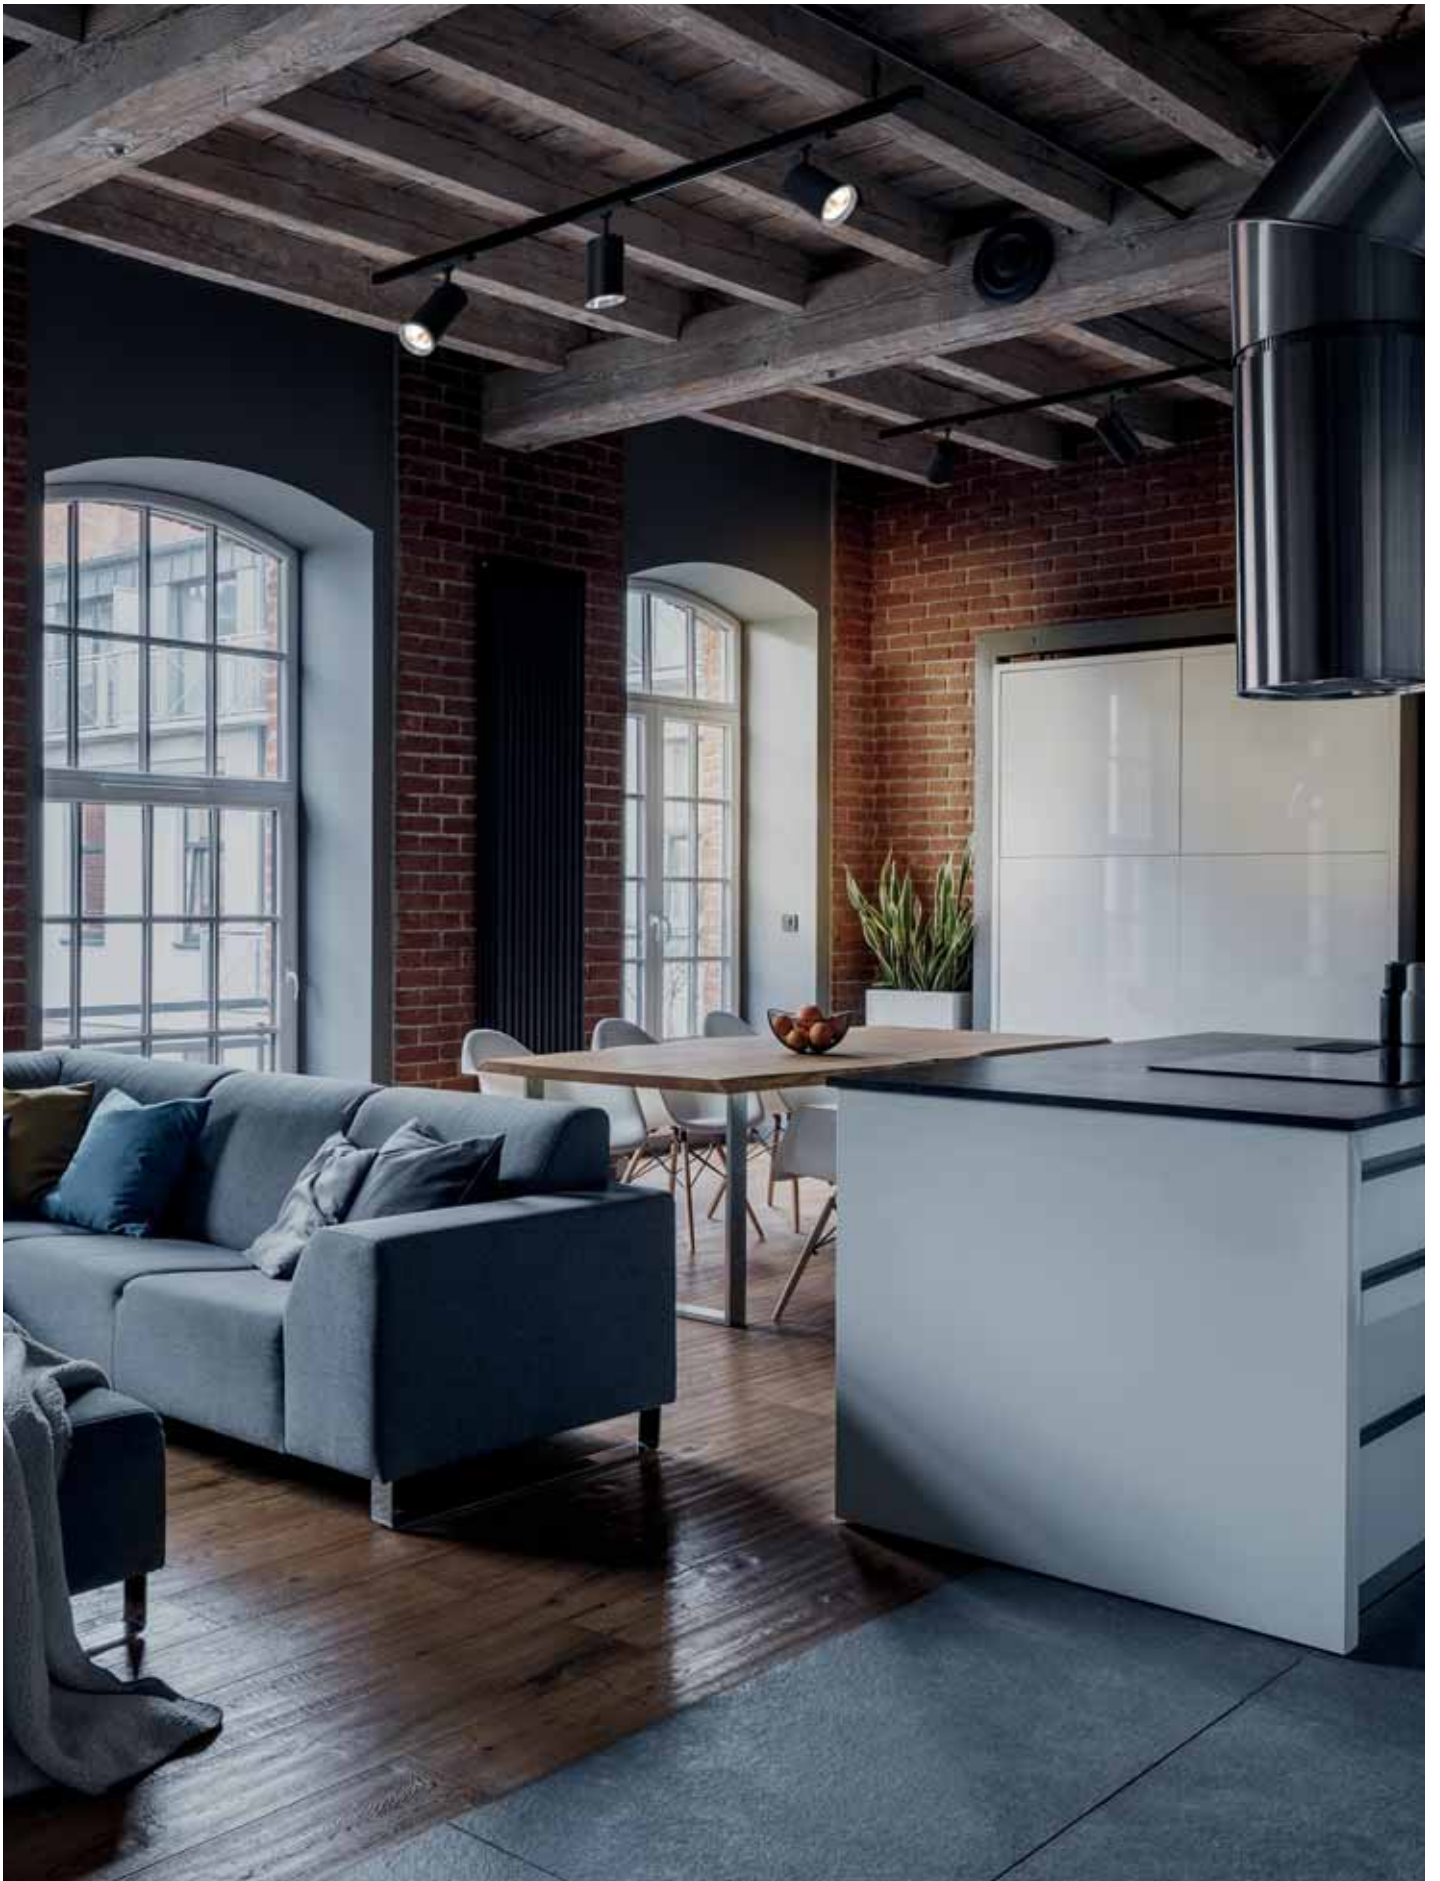

Arch NEW

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Policarbonato Polycarbonate Polycarbonate

Blanco White Blanc



TC-0076-BLA ○



Compatible con carril trifásico. No compatible con TC-0473-BLA.

Compatible with triple PhaseTrack. Not compatible with TC-0473-BLA.

Compatible avec rail triphasé. Non compatible avec TC-0473-BLA



Diseño minimalista gracias al uso del driver adaptador y cuerpo de diámetro reducido.

Minimalist design thanks to the use of the adapter driver and reduced body diameter.

Design minimaliste grâce à l'utilisation d'un driver adaptateur et au diamètre réduit du corps.

W
TOTAL
20,6W

LED
17,6W
2157 lm
3000°K

Included
220-240V
50-60Hz

Class II

24


IP20


24°

350°

45°

✓



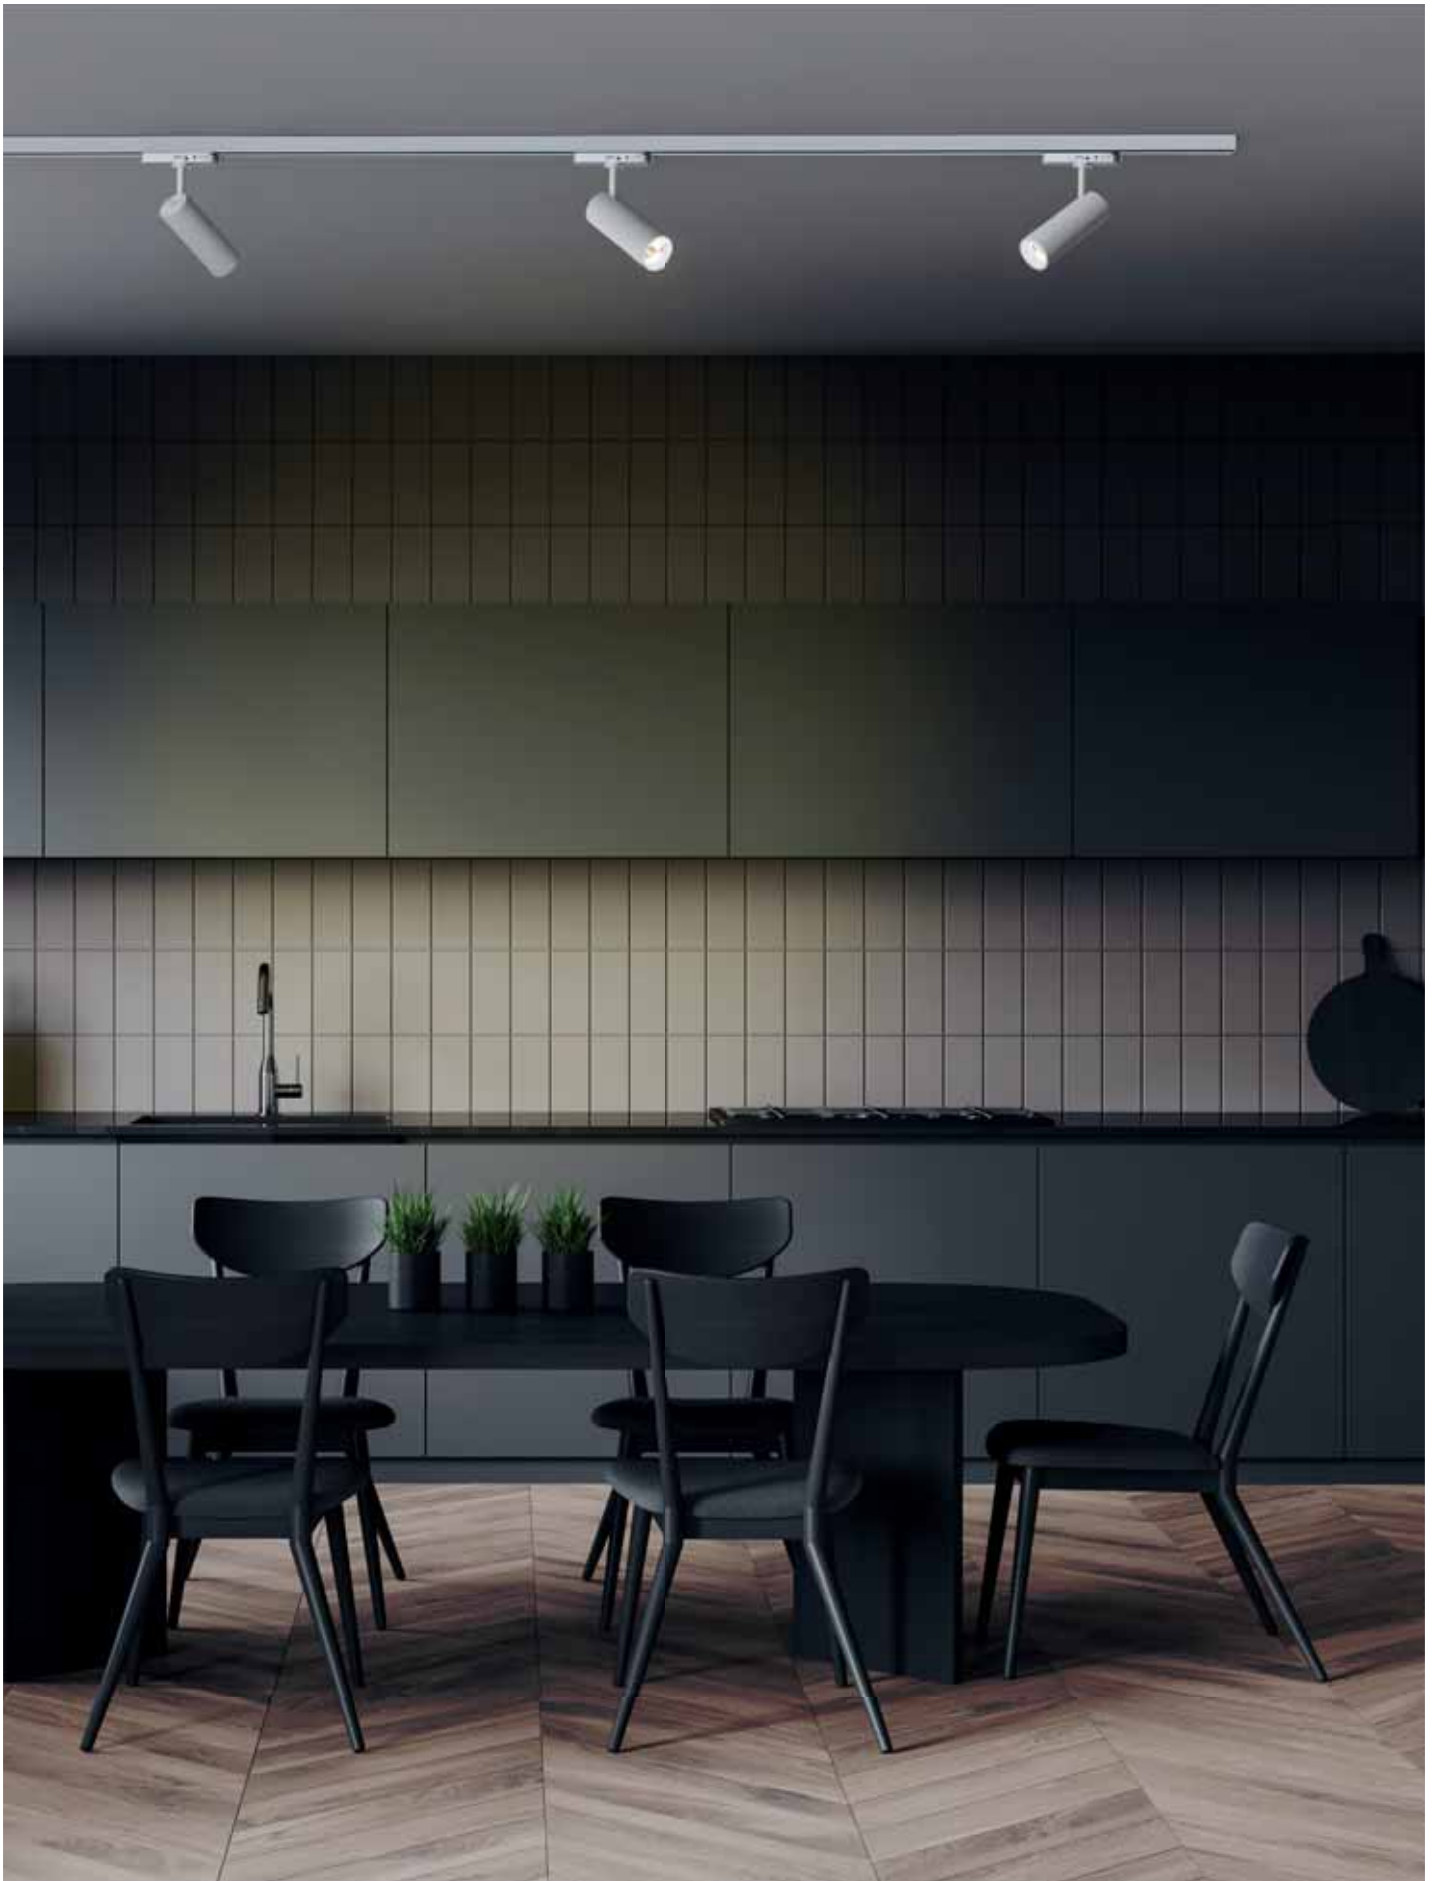


Key

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium


Blanco
White
Blanc





TC-0485-BLA


 GU10
Max.8W
(LED)
Ø 50 mm


V/Hz
100-240V
50-60Hz


 Class I

 50

 355°

 90°

 0,5 M



Compatible con carril trifásico.
No compatible con TC-0473-BLA.

Compatible with triple Phase Track.
Not compatible with TC-0473-BLA.

Compatible avec rail triphasé.
Non compatible avec TC-0473-BLA.

Elit

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

Blanco mate
White matt
Blanc mat



TC-0306-BLA ○

W
TOTAL
7,3W

LED
5,6W
470 lm
3000°k

Included

V/Hz
100-240V
50-60Hz

Class II


20

48°

355°

90°

✓



Compatible con carril monofásico (TC-0473-BLA).
Pieza compacta ideal para techos.

Compatible with single PhaseTrack (TC-0473-BLA).
Compact piece perfect for low ceilings.

Compatible avec rail monophasé (TC-0473-BLA).
Pièce compacte parfaite pour toits bas.



Cone

MAT Acero
Steel
Acier

Blanco mate
White matt
Blanc mat




Compatible con carril monofásico
(TC-0437-BLA).
Proyector PAR-30 LED.


Compatible with single Phase Track.
(TC-0437-BLA).
PAR-30 LED spotlight.


Compatible avec rail monophasé.
(TC-0437-BLA).
Projecteur PAR-30.



TC-0316-BLA ○

 E-27
 Class II
 20
 355°
 355°
 0,5 M

 Max. 15W
 (LED)
 L 120 mm



Accessory

MAT Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc




TC-0473-BLA ○

Carril monofásico + Tapa final + Acometida
Single-phase track + End cap + Mains connector
Rail monophasé + Cache final + Connecteur d'alimentation



10

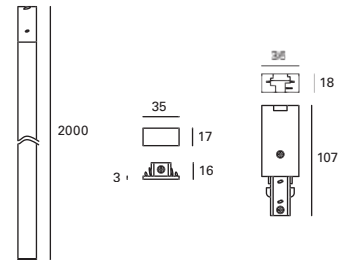


TC-8003-BLA ○

Conector continuidad
Straight connector
Connecteur de continuité



10




TC-8004-BLA ○

Conector en "L"
"L" connector
Connecteur "L"



5



Square eco NEW

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Tecnopolímero
Technopolymer
Technopolymère

Blanco
White
Blanc



Tecnología backlit que optimiza al máximo el coste por lumen.

Backlit technology to get the maximum optimization of cost per lumen.

Technologie backlit qui optimise au maximum le coût par lumen.



Compatible con el sistema de instalación Armstrong.

Compatible with Armstrong installation system.

Compatible avec le système d'installation Armstrong.

TC-0075-BLA ○

W
TOTAL
39W


LED
35,6W
4400 lm
4000°K

Included
220-240V
50-60HZ

IP23

4

✓

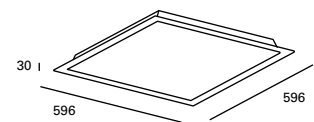

Substitución directa placas tipo armstrong
Directly replacing armstrong ceiling units

Square

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Tecnopolímero
Technopolymer
Technopolymère

Blanco mate
White matt
Blanc mat



TC-0202-BLA

5




Marco para versión de superficie, compatible con TC-0170-BLA y TC-0434-BLA.

Frame for surface-mounted version, compatible with TC-0170-BLA and TC-0434-BLA.

Cadre pour la version à montage en Surface, compatible avec TC-0170-BLA et TC-0434-BLA.

TC-0170-BLA / TC-0434-BLA



Substitución directa placas tipo armstrong
Directly replacing armstrong ceiling units



Compatible con el sistema de instalación Armstrong.

Compatible with Armstrong installation system.

Compatible avec le système d'installation Armstrong.

TC-0170-BLA ○ 4000°K

TC-0434-BLA ○ 3000°K

W
TOTAL
40,9W

LED
40W
4550 lm*


Included
100-240V
50-60HZ

Class II

5

113°

✓

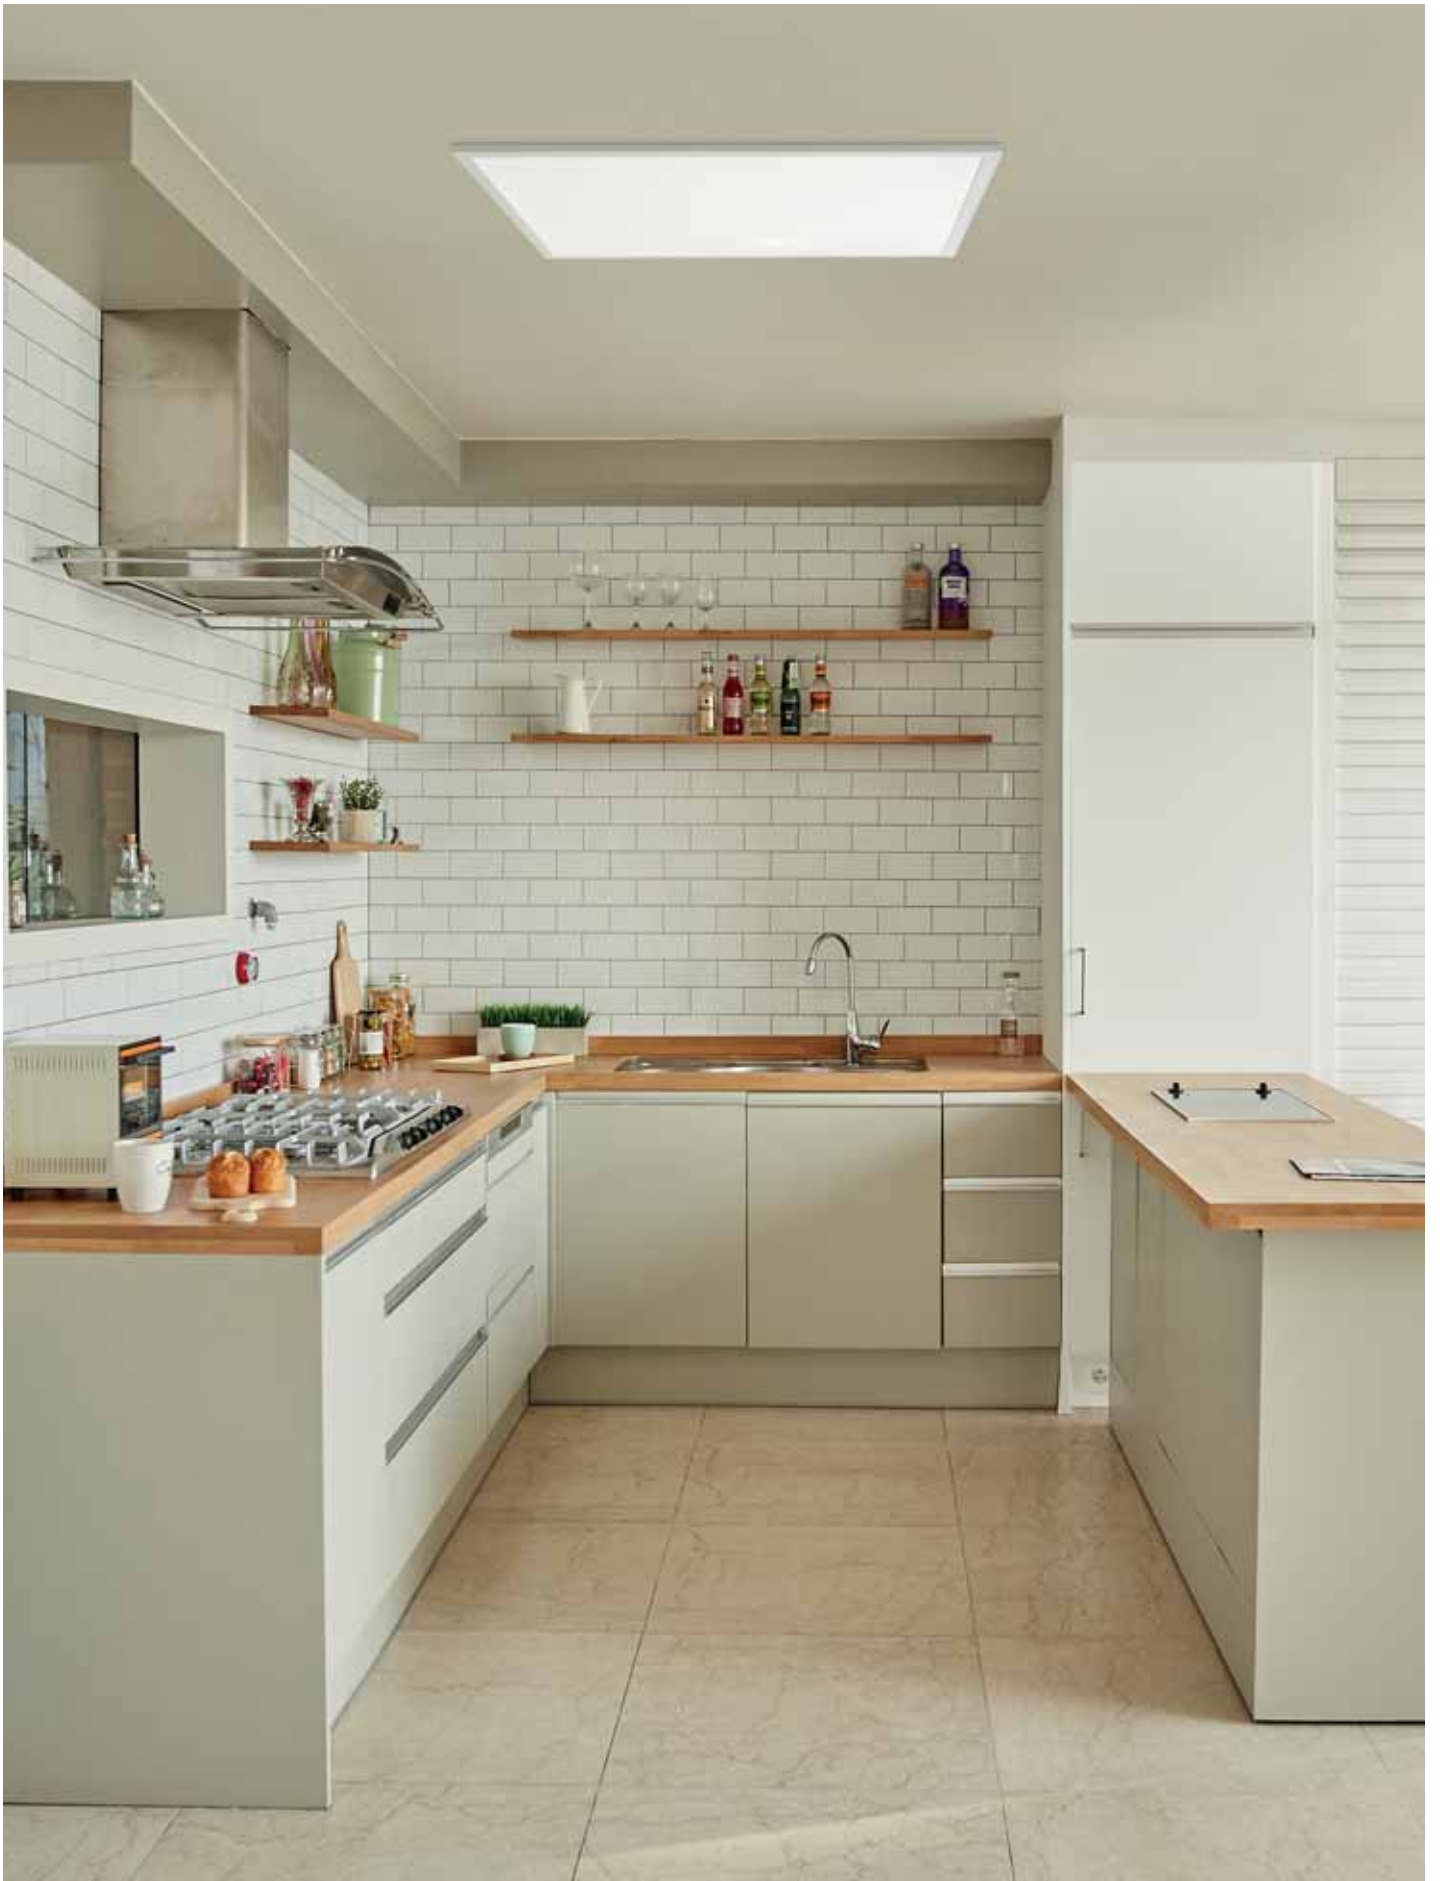



SOLAR

Forlight SOLAR

Zero CONSUMPTION

La **energía solar** es un tipo de energía renovable inagotable; genera poca contaminación y es amigable con el medio ambiente. Preservar y cuidar el entorno que nos rodea es responsabilidad de todos y así lo es para nosotros, desde **Forlight** presentamos una nueva colección de lámparas solares que son ideales para ser utilizadas en espacios abiertos y cerrados, su instalación es de bajo riesgo porque no necesita cableado. Además, gracias a la inteligente combinación de nuestros paneles de alta eficiencia con potentes módulos leds, damos una luz satisfactoria sin consumir electricidad alguna.

Nuestro **DECO** portátil ilustra una movilidad ligera, agradable y omnipresente de usar.

Nuestra gama **top y bow** que está formado por los apliques y bolaridos, está construida por un sistema de panel solar integrado, rápido y fácil de instalar. Dispone de funcionalidades que permite aprovechar al máximo la energía solar disponible gracias al uso de atenuadores, **temporizadores y sensores PIR de 3 pasos**.

Solar energy is a type of endless renewable energy; it generates little pollution and is environmentally friendly. Preserving and caring for the environment that surrounds us is everyone's responsibility and so it is for us, from **Forlight** we present a new collection of solar lamps that are ideal for use both in open and closed spaces, it's low risk installation because there is no electrical wiring needed. In addition, thanks to the intelligent combination of our high efficiency panels with powerful led modules, we provide a satisfactory level of light without consuming any electricity.

Our portable **DECO** illustrates a light mobility, it is pleasant and ubiquitous to use.

Our product line, **top and bow**, which is made up of wall lamps and bollards, is built by an integrated solar panel system, quick and easy to install. It has features that allow you to make the maximum use of available solar energy thanks to the use of dimmers, **timers and 3-step PIR sensors**.

L'énergie solaire est un type d'énergie renouvelable inépuisable ; elle produit peu de pollution et est respectueuse de l'environnement. Préserver et prendre soin de l'environnement qui nous entoure est la responsabilité de chacun et il en est de même pour nous. Chez **Forlight**, nous présentons une nouvelle collection de lampes solaires idéales pour être utilisées dans des espaces ouverts et fermés, leur installation présente peu de risques car aucun câblage n'est nécessaire. De plus, grâce à la combinaison intelligente de nos panneaux à haut rendement avec de puissants modules LED, nous fournissons un niveau d'éclairage satisfaisant sans consommer d'électricité.

Notre **DECO** portable illustre une mobilité légère, agréable et omniprésente à utiliser.

Notre gamme **Top et Bow**, qui comprend des appliques murales et des bornes, est construite avec un système de panneaux solaires intégré, rapide et facile à installer. Elle possède des fonctionnalités qui permettent de tirer le meilleur parti de l'énergie solaire disponible grâce à l'utilisation de gradateurs, **de minuteurs et de capteurs PIR à 3 niveaux**.



AUTOMÁTICAS
AUTOMATIC
AUTOMATIQUE



ECOLÓGICAS Y SOSTENIBLES
ECOLOGICAL AND SUSTAINABLE
ÉCOLOGIQUE ET DURABLE



MÁS SEGURIDAD
MORE SECURITY
PLUS DE SÉCURITÉ



GRAN AUTONOMÍA
GREAT AUTONOMY
GRANDE AUTONOMIE



FLEXIBILIDAD PARA
MONTARLAS O CAMBIARLAS
DE SITIO
FLEXIBILITY FOR MOUNTING
OR RELOCATION
FLEXIBILITÉ DE MONTAGE
OU DE DÉPLACEMENT



NO NECESITAN INSTALACIÓN
ELÉCTRICA
NO ELECTRICAL INSTALLATION
REQUIRED
AUCUNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE
REQUIRE



REDUCE EL CONSUMO ELÉCTRICO
REDUCE ELECTRICITY CONSUMPTION
RÉDUIT LA CONSOMMATION
D'ÉLECTRICITÉ



Top **NEW**

MAT Aluminio Aluminium

DIF Vidrio templado Tempered glass Verre trempé

Gris urbano Urban grey Gris urbain



SOLAR




SENSOR




PX-0171-ANT ●

W TOTAL 3W LED 3W 400 lm Not included 24 IP44 IK03 ✓ 3000°K



PX-0172-ANT ●

W TOTAL 3W LED 3W 400 lm Not included 4 IP44 IK03 ✓ 3000°K



3 modos de funcionamiento y hasta 24h de autonomía. Sensor crepuscular y de presencia incluido (hasta 7m y 90° de alcance).

3 operating modes and up to 24h of autonomy. Twilight and presence sensor included (up to 7m and 90° of coverage).

3 modes de fonctionnement et jusqu'à 24h d'autonomie. Capteur de crépuscule et de présence inclus (jusqu'à 7m et 90° de portée).



Panel solar mono-cristalino de alto rendimiento. Diseño elegante sin tornillos a la vista.


High-performance mono-crystalline solar panel. Elegant design with no visible screws.


Panneau solaire monocristallin haute performance. Design élégant, sans vis apparentes.



PX-0173-ANT ●

W TOTAL 3W LED 3W 400 lm Not included 4 IP44 IK03 ✓ 3000°K

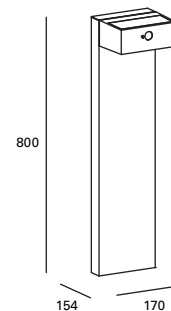

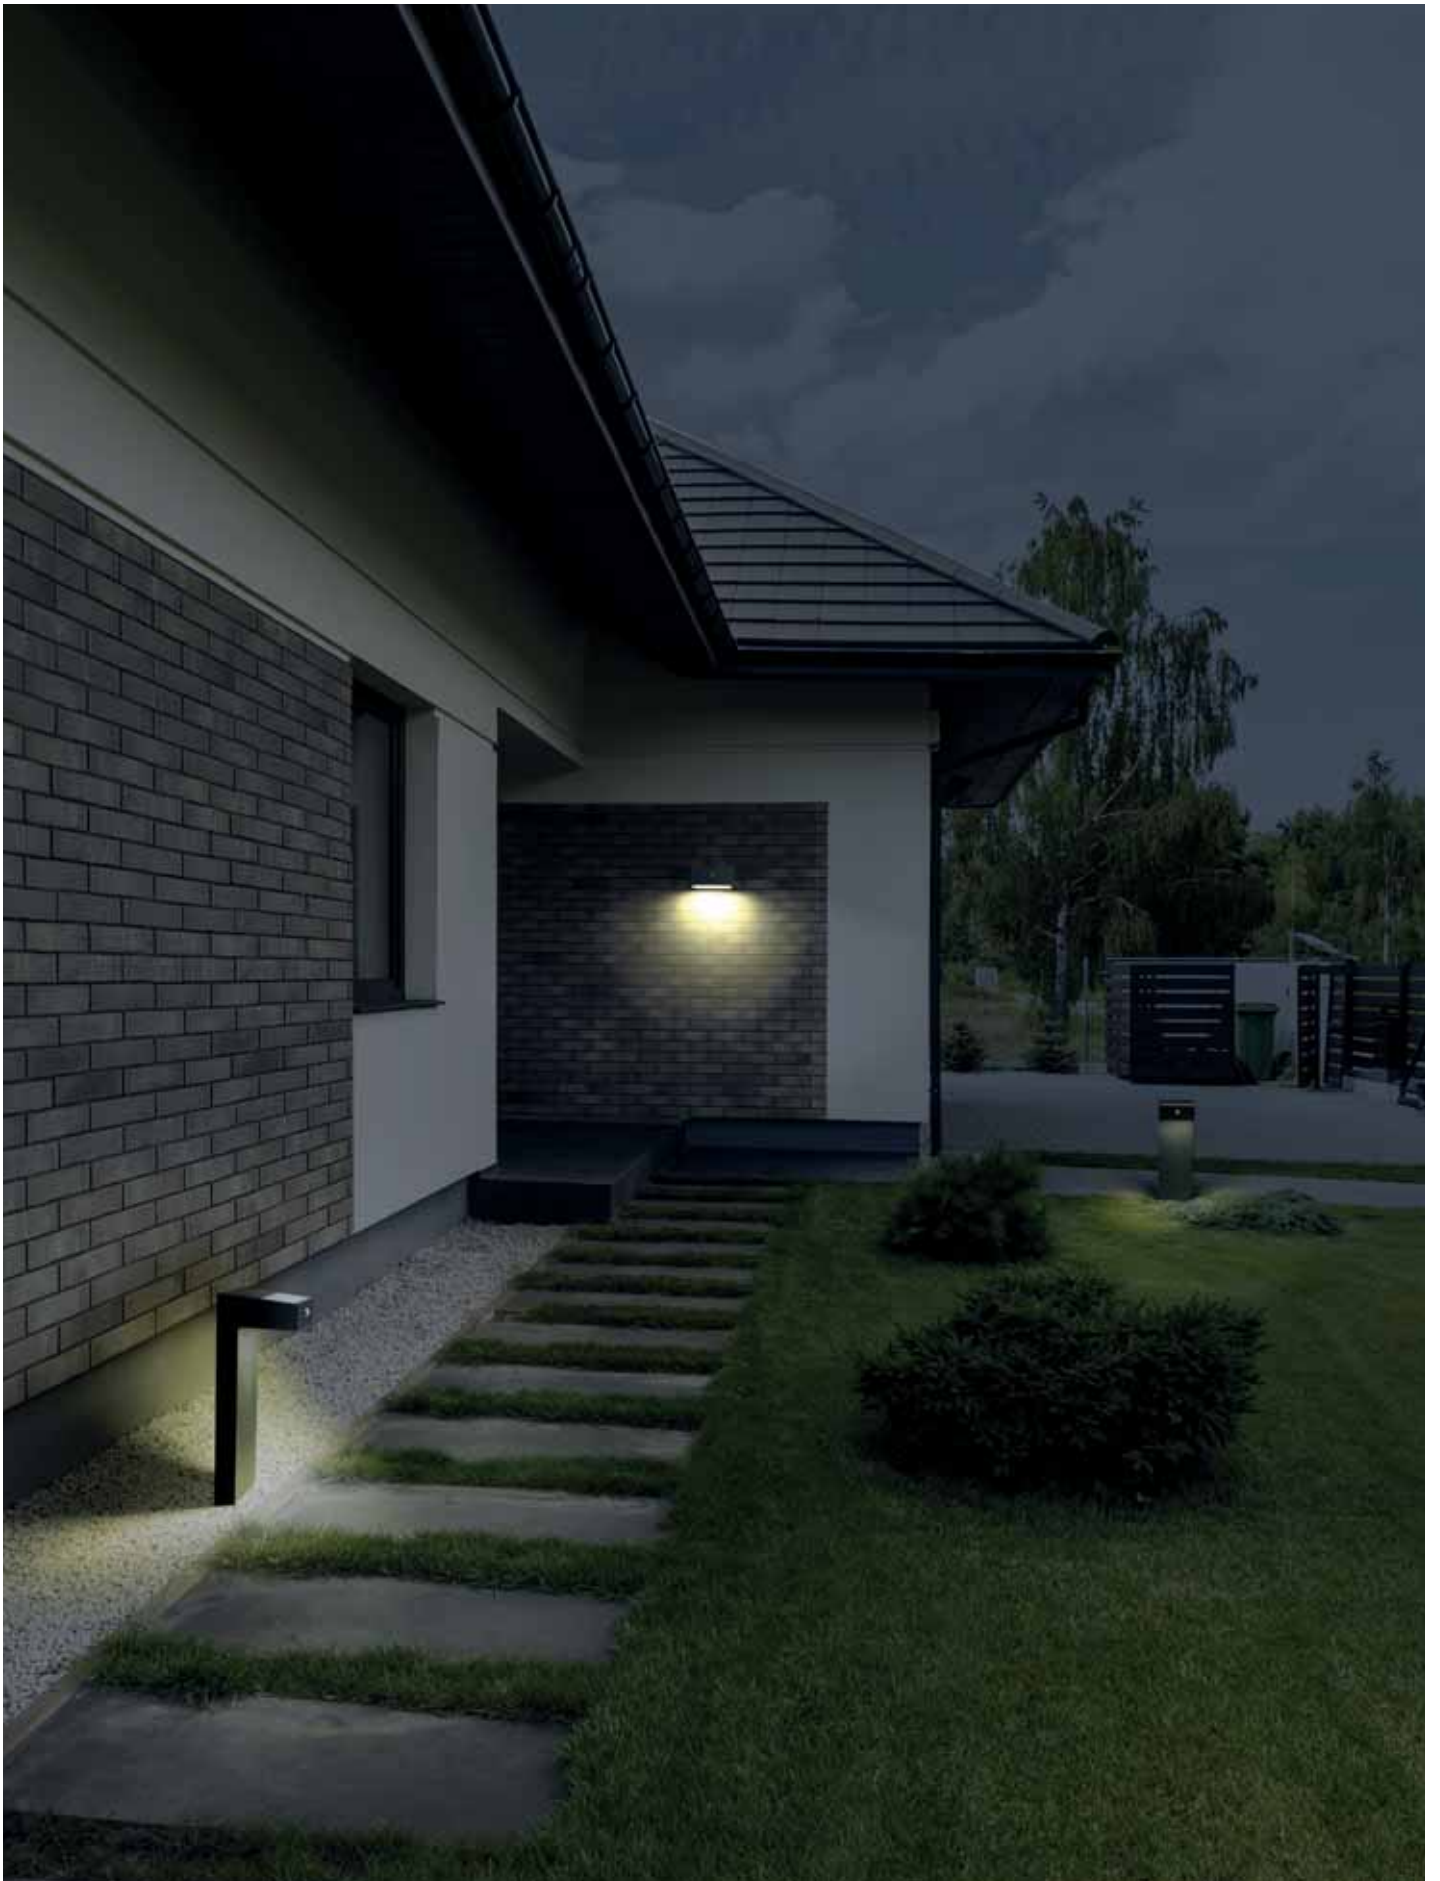

Bow NEW

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Policarbonato Polycarbonate Polycarbonate

Gris urbano Urban grey Gris urbain



SOLAR




SENSOR



PX-0174-ANT ●


W TOTAL 3W **LED** 3W 400 lm 3000°k Not included 12 IP44 IK03 ✓



Es un aplique de pared. La imagen de ambiente es sólo para una mejor ilustración, en este caso, no es la aplicación real.

It is a wall lamp. The ambient image is just for better illustration, in this case, it is not the real application.

C'est un applique murale, l'image d'ambiance est pour une meilleure illustration dans ce cas, ce n'est pas l'application réelle.



3 modos de funcionamiento y hasta 24h de autonomía. Sensor crepuscular y de presencia incluido (hasta 7m y 90° de alcance).


3 operating modes and up to 24h of autonomy. Twilight and presence sensor included (up to 7m and 90° of coverage).

3 modes de fonctionnement et jusqu'à 24h d'autonomie. Capteur de crépuscule et de présence inclus (jusqu'à 7m et 90° de portée).



PX-0176-ANT ●

W TOTAL 3W **LED** 3W 400 lm 3000°k Not included 6 IP44 IK03 ✓

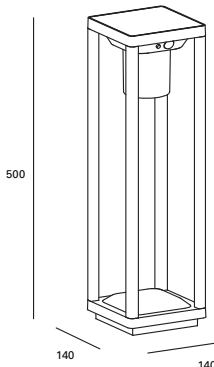

Panel solar mono-cristalino de alto rendimiento. Diseño elegante sin tornillos a la vista.

High-performance mono-crystalline solar panel. Elegant design with no visible screws.

Panneau solaire monocristallin haute performance. Design élégant, sans vis apparentes.



Deco NEW

MAT Acero Steel Acier

DIF Policarbonato Polycarbonate Polycarbonate

Negro Black Noir



PX-0263-NEG ●

25%



50%




100%



3 niveles de luminosidad. Modulo led solar portable y recargable por USB.

3 brightness levels. Portable and USB rechargeable solar led module.

3 degrés de luminosité. Module solaire à LED portable et rechargeable par USB.



Panel solar mono-cristalino de alto rendimiento. Tirador para ajustar niveles de luminosidad.

High performance mono-crystalline solar panel. Handle to adjust brightness levels.

Panneau solaire monocristallin haute performance. Poignée permettant de régler les niveaux de luminosité.

W
TOTAL
2,8W

LED
2,8W
280 lm
3000°K

Included
5VDC
1000mA



Clase III



8



IP54



✓

297



Ø 114





Exterior
Outdoor
Extérieur

Senya NEW

MAT Aluminio Aluminium Aluminium


DIF Cristal Glass Verre

Aluminio Aluminium Aluminium



PX-0370-ALU ●

W TOTAL 1W	LED 1W 45 lm 3000°k	Included 220-240V 50-60Hz	Clase II	40	IP65 IP67	IK10	60°	0,3 m	Included	✓
-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	----------	----	--------------	------	-----	-------	----------	---

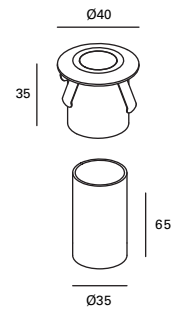

* Producto de alta resistencia, apto para tránsito de personas. Recomendado tanto para instalación en la pared como en el suelo.


Highly resistant product, suitable for foot traffic. Recommended for both wall and floor installation.

Produit très résistant, adapté au passage des personnes. Recommandé pour une installation au mur ou au sol.




PX-0371-ALU ●

W TOTAL 1,7W	LED 1,7W 90 lm 3000°k	Included 220-240V 50-60Hz	Clase II	20	IP65 IP67	IK10	60°	0,3 m	Included	✓
---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	----------	----	--------------	------	-----	-------	----------	---

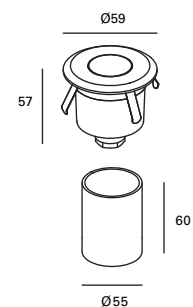

* Caja de empotrar incluida. Embedding box included. Boite d'encastrement incluse.

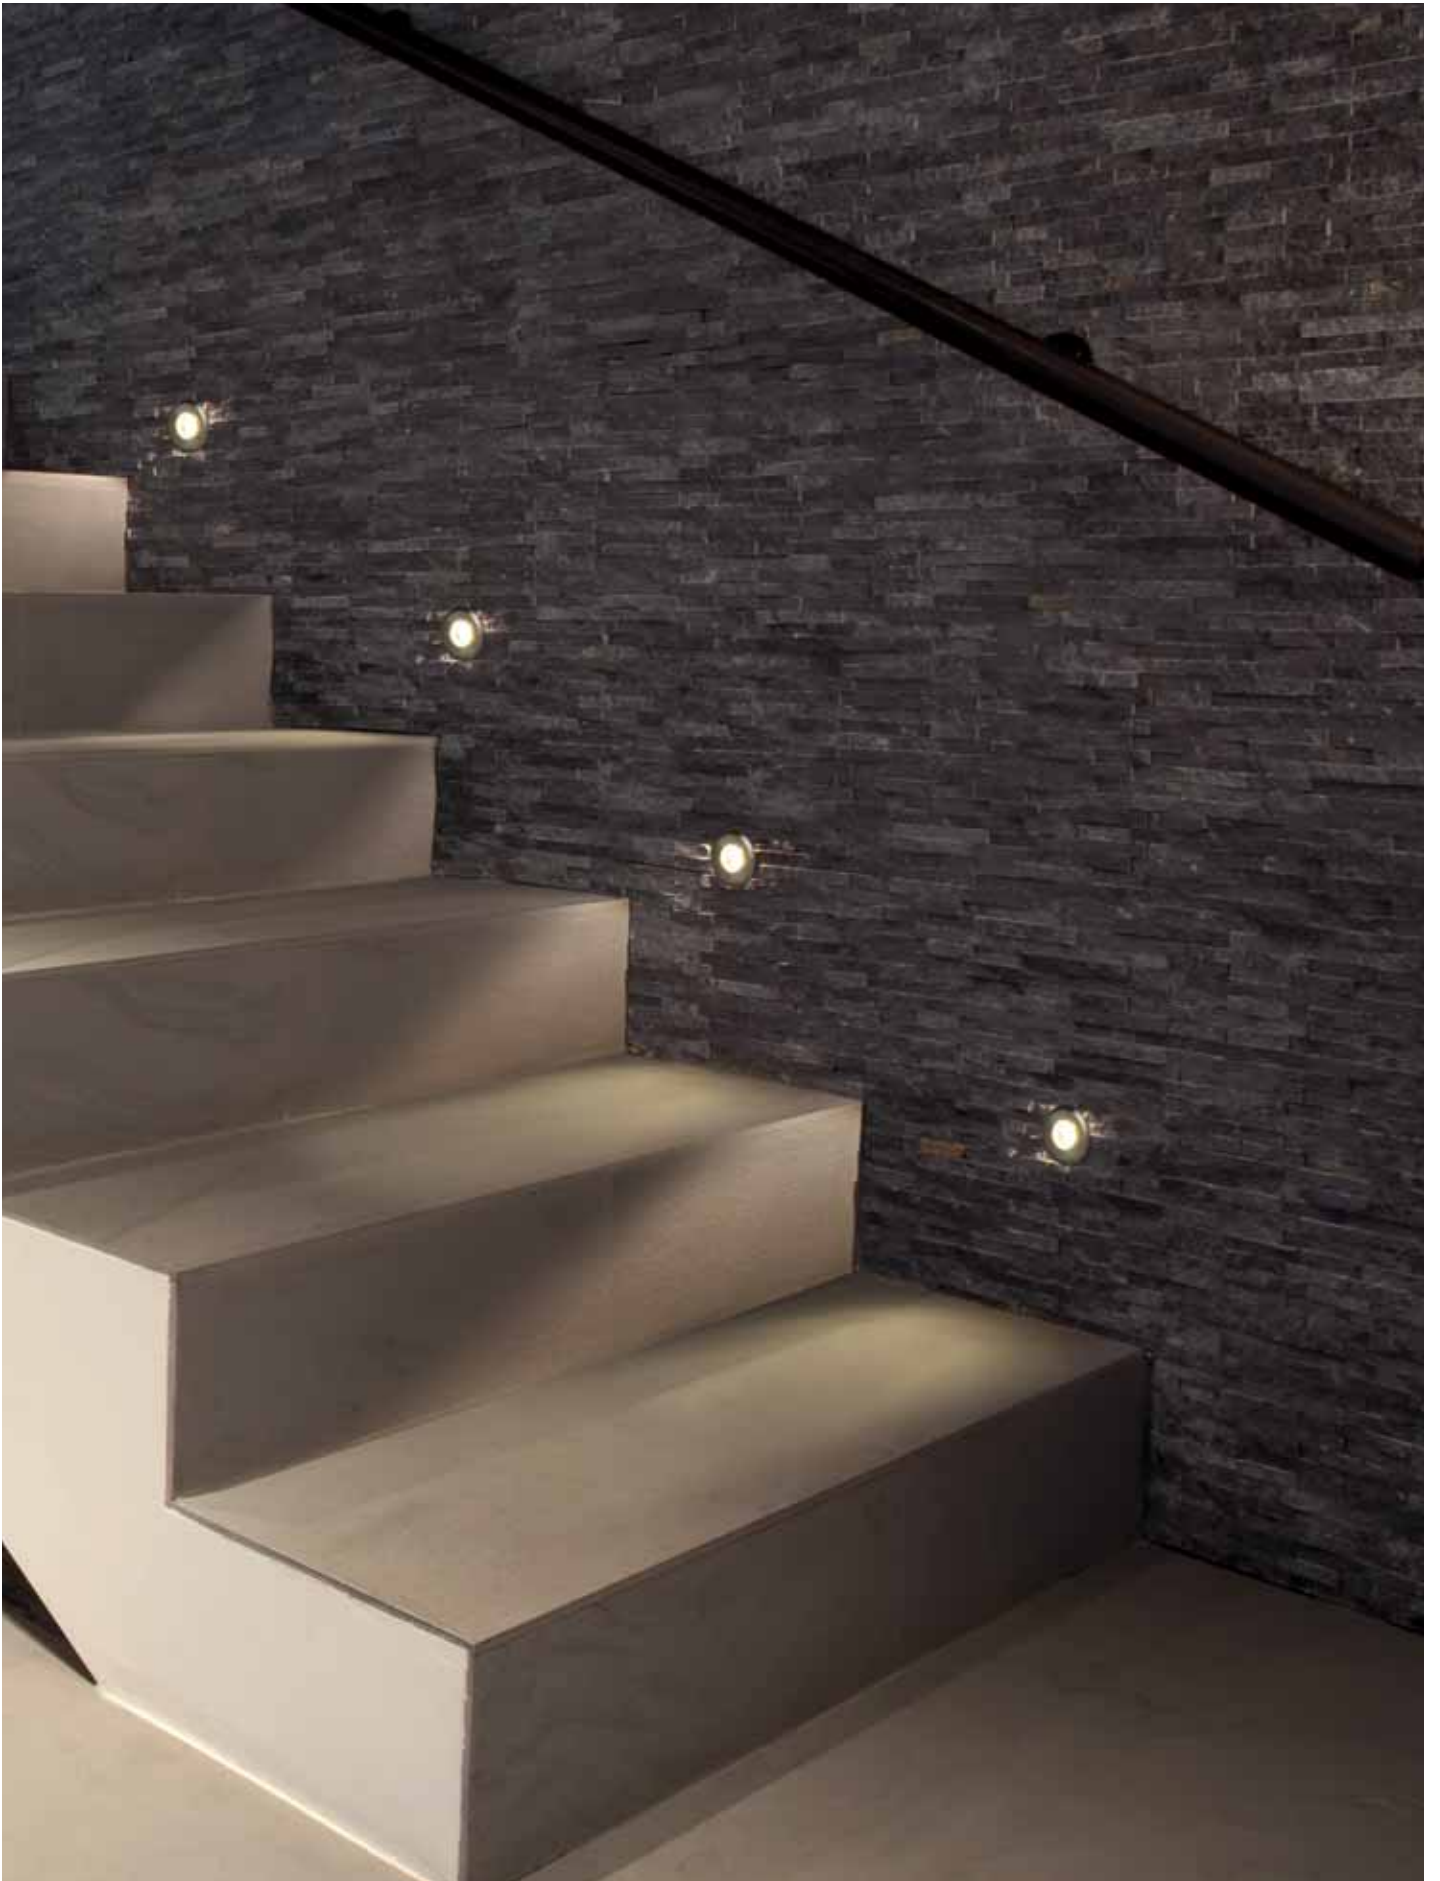

Way NEW

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Gris
Grey
Gris



Producto de alta resistencia, apto para tránsito de personas. Recomendado tanto para instalación en la pared como en el suelo.

Highly resistant product, suitable for foot traffic. Recommended for both wall and floor installation.

Produit très résistant, adapté au passage des personnes. Recommandé pour une installation au mur ou au sol.



PX-0349-GRI

W
TOTAL
0,4W

LED
0,4W
10 lm
3000°k

 No, but needed
Recommended:
12V AC/DC

 Clase III

 30

 IP65
IP67

 0,2 m

 ✓

13 |




Ø70



Instalación directamente en la superficie.

Installation directly on the surface.

Installation directement sur la surface.

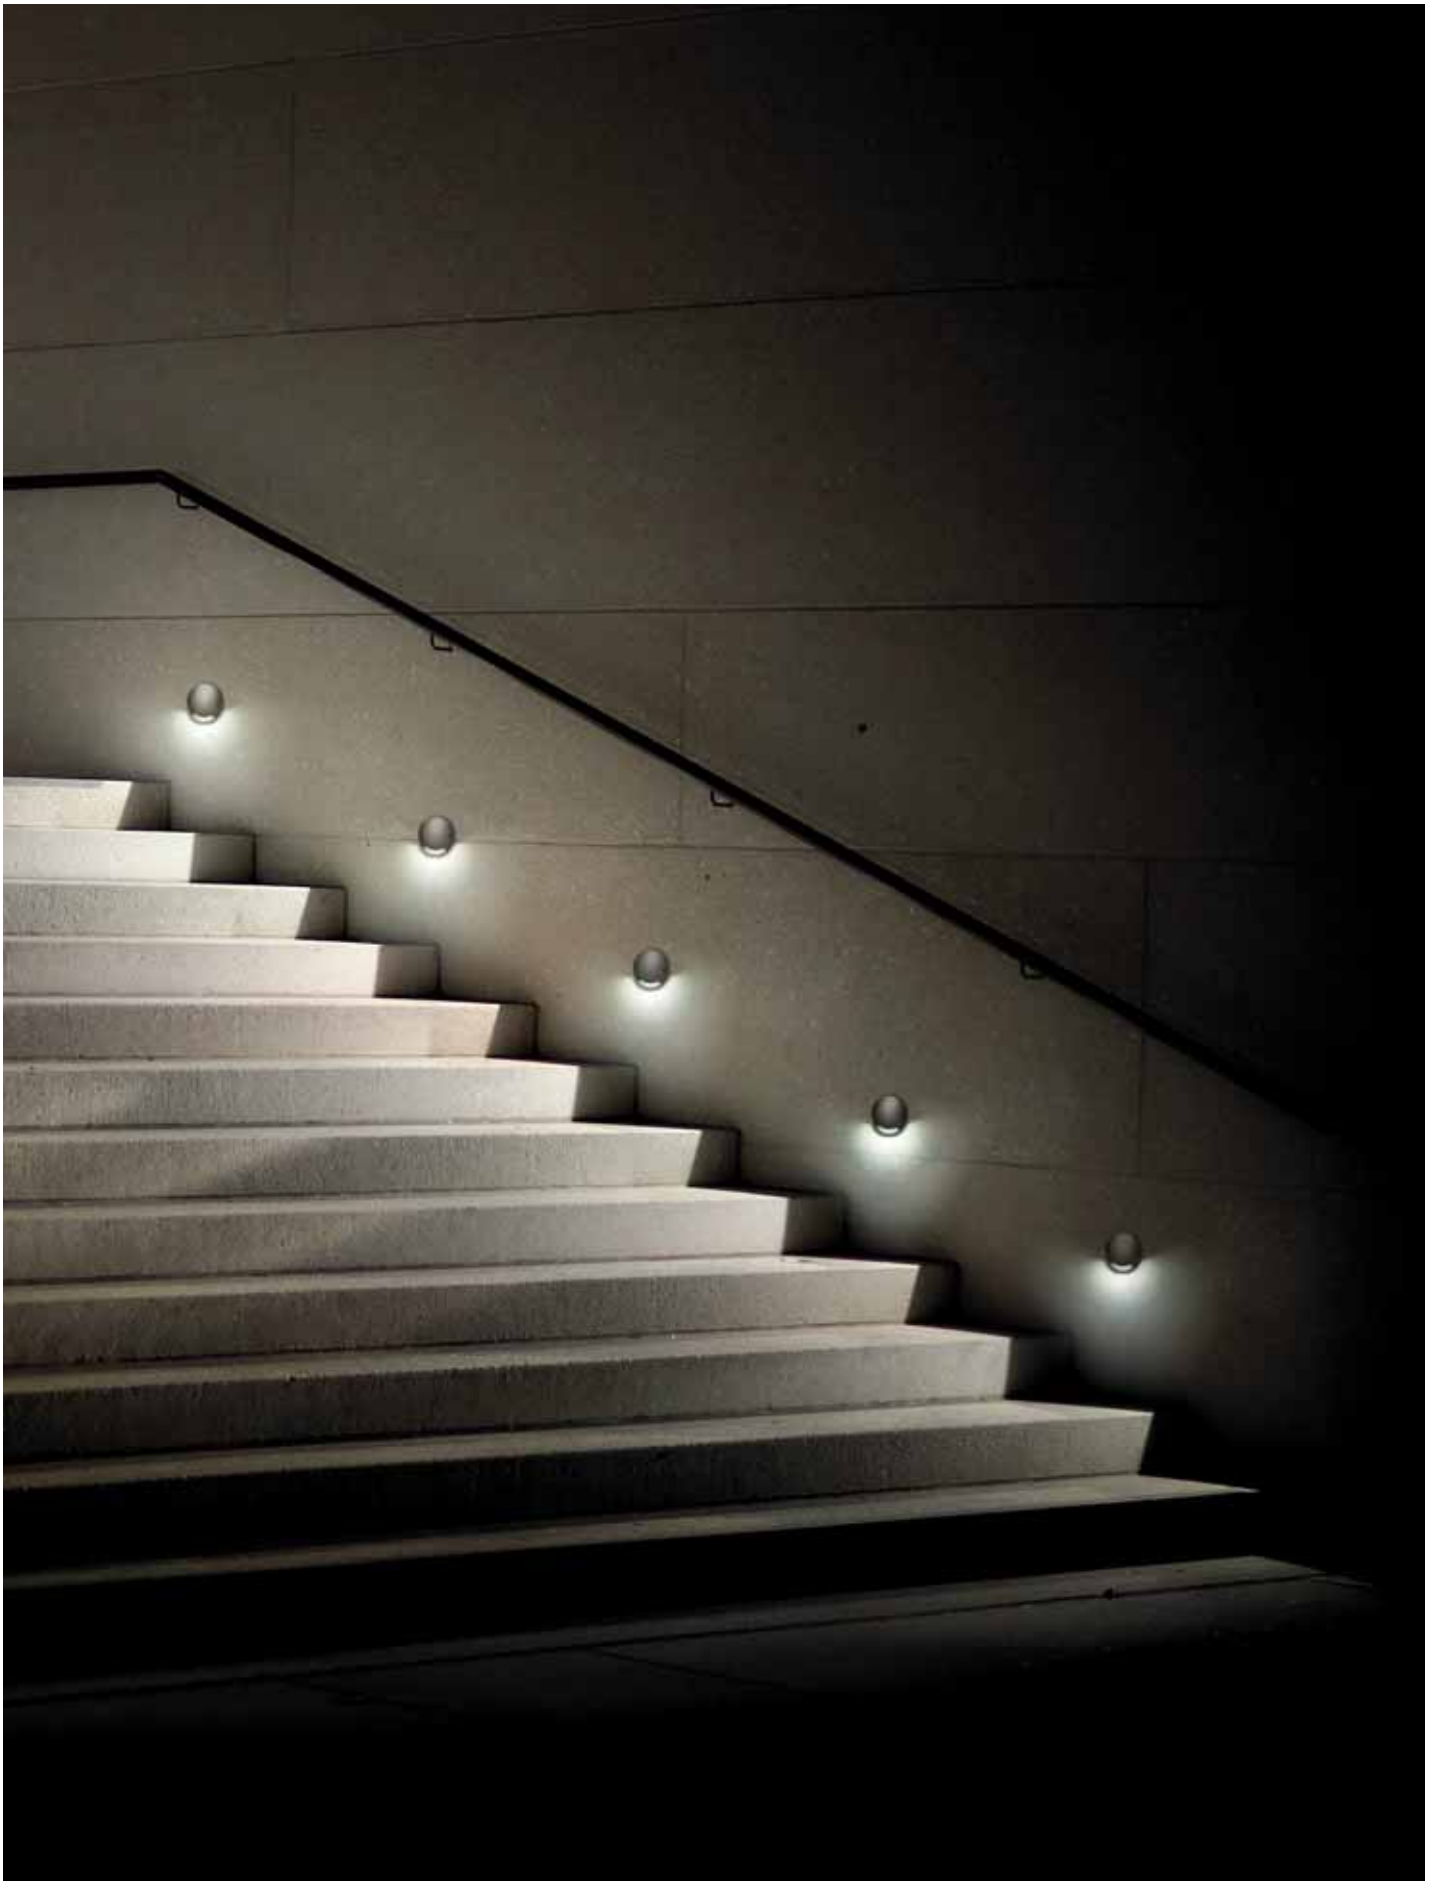

Sort NEW


MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Policarbonato Polycarbonate Polycarbonate

● Negro Black Noir



PX-0303-NEG ●

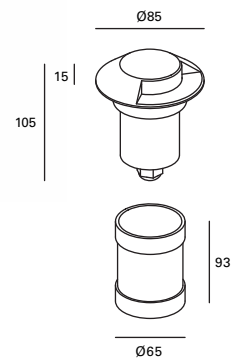

* Producto de alta resistencia, apto para tránsito de personas. Recomendado tanto para instalación en la pared como en el suelo.

Highly resistant product, suitable for foot traffic. Recommended for both wall and floor installation.

Produit très résistant, adapté au passage des personnes. Recommandé pour une installation au mur ou au sol.

W
TOTAL
3,3W

LED
2,2W
225 lm
3000°K

Included
220-240V
50-60Hz

Clase II

36

IP65

Sea Side
Suitable

IK10


0,3 m

Included

✓



* Caja de empotrar incluida.
Embedding box included.
Boite d'encastrement incluse.

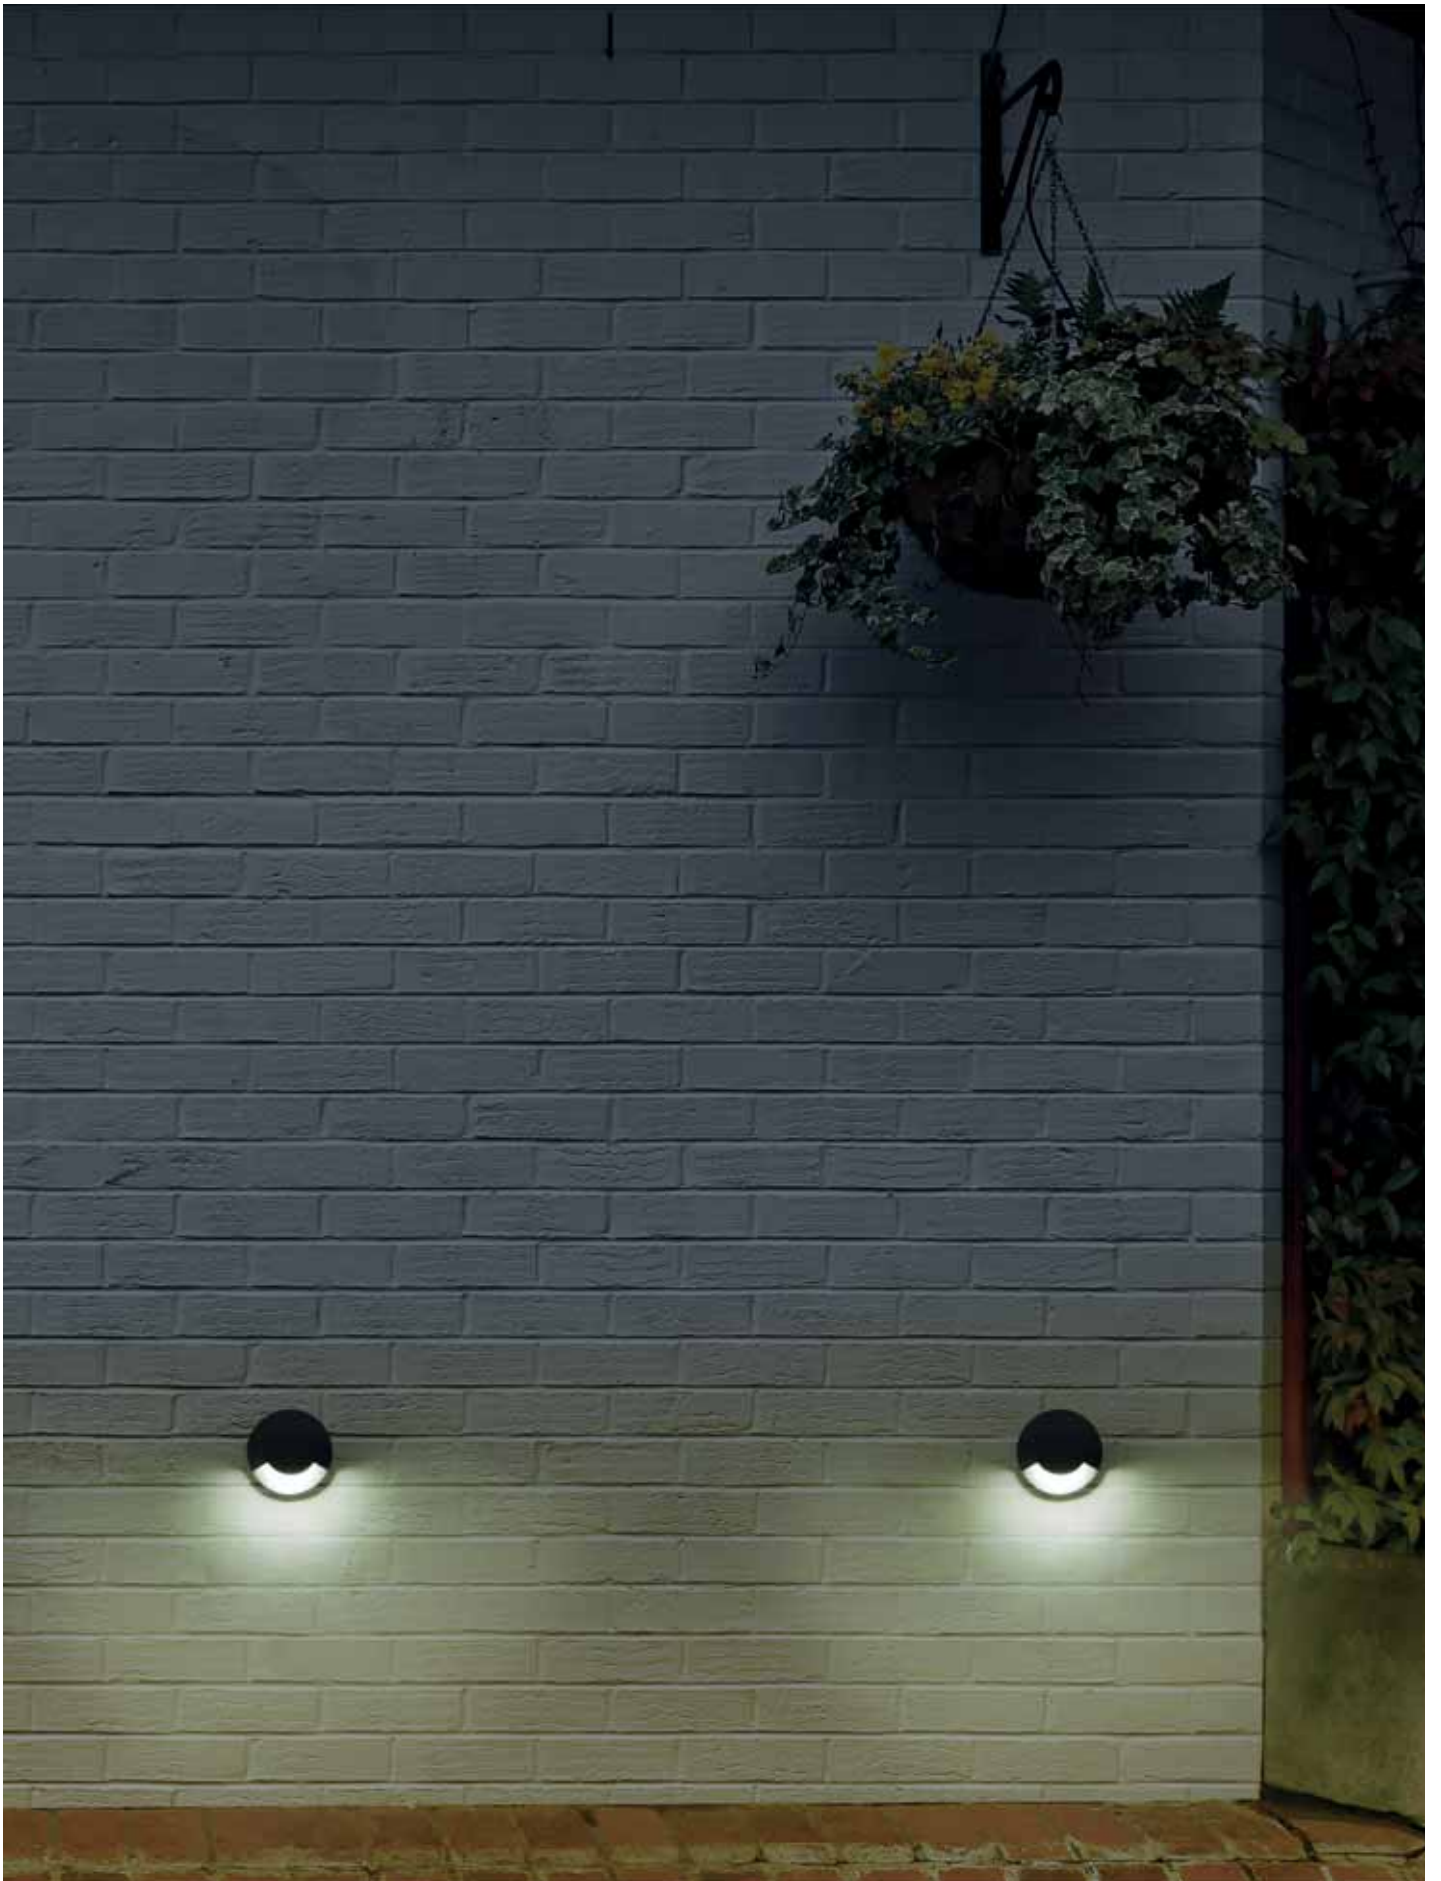

Icon NEW

MAT Aluminio / Policarbonato +ABS
Aluminium / Polycarbonate + ABS
Aluminium / Polycarbonate + ABS

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

● Negro
Black
Noir



PX-0357-NEG ●

W
TOTAL
2,2W

LED
2,2W
228 lm
3000°k


Included
220-240V
50-60Hz

Class I

36

IP65

✓

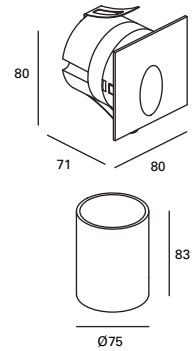

Iluminación sutil de máximo confort visual.

Subtle lighting for maximum visual comfort.

Un éclairage subtil pour un confort visuel maximal.



PX-0358-NEG ●

W
TOTAL
2,2W

LED
2,2W
228 lm
3000°k


Included
220-240V
50-60Hz

Class I

36

IP65


✓



Caja de empotrar incluida.

Embedding box included.

Boite d'encastrement incluse

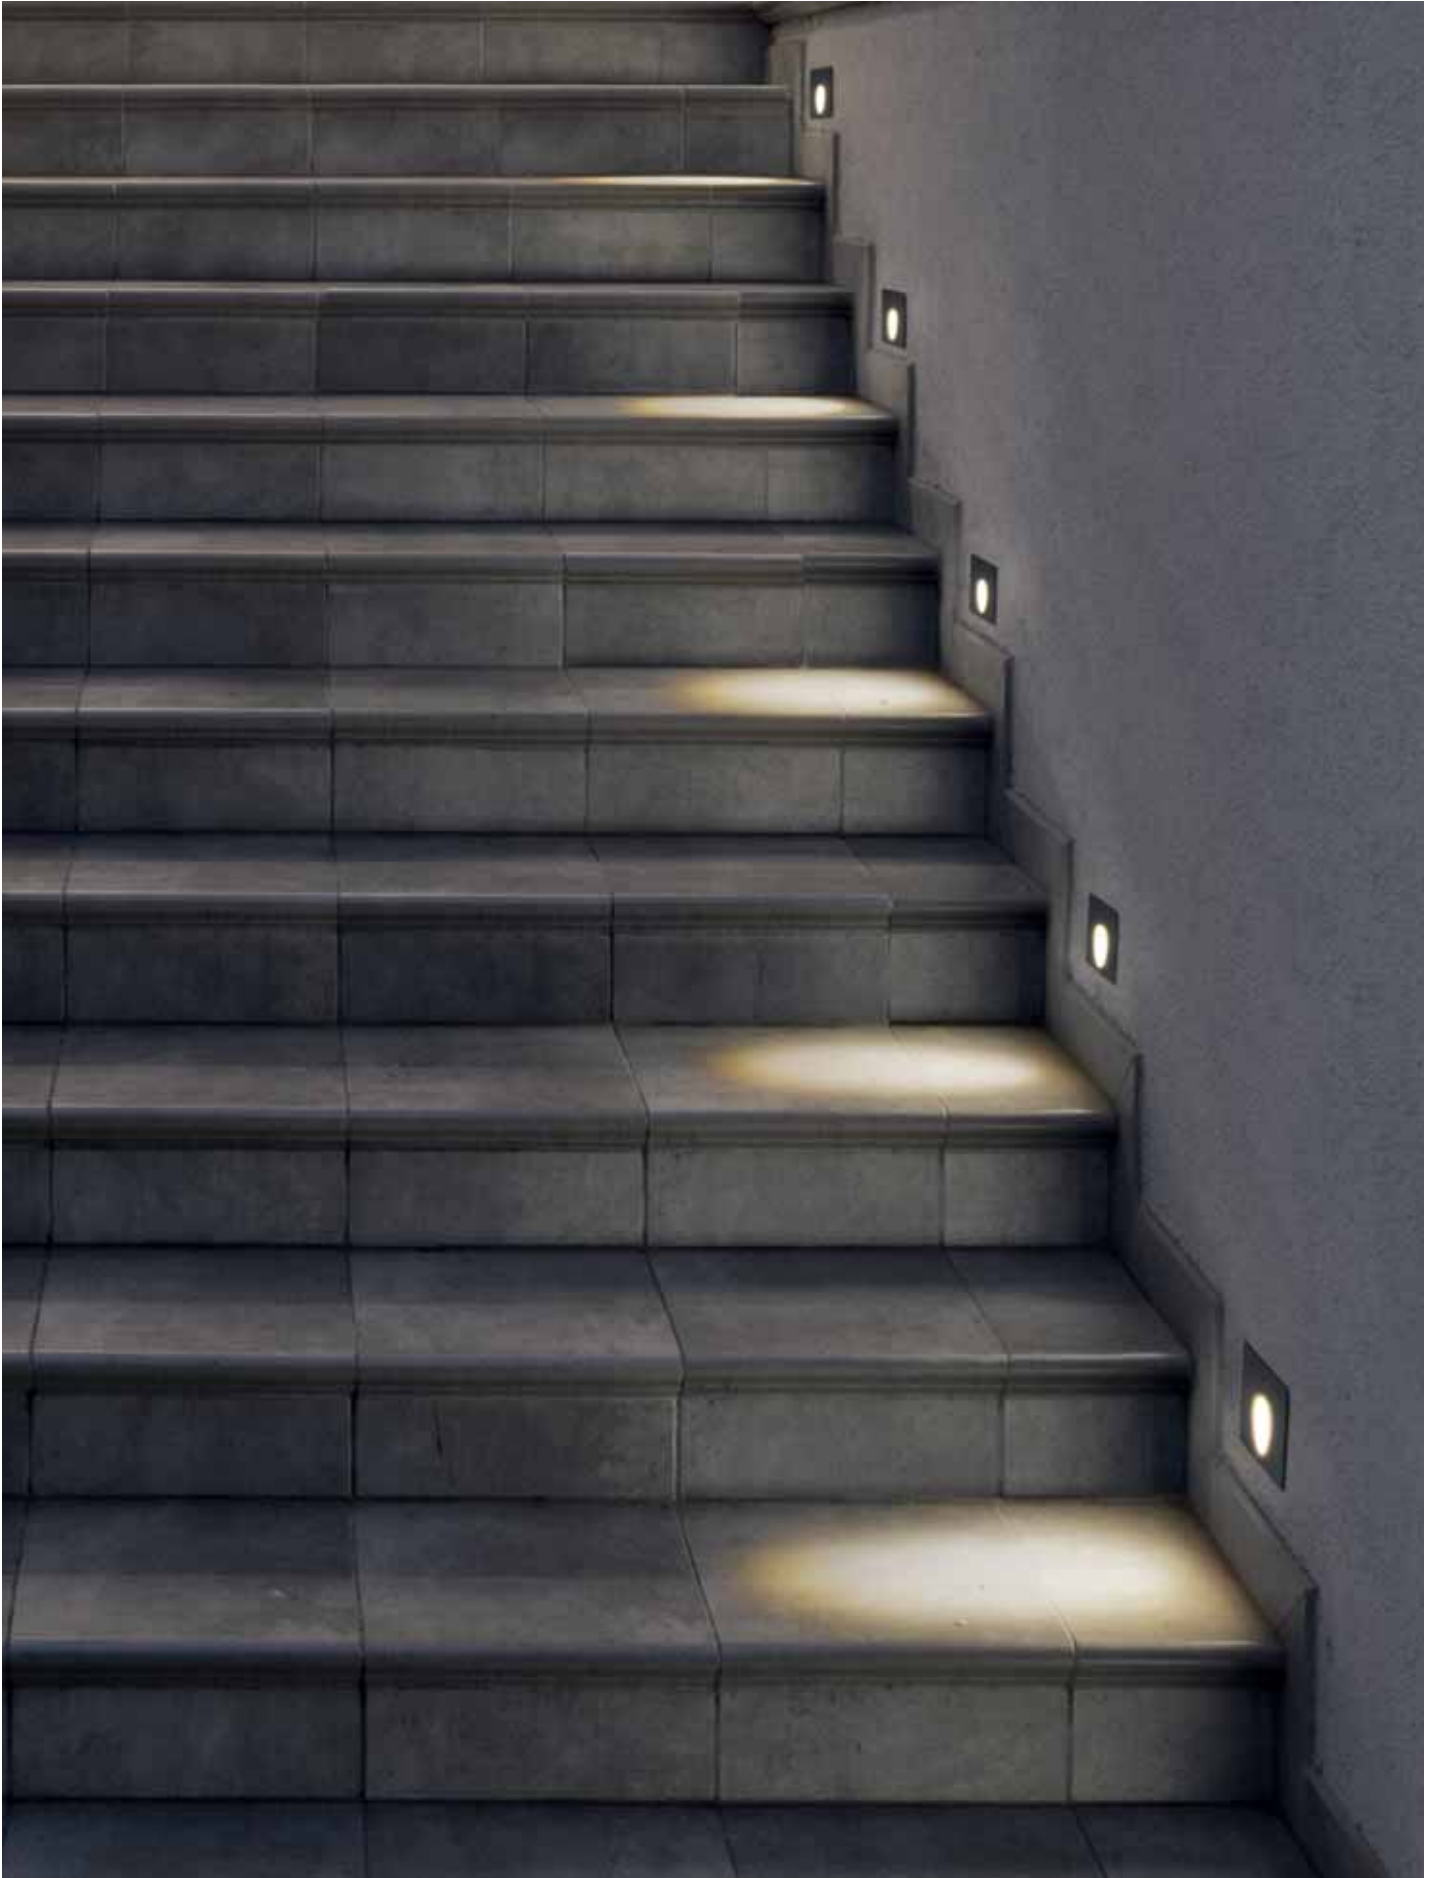

Stair

MAT Acero inoxidable AISI 304
 Stainless steel AISI 304
 Acier inoxydable AISI 304

DIF Policarbonato
 Polycarbonate
 Polycarbonate


Acero inoxidable
 Stainless steel
 Acier inoxydable



PX-0122-INO

 Difusor antideslumbramiento.
 Anti-glare diffuser.
 Le diffuseur empêche
 l'éblouissement.

W TOTAL 1,3W
 LED 1W 150 lm 3000°k
 Included 100-240V 50-60Hz
 Class II 40 IP54 IK10 0,25 m Included ✓




Face

MAT Aluminio
 Aluminium
 Aluminium


DIF Cristal
 Glass
 Verre

Gris
 Grey
 Gris

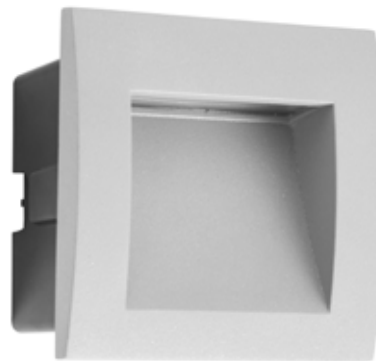


PX-0284-GRI 3000°k
PX-0285-GRI 4000°k

W TOTAL 3,3W
 LED 2,5W 340 lm*
 Included 100-240V 50-60Hz
 Class I 50 IP65 IK10 Included ✓



* Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur basée sur 4000K.

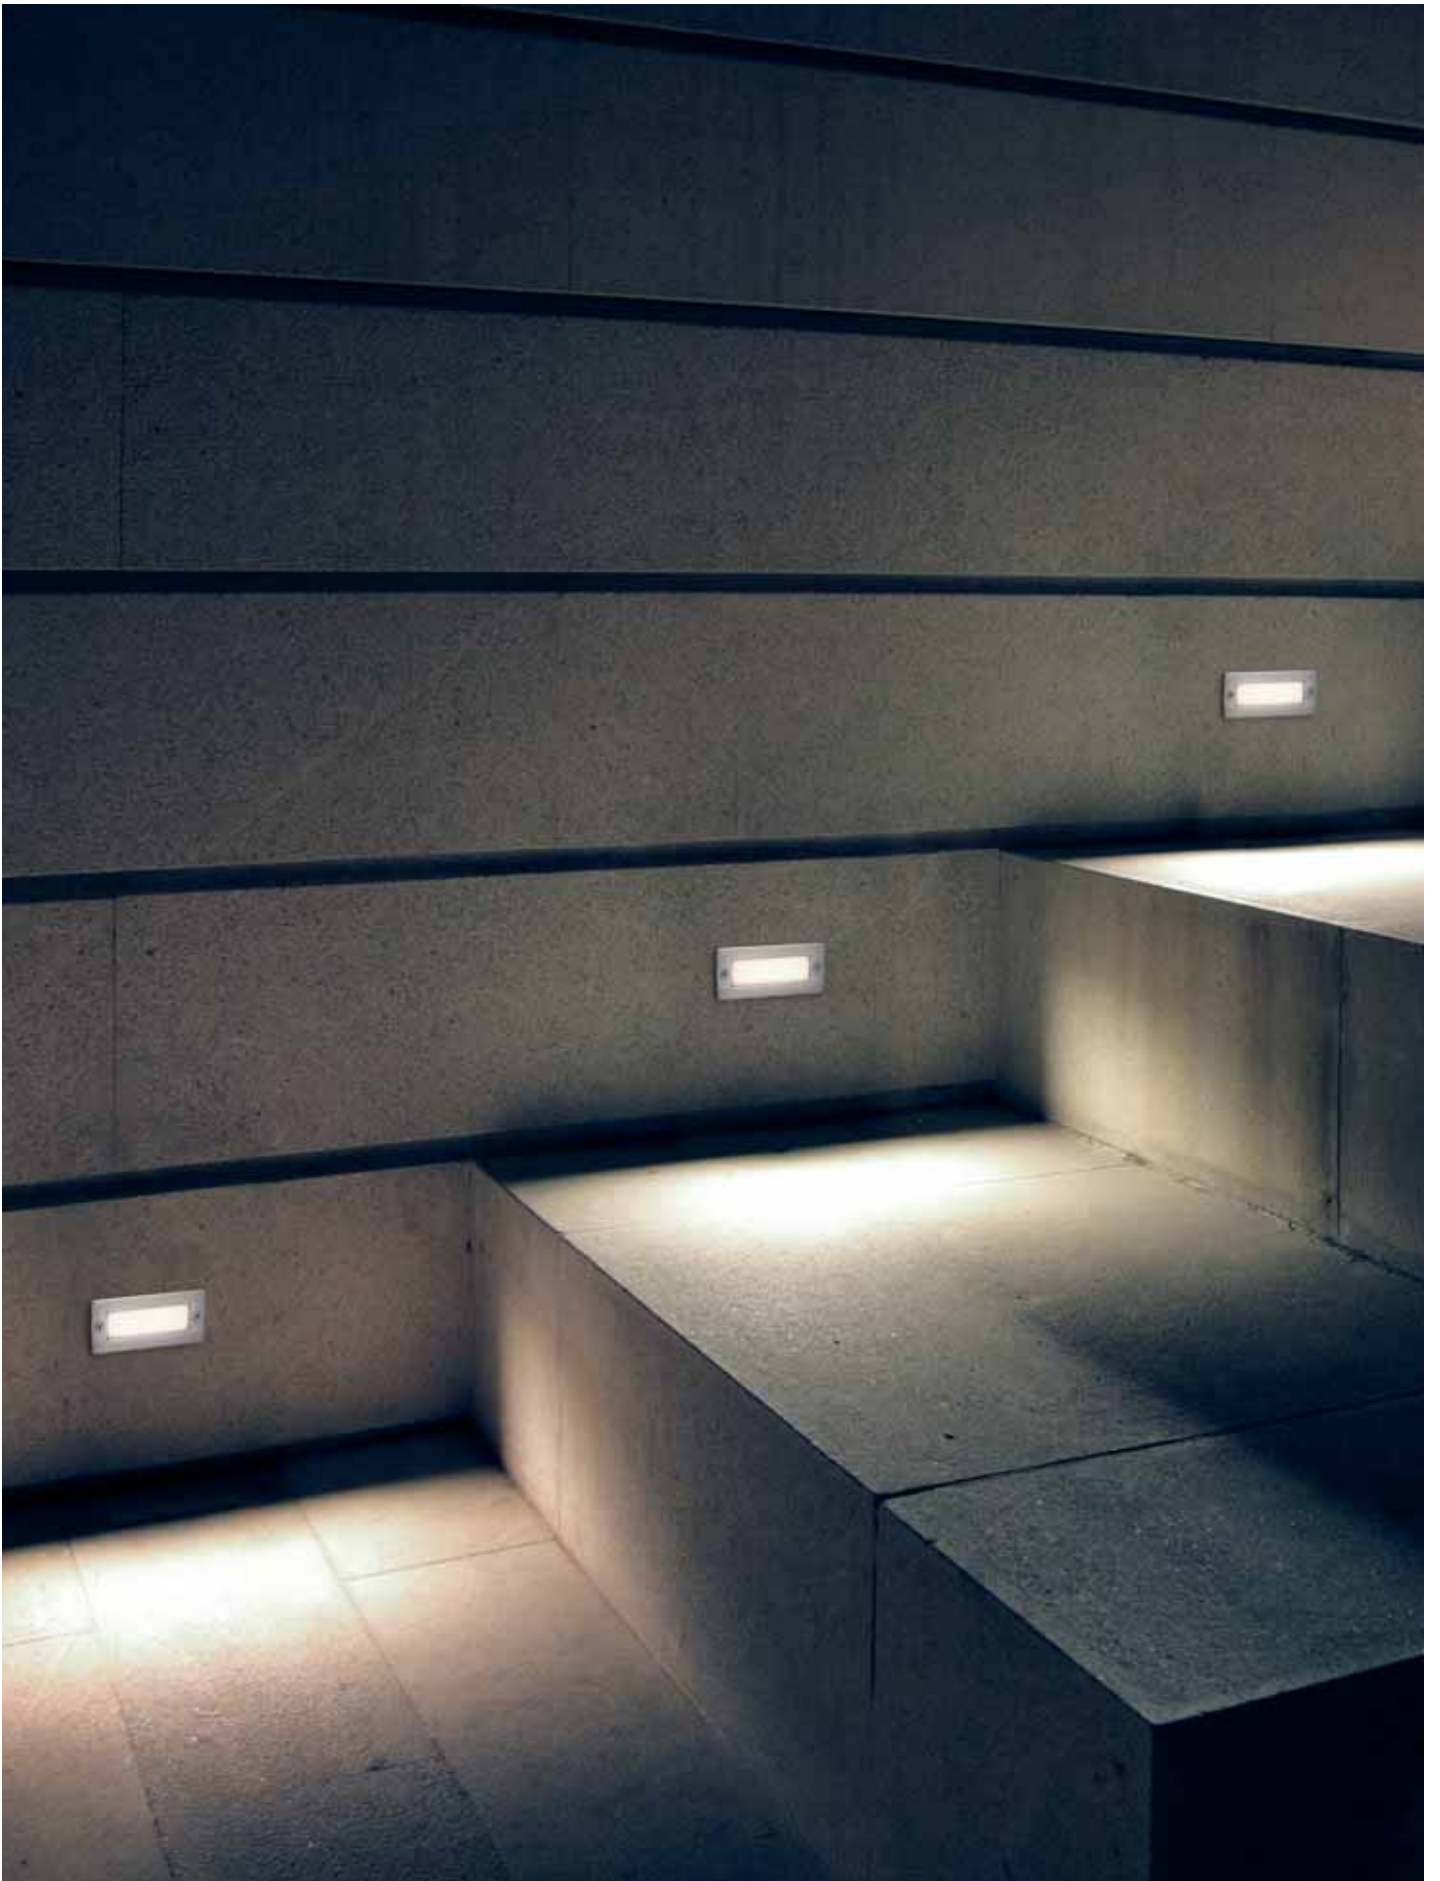


Tamesis

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Cristal Glass Verre


Blanco White Blanc + Gris Grey Gris + Antracita Anthracite Anthracite

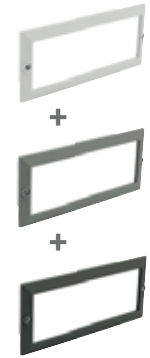

* PX-0047-GRI: 3 tapas incluidas
PX-0047-GRI: 3 covers included
PX-0047-GRI: 3 couvertures inclus

PX-0047-GRI ○ + ● + ●

E-27 Max.15W (LED) L 145 mm - Ø 45 mm
V/Hz 100-240V 50-60Hz
Class I 18 IP44 IK09 Included

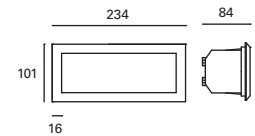

MAT Aluminio + Acero inoxidable AISI 304 Aluminium + Stainless steel AISI 304 Aluminium + Acier inoxydable AISI 304

DIF Cristal Glass Verre

Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable



* PX-0465-INO: Incluye accesorio de rejilla para el difusor.


PX-0465-INO: Includes grille accessory for the diffuser.

PX-0465-INO: Comprend un accessoire à grille pour le diffuseur.



PX-0465-INO ●

E-27 Max.15W (LED) L 145 mm - Ø 45 mm
V/Hz 100-240V 50-60Hz
Class I 18 IP44 IK08 Included ✓





Up

MAT Aluminio
 Aluminium
 Aluminium

DIF Policarbonato
 Polycarbonate
 Polycarbonate

● Gris urbano
 Urban grey
 Gris urbain



Iluminación a 360° mediante 4 aperturas. Incluye 2 entradas de cable para favorecer la instalación en cadena


360° lighting via four openings. Includes a double cable input so you can install a number of lights in a row.

Éclairage à 360° par le biais de 4 ouvertures. Comprend 2 entrées de câble pour faciliter l'installation en chaîne."



PX-0158-ANT ●

W TOTAL 10,6W	LED 7,4W 870 lm 3000°K	Included 220-240V 50-60Hz	Class I	16	IP65	IK10	0,3 m	✓
----------------------------	--	---------------------------------	---------	----	------	------	-------	---



Luminaria de superficie con driver incluido, no necesita agujero de empotrar ni drenaje. Módulo LED reemplazable en caso de avería.

Surface luminaire with driver included. Mounting hole and drainage not necessary. LED module can be replaced in event of breakdown.

Luminaire de surface avec driver fourni. N'a pas besoin d'orifice d'encastrement ni de drainage. Module LED remplaçable en cas de panne.





Ringo

MAT Acero inoxidable AISI 304
 Stainless steel AISI 304
 Acier inoxydable AISI 304

DIF Cristal
 Glass
 Verre

Acero inoxidable
 Stainless steel
 Acier inoxydable



PX-0128-INO ● 3000°K
 PX-0123-INO ● 4000°K


W TOTAL 3,5W	LED 2,7W 420 lm*	Included 100-240V 50-60Hz	Class I	12	IP65 IP67	IK10	30°	0,25 m	Included	✓
---------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------	----	--------------	------	-----	--------	----------	---

* Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur basée sur 4000K.

 Máxima protección del LED
 contra la intemperie mediante
 silicona.


Maximum weather protection
 in the LED thanks to silicone.

Protection contre les intempéries
 maximale grâce à la silicone.



PX-0355-INO ● 3000°K

W TOTAL 10,1W	LED 9,1W 1280 lm	Included 100-240V 50-60Hz	Class I	12	IP65 IP67	IK04	20°	0,3 m	Included	✓
----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------	----	--------------	------	-----	-------	----------	---






Ringo

MAT Acero inoxidable AISI 304
 Stainless steel AISI 304
 Acier inoxydable AISI 304

DIF Cristal
 Glass
 Verre

Acero inoxidable
 Stainless steel
 Acier inoxydable



PX-1000-INO ●

GU10
 Max. 8W
 (LED)
 L 55 mm -
 Ø 50 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

Class I

12


IP65
 IP67

IK10

0,5 M

Included


✓



 Máximo rendimiento lumínico
 gracias al reflector incluido.

Maximum light efficiency thanks to
 the included reflector.

Efficacité lumineuse optimale
 grâce au projecteur inclus.



Ⓢ PX-0354-INO ●

 Compatible con lámparas Par-30
 y Par-38.

Compatible with Par-30 and Par-38
 light bulbs.

Compatible avec ampoules Par-30
 et Par-38.

E-27
 Max. 15W
 (LED)
 L 150 mm -
 Ø 115 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

Class I

8


IP65
 IP67


IK10

0,3 m

Included

✓



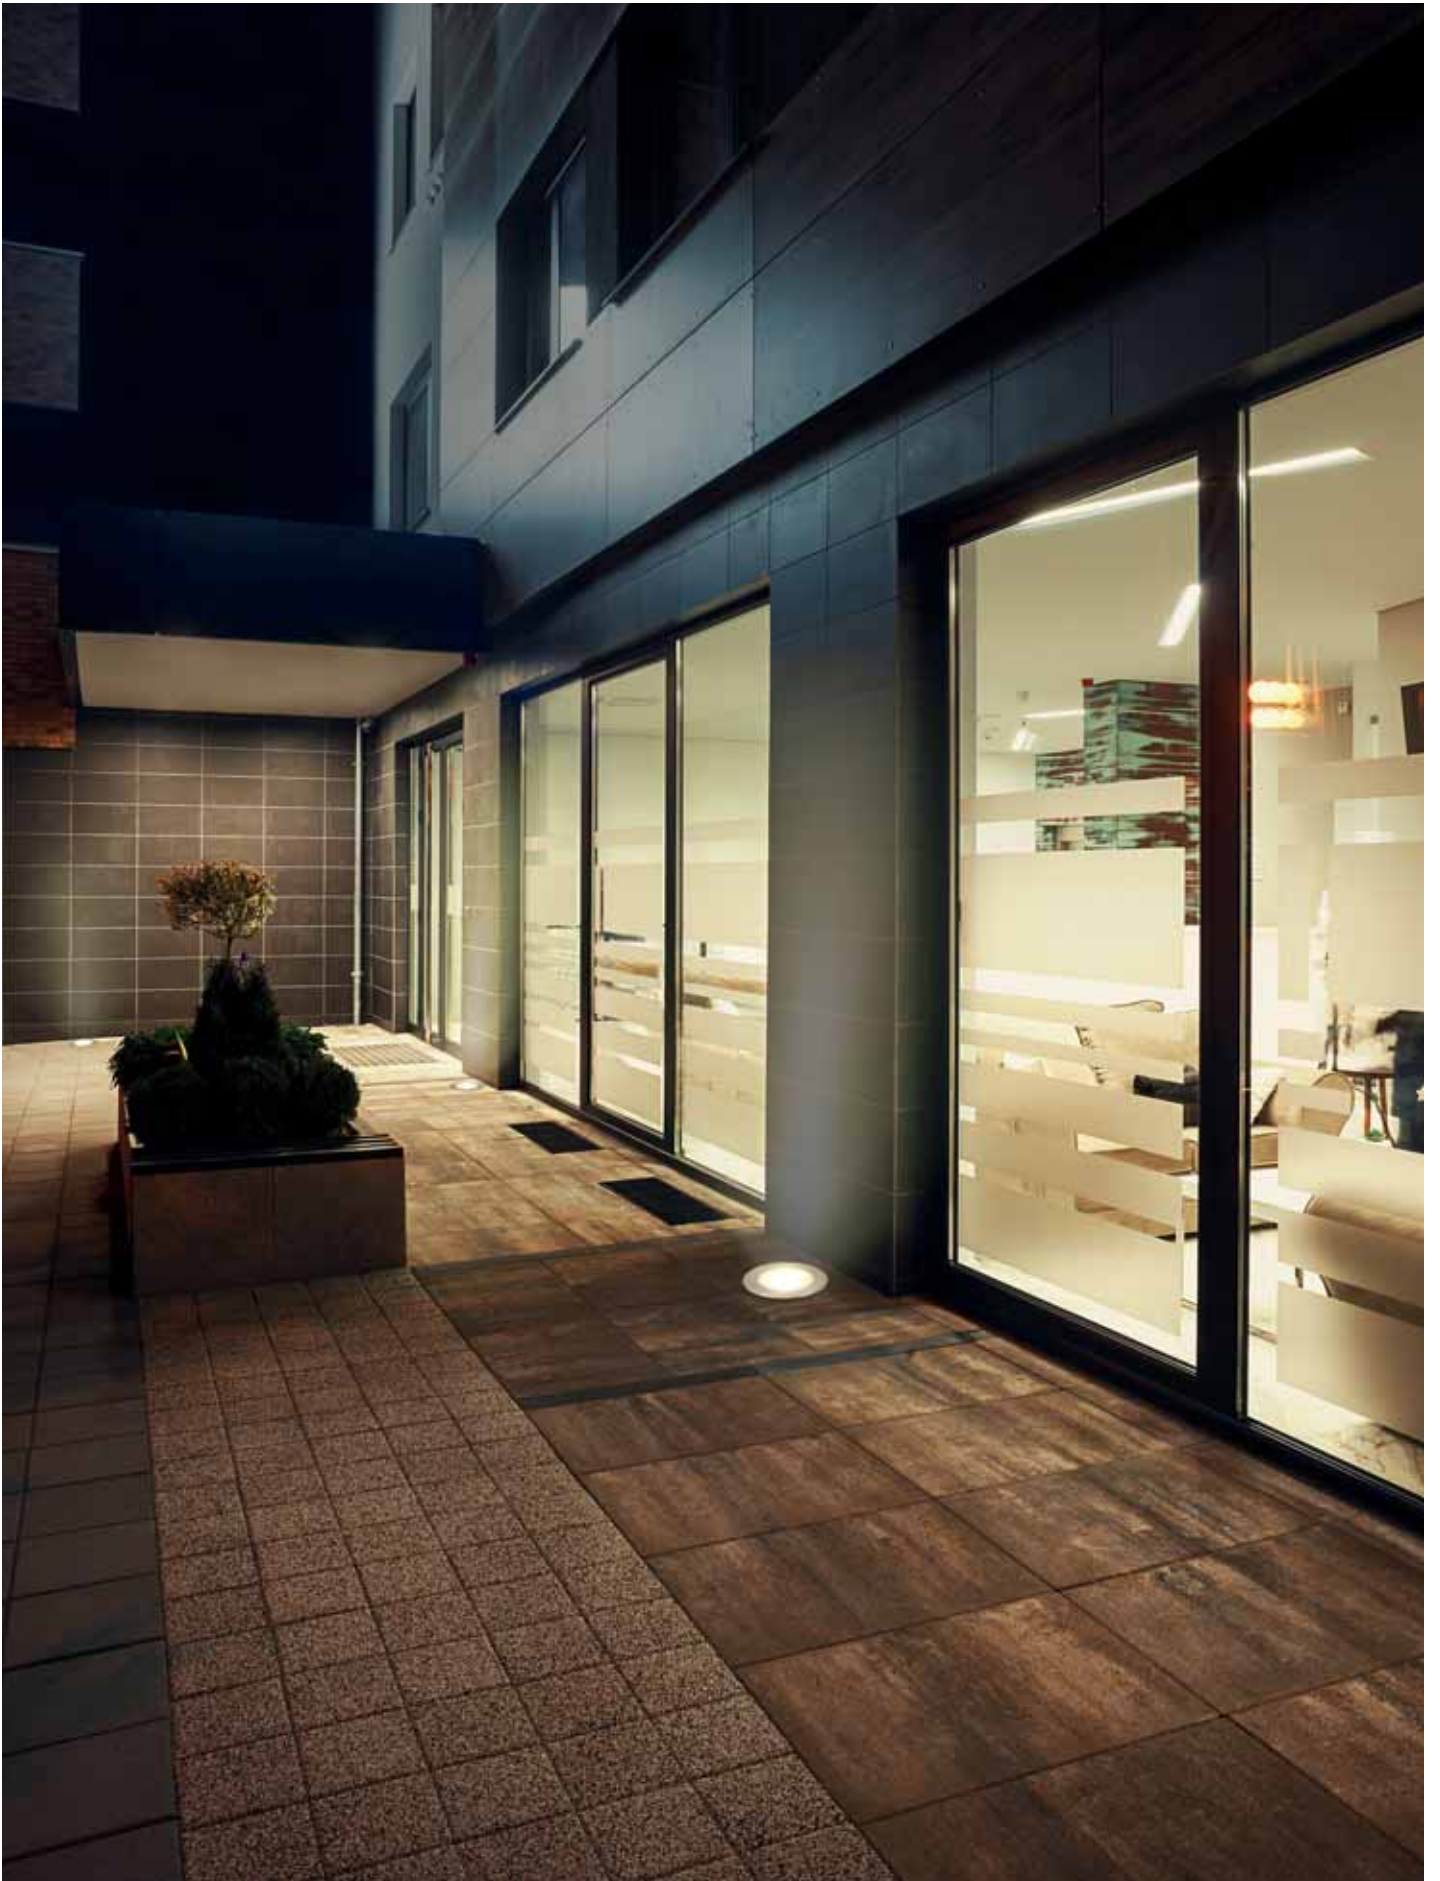

Tidian

MAT Tecnopolímero
 Technopolymer
 technopolymère

DIF Cristal
 Glass
 Verre

● Negro
 Black
 Noir



PX-1100-NEG ●

GU10
 Max. 8W
 (LED)
 L 55 mm -
 Ø 50 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

Class I


12

IP65
 IP67

Sea Side
 Suitable

IK10

0,5 M



PX-1200-NEG ●

E27 Par 38
 Max. 15W
 (LED)
 L 140 mm -
 Ø 122 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

Class I


6

IP65
 IP67

Sea Side
 Suitable

IK10


0,5 M



Ideal para instalar en superficies blandas (tierra, césped) que no requieran caja de empotrar. Apto para instalar en primera línea de mar.

Ideal to install on soft surfaces (soil, grass) that do not require embedding box. Suitable for installation close to the sea.

Idéal à installer sur des surfaces molles (sol, de l'herbe) qui ne nécessitent pas la boîte intégration. Convient pour les installations en face de la mer.

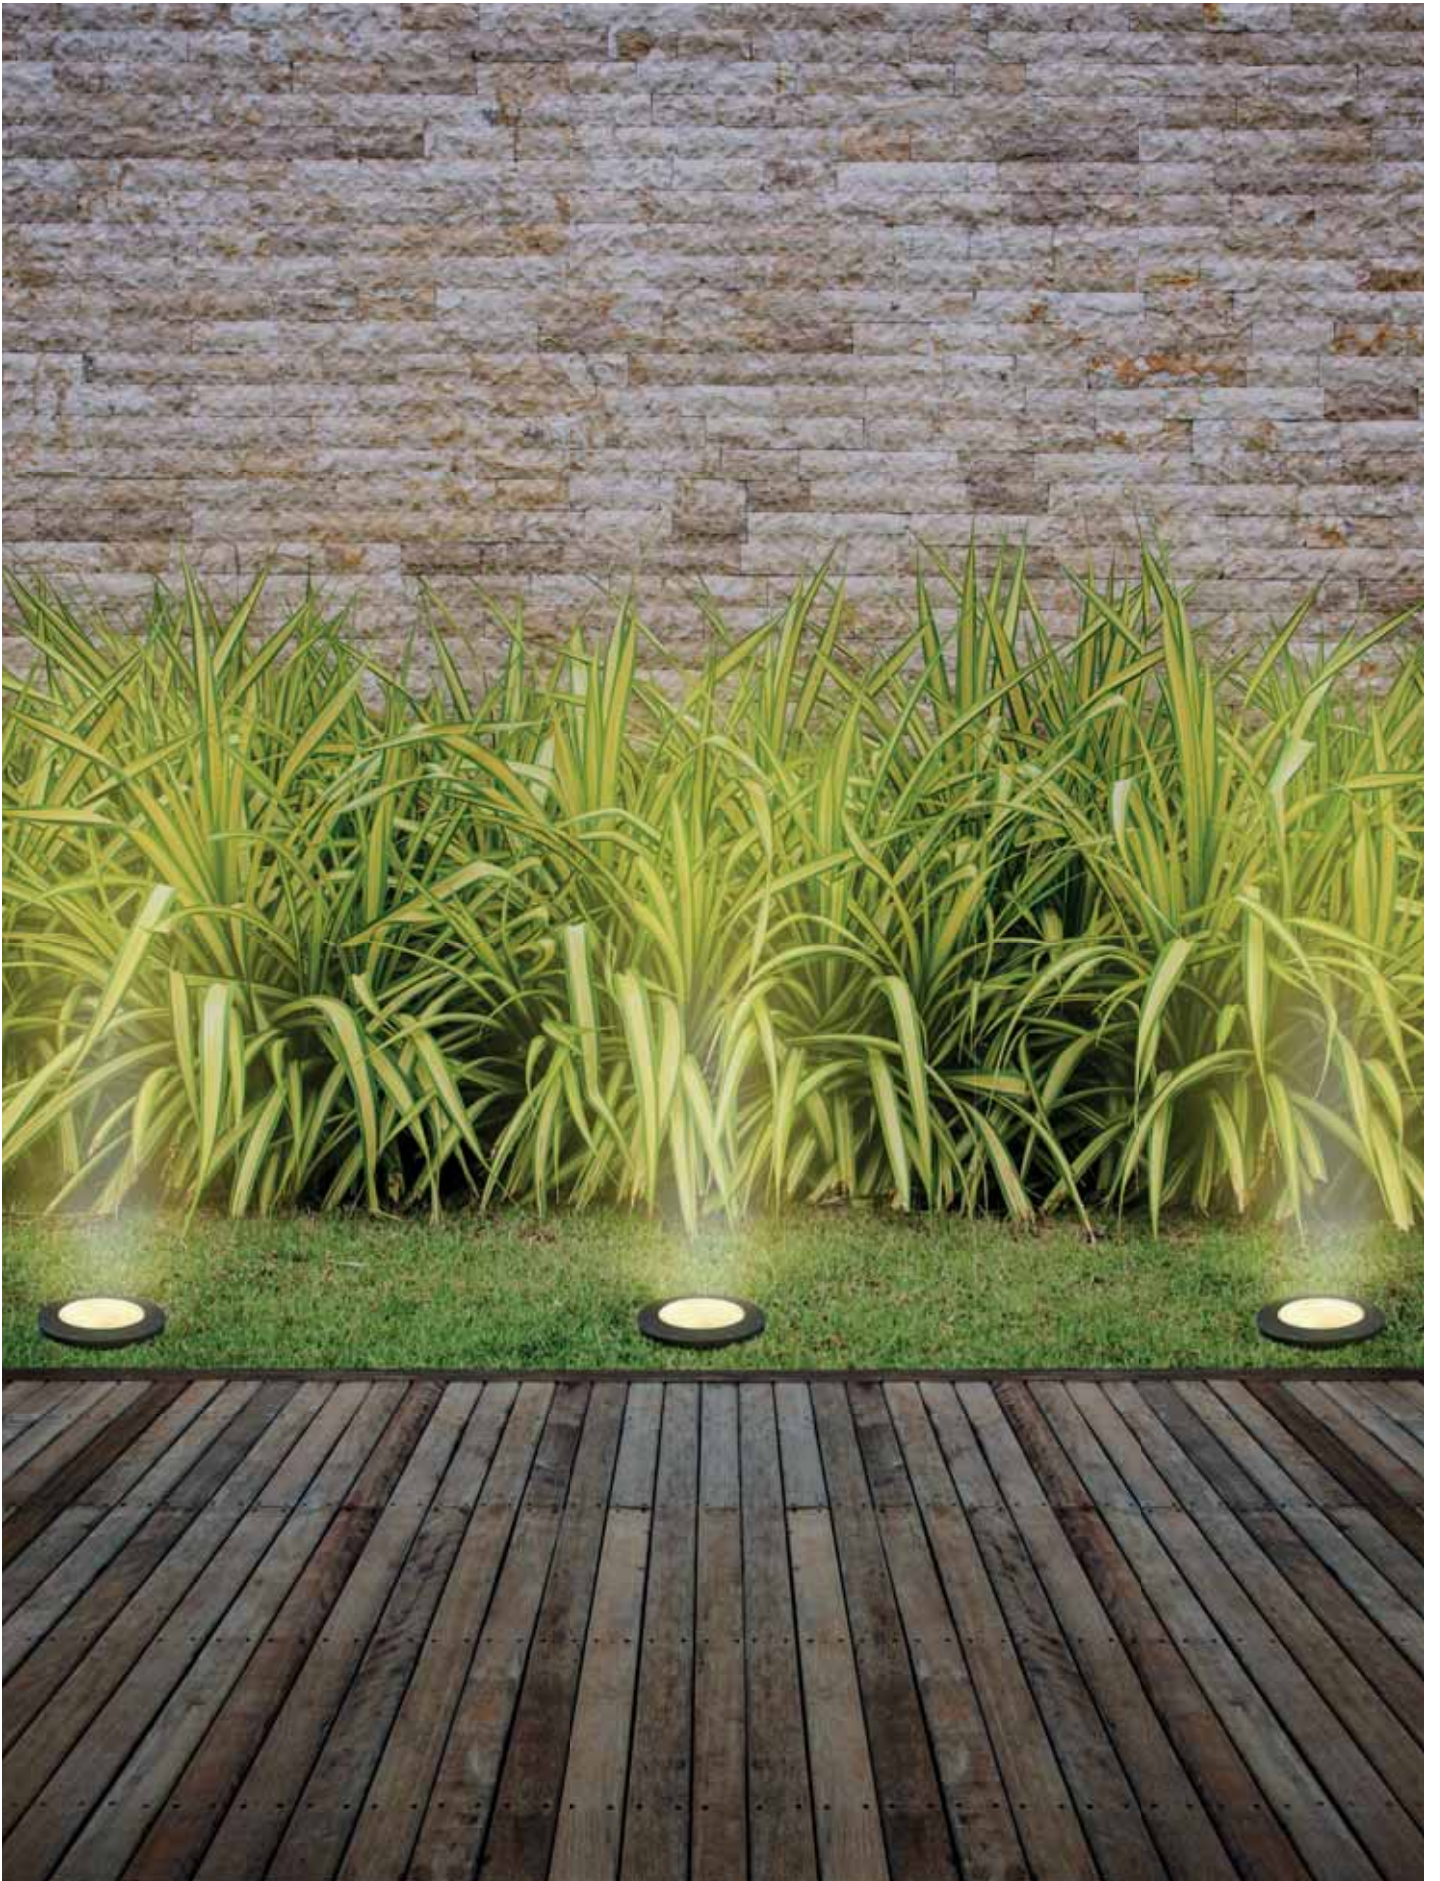

Hit NEW

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium


DIF Cristal
Glass
Verre


Negro
Black
Noir




PX-0360-NEG ●



	V/Hz						
GU10 Max.8W (LED) Ø 60 mm	100-240V 50-60Hz	Class I	20	IP65	360° 270°	Included	✓



Producto de alta resistencia.
High resistance product.
Produit très résistant.

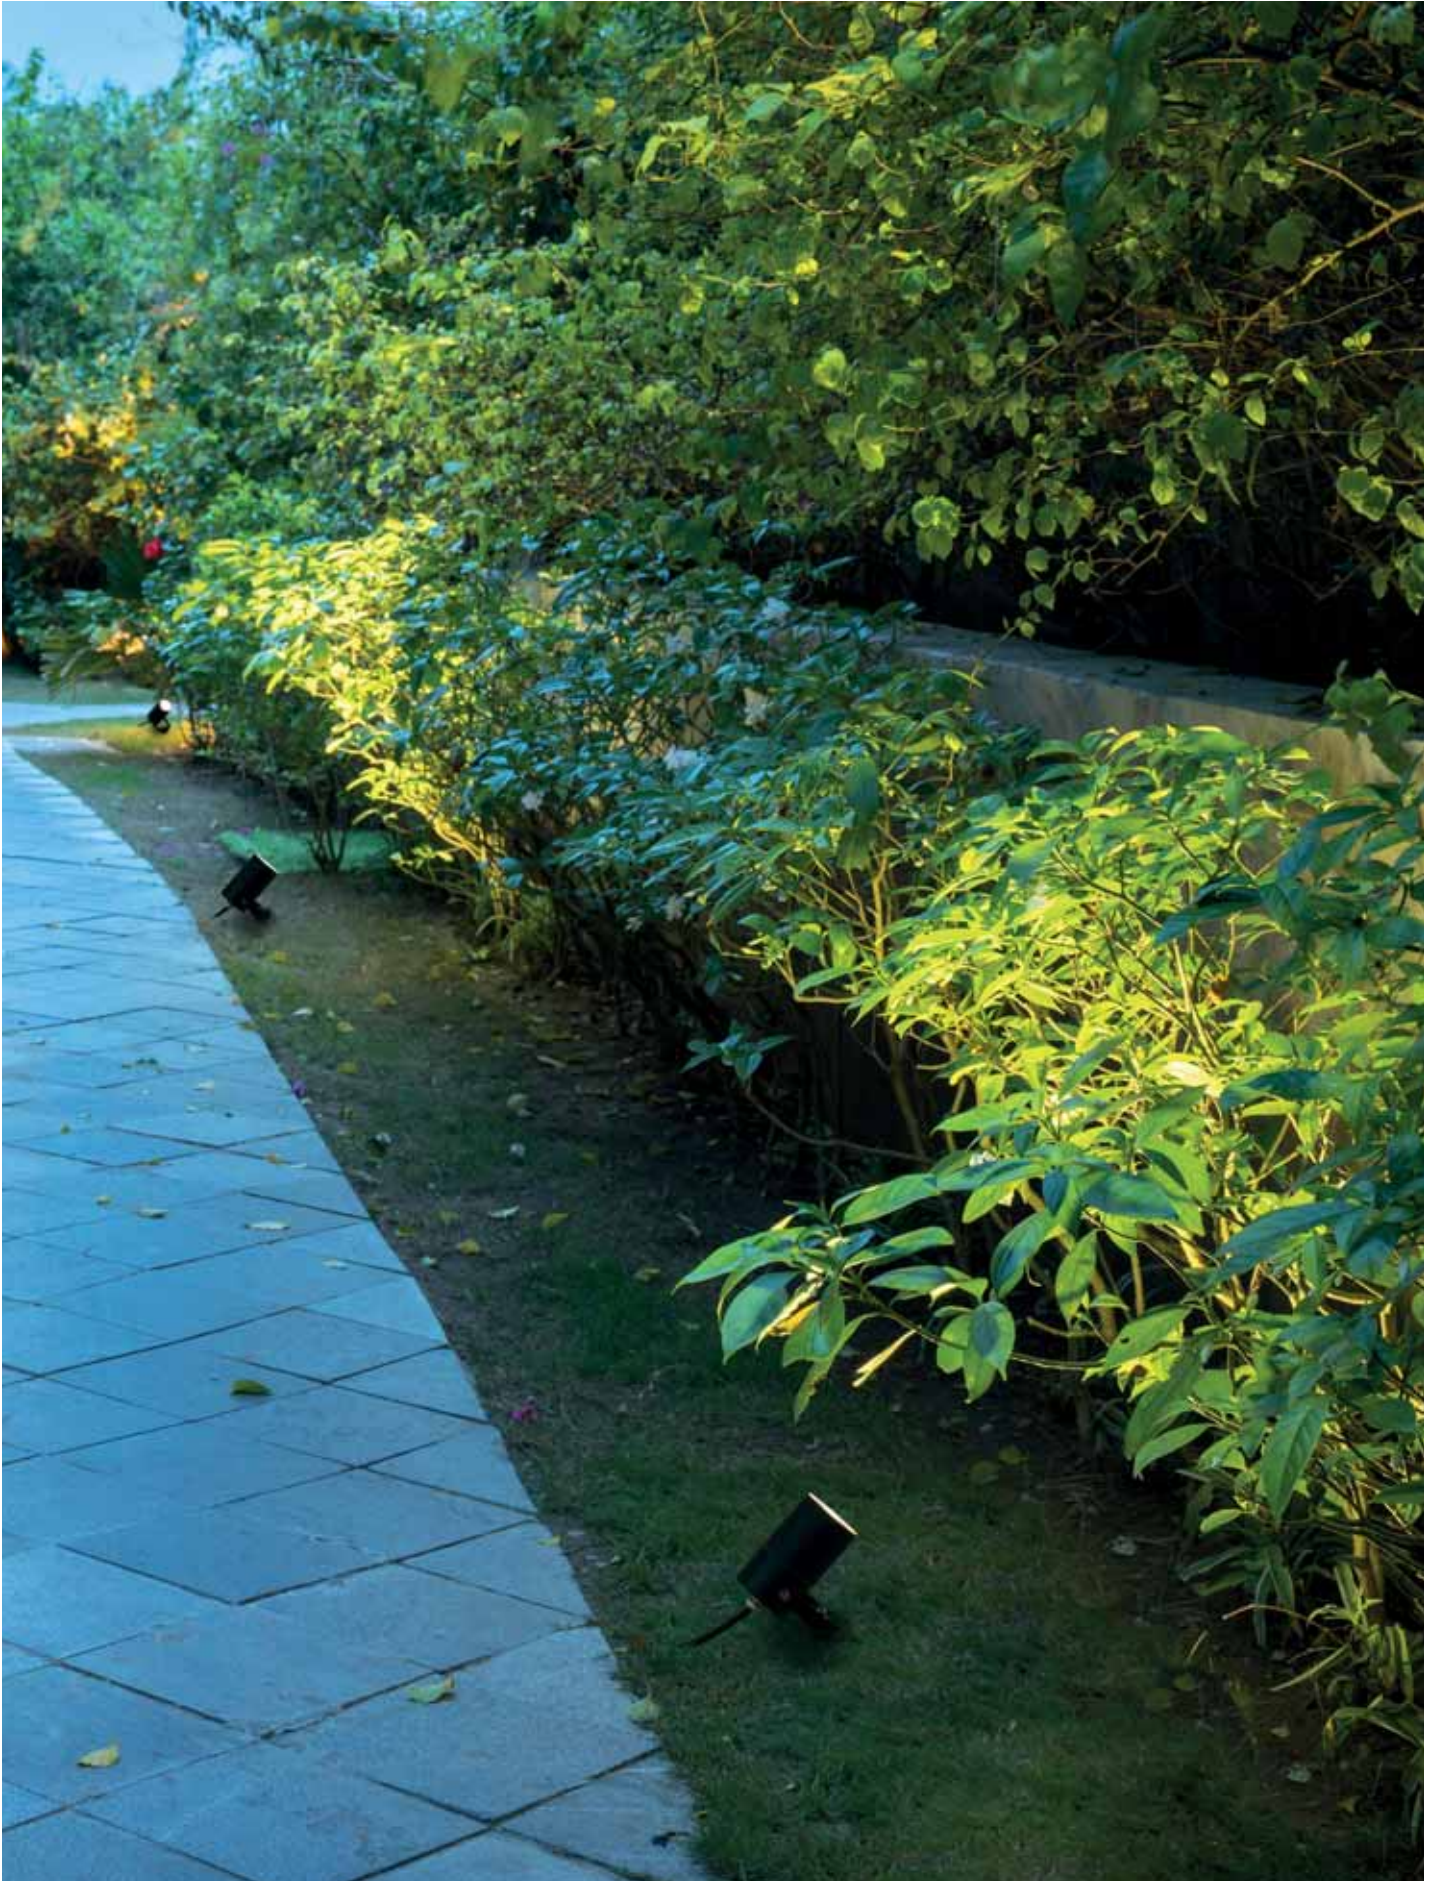


Icaro

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Cristal Glass Verre

● Gris Grey Gris

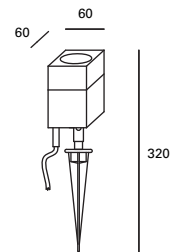

PX-0150-GRI ●

- 
 GU10
 Max.8W
 (LED)
- V/Hz**
 100-240V
 50-60Hz
- 
 Class I
- 
 8
- 
 IP44
- 
 90°
- 
 2,5 m
- 
 Included
- 
 ✓



 Efecto de la luz fácilmente ajustable.
 Easily adjustable light effect
 Effet de lumière facilement ajustable.



Jumbo

MAT Policarbonato + ABS
 Polycarbonate + ABS
 Polycarbonate + ABS


DIF Policarbonato
 Polycarbonate
 Polycarbonate

● Negro
 Black
 Noir



PX-0135-NEG ●


 GU10 Max.8W (LED) L 55 mm - Ø 50 mm	 V/Hz 100-240V 50-60Hz	 Class II	 20	 IP65	 IK10	 Sea Side Suitable	 90°	 90°	 0,3 m	 Included	 ✓
---	---	--	--	--	--	--	---	---	--	--	---

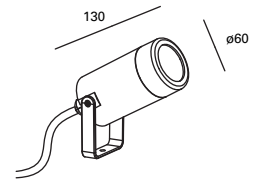

Apto para instalar en primera línea de mar.

Suitable for installation close to the sea.

Convient pour les installations en face de la mer.

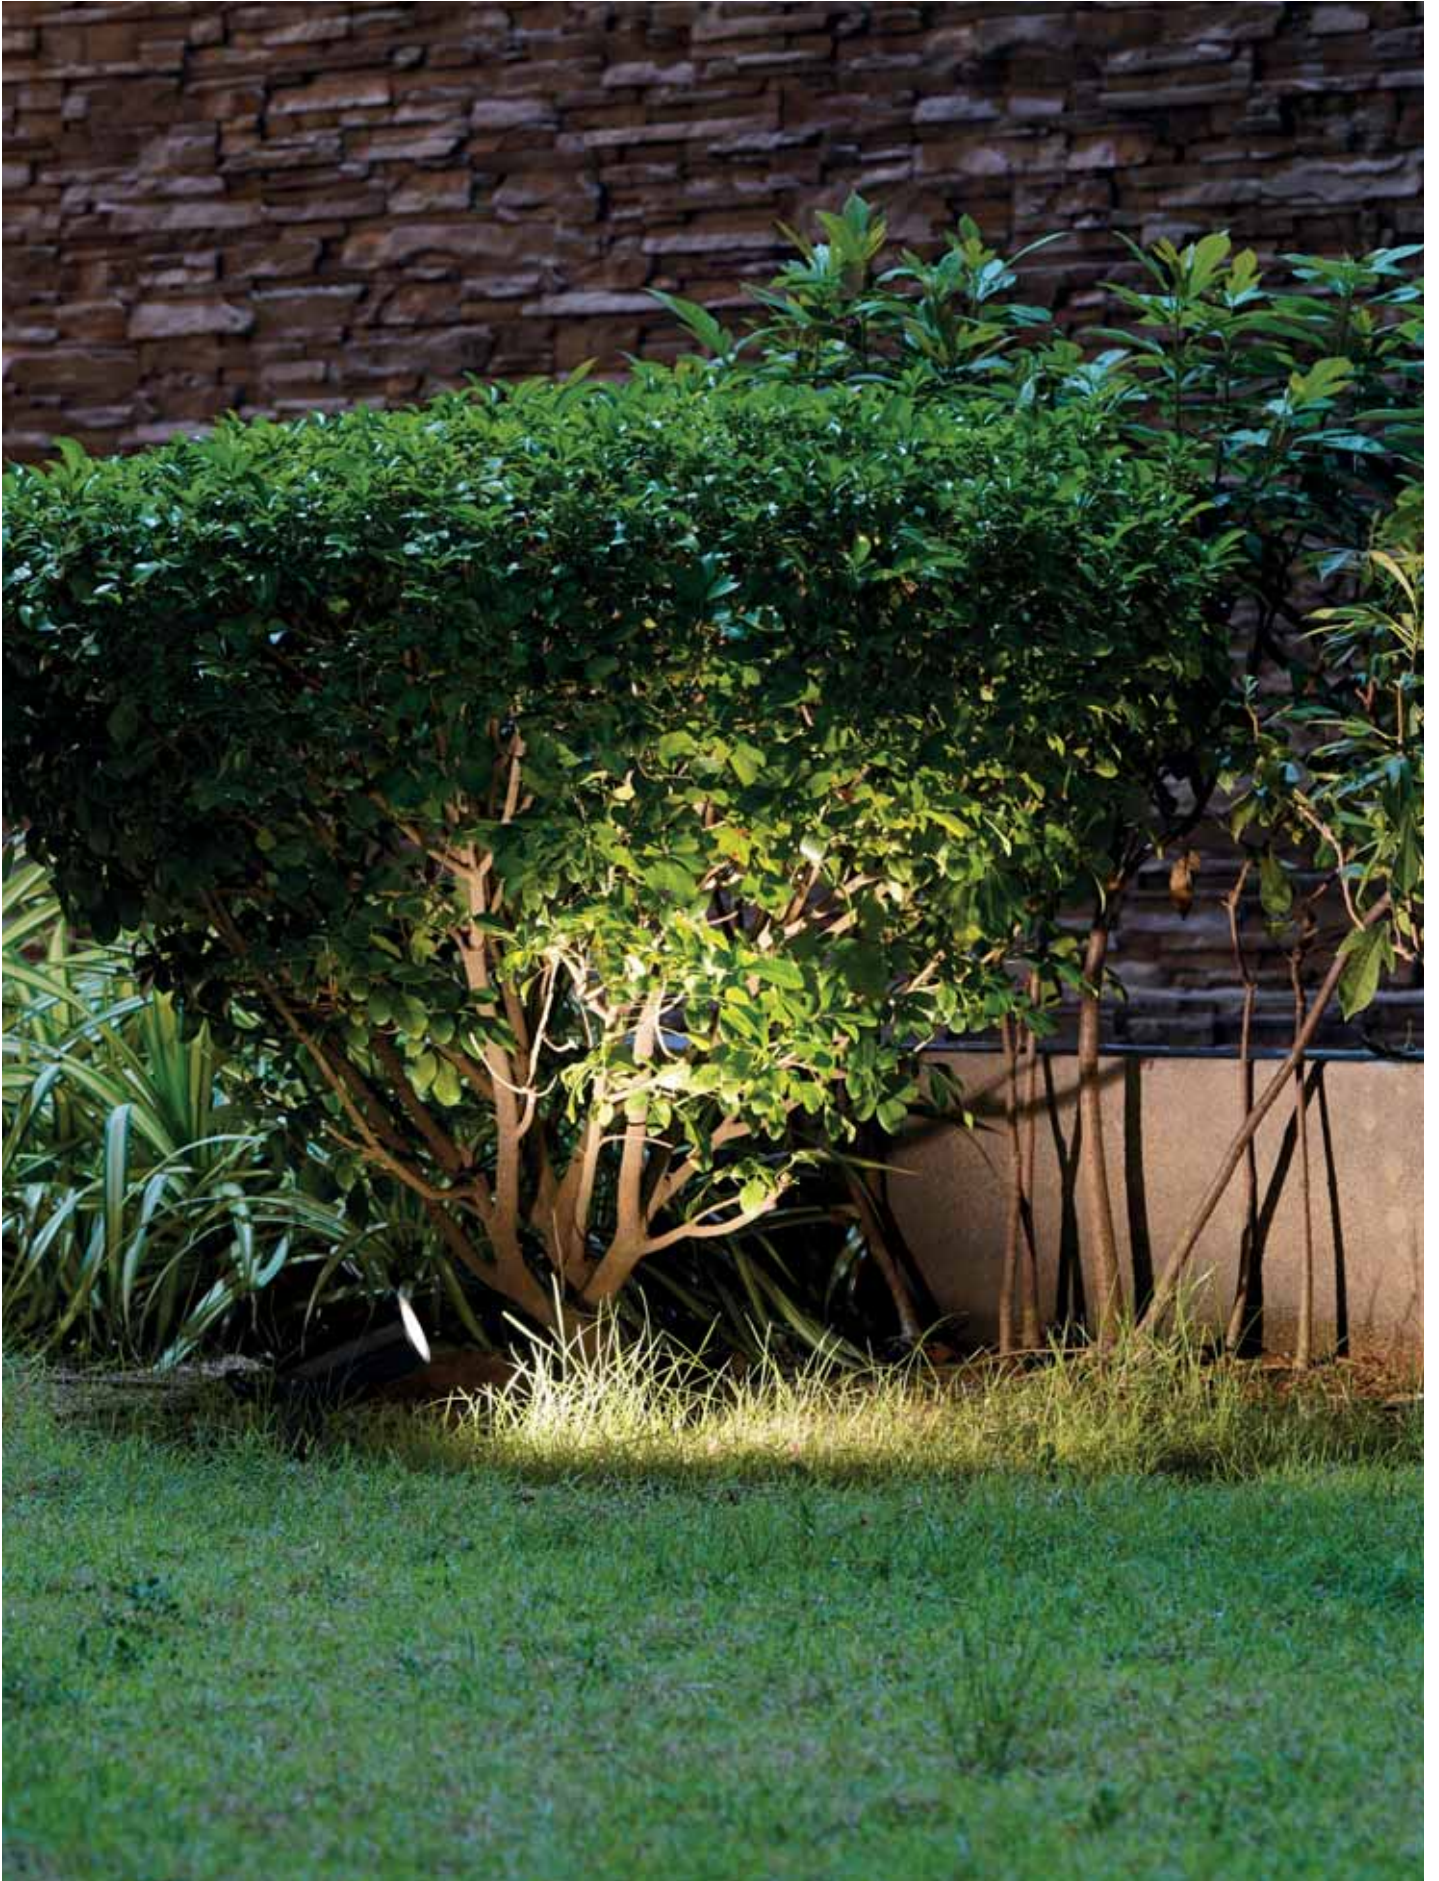

Post

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Cristal Glass Verre

Blanco White Blanc

Negro Black Noir


Gris Grey Gris




PX-1400-BLA ○
PX-1400-GRI ●
PX-1400-NEG ●

 Resistente al agua a presión.
 High pressure water resistant.
 Résistant à l'eau sous pression.

GU10 Max.8W (LED) L 55 mm - Ø 50 mm
 100-240V 50-60Hz
 Class I
 20
 IP65
 IK09
 0,5 M
 Included
 ✓



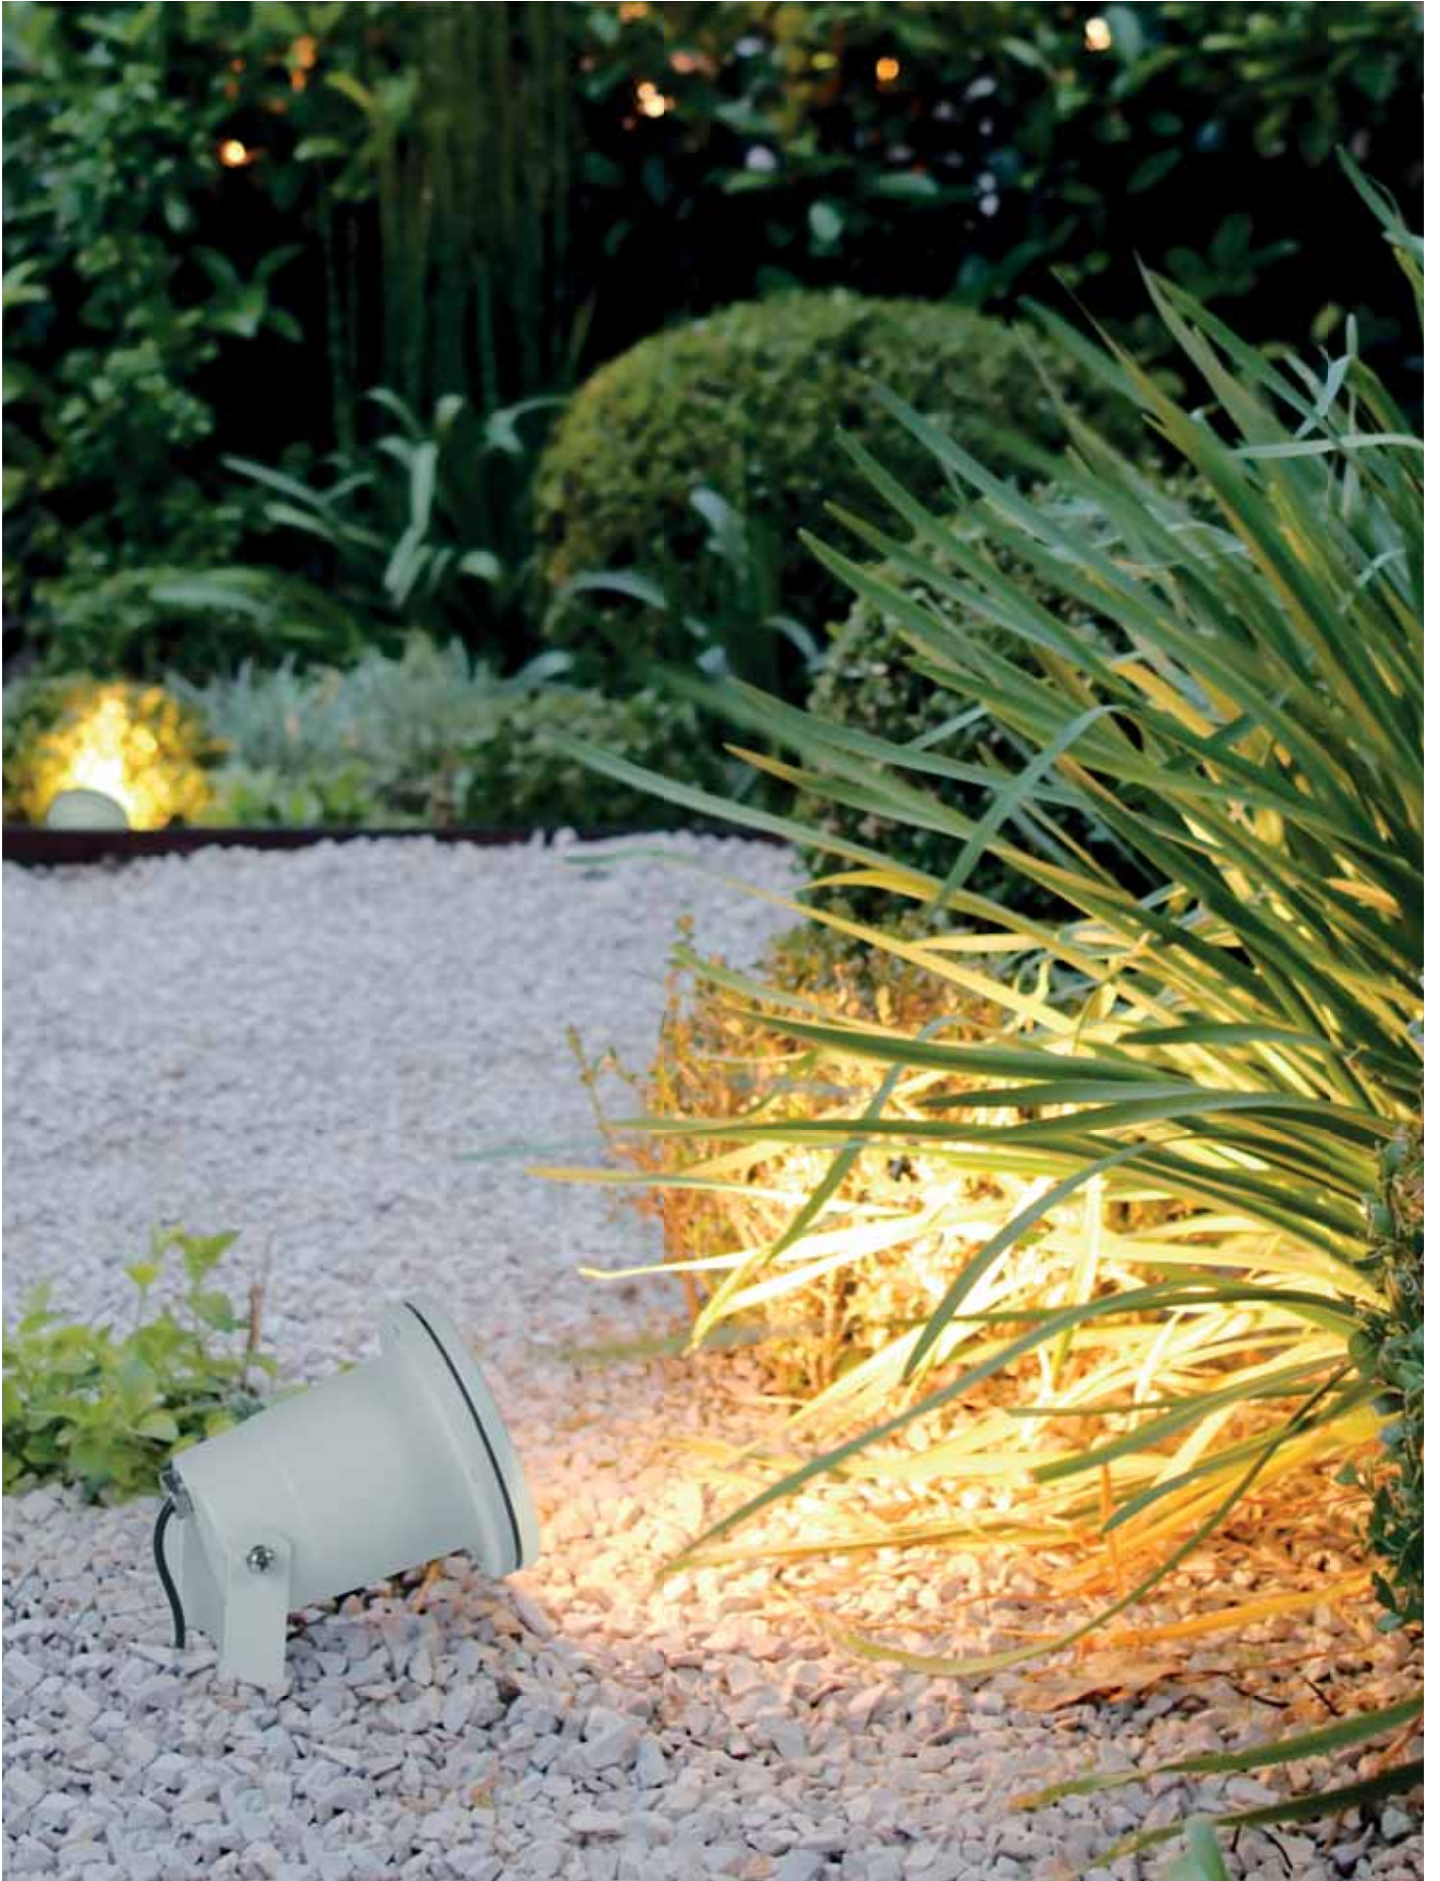

Neo

MAT Polycarbonato + ABS
Polycarbonato + ABS
Polycarbonato + ABS


DIF Polycarbonato
Polycarbonato
Polycarbonato

Negro
Black
Noir




PX-0374-NEG ●

W TOTAL 6W
LED 4,5W
500 lm
3000°k
 Included 100-240V 50-60Hz
 Class I 16 IP65 Sea Side Suitable 90° Included ✓

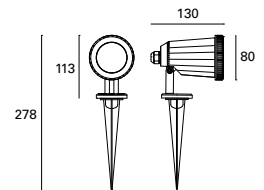

PX-0516-NEG ●

W TOTAL 4W
LED 4W
410 lm*
2700°k
6000°k
 Included 220-240V 50-60Hz
 Class II 16 IP65 IK10 Sea Side Suitable 90° Included ✓
 * WARM&COOL
 * RGB



* **WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid

* Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur basée sur 4000K.

Tidian

MAT Polycarbonato + ABS
Polycarbonato + ABS
Polycarbonato + ABS


DIF Polycarbonato
Polycarbonato
Polycarbonato

Negro
Black
Noir




PX-0214-NEG ●

V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class II 20 IP65 Sea Side Suitable IK07 60° 90° 0,2 M Included ✓
 GU10 Max.8W (LED) L 58 mm - Ø 60 mm



★
 Resistente al agua a presión.
 Apto para instalar en primera línea de mar.
 High pressure water resistant.
 Suitable for installation close to the sea.
 Eau à haute pression résistant.
 Convient pour les installations en face de la mer.



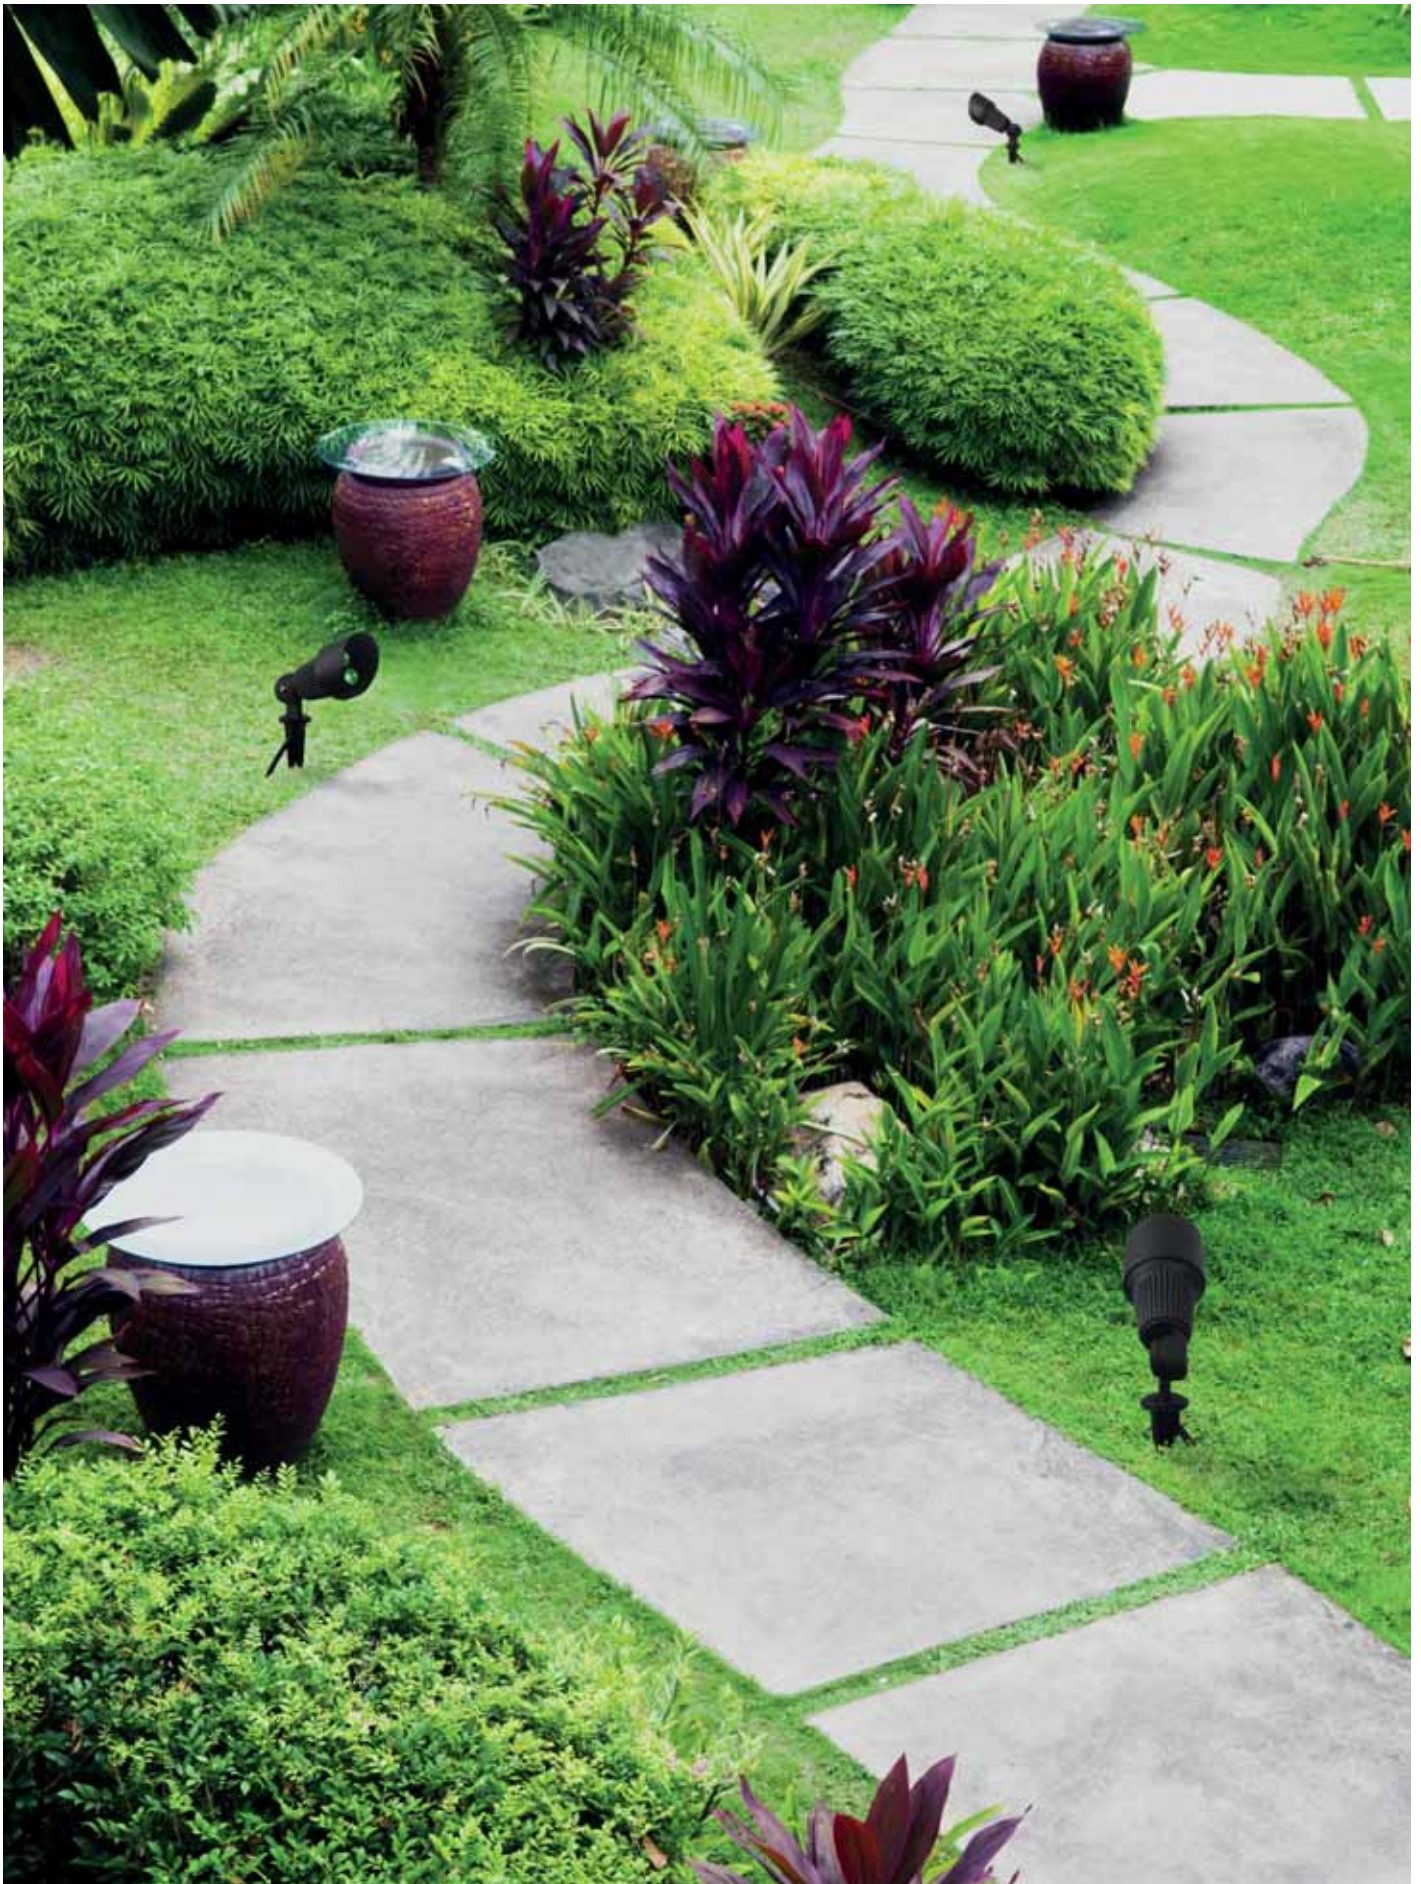

Minimal Green

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

Negro
Black
Noir




Luz verde ideal para iluminar jardines.
Resistente al agua a presión.

Ideal for illuminating gardens with green light.
High pressure water resistant.

Idéal pour éclairer les jardins avec de la lumière verte.
Résistant à l'eau sous pression.

PX-0111-NEG ●

W TOTAL 7,4W
 LED 6W 420 lm **GREEN**
 Included 100-240V 50-60Hz
 Class II
 20
 IP65
 IK08
 38°
 150°
 0,25 m
 Included
 ✓

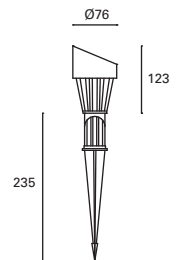

Minimal

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

Negro
Black
Noir




Incluye 30 cm de cable.

It includes cable 30 cm.

Il comprend un câble de 30 cm.

PX-0144-NEG ● 3000°k
PX-0361-NEG ● 4000°k

W TOTAL 8,6W
 LED 6,7W 780 lm*
 Included 100-240V 50-60Hz
 Class I
 12
 IP65
 IK10
 64°
 180°
 0,3 m
 Included
 ✓

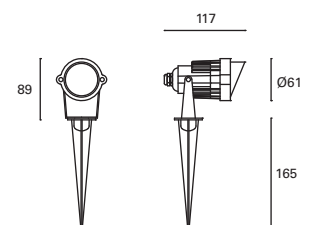

* Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur basée sur 4000K.

Pro

MAT Aluminio Aluminium Aluminium


DIF Cristal Glass Verre

● Gris urbano Urban grey Gris urbain




PX-0152-ANT ●

W TOTAL 10,2W
LED 10W
1400 lm
4000°k
 Included 220-240V 50-60Hz
 Class I 20 IP66 45°/90° 0,9 m ✓



PX-0153-ANT ●


W TOTAL 31,1W
LED 30W
3800 lm
4000°k
 Included 220-240V 50-60Hz
 Class I 20 IP66 45°/90° 0,9 m ✓



 Apto incluso para uso industrial, ya que resiste agua a presión extrema (cumple IP66).


Also suitable for industrial use, given that it resists water at extreme pressure (complies with IP66).

Convient même à un usage industriel, car il résiste à l'eau à une pression extrême (conforme à IP66).

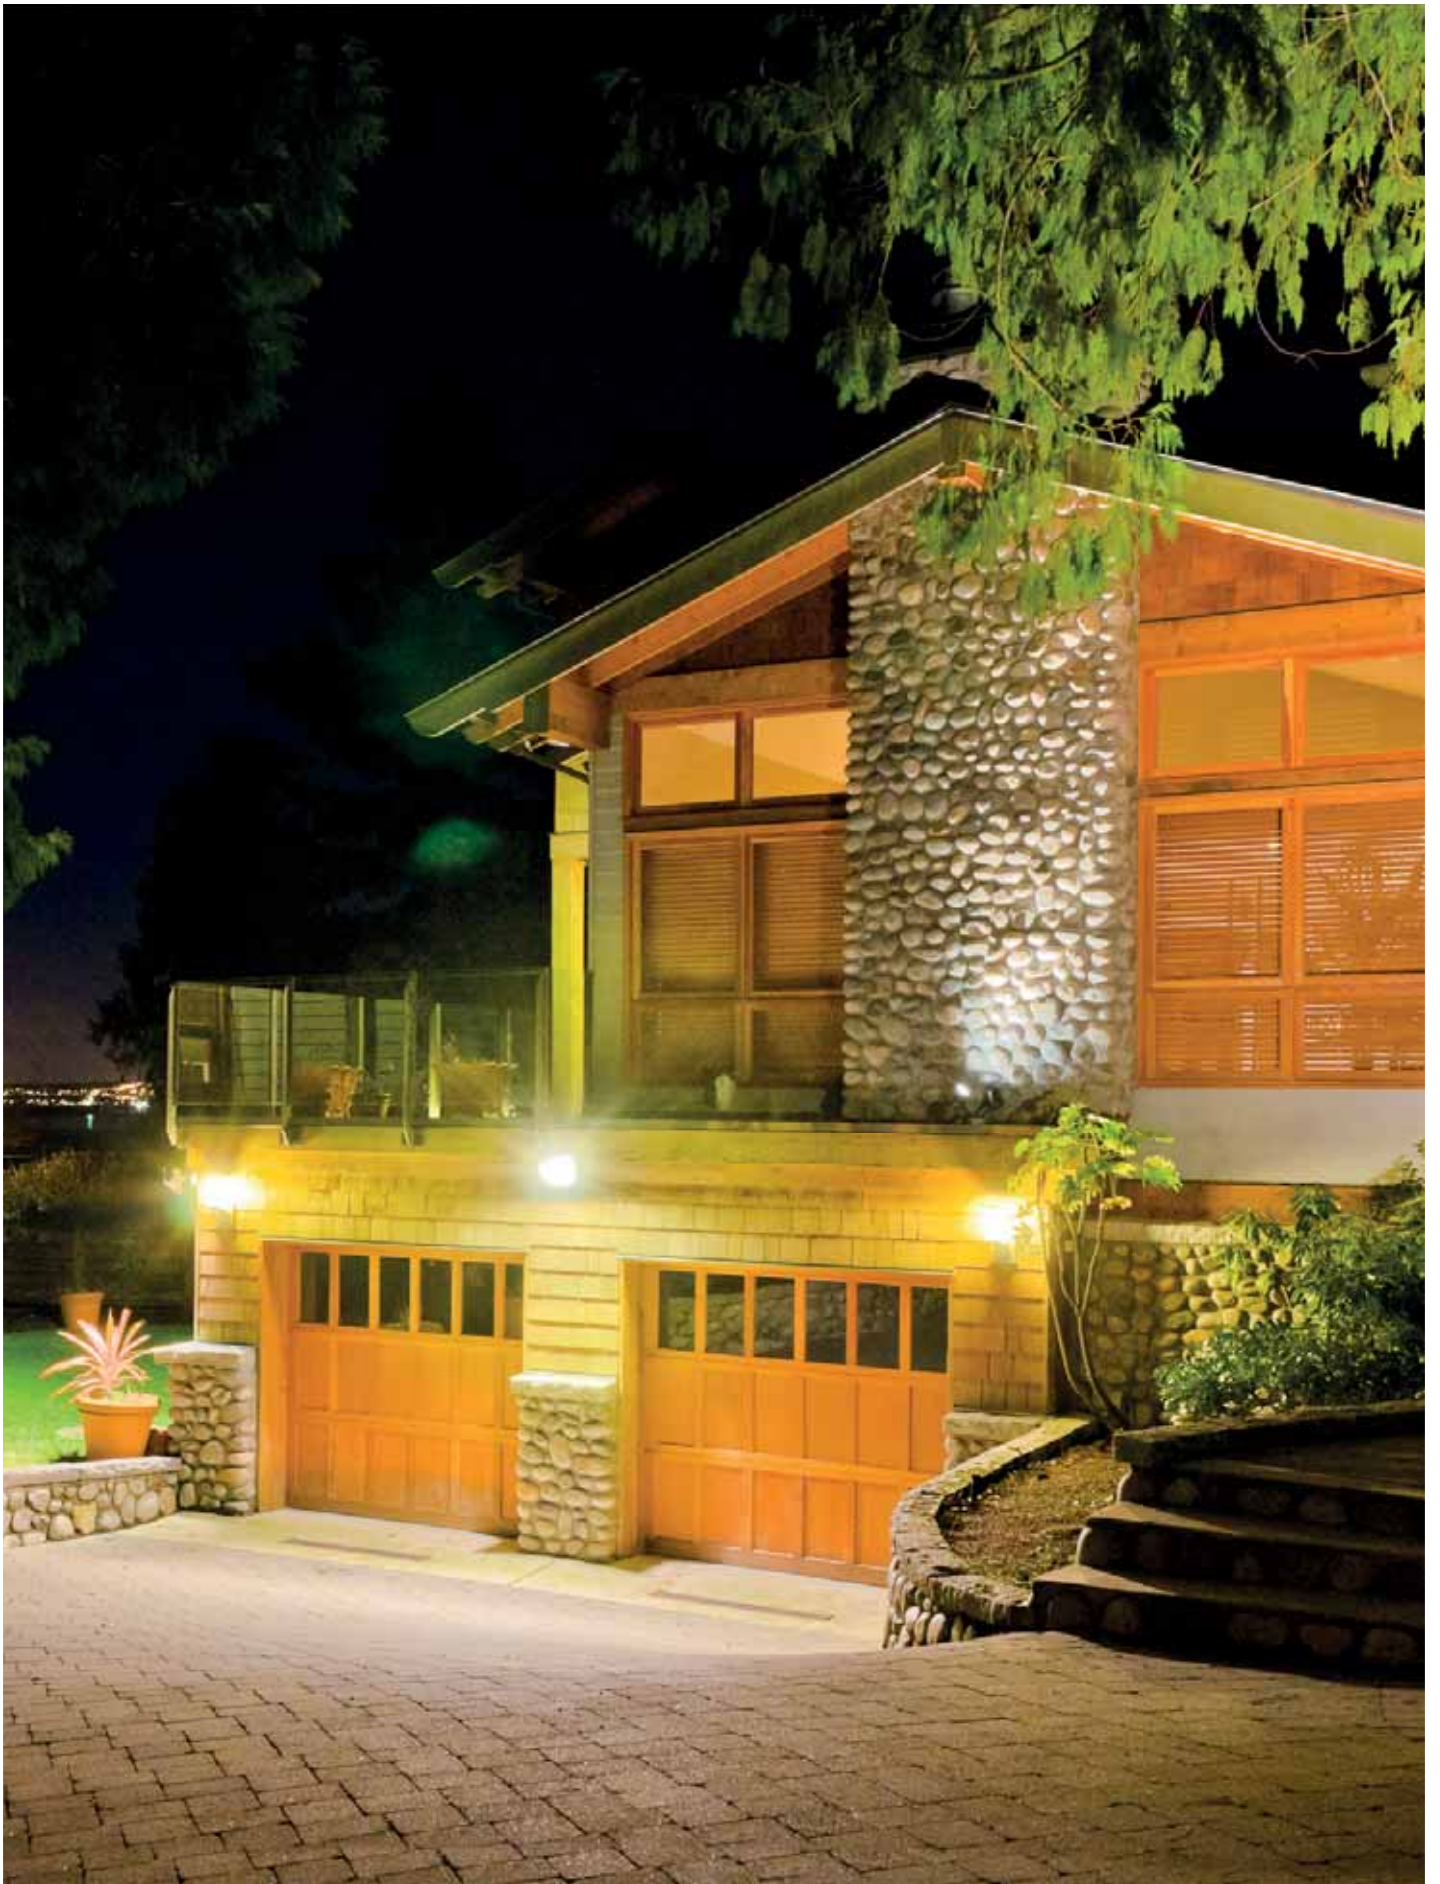

April

- MAT Aluminio Aluminium Aluminium
- DIF Policarbonat Polycarbonate Polycarbonate
- Gris urbano Urban grey Gris urbain

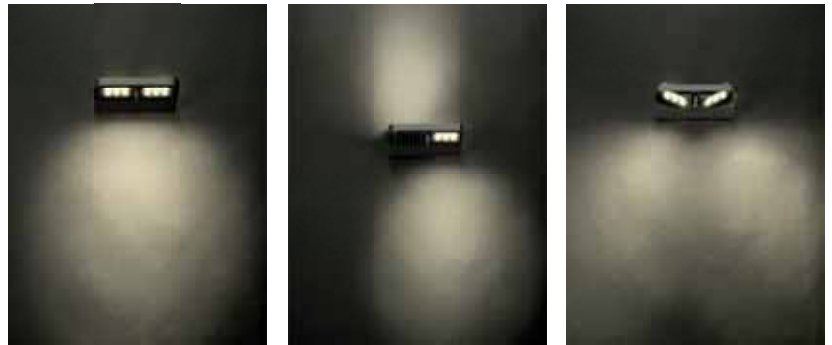


 Efecto de la luz fácilmente ajustable.
 Easily adjustable light effect
 Effet de lumière facilement ajustable.



PX-0470-ANT ●

W TOTAL 13,9W	LED 11W 1135 lm 3000°k	Included 100-240V 50-60Hz	Class I	8	IP54	Sea Side Suitable	IK10	90°	✓
----------------------------	--	---------------------------------	---------	---	------	-------------------	------	-----	---

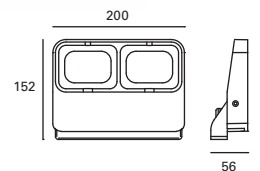



Nod NEW

MAT Aluminio
 Aluminium
 Aluminium

DIF Policarbonato
 Polycarbonate
 Polycarbonate


● Negro
 Black
 Noir

○ Blanco
 White
 Blanc




PX-0350-NEG ●
PX-0350-BLA ○

W TOTAL 2,6W
LED 2,6W 210 lm 3000°K
 Included 220-240V 50-60Hz
 Class I 40 IP65 ✓



PX-0351-NEG ●
PX-0351-BLA ○

W TOTAL 2,6W
LED 2,6W 210 lm 3000°K
 Included 220-240V 50-60Hz
 Class I 40 IP65 ✓



* Sencilla instalación directamente en superficie. Espesor reducido.

Simple installation directly on the surface. Reduced thickness.

Installation facile directement sur la surface. Épaisseur réduite.



Dual

MAT Polycarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS


DIF Polycarbonato mate
Polycarbonate matt
Polycarbonate mat

● Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



PX-0514-ANT ●

W TOTAL 4W	LED 4W 410 lm** 2700°K 6000°K		 Included 220-240V 50-60Hz	Class II	12	IP65	IK10	√



* **WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid

** Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur basée sur 4000K.

Grove

MAT ABS
ABS
ABS

DIF Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

● Negro Black Noir + ○ Blanco White Blanc + ● Gris Grey Gris



Incluye filtro para recrear luz cálida 3000°K.


It includes filter to recreate warm light 3000°K.

Comprend filtre à recréer une lumière chaude 3000°K.




PX-0439-NEG ○ + ● + ●

W TOTAL 3,1W	LED 2,6W 300 lm 4000°K	 Included 100-240V 50-60Hz	Class II	20	IP65	IK10	Sea Side Suitable	√
------------------------	--	-------------------------------------	----------	----	------	------	-------------------	---



*
3 tapas incluidas.
3 covers included.
3 couvertures inclus.

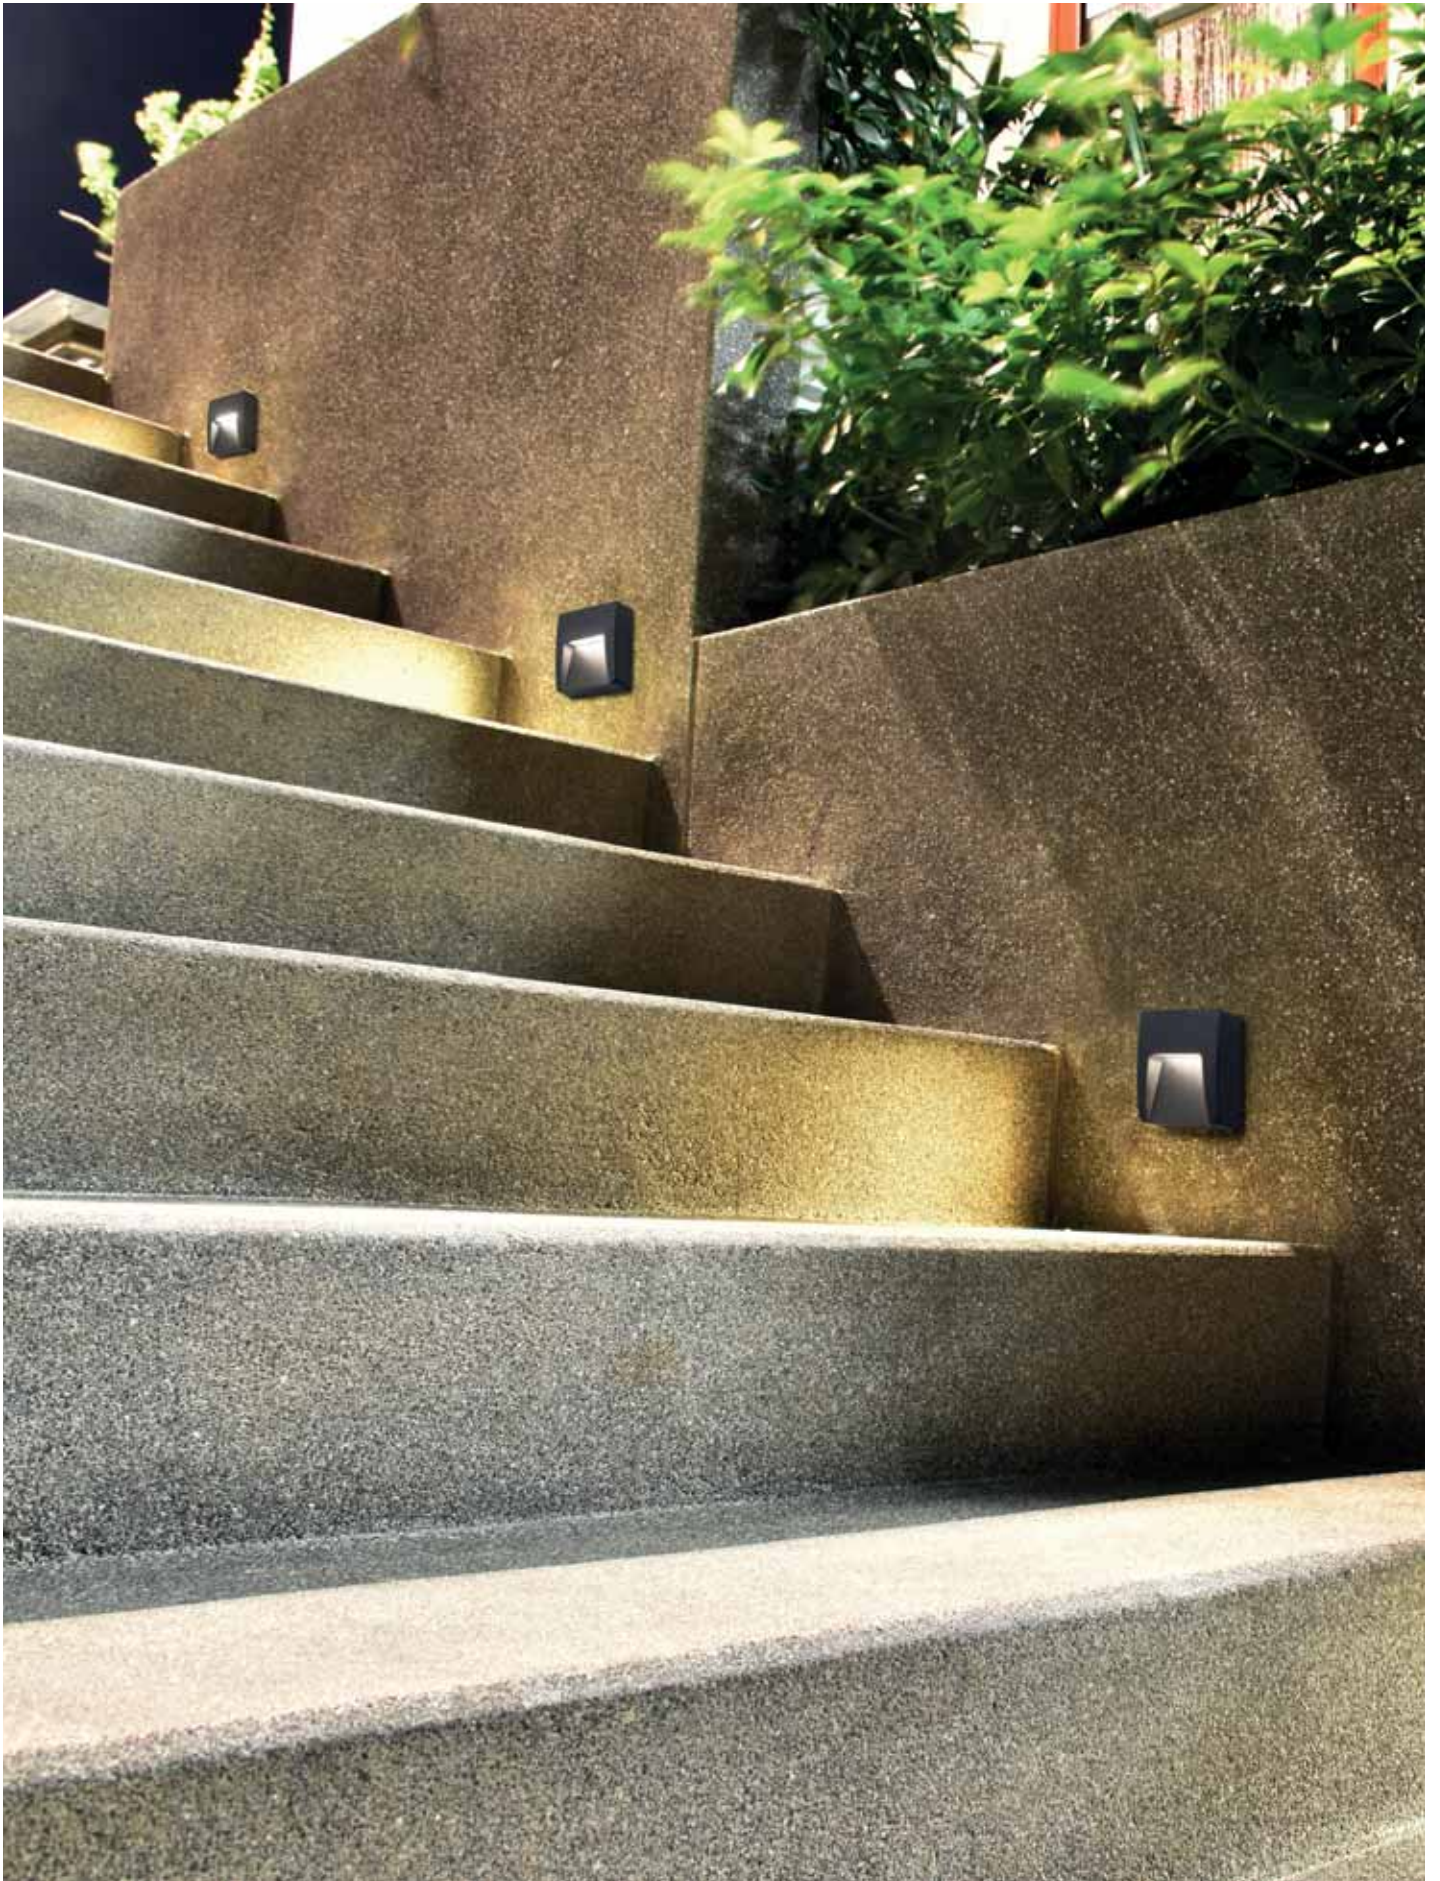

Grove

MAT Policarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco White Blanc + Gris Grey Gris + Negro Black Noir



Incluye filtro para recrear luz cálida 3000°K.

It includes filter to recreate warm light 3000°K.

Comprend filtre à recréer une lumière chaude 3000°K.



PX-0126-NEG ○ + ● + ●



Resistente al agua a presión. Apto para instalar en primera línea de mar.

High pressure water resistant. Suitable for installation close to the sea.

Eau à haute pression résistant. Convient pour les installations en face de la mer.




+



+



W TOTAL 1,6W	LED 1,4W 200 lm 4000°K	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	40	IP65	Sea Side Suitable	IK10	✓
------------------------	--	---------------------------------	----------	----	------	-------------------	------	---





PX-0130-NEG ○ + ● + ●



3 tapas incluidas.
3 covers included.
3 couvertures inclus.

W TOTAL 2,9W	LED 2,5W 350 lm 4000°K	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	20	IP65	Sea Side Suitable	IK10	✓
------------------------	--	---------------------------------	----------	----	------	-------------------	------	---



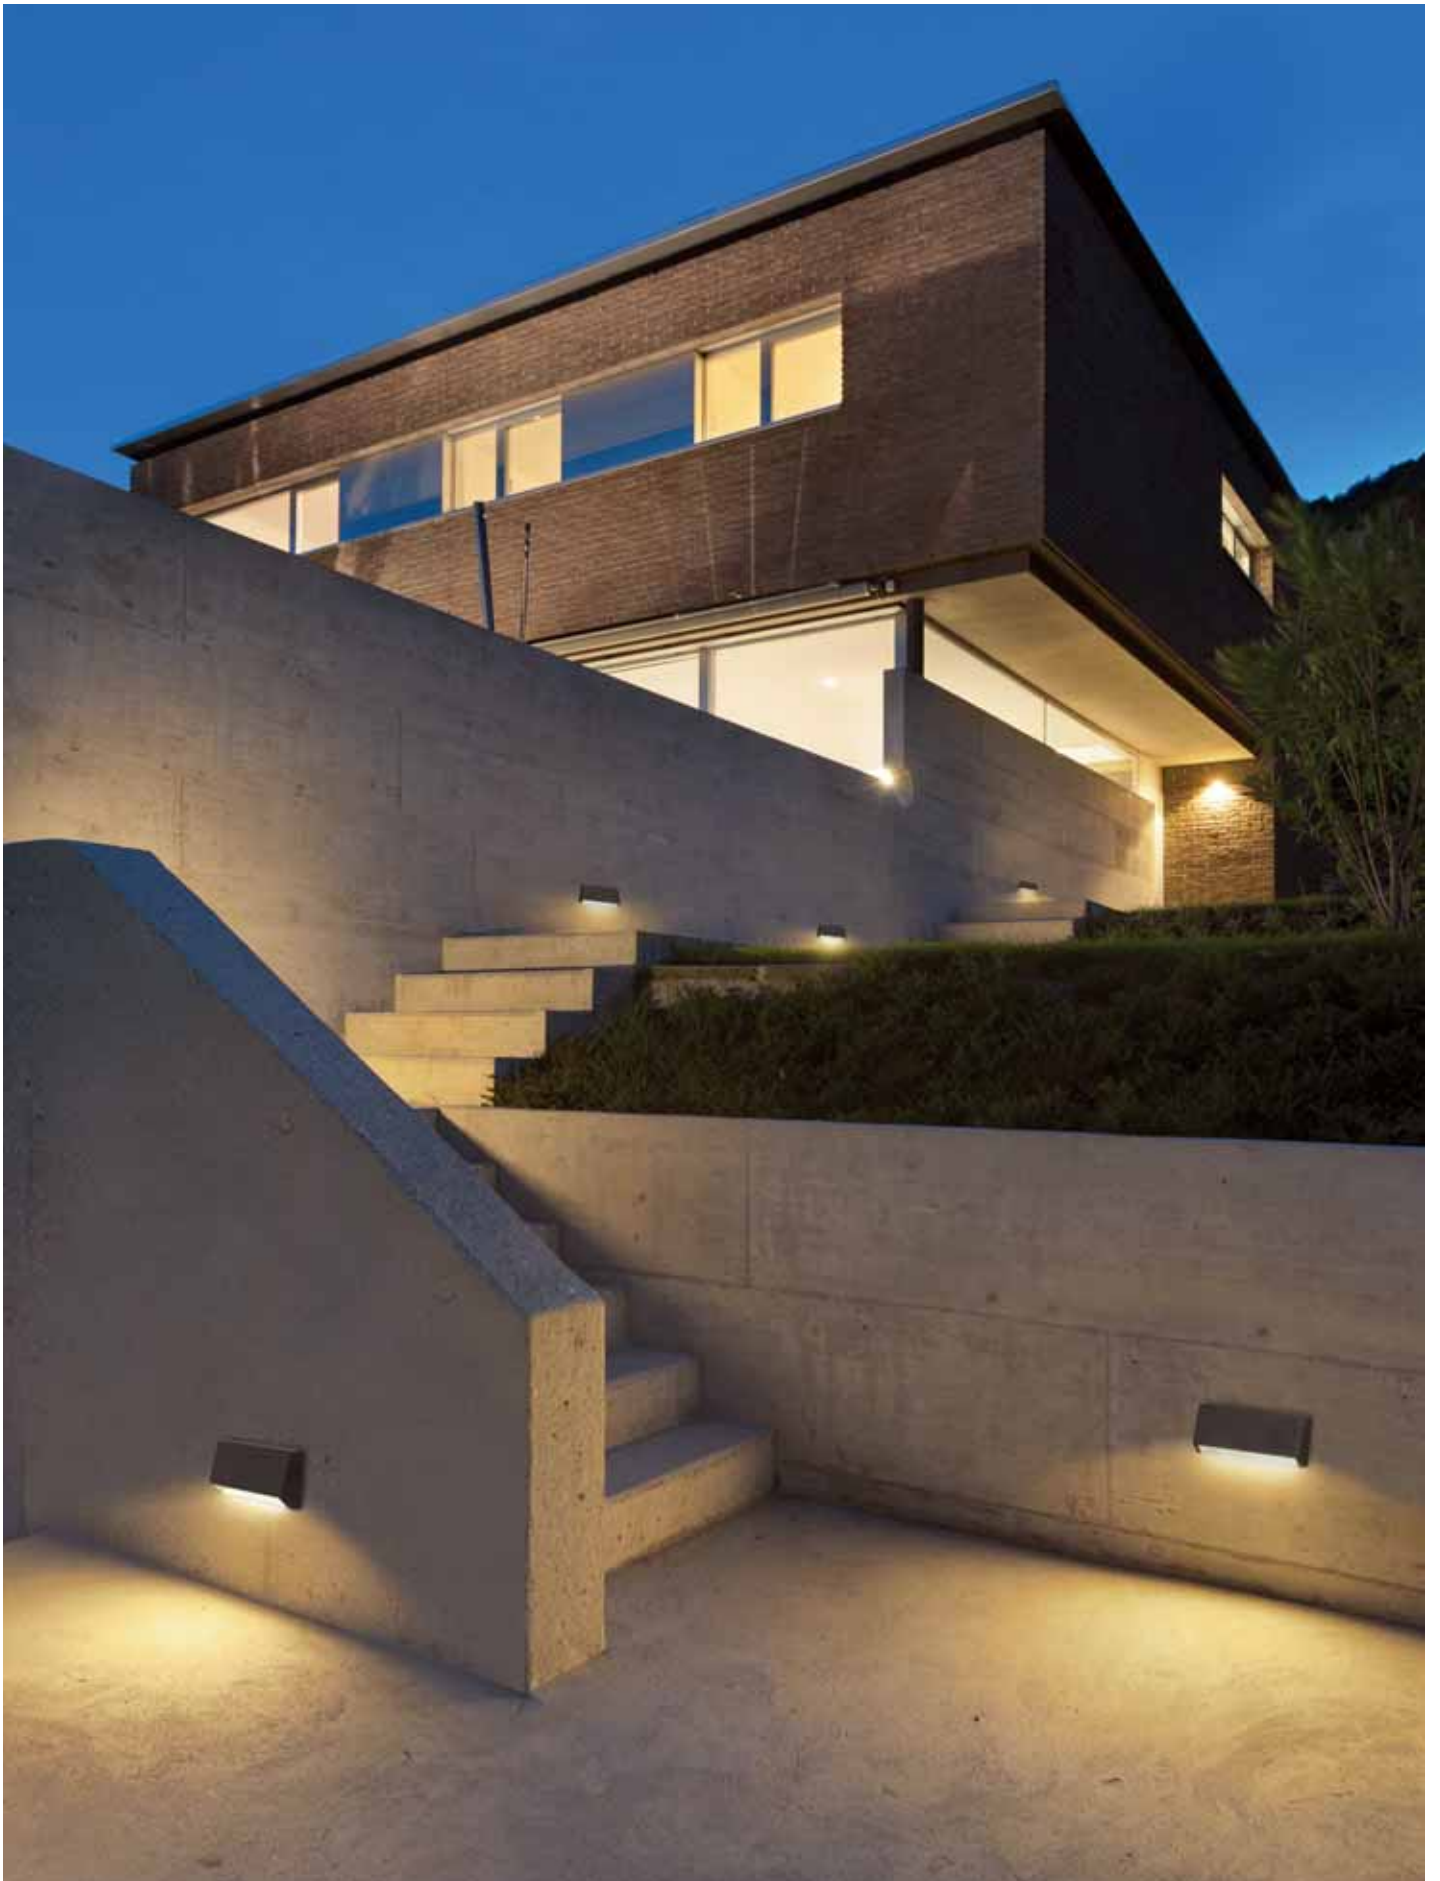


Grove

MAT Polycarbonato + ABS
Polycarbonato + ABS
Polycarbonato + ABS

DIF Polycarbonato
Polycarbonato
Polycarbonato

Blanco White Blanc + Gris Grey Gris + Negro Black Noir

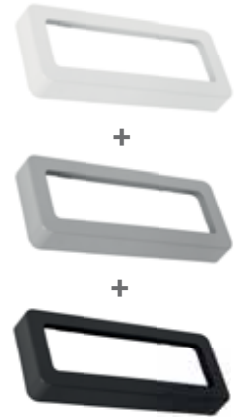


* 3 tapas incluidas.
3 covers included.
3 couvertures inclus.



PX-0281-NEG ○ + ● + ●


W TOTAL 3,4W LED 3W 400 lm 4000°k Included 220-240V 50-60Hz Class II 18 IP65 IK10 ✓




* 3 tapas incluidas.
3 covers included.
3 couvertures inclus.

PX-0129-NEG ○ + ● + ●

W TOTAL 2,5W LED 2W 400 lm 4000°k Included 100-240V 50-60Hz Class II 20 IP65 IK10 ✓



* Resistente al agua a presión. Apto para instalar en primera línea de mar.
High pressure water resistant. Suitable for installation close to the sea.
Eau à haute pression résistant. Convient pour les installations en face de la mer.

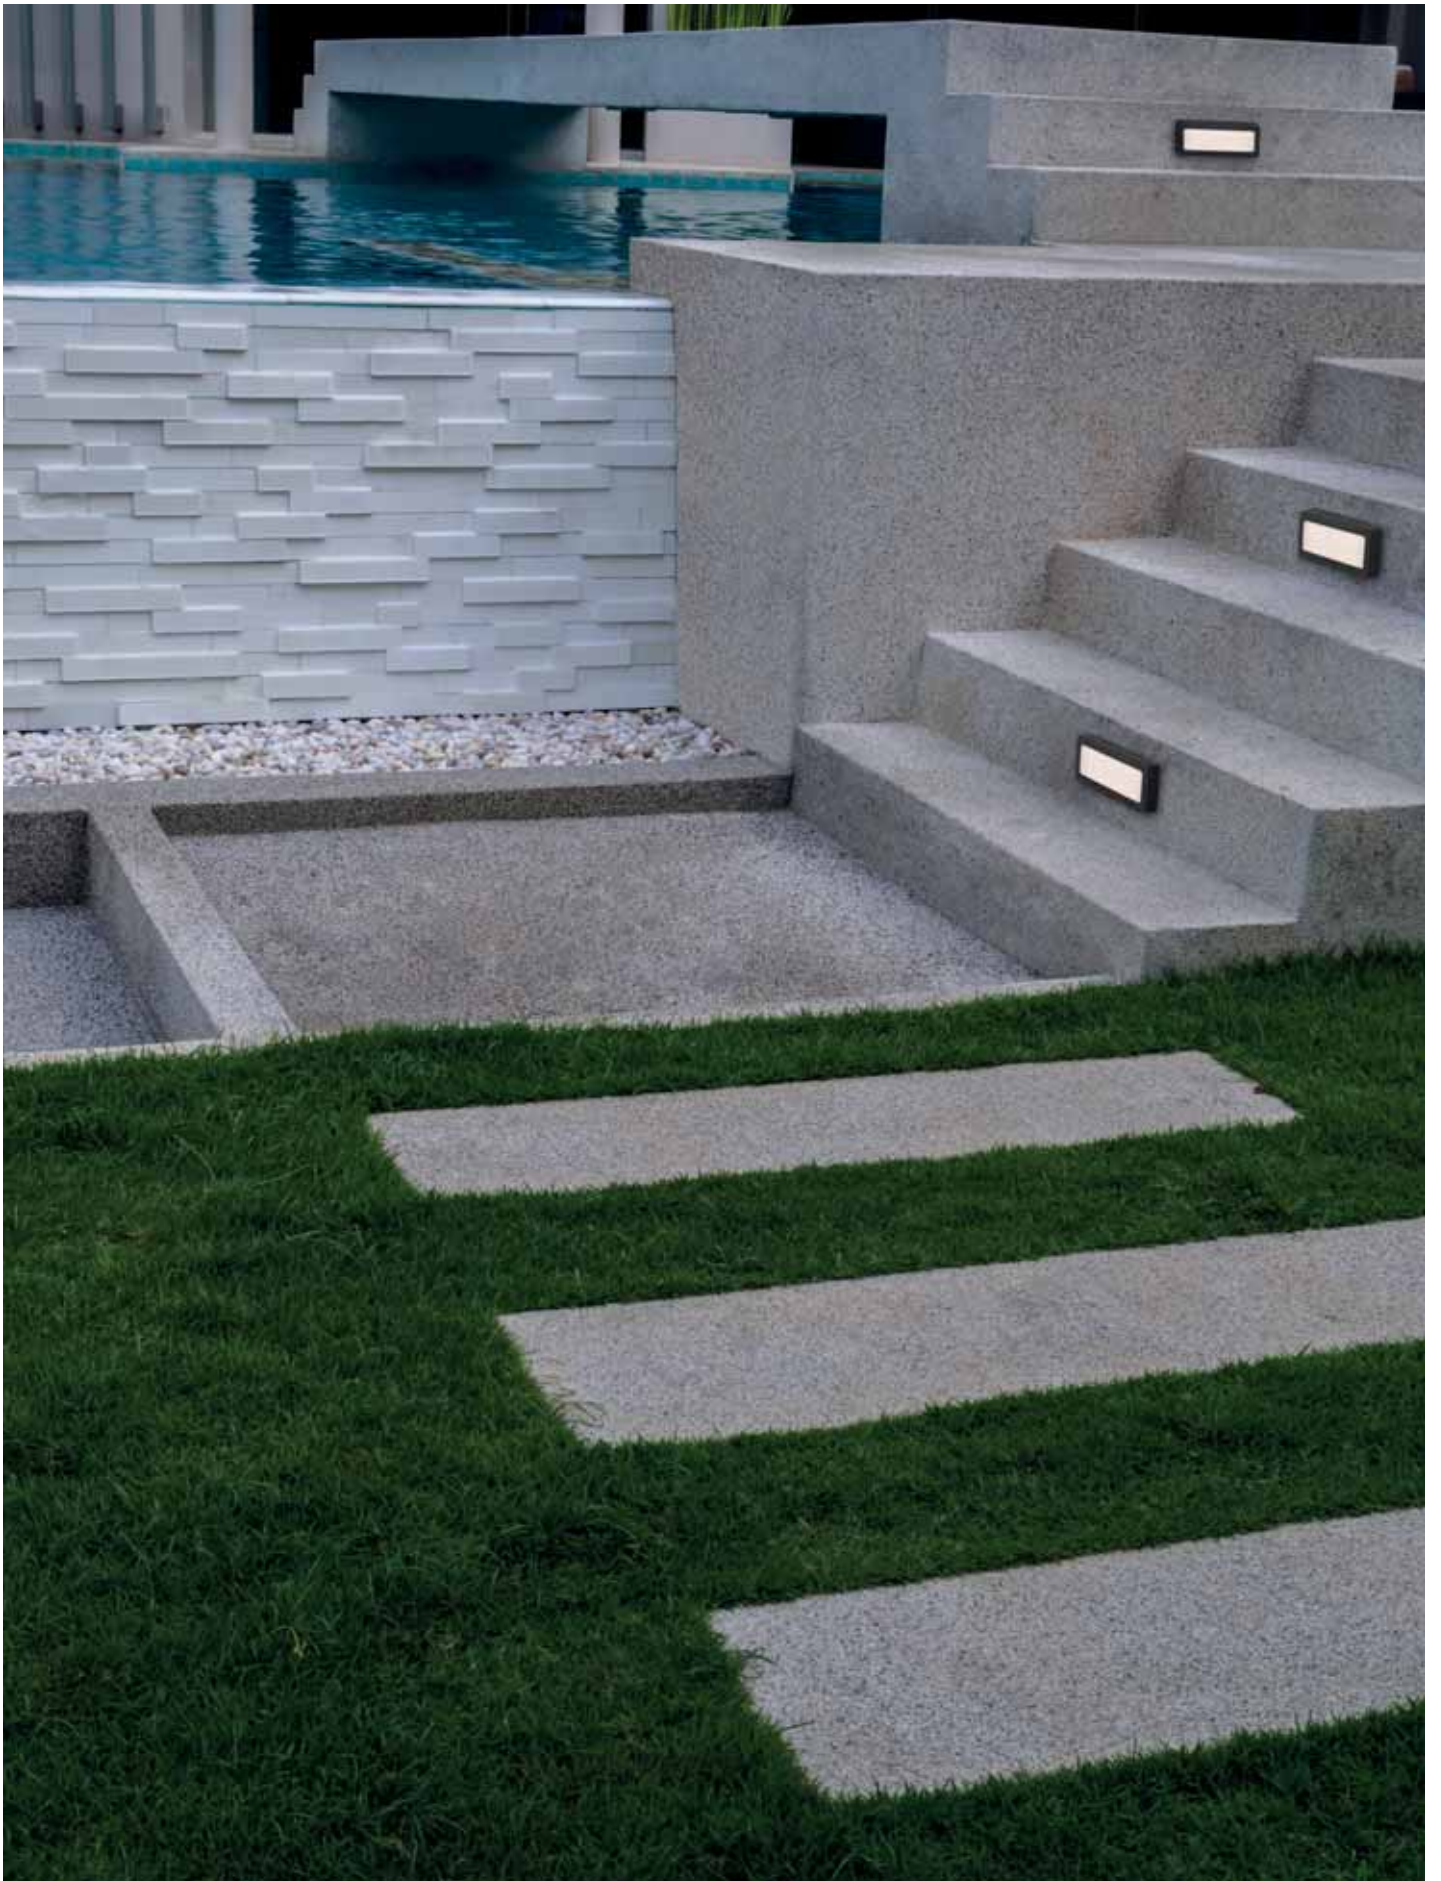

Mocca

(MAT) Aluminio
 Aluminium
 Aluminium

(DIF) PC opal
 Opal PC
 PC opale

(○) Blanco
 White
 Blanc

(●) Gris
 Grey
 Gris

(●) Negro
 Black
 Noir



- (S) PX-0493-BLA ○
- (S) PX-0493-GRI ●
- (S) PX-0493-NEG ●

W
 TOTAL
 4,7W

LED
 4,7W
 490 lm
 3000°k




V/Hz
 220-240V
 50-60Hz


Class II

24

IP65

IK08



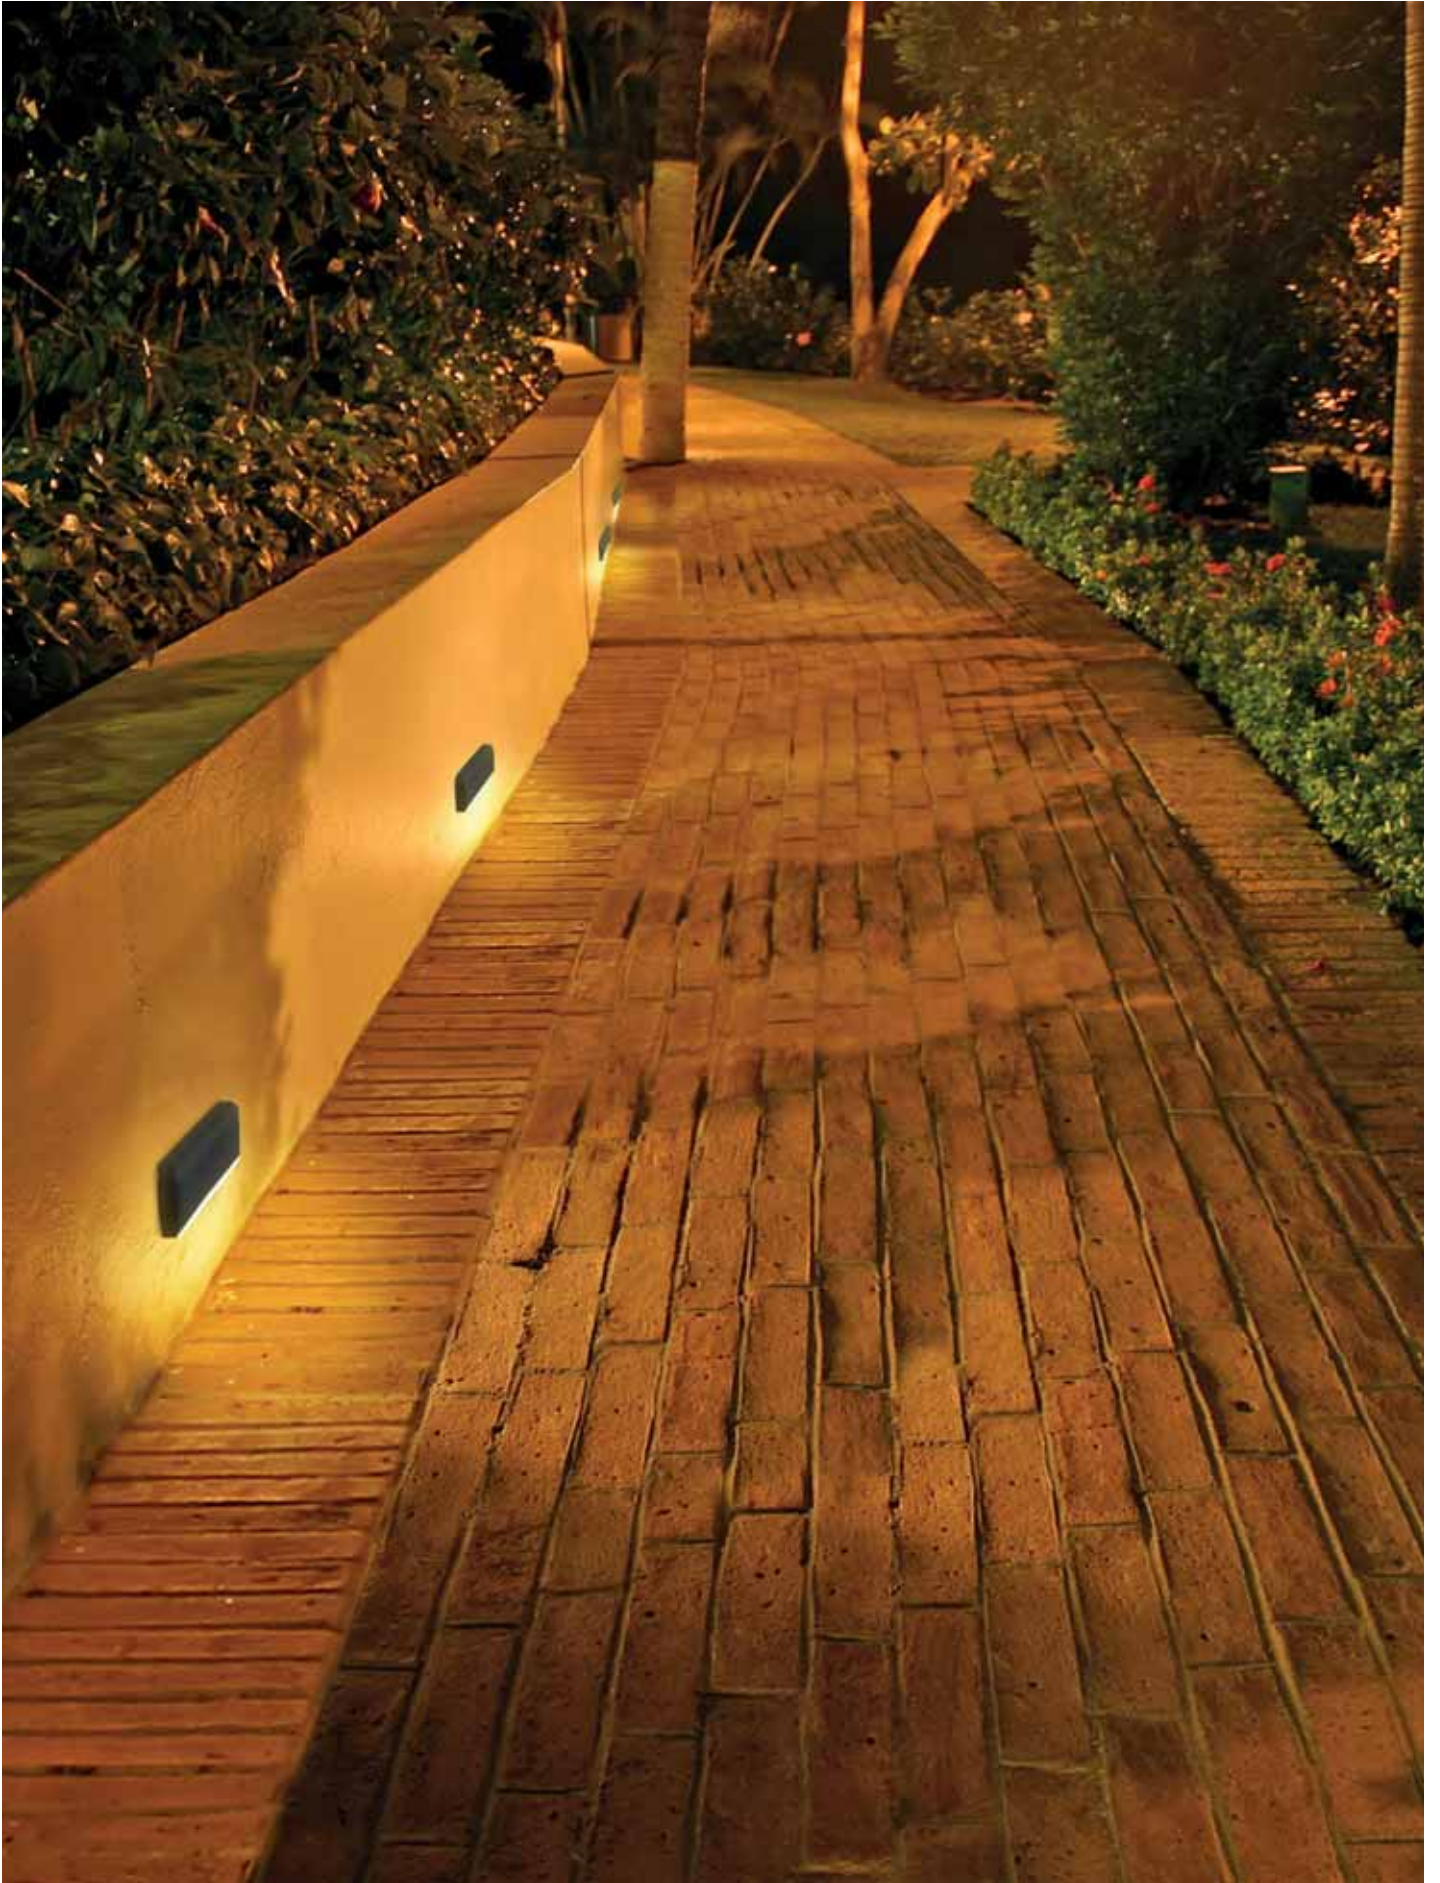

Nika **NEW**


MAT Acero
Steel
Acier

DIF Cristal
Glass
Verre


● Negro
Black
Noir





PX-0203-NEG ●


 E27
Max. 15W
(LED)
L 105 mm -
Ø 120 mm


V/Hz
100-240V
50-60Hz


 Clase I

 10

 IP44

 IK03

 V



Iluminación dirigida con
excelente confort visual.

Directed illumination with
excellent visual comfort.

Un éclairage ciblé avec un
excellent confort visuel.



Kala NEW


MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre


Gris urbano
Urban grey
Gris urbain





PX-0383-ANT ●


 GU10
Max.8W
(LED)
L 130 mm -
Ø 50/55 mm


V/Hz
100-240V
50-60Hz

 Class I

 12

 IP44

 ✓



Excelente confort visual y nula contaminación lumínica.

Excellent visual comfort and no light pollution.

Excellent confort visuel et absence de pollution lumineuse.



Area

MAT Polycarbonato + ABS
 Polycarbonato + ABS
 Polycarbonato + ABS

DIF Polycarbonato
 Polycarbonato
 Polycarbonato

Blanco
 White
 Blanc

Gris
 Grey
 Gris

Negro
 Black
 Noir




Resistente al agua a presión.
 Apto para instalar en primera línea de mar.

High pressure water resistant.
 Suitable for installation close to the sea.

Eau à haute pression résistant.
 Convient pour les installations en face de la mer.

PX-0352-BLA ○
PX-0352-GRI ●
PX-0352-NEG ●

E-27
 Max. 15W (LED)
 L 150 mm - Ø 55 mm
V/Hz
 100-240V
 50-60Hz
 Class II
 9
 IP65
 Sea Side Suitable
 IK09
 ✓





Thomas

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium


DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

● Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



PX-0148-ANT ●


● E-27 Max.15W (LED) Ø 50 mm
● V/Hz 100-240V 50-60Hz
● Class I
● 8
● IP44
● IK10
● √



* Apto para instalar en posición vertical y horizontal.

Can be installed vertically or horizontally.

Peut être installé en position verticale et horizontale.

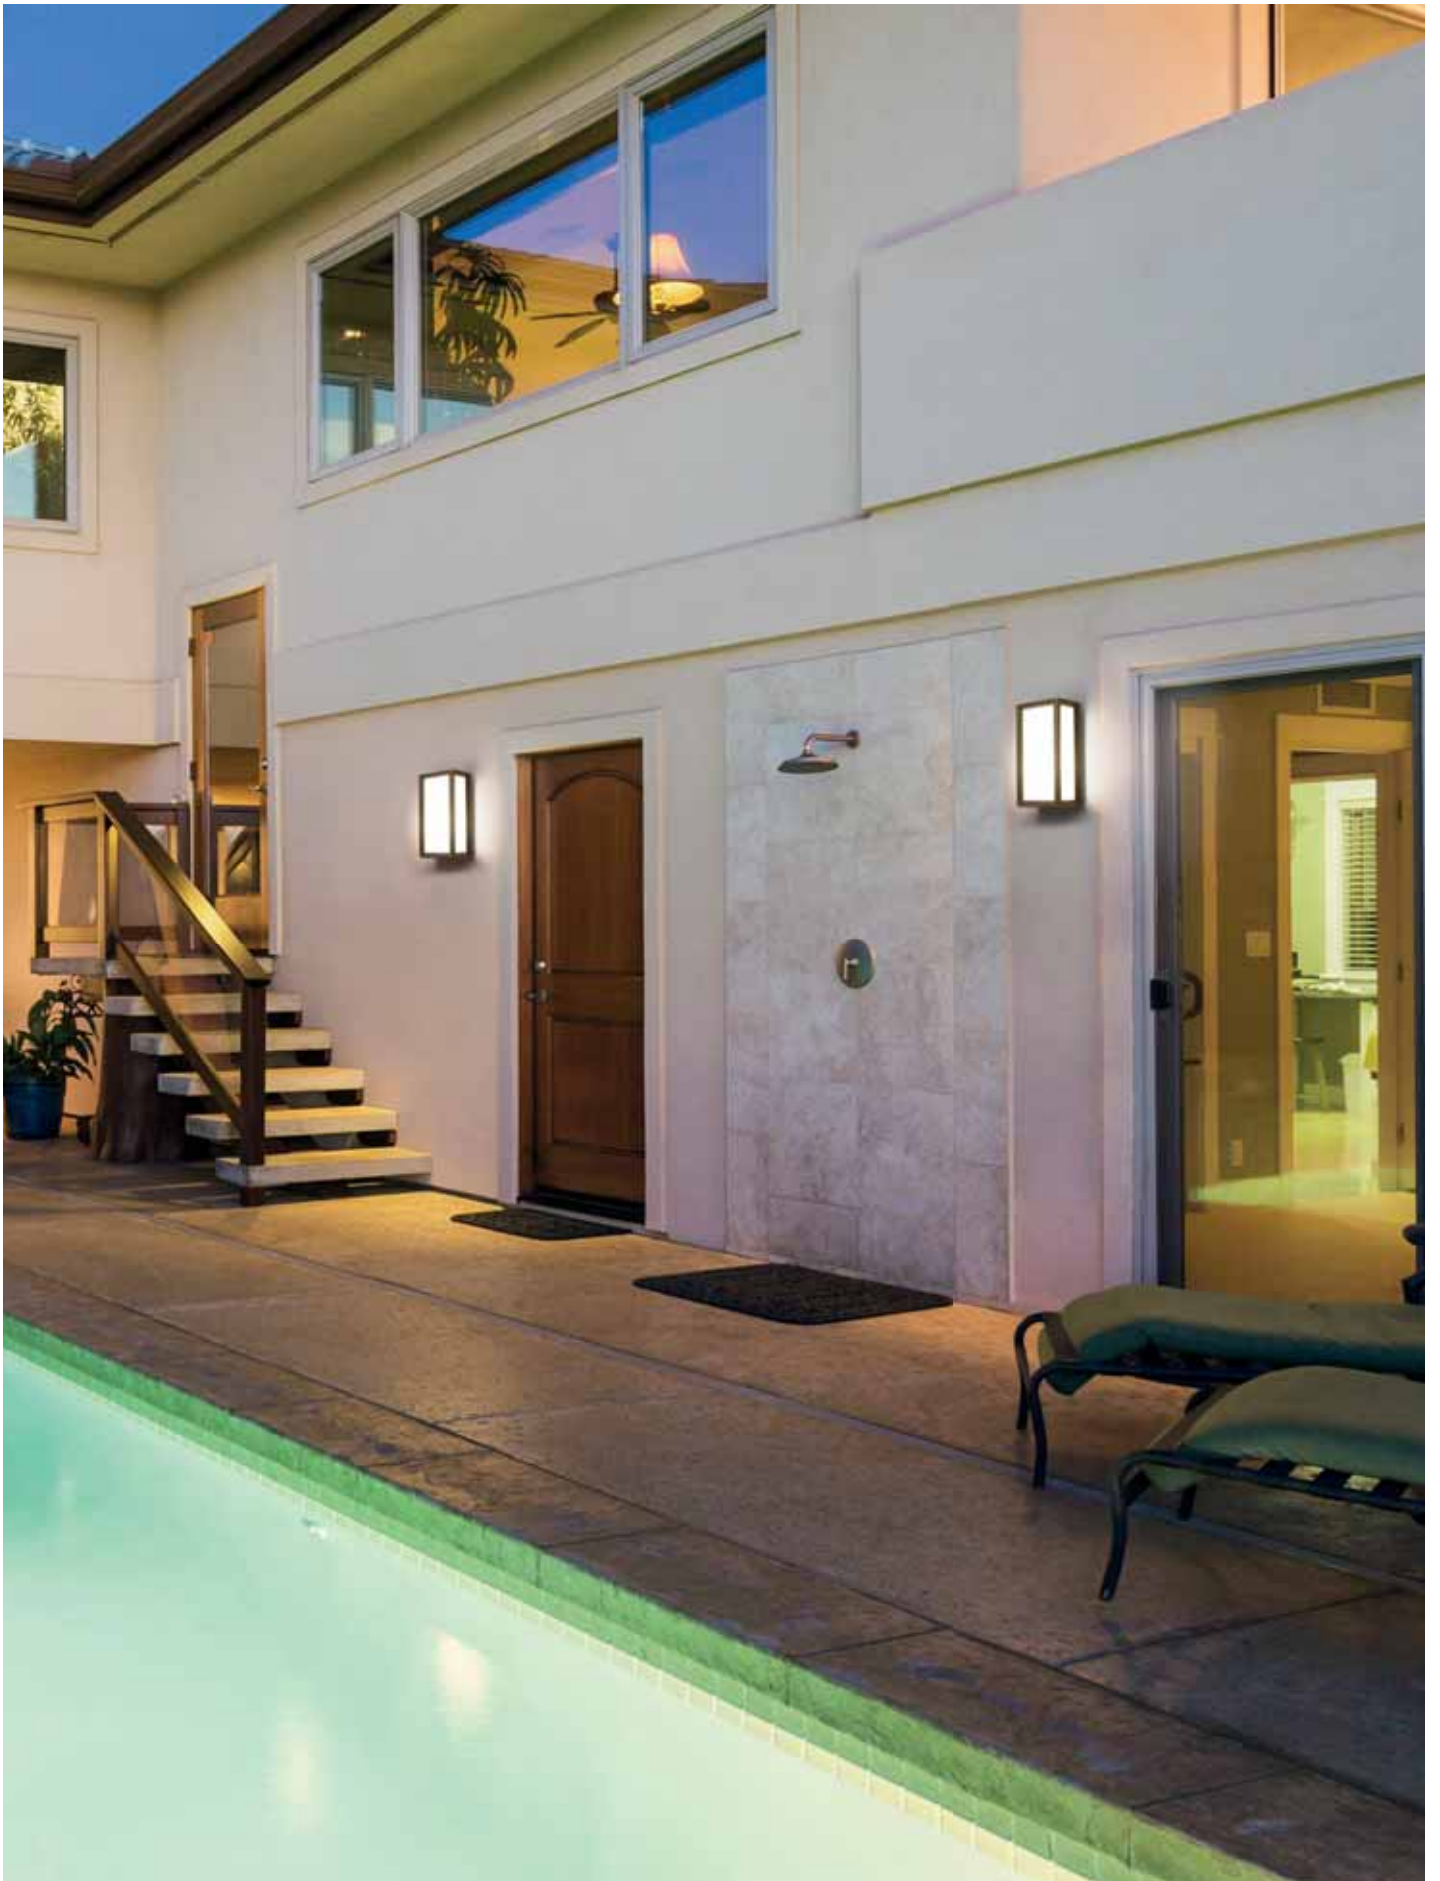

Opalo NEW

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

● Negro
Black
Noir



PX-0372-NEG ●

W
TOTAL
9,4W

LED
9,4W
975 lm
3000°K



Included
220-240V
50-60Hz


Class I


4


IP44



√



Iluminación decorativa 240°.

Decorative lighting 240°.

Éclairage décoratif 240°.

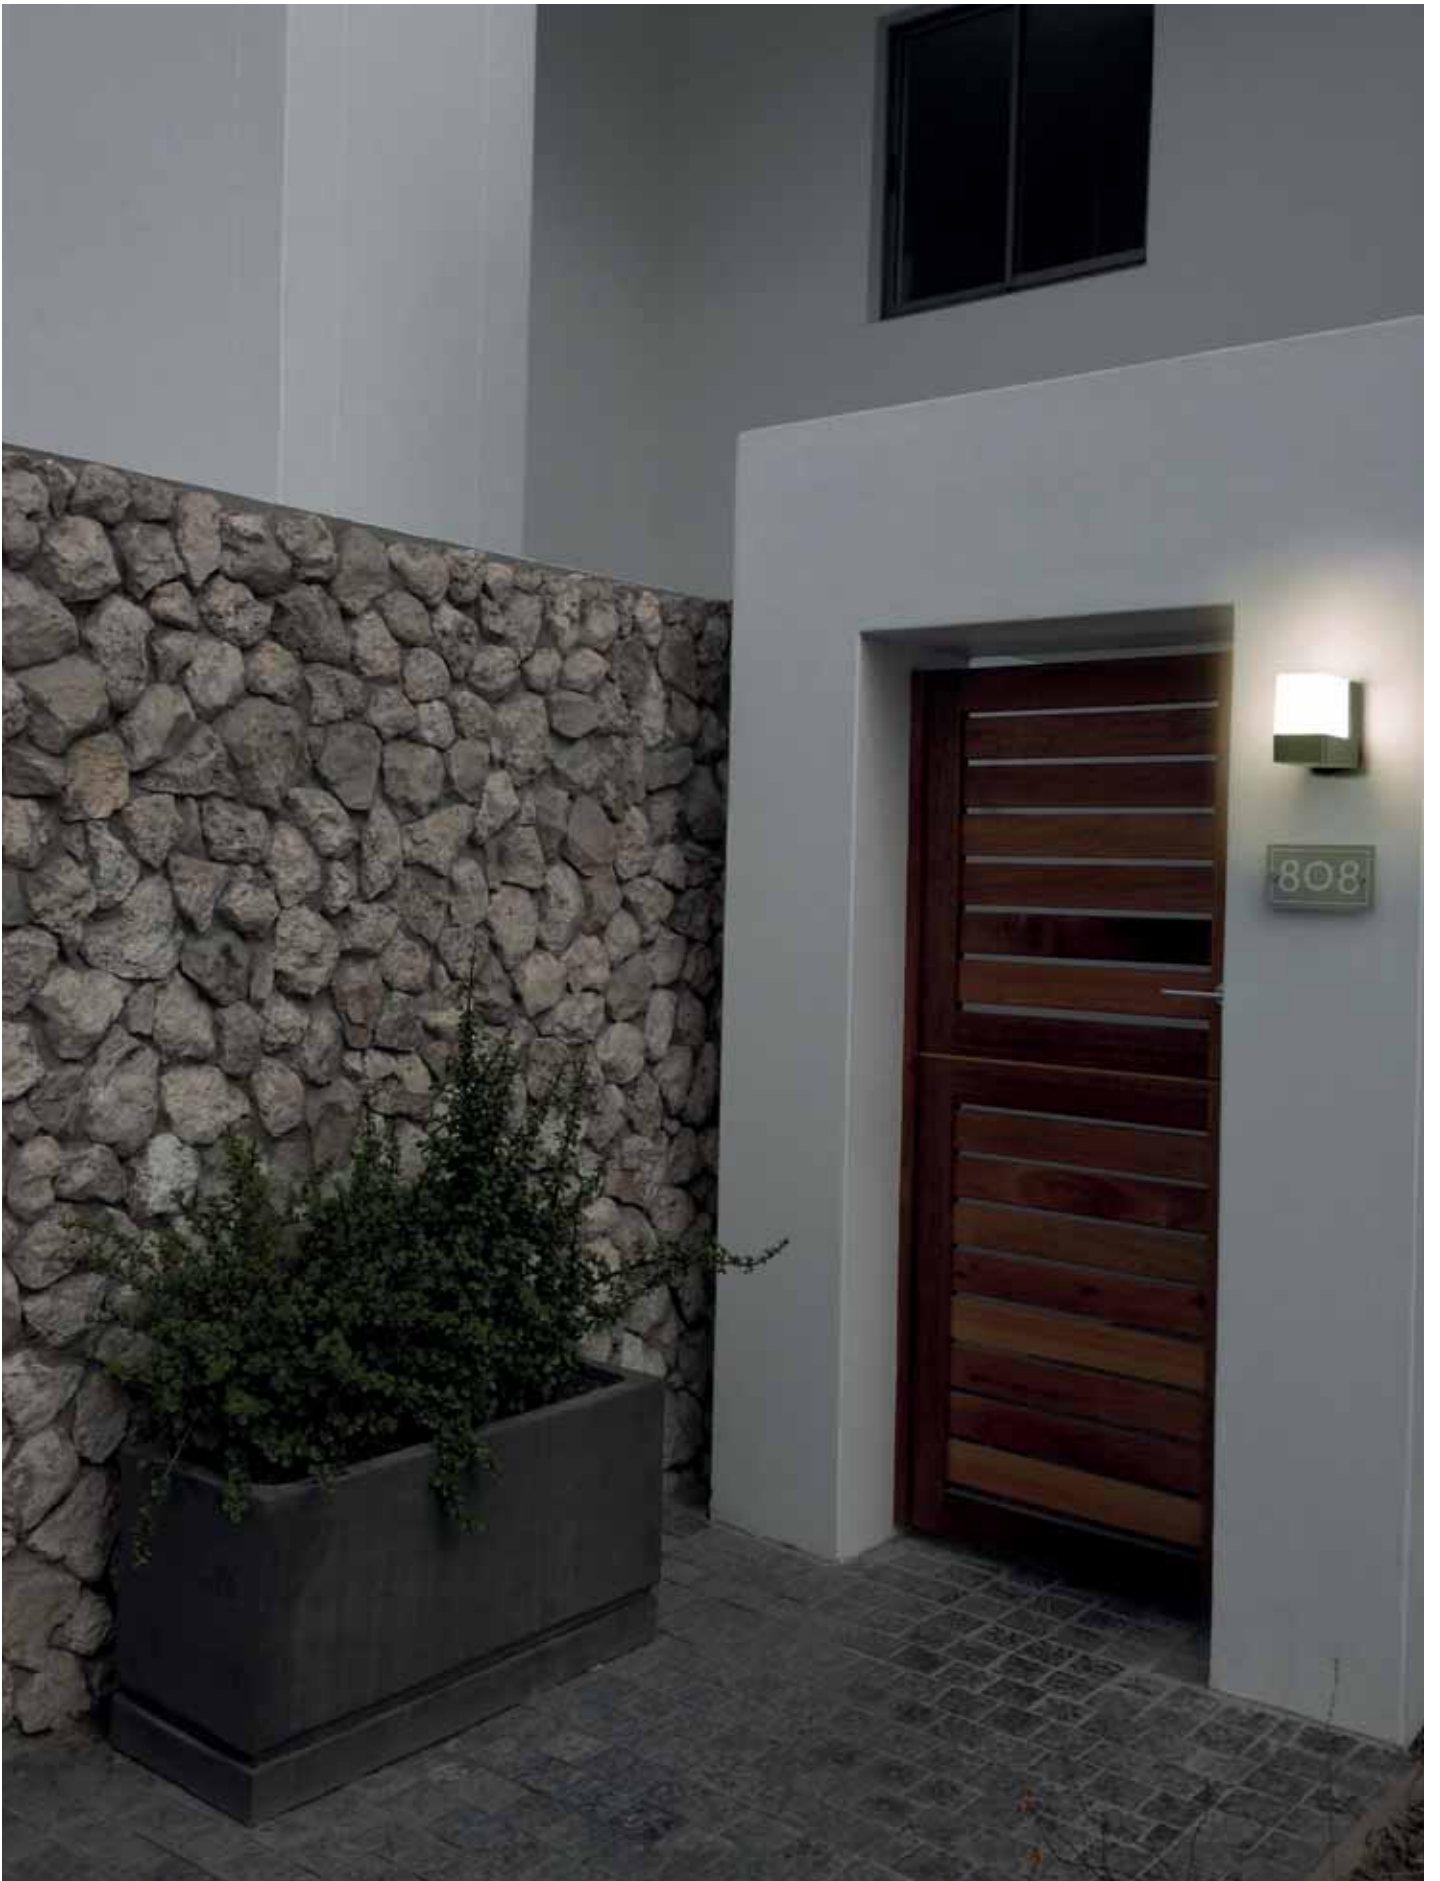

Bow NEW

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



SOLAR



SENSOR



3 modos de funcionamiento y hasta 24h de autonomía. Sensor crepuscular y presencia incluido (hasta 7m y 90° de alcance).

3 operating modes and up to 24h of autonomy. Twilight and presence sensor included (up to 7m and 90° of coverage).

3 modes de fonctionnement et jusqu'à 24h d'autonomie. Capteur de crépuscule et de présence inclus (jusqu'à 7m et 90° de portée).



PX-0174-ANT ●

W
TOTAL
3W

LED
3W
400 lm
3000°K


Not included

12

IP44

IK03


✓



Panel solar mono-cristalino de alto rendimiento. Diseño elegante sin tornillos a la vista.

High-performance mono-crystalline solar panel. Elegant design with no visible screws.

Panneau solaire monocristallin haute performance. Design élégant, sans vis apparentes.

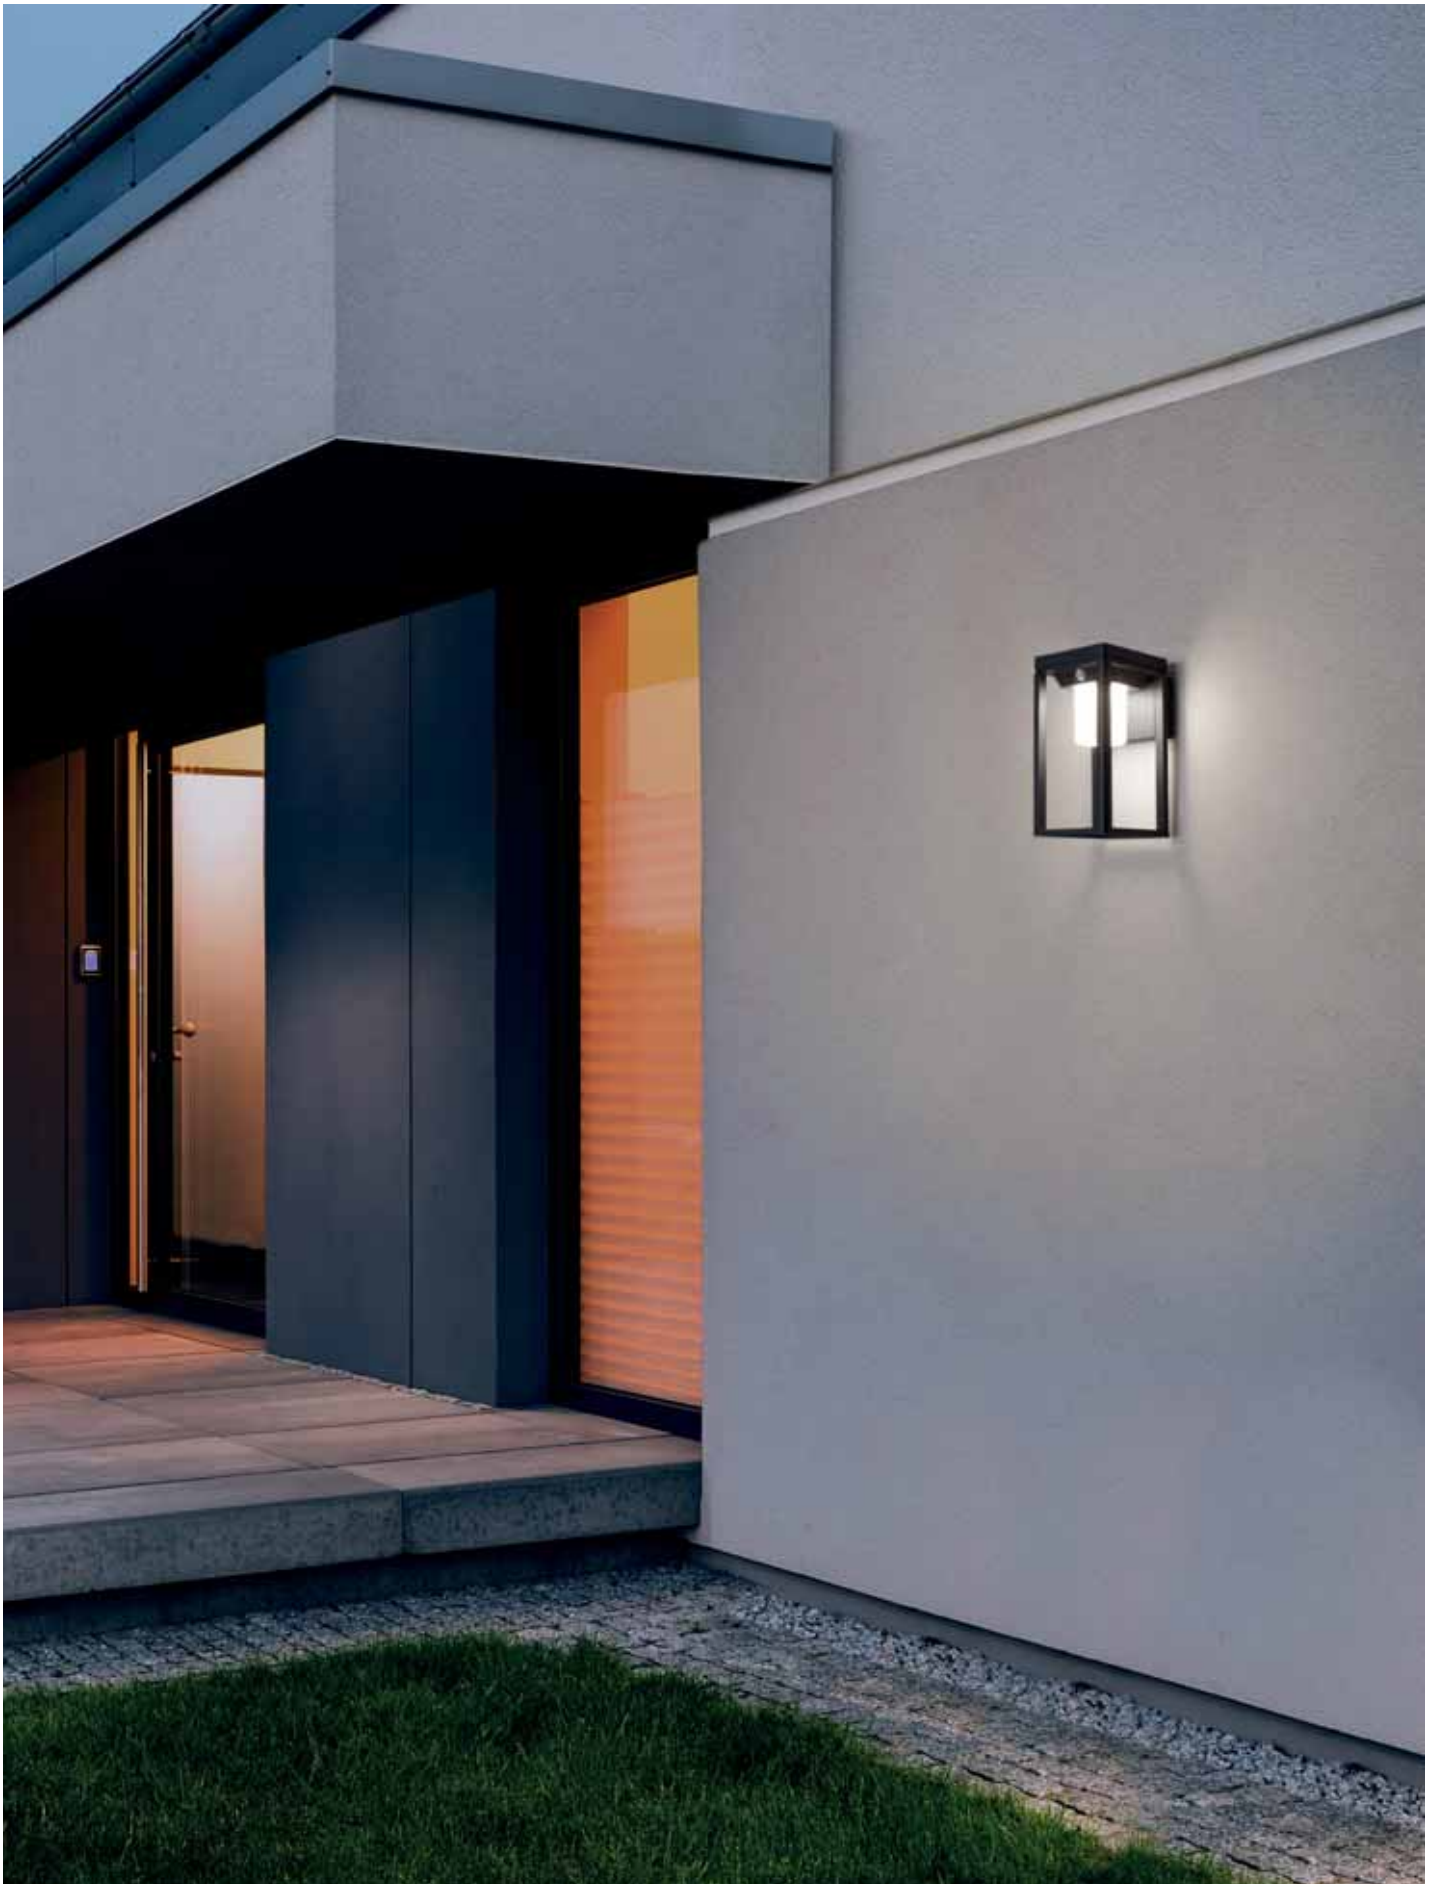

Serenate

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

● Negro
Black
Noir



PX-0254-NEG ●

W
TOTAL
8,5W

LED
7,6W
1000 lm
3000°K


Included
100-240V
50-60Hz



Class I



10


IP44


IK10


√



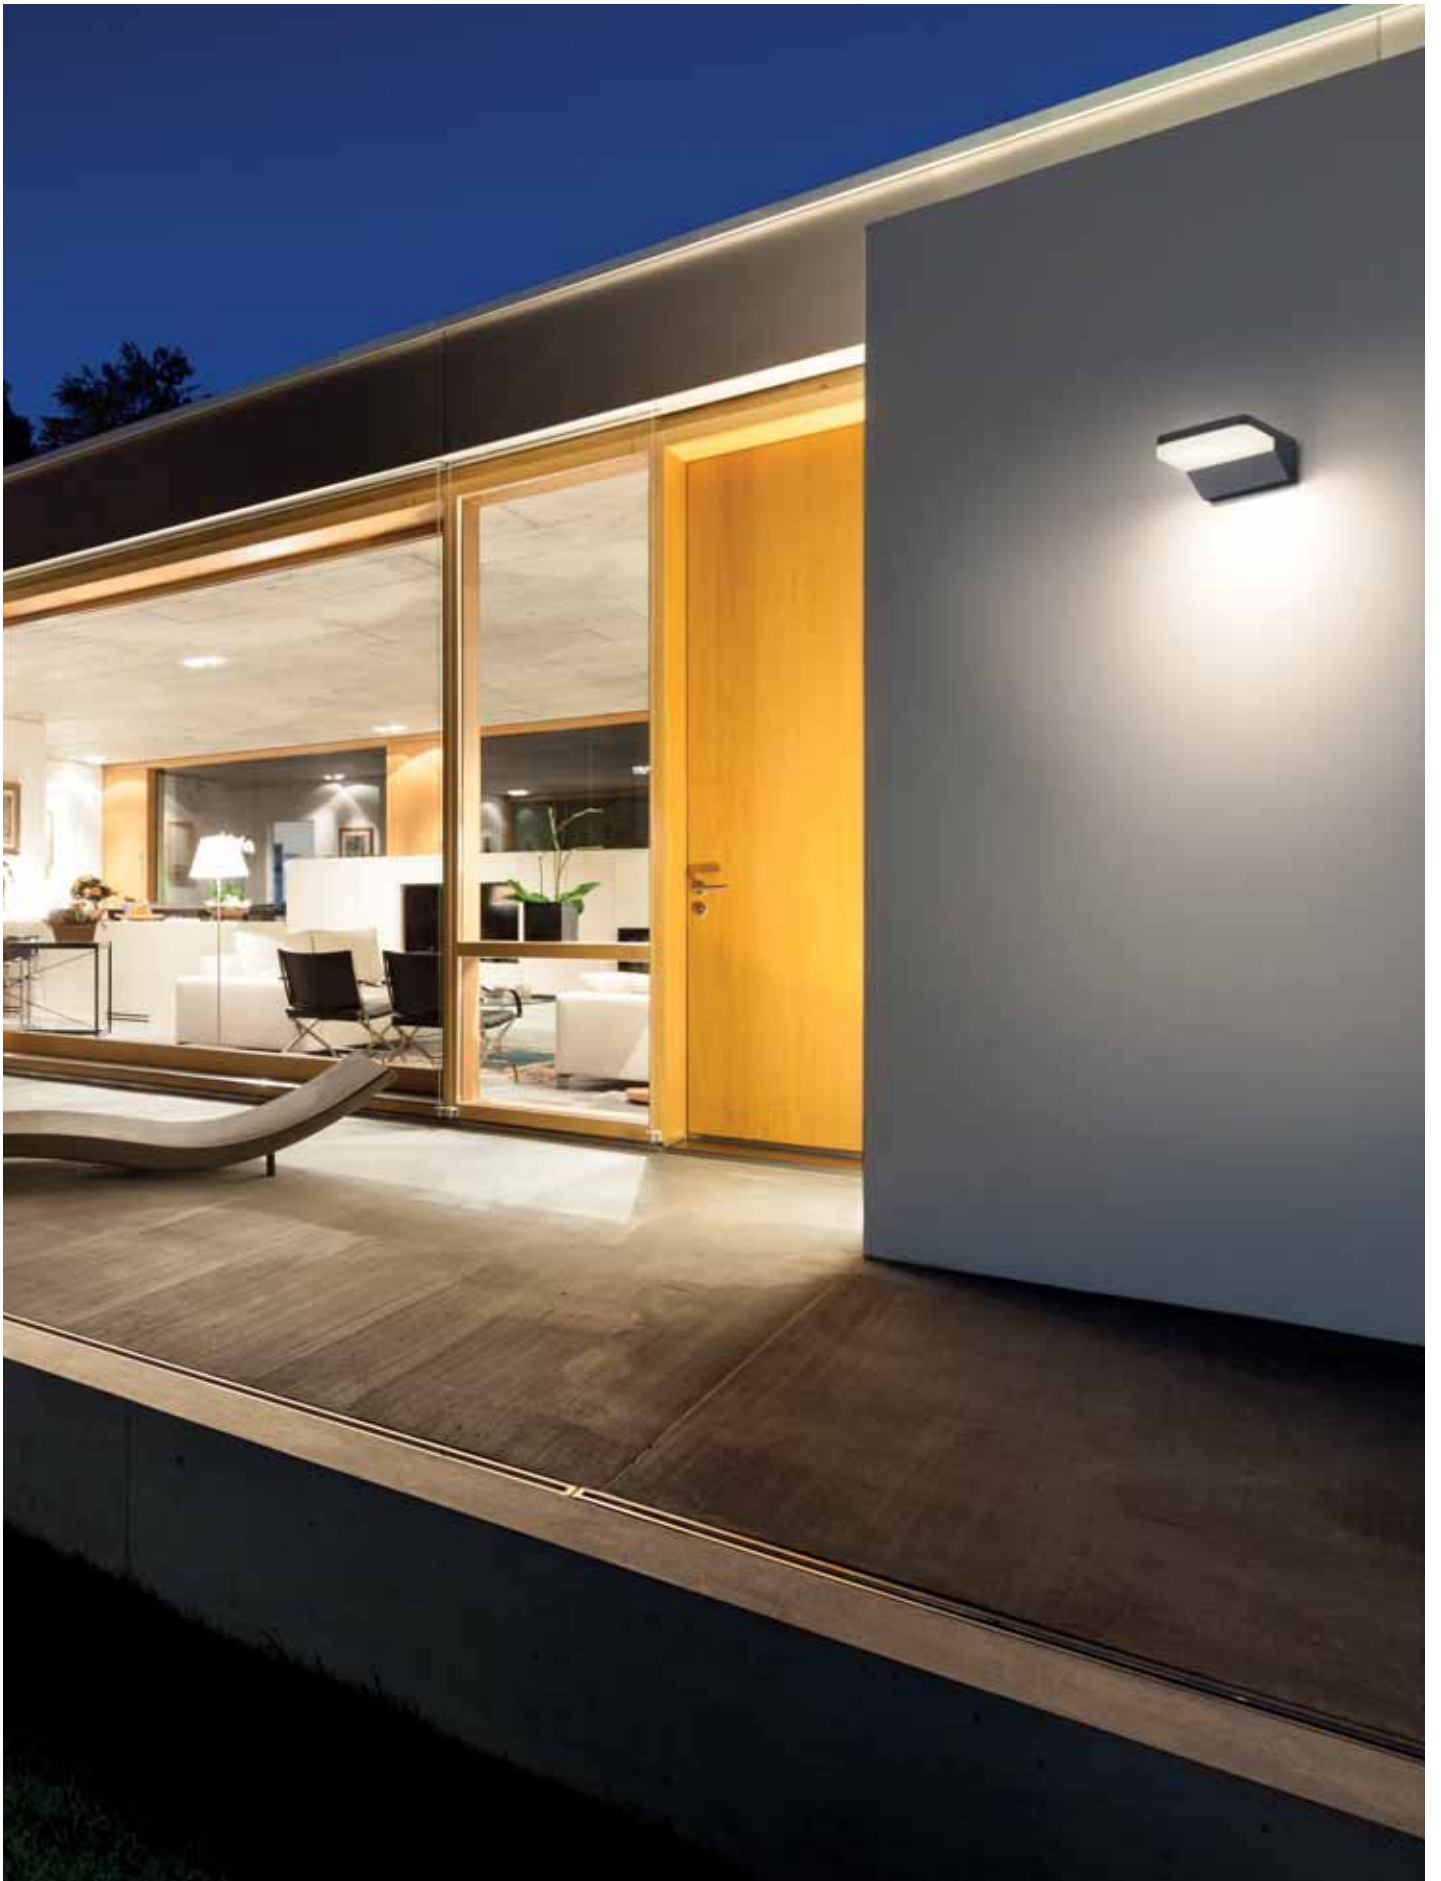

Samper

(MAT) Policarbonato + ABS
 Polycarbonate + ABS
 Polycarbonate + ABS

(DIF) Policarbonato
 Polycarbonate
 Polycarbonate

● Gris
 Grey
 Gris

● Negro
 Black
 Noir



Resistente al agua a presión.
 Apto para instalar en primera línea
 de mar.

High pressure water resistant.
 Suitable for installation close
 to the sea.

Eau à haute pression résistant.
 Convient pour les installations
 en face de la mer.

PX-0353-GRI ●
 PX-0353-NEG ●

W
 TOTAL
 12W

LED
 10,5W
 1100 lm
 3000°K

Included
 100-240V
 50-60Hz

Class II


16

IP65

Sea Side
 Suitable

IK08

✓





Monaco

MAT Aluminio
 Aluminium
 Aluminium

DIF Policarbonato
 Polycarbonate
 Polycarbonate

● Gris
 Grey
 Gris



Apto para instalar en posición vertical y horizontal.

Can be installed vertically or horizontally.

Peut être installé en position verticale et horizontale.



PX-0149-GRI ●

W
TOTAL
 6,2W

LED
 5W
 620 lm
 3000°K

Included
 100-240V
 50-60Hz


Class I

6

IP54

IK06

✓

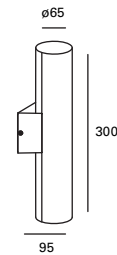



Mayor

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium


DIF Cristal
Glass
Verre

● Gris
Grey
Gris


● Gris urbano
Urban grey
Gris urbain





● PX-0005-GRI ●


 E-27
 Max. 15W
 (LED)
 L 117 mm -
 Ø 45 mm


V/Hz 100-240V
 50-60Hz

 Class I


 12

 IP44


 ✓





● PX-0005-ANT ●


 E-27
 Max. 15W
 (LED)
 L 117 mm -
 Ø 45 mm


V/Hz 100-240V
 50-60Hz


 Class I

 12

 IP44

 ✓



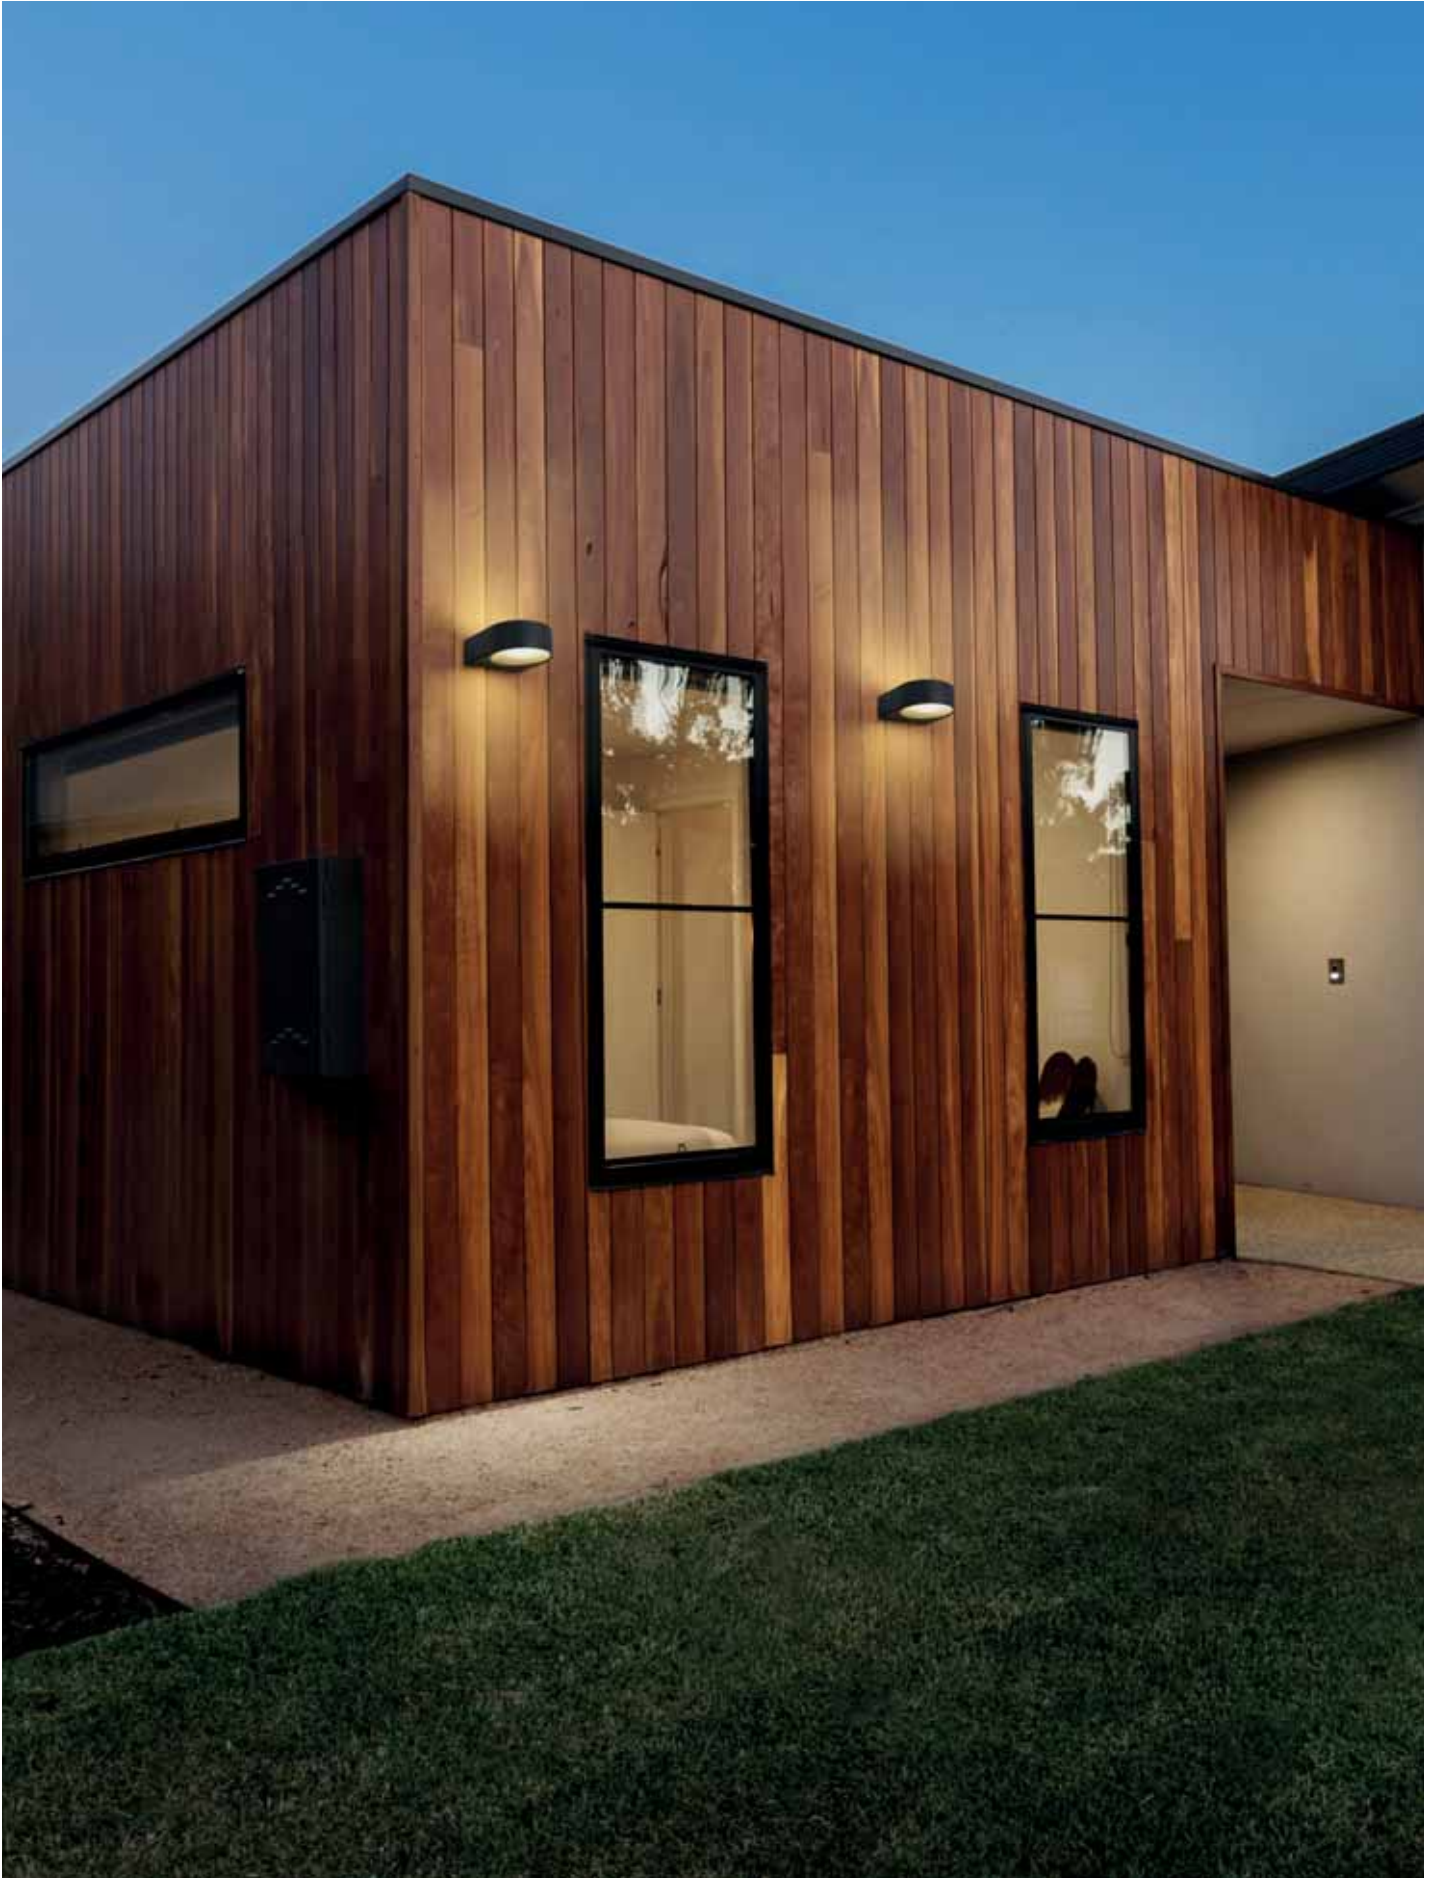


Kubo







MAT Policarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS



DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

● Negro
Black
Noir



PX-0140-NEG ●

 GU10
Max.8W
(LED)
L 55 mm -
Ø 50 mm
  V/Hz
100-240V
50-60Hz
  20
  IP44
  IK10
  Sea Side
Suitable
  ✓










PX-0141-NEG ●





Apto para instalar en primera línea de mar.

Suitable for installation close to the sea.

Convient pour les installations en face de la mer.

 2xGU10
2x Max.8W
(LED)
L 55 mm -
Ø 50 mm
  V/Hz
100-240V
50-60Hz
  20
  IP44
  IK10
  Sea Side
Suitable
  ✓



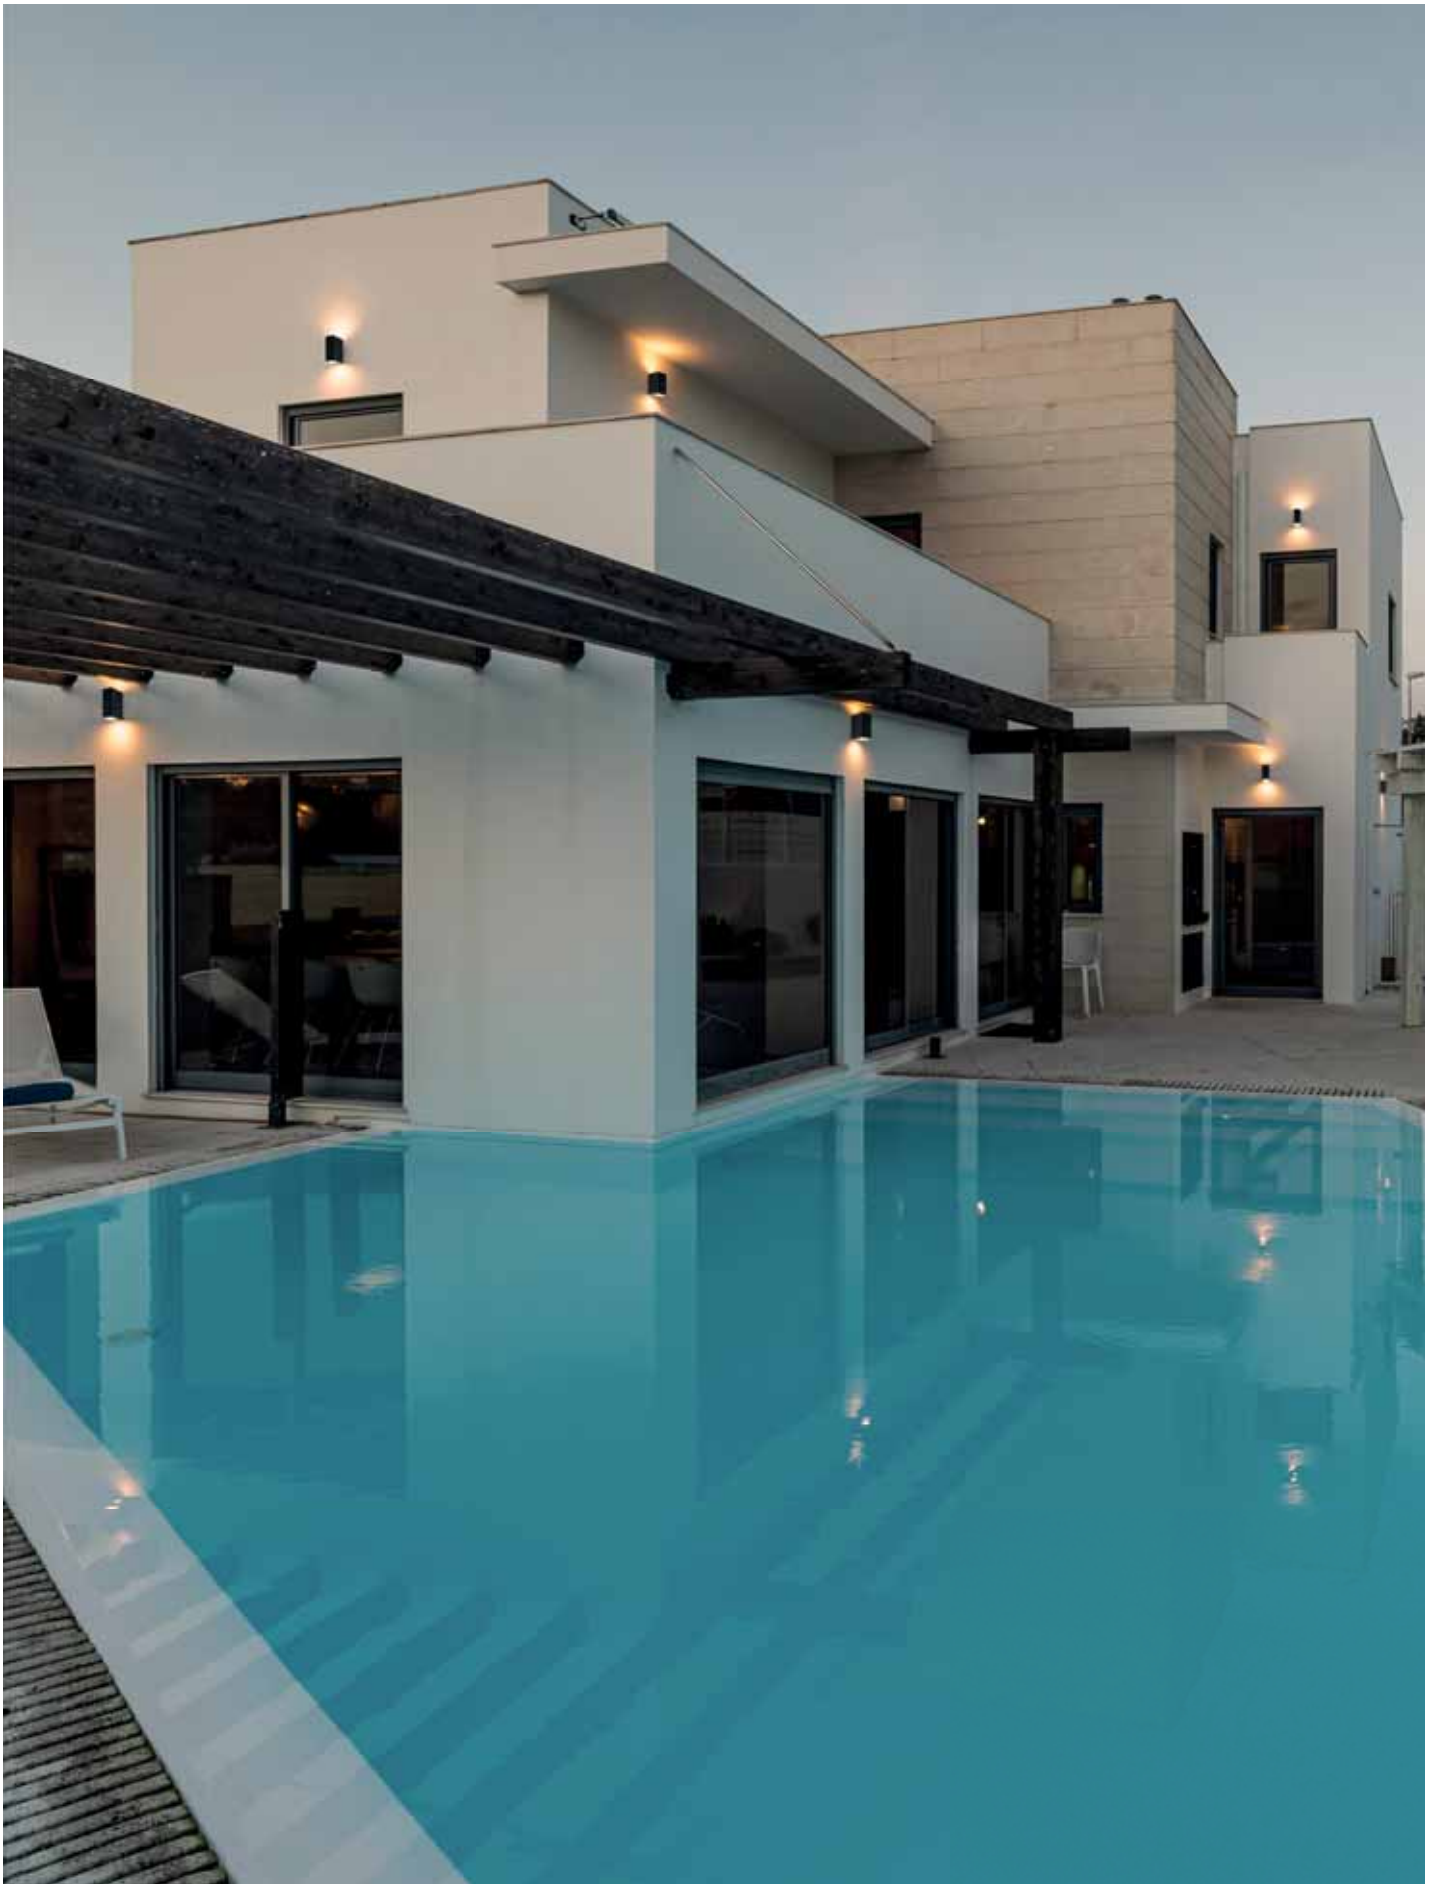

Cube

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Cristal
Glass
Verre

● Gris
Grey
Gris

● Negro
Black
Noir



PX-0127-NEG ●

 2xE-27 Par 30
 2xMax.15W
 (LED)
 L 110 mm -
 Ø 96 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

 Class I

 8


 IP44

 IK04




 0,5 M


 ✓





PX-0056-GRI ●
PX-0056-NEG ●


 GU10
 2xMax.8W
 (LED)
 L 70 mm


V/Hz
 100-240V
 50-60Hz


 Class I


 12


 IP44

 IK03



 0,5 M

 ✓





Top **NEW**

MAT Aluminio
 Aluminium
 Aluminium

DIF Vidrio templado
 Tempered glass
 Verre trempé

Gris urbano
 Urban grey
 Gris urbain



SOLAR



SENSOR



Panel solar mono-cristalino de alto rendimiento. Diseño elegante sin tornillos a la vista.

High-performance mono-crystalline solar panel. Elegant design with no visible screws.

Panneau solaire monocristallin haute performance. Design élégant, sans vis apparentes.



PX-0171-ANT ●

W
TOTAL
3W

LED
3W
400 lm
3000°K



Not included



24




IP44



IK03




✓

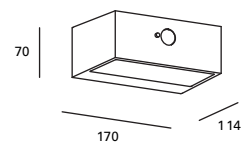

3 modos de funcionamiento y hasta 24h de autonomía. Sensor crepuscular y de presencia incluido (hasta 7m y 90° de alcance).

3 operating modes and up to 24h of autonomy. Twilight and presence sensor included (up to 7m and 90° of coverage).

3 modes de fonctionnement et jusqu'à 24h d'autonomie. Capteur de crépuscule et de présence inclus (jusqu'à 7m et 90° de portée).

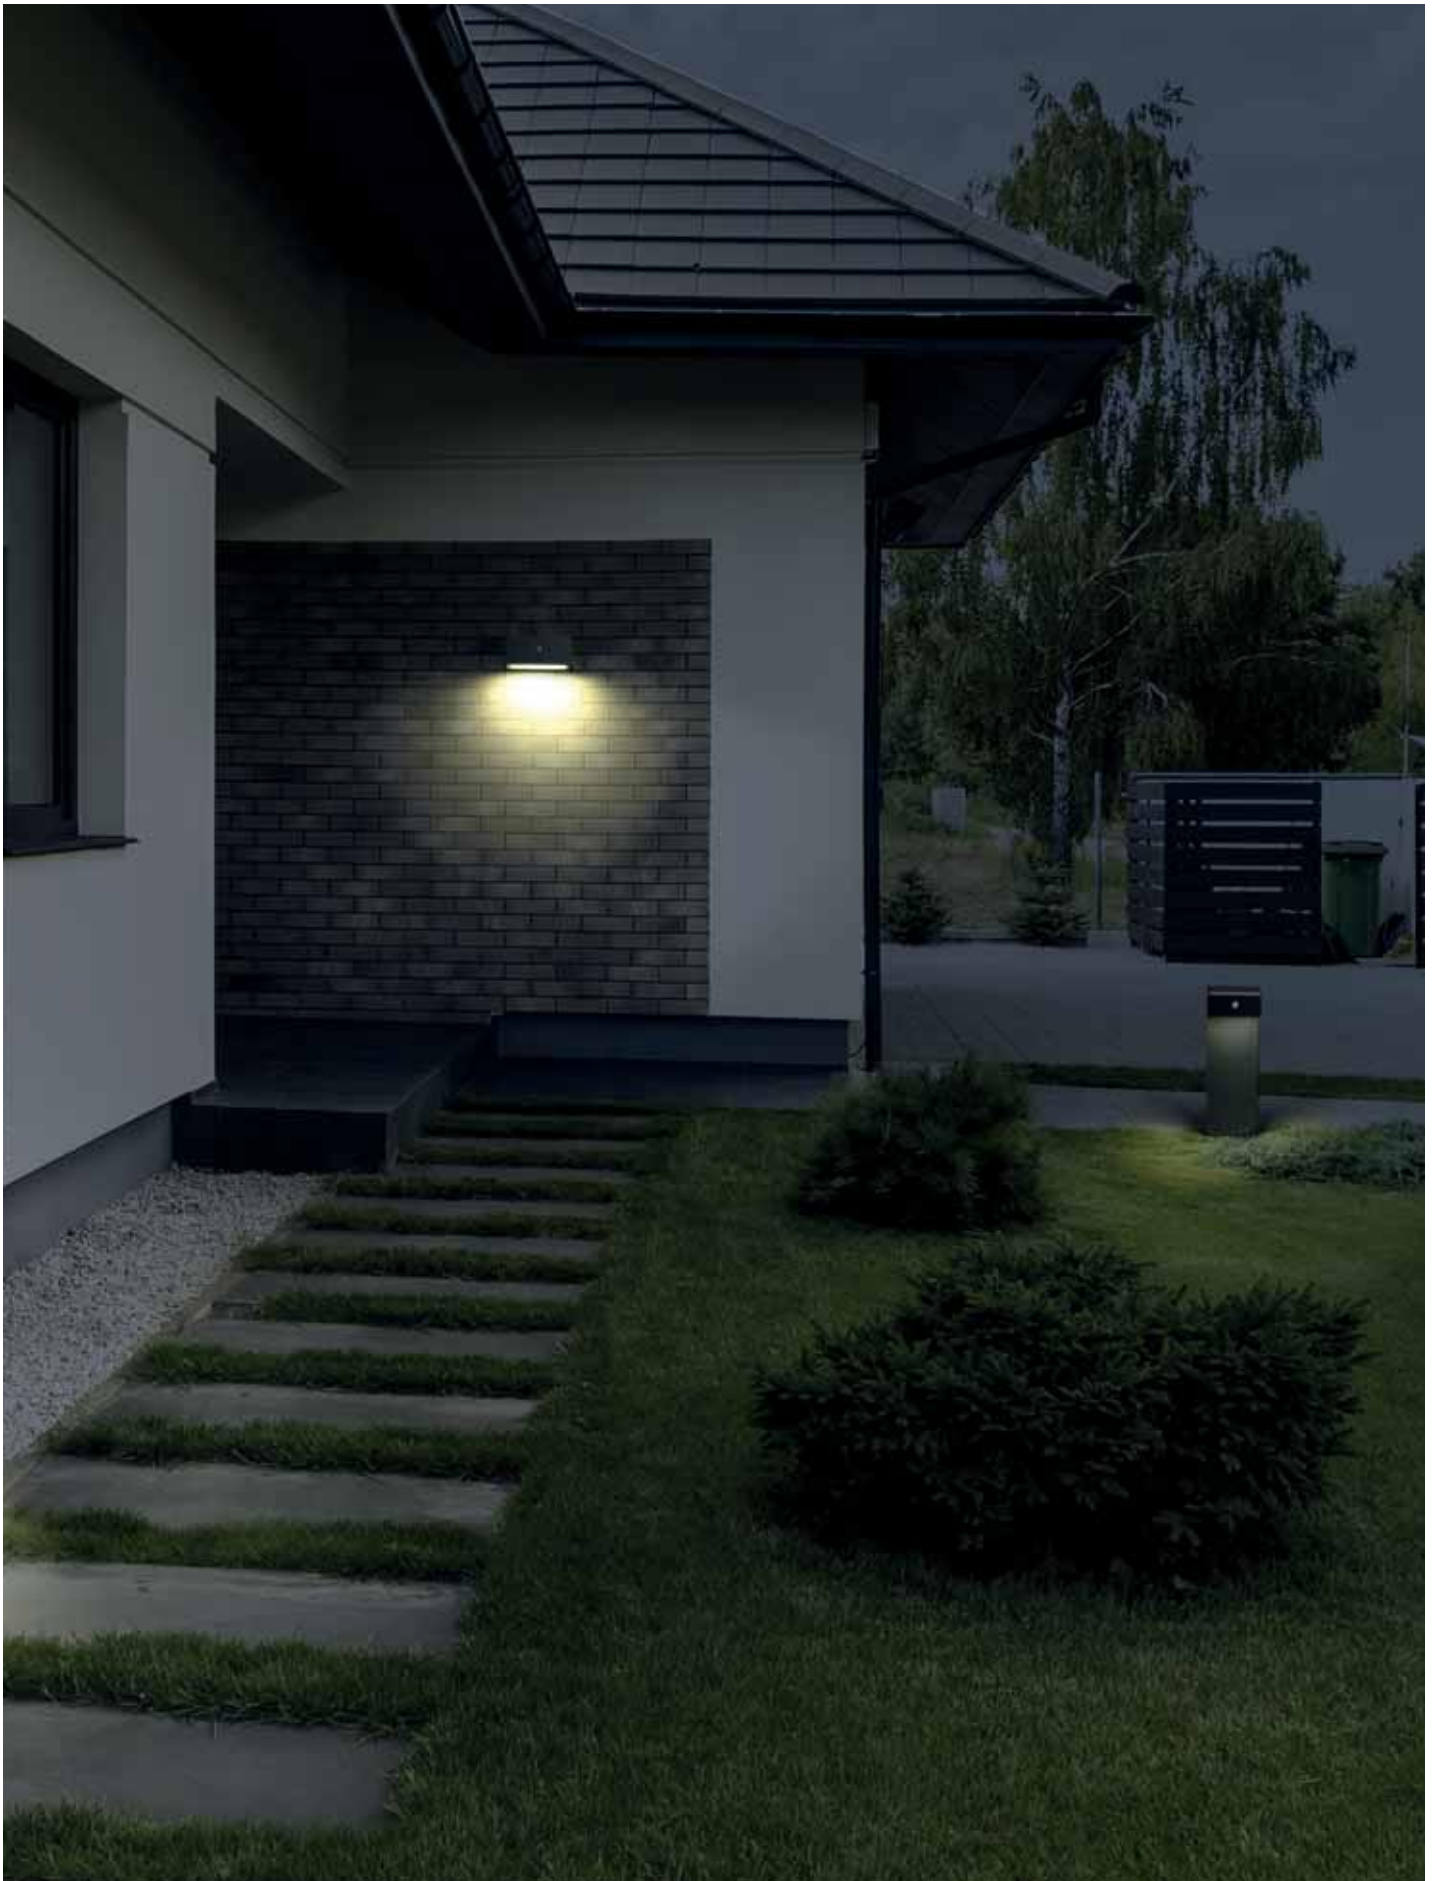

Ara

MAT Policarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc

Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



PX-0375-ANT ●
PX-0375-BLA ○

E27
 Max.8W (LED)
 L 90 mm - Ø 45 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

Class II


16

IP65

IK06

Sea Side Suitable

✓



PX-0376-ANT ●
PX-0376-BLA ○

W TOTAL
 9,3W

LED
 7,2W
 820 lm
 3000°K

Included
 100-240V
 50-60Hz

Class II


40

IP65

IK06

Sea Side Suitable

✓






Loyd

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre



● Gris
Grey
Gris

● Negro
Black
Noir




PX-0395-GRI ●
PX-0395-NEG ●


W TOTAL 3,4W	LED 2,1W 180 lm 3000°k	Included 100-240V 50-60Hz	Class I	20	IP54	√
---------------------------	--	---------------------------------	---------	----	------	---

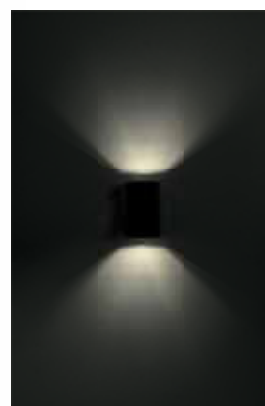

PX-0396-GRI ●
PX-0396-NEG ●

W TOTAL 5,9W	LED 4,1W 360 lm 3000°k	Included 100-240V 50-60Hz	Class I	20	IP54	√
---------------------------	--	---------------------------------	---------	----	------	---



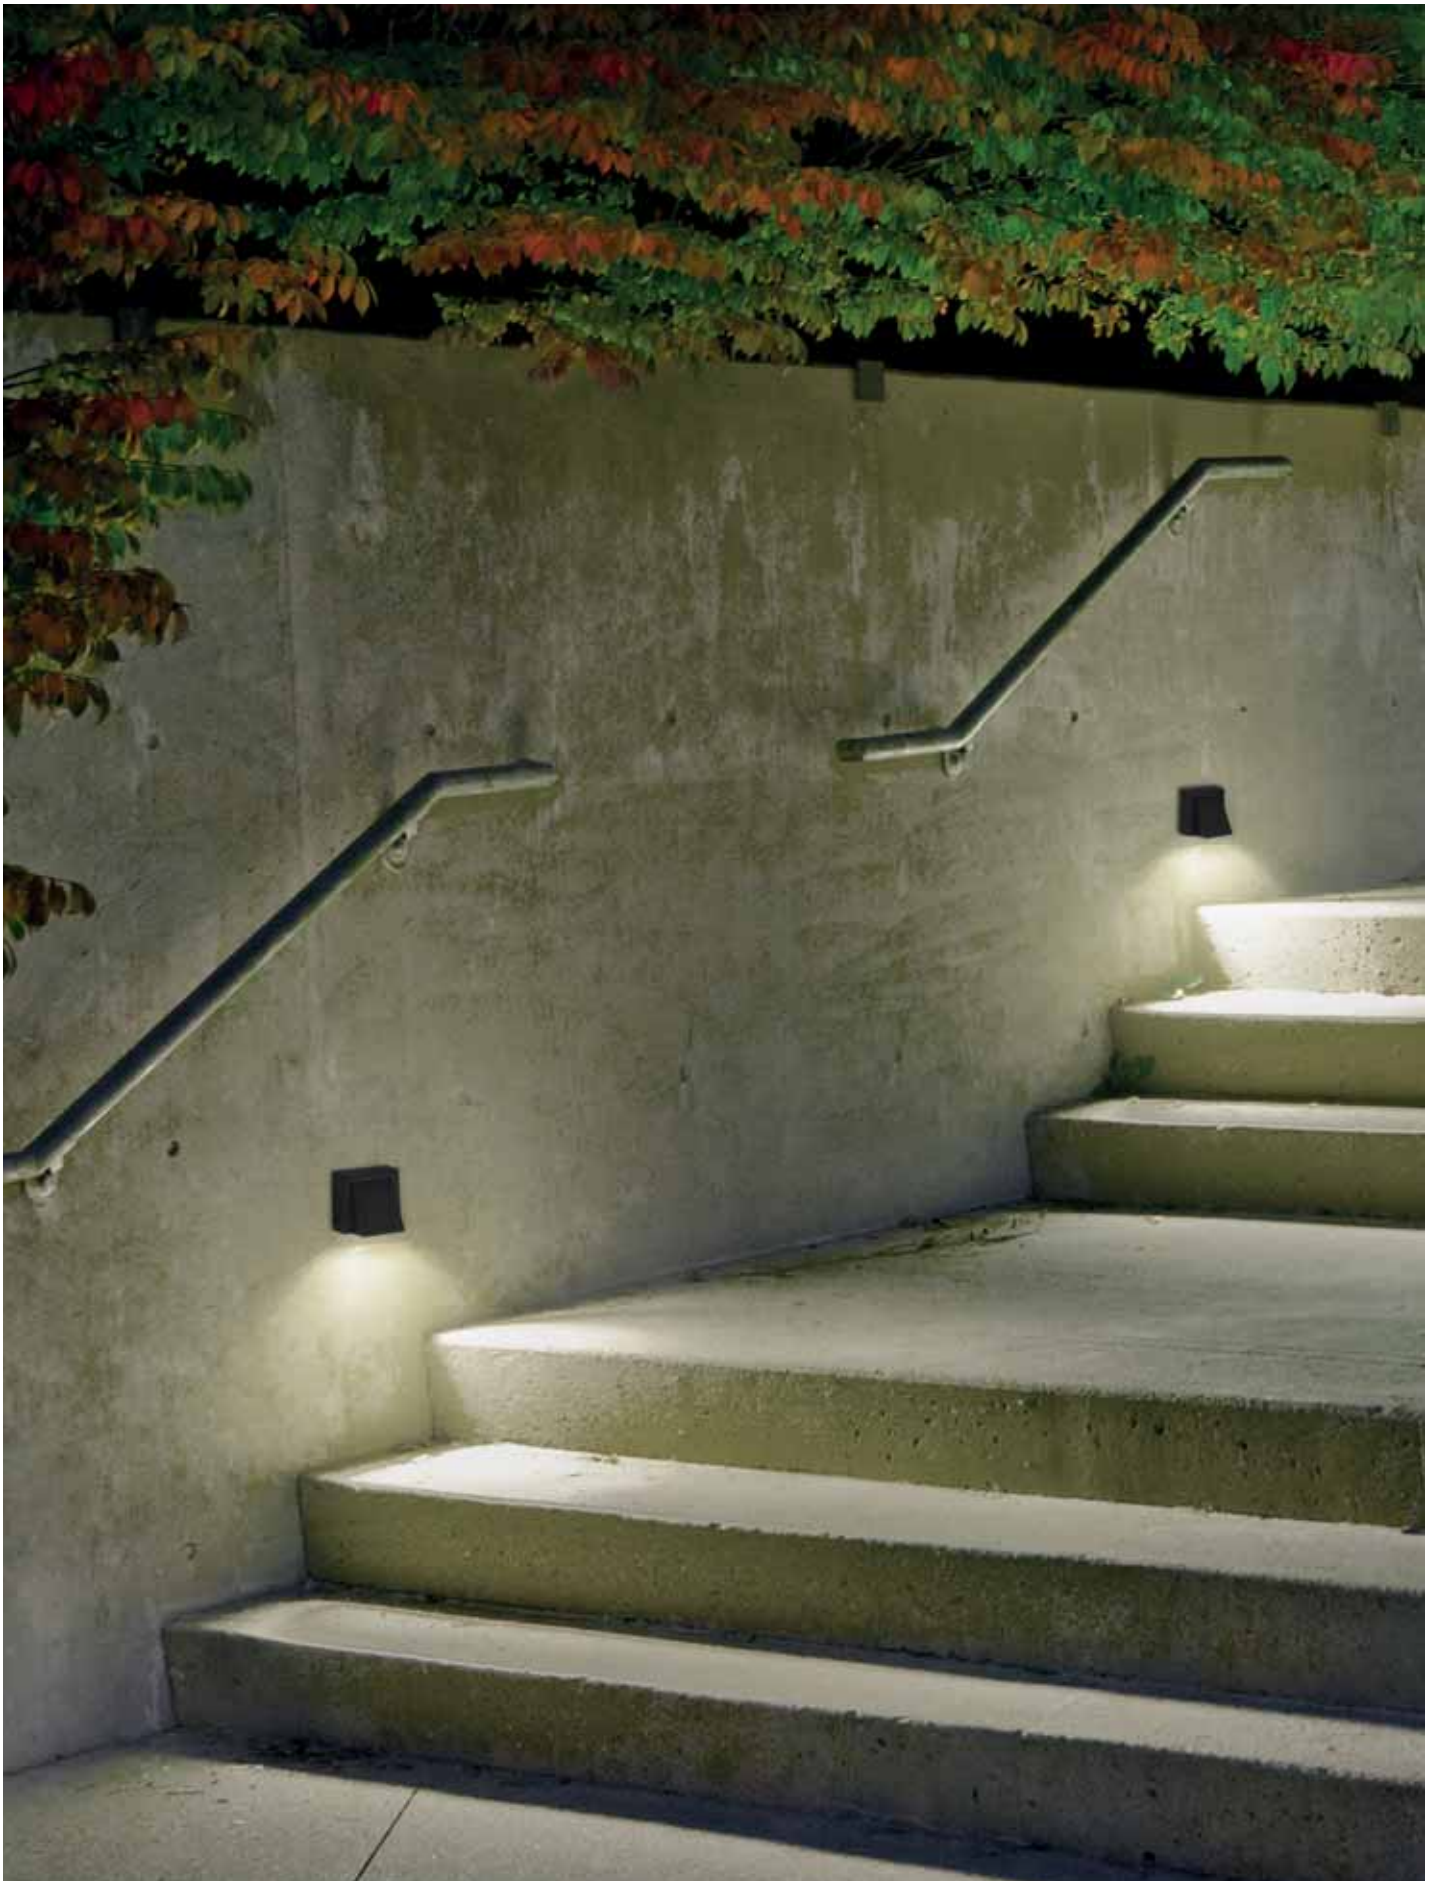

Orion

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

Gris
Grey
Gris

Negro
Black
Noir



PX-0378-GRI ●
PX-0378-NEG ●

W
TOTAL
7,3W

LED
5,6W
610 lm
3000°K

Included
100-240V
50-60Hz



115



Ø90



PX-0379-GRI ●
PX-0379-NEG ●

W
TOTAL
13,1W

LED
11,3W
1220 lm
3000°K

Included
100-240V
50-60Hz



150

Ø90



128



Slim

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

Blanco
White
Blanc

Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



PX-0433-BLA ○

W
TOTAL
5W

LED
3,9W
320 lm
3000°k

Included
100-240V
50-60Hz

Class I

20

IP54


✓



Diseño ultra fino,
especialmente pensado
para balcones o pasillos.

Ultra thin design,
especially recommended
for balconies or corridors.

Design ultrafin,
spécialement conçu pour
les balcons ou couloirs.



PX-0433-ANT ●

W
TOTAL
5W

LED
3,9W
320 lm
3000°k


Included
100-240V
50-60Hz


Class I

20

IP54

✓



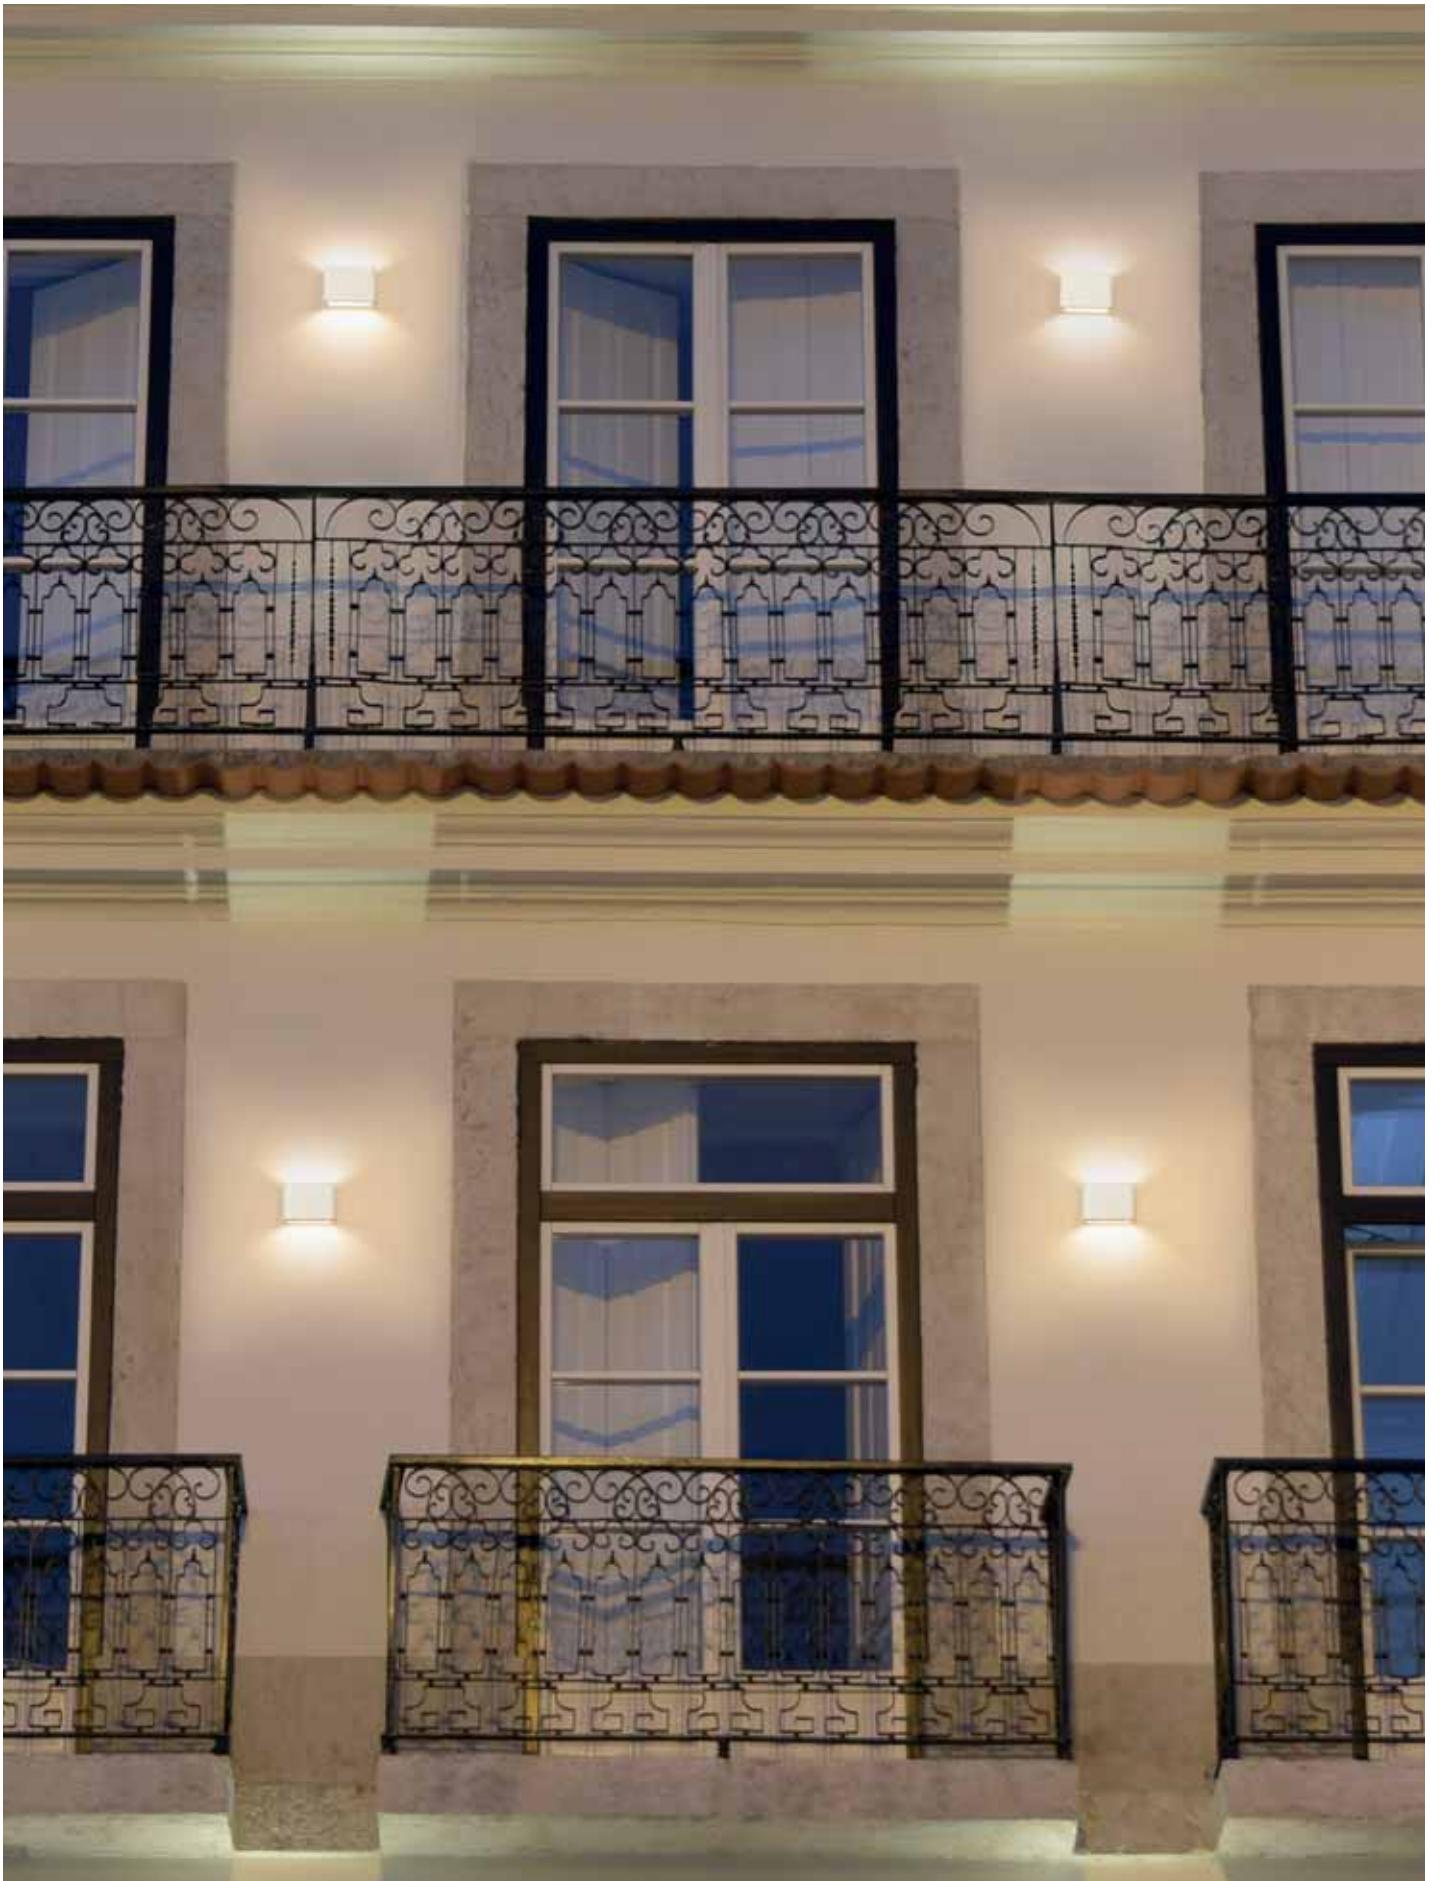


Wilow

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

● Gris
Grey
Gris

● Negro
Black
Noir



● PX-0397-GRI ●

W
TOTAL
8,8W

LED
6,9W
600 lm
3000°K

Included
100-240V
50-60Hz


Class I

20

IP54

IK10

✓



● PX-0397-NEG ●

W
TOTAL
8,8W

LED
6,9W
600 lm
3000°K

Included
100-240V
50-60Hz


Class I


20

IP54

IK10

✓



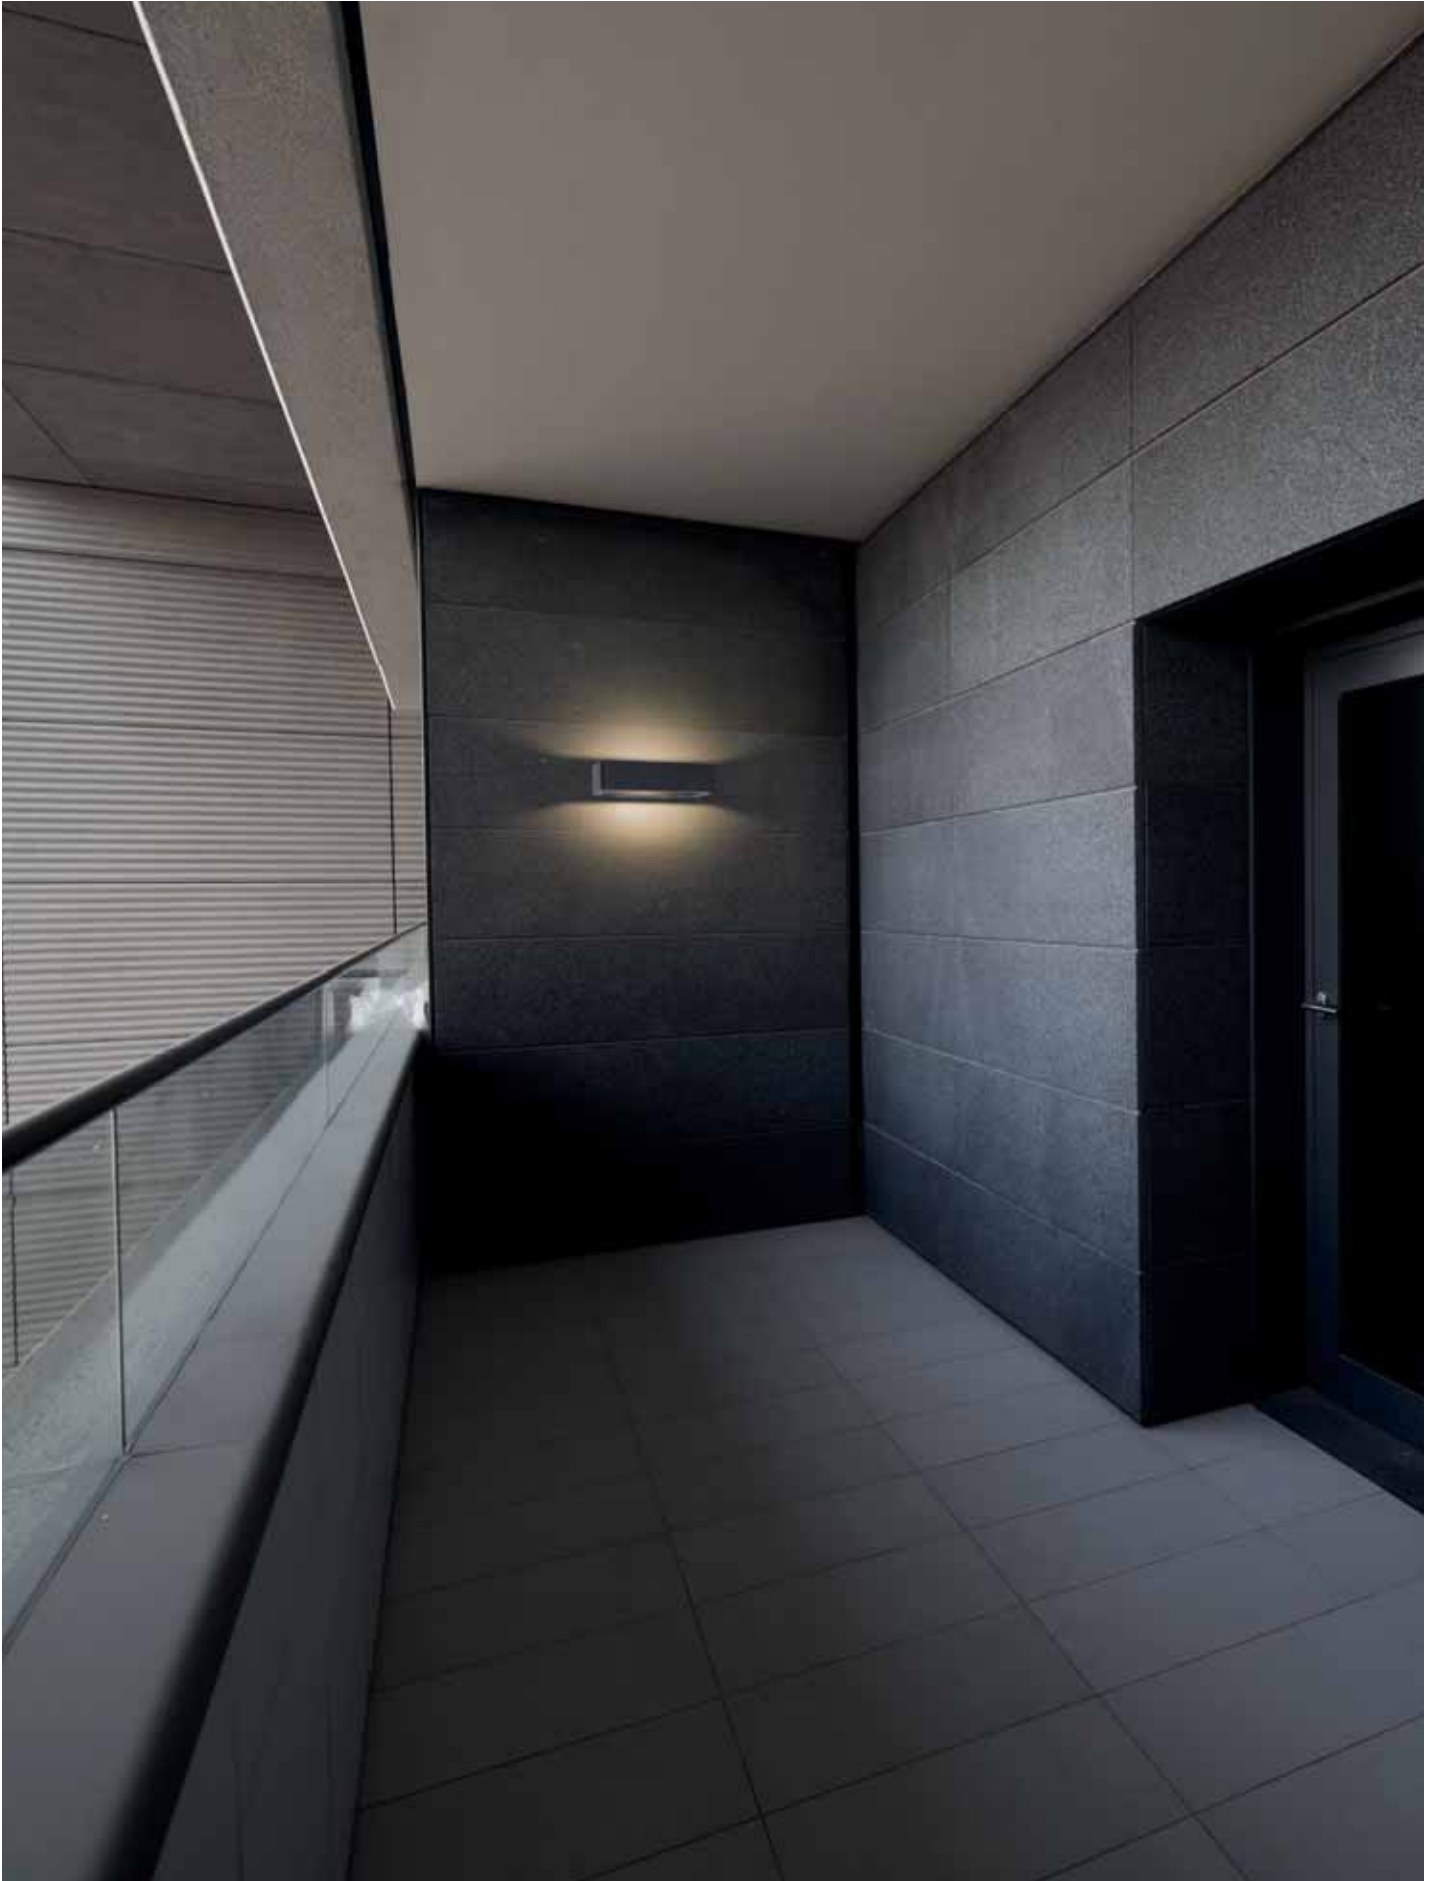


Courbe NEW

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



PX-0373-ANT ●

W
TOTAL
8,5W

LED
7,2W
960 lm
3000°K


Included
100-240V
50-60Hz

Class I

9

IP65

✓



Diseño cuidado al máximo detalle, sin tornillos visibles a la vista. Iluminación up/down.


Careful design to the maximum detail, without visible screws. Up/down lighting.

Design soigné dans les moindres détails, sans vis apparentes. Éclairage up/down.




Kapa

- MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium
- DIF Policarbonato opal
Opal polycarbonate
Polycarbonate opale
- Blanco
White
Blanc
- Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



PX-0468-BLA 3000°k
 PX-0525-BLA 4000°k

W TOTAL 10,3W
LED 8,7W 945 lm*
 Included 220-240V 50-60Hz
 Class I 12 IP54 IK10 ✓




Módulo LED fácilmente reemplazable.
 Easily replaceable LED module.
 Module LED facilement remplaçable.



PX-0468-ANT 3000°k
 PX-0525-ANT 4000°k

W TOTAL 10,3W
LED 8,7W 945 lm*
 Included 220-240V 50-60Hz
 Class I 12 IP54 IK10 ✓



* Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur basée sur 4000K.



Shape NEW

MAT Aluminio
 Aluminium
 Aluminium

DIF Cristal
 Glass
 Verre

○ Blanco
 White
 Blanc


● Negro
 Black
 Noir



PX-0359-BLA ○



W TOTAL 6,3W	LED 4,5W 648 lm 3000°K	Included 220-240V 50-60Hz	Class I	24	IP44	90°	√
---------------------------	--	---------------------------------	---------	----	------	-----	---



Apto para instalar en posición vertical y horizontal.

Suitable for vertical and horizontal installation.

Convient pour une installation verticale et horizontale.



PX-0359-NEG ●




Iluminación up/down con haz de luz ajustable.

Up / down illumination with adjustable beam.

Éclairage haut/bas avec faisceau réglable.

W TOTAL 6,3W	LED 4,5W 648 lm 3000°K	Included 220-240V 50-60Hz	Class I	24	IP44	90°	√
---------------------------	--	---------------------------------	---------	----	------	-----	---





Rex

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Cristal Glass Verre


Blanco White Blanc

Gris urbano Urban grey Gris urbain




PX-0432-BLA ○ 3000°k
PX-0526-BLA ○ 4000°k

W TOTAL 6,6W LED 5,2W 780 lm* Included 100-240V 50-60Hz Class I 27 IP54 IK08 ✓



PX-0432-ANT ● 3000°k
PX-0526-ANT ● 4000°k

W TOTAL 6,6W LED 5,2W 780 lm* Included 100-240V 50-60Hz Class I 27 IP54 IK08 ✓



* Efecto de la luz fácilmente ajustable.
Easily adjustable light effect.
Effet de lumière facilement ajustable.

* Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur basée sur 4000K.



Tilt NEW

MAT Aluminio
 Aluminium
 Aluminium

DIF Cristal
 Glass
 Verre


Gris urbano
 Urban grey
 Gris urbain




PX-0367-ANT ●



W TOTAL 7W	LED 7W 750 lm 3000°K	Included 220-240V 50-60Hz	Clase I	12	IP44	90°	√
-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---------	----	------	-----	---



*
 Producto orientable y apto para instalación tanto en la pared como en el techo.
 Adjustable product suitable for both wall and ceiling installation.
 Produit réglable convenant aussi bien à une installation au mur qu'au plafond.

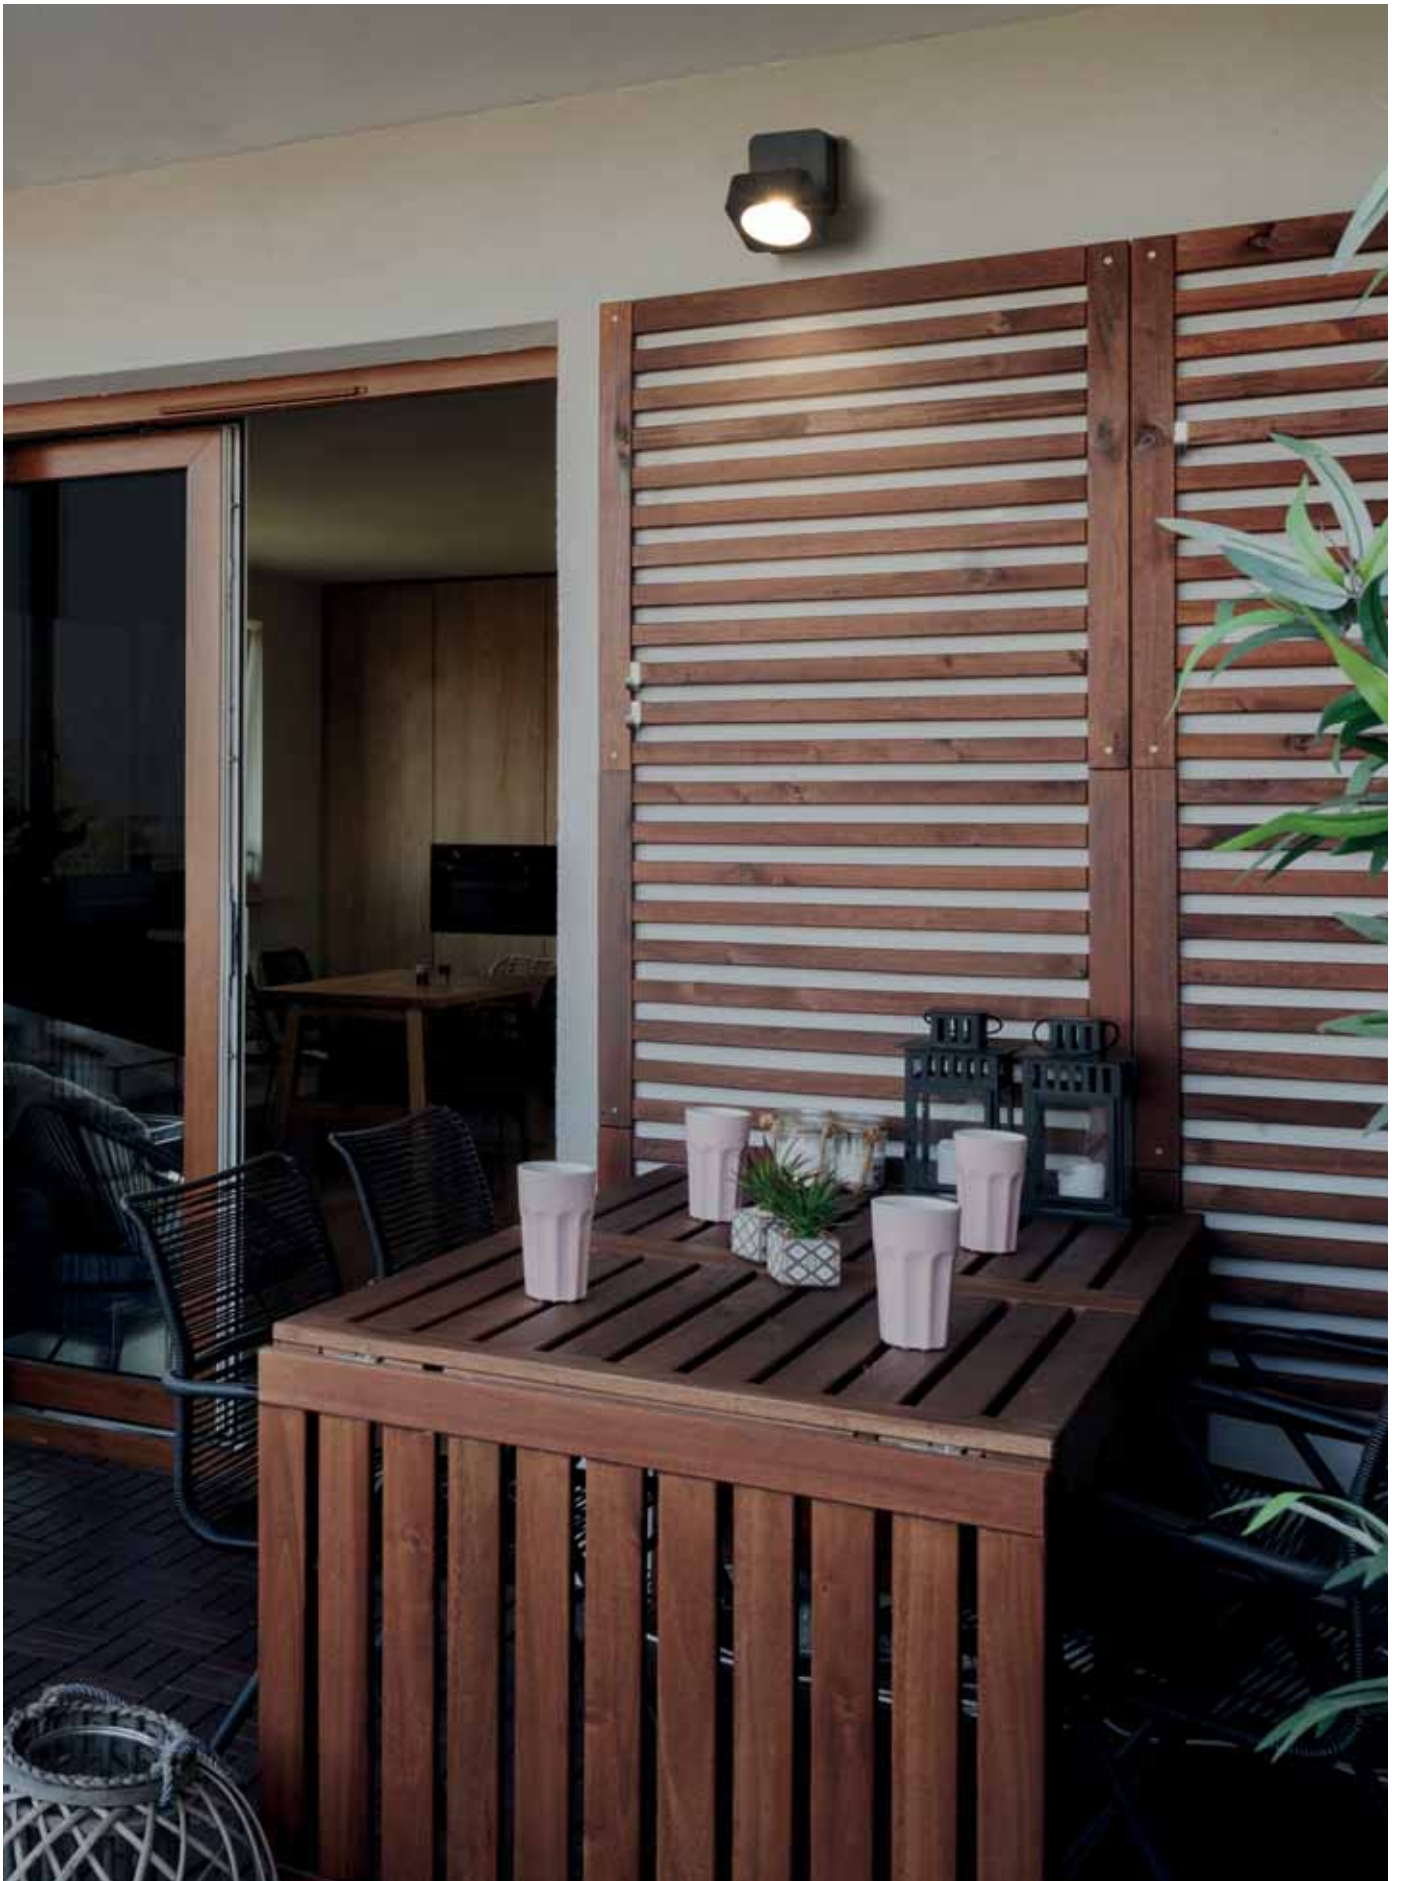

Eleve NEW

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

● Negro
Black
Noir




Producto de alta resistencia, orientable y múltiple instalación.
Apto para instalación tanto en la pared como el techo, y también para el suelo liso.

High resistance product, adjustable and multiple installation way. Suitable for both wall and ceiling installation, and for smooth paved floor.


Produit très résistant, réglable et à installation multiple.
Convient pour une installation au mur ou au plafond, ainsi que pour les sols lisses.





PX-0366-NEG ●


 GU10
Max.8W
(LED)


V/Hz
100-
240VAC


 Class I

 20

 IP65

 ✓



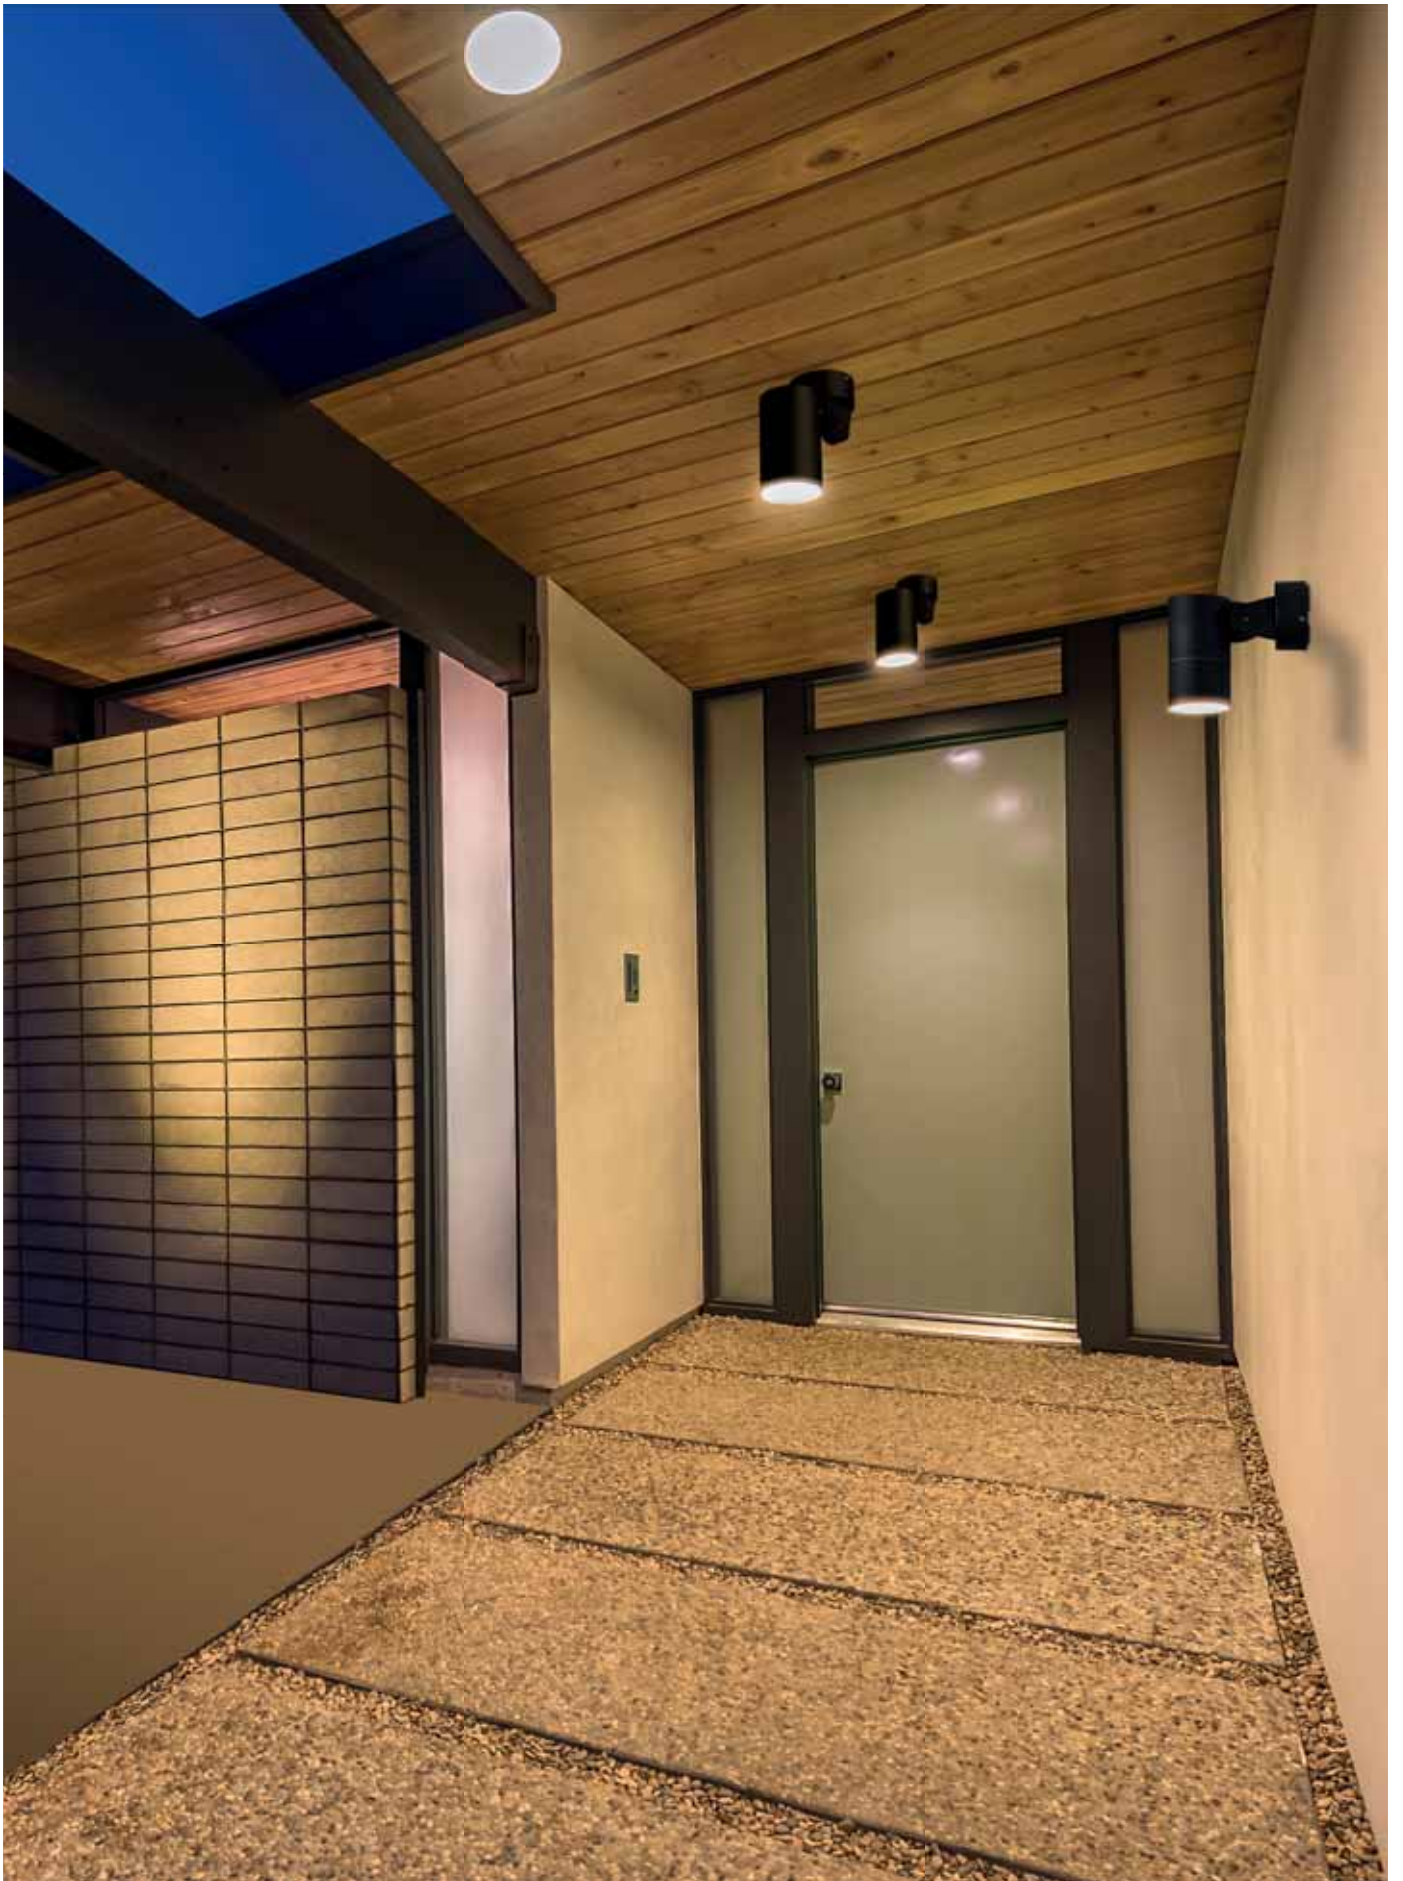

Lord

MAT Acero inoxidable AISI 202
 Stainless steel AISI 202
 Acier inoxydable AISI 202

DIF Cristal
 Glass
 Verre

Acero inoxidable
 Stainless steel
 Acier inoxydable



PX-0273-INO ●

 GU10
 Max.8W
 (LED)
 L 70 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

 Class I

 12


 IP54


 IK05

 90°

 0,2 M

 √



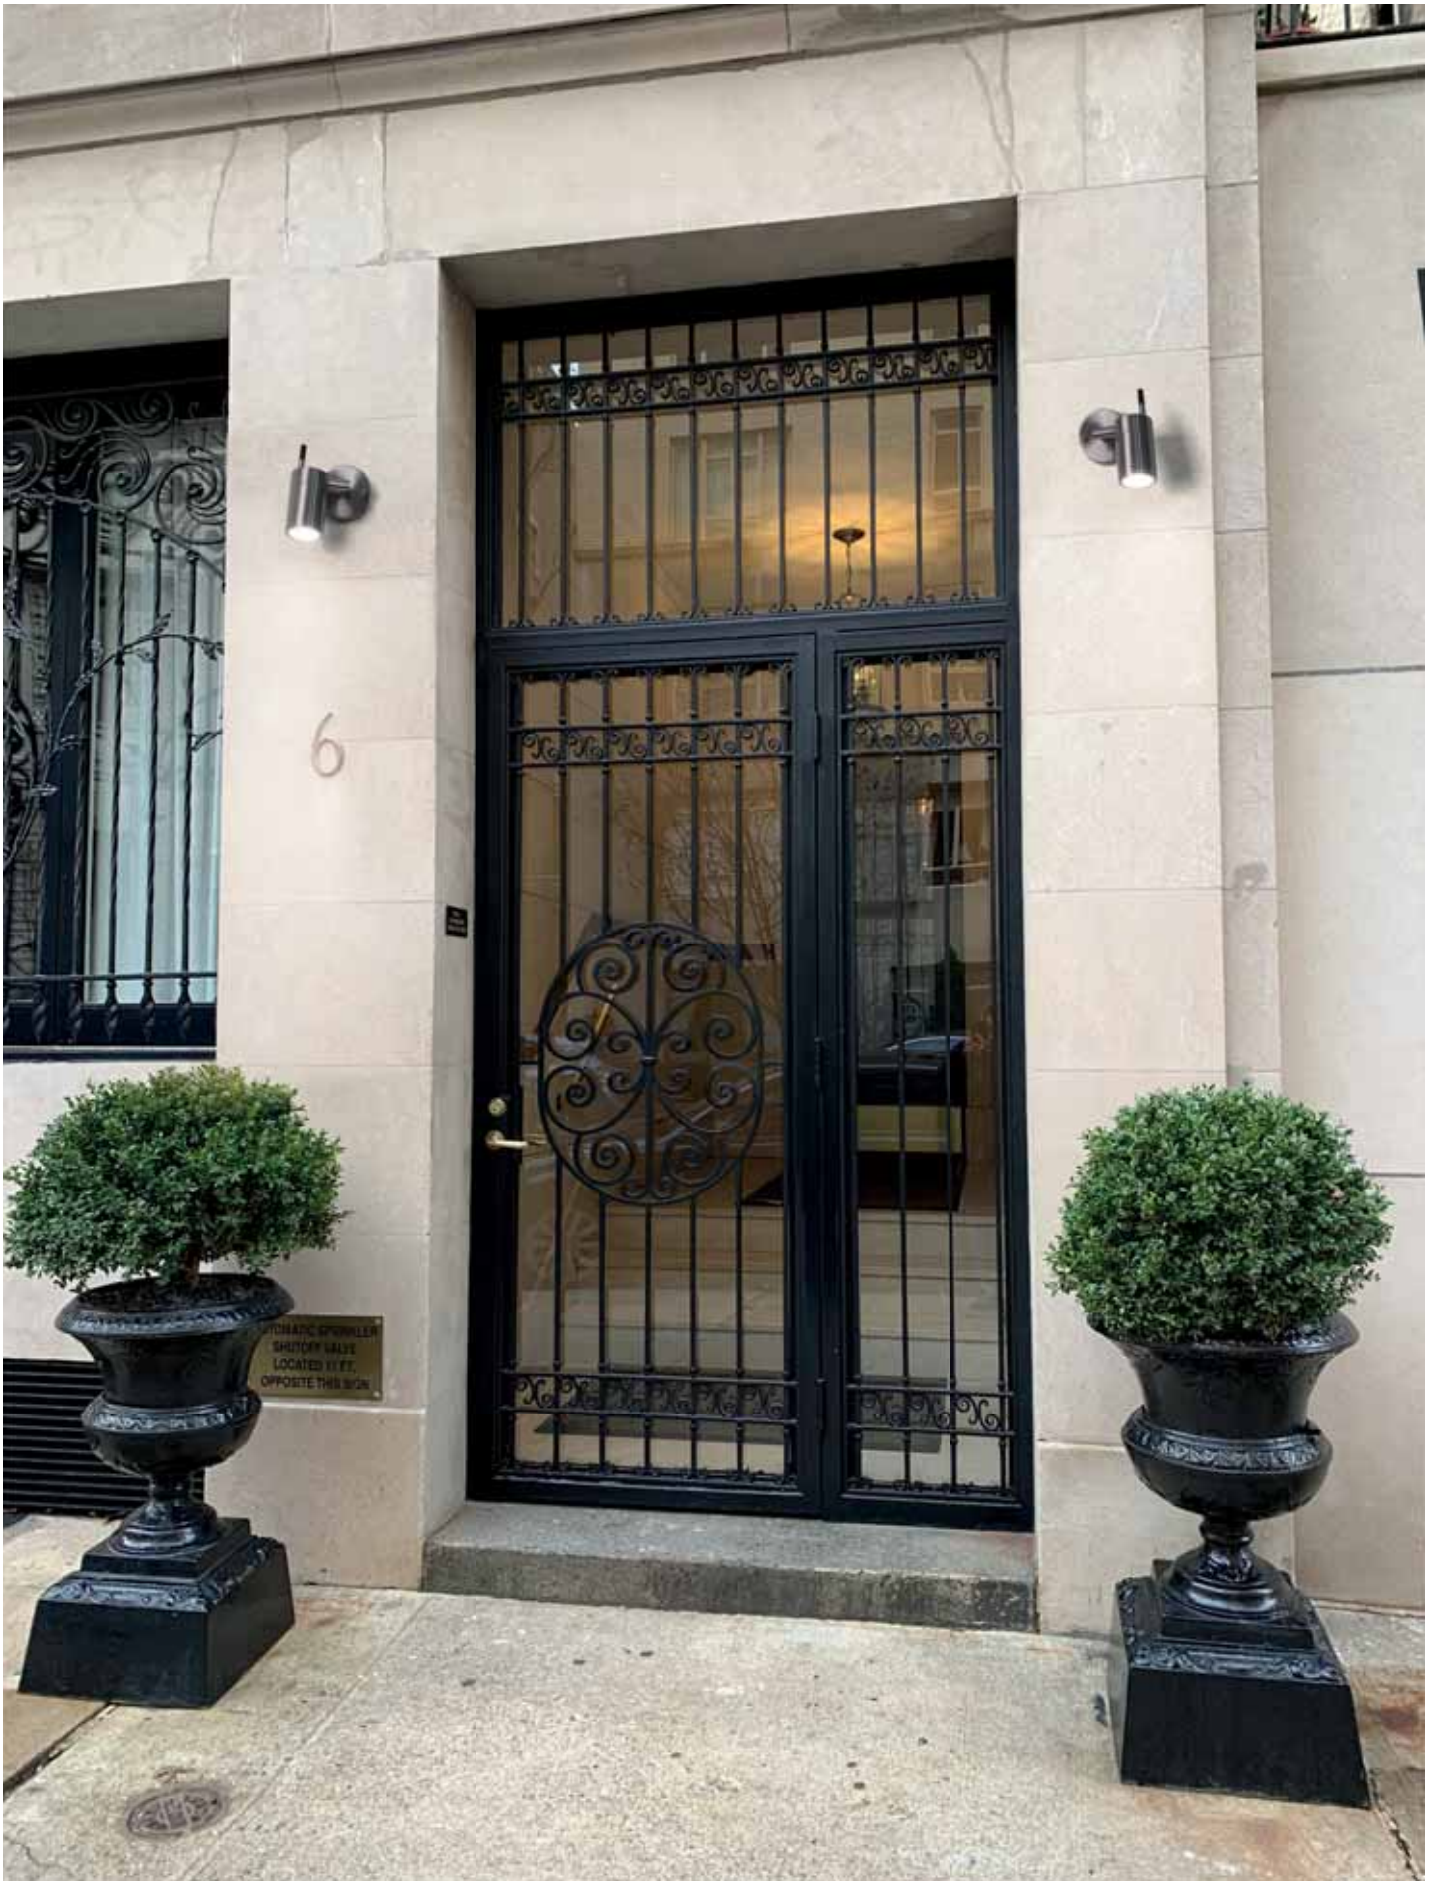

Elix

MAT Acero inoxidable AISI 202
 Stainless steel AISI 202
 Acier inoxydable AISI 202


DIF Cristal
 Glass
 Verre

Acero inoxidable
 Stainless steel
 Acier inoxydable



Ⓢ PX-0251-INO ●

W TOTAL 7,8W
LED 6,2W
 600 lm
 4000°k
 Included 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 8
 IP44
 IK04
 ✓

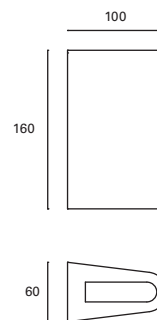

Siluet

MAT Acero inoxidable AISI 304
 Stainless steel AISI 304
 Acier inoxydable AISI 304


DIF Polycarbonato
 Polycarbonate
 Polycarbonate

Acero inoxidable
 Stainless steel
 Acier inoxydable



PX-0246-INO ●

E-27
 Max. 15W
 (LED)
 L 100 mm -
 Ø 60 mm
V/Hz 100-240V
 50-60Hz
 Class II
 6
 IP55
 IK10
 ✓



Alfil

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

● Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



PX-0034-ANT ●


E-27
 Max.15W
 (LED)
 L 130 mm -
 Ø 45 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

Class I

6

IP44



Koral

MAT Acero inoxidable AISI 202
AISI 202 Stainless steel
Acier inoxydable AISI 202

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

● Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable



PX-0098-INO ●

E27
 Max.15W
 (LED)
 L 167 mm -
 Ø 55 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz


Class I

12

IP55

IK10

✓

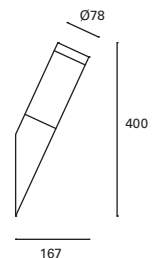

Rem

MAT Cemento
Cement
Ciment

DIF Cristal
Glass
Verre


Cemento
Cement
Ciment




Acabado 100% cemento.
100% cement finish.
Finition 100 % ciment.





PX-0163-CEM ●


 2xGU10
 2xMax.8W
 (LED)
 L 54 mm -
 Ø 50 mm

V/Hz 100-240V
 50-60Hz

 Class I

 4

 IP44




Se puede utilizar como doble emisión (poniendo 2 bombillas) o como mono emisión (poniendo sólo una bombilla).

Can be used for dual emission (inserting two light bulbs) or single emission (using only one light bulb).


Peut être utilisé en double émission (en installant 2 ampoules) ou en mono-émission (en installant une seule ampoule).





PX-0164-CEM ●


 2xGU10
 2xMax.8W
 (LED)
 L 54 mm -
 Ø 50 mm


V/Hz 100-240V
 50-60Hz

 Class I

 4

 IP44



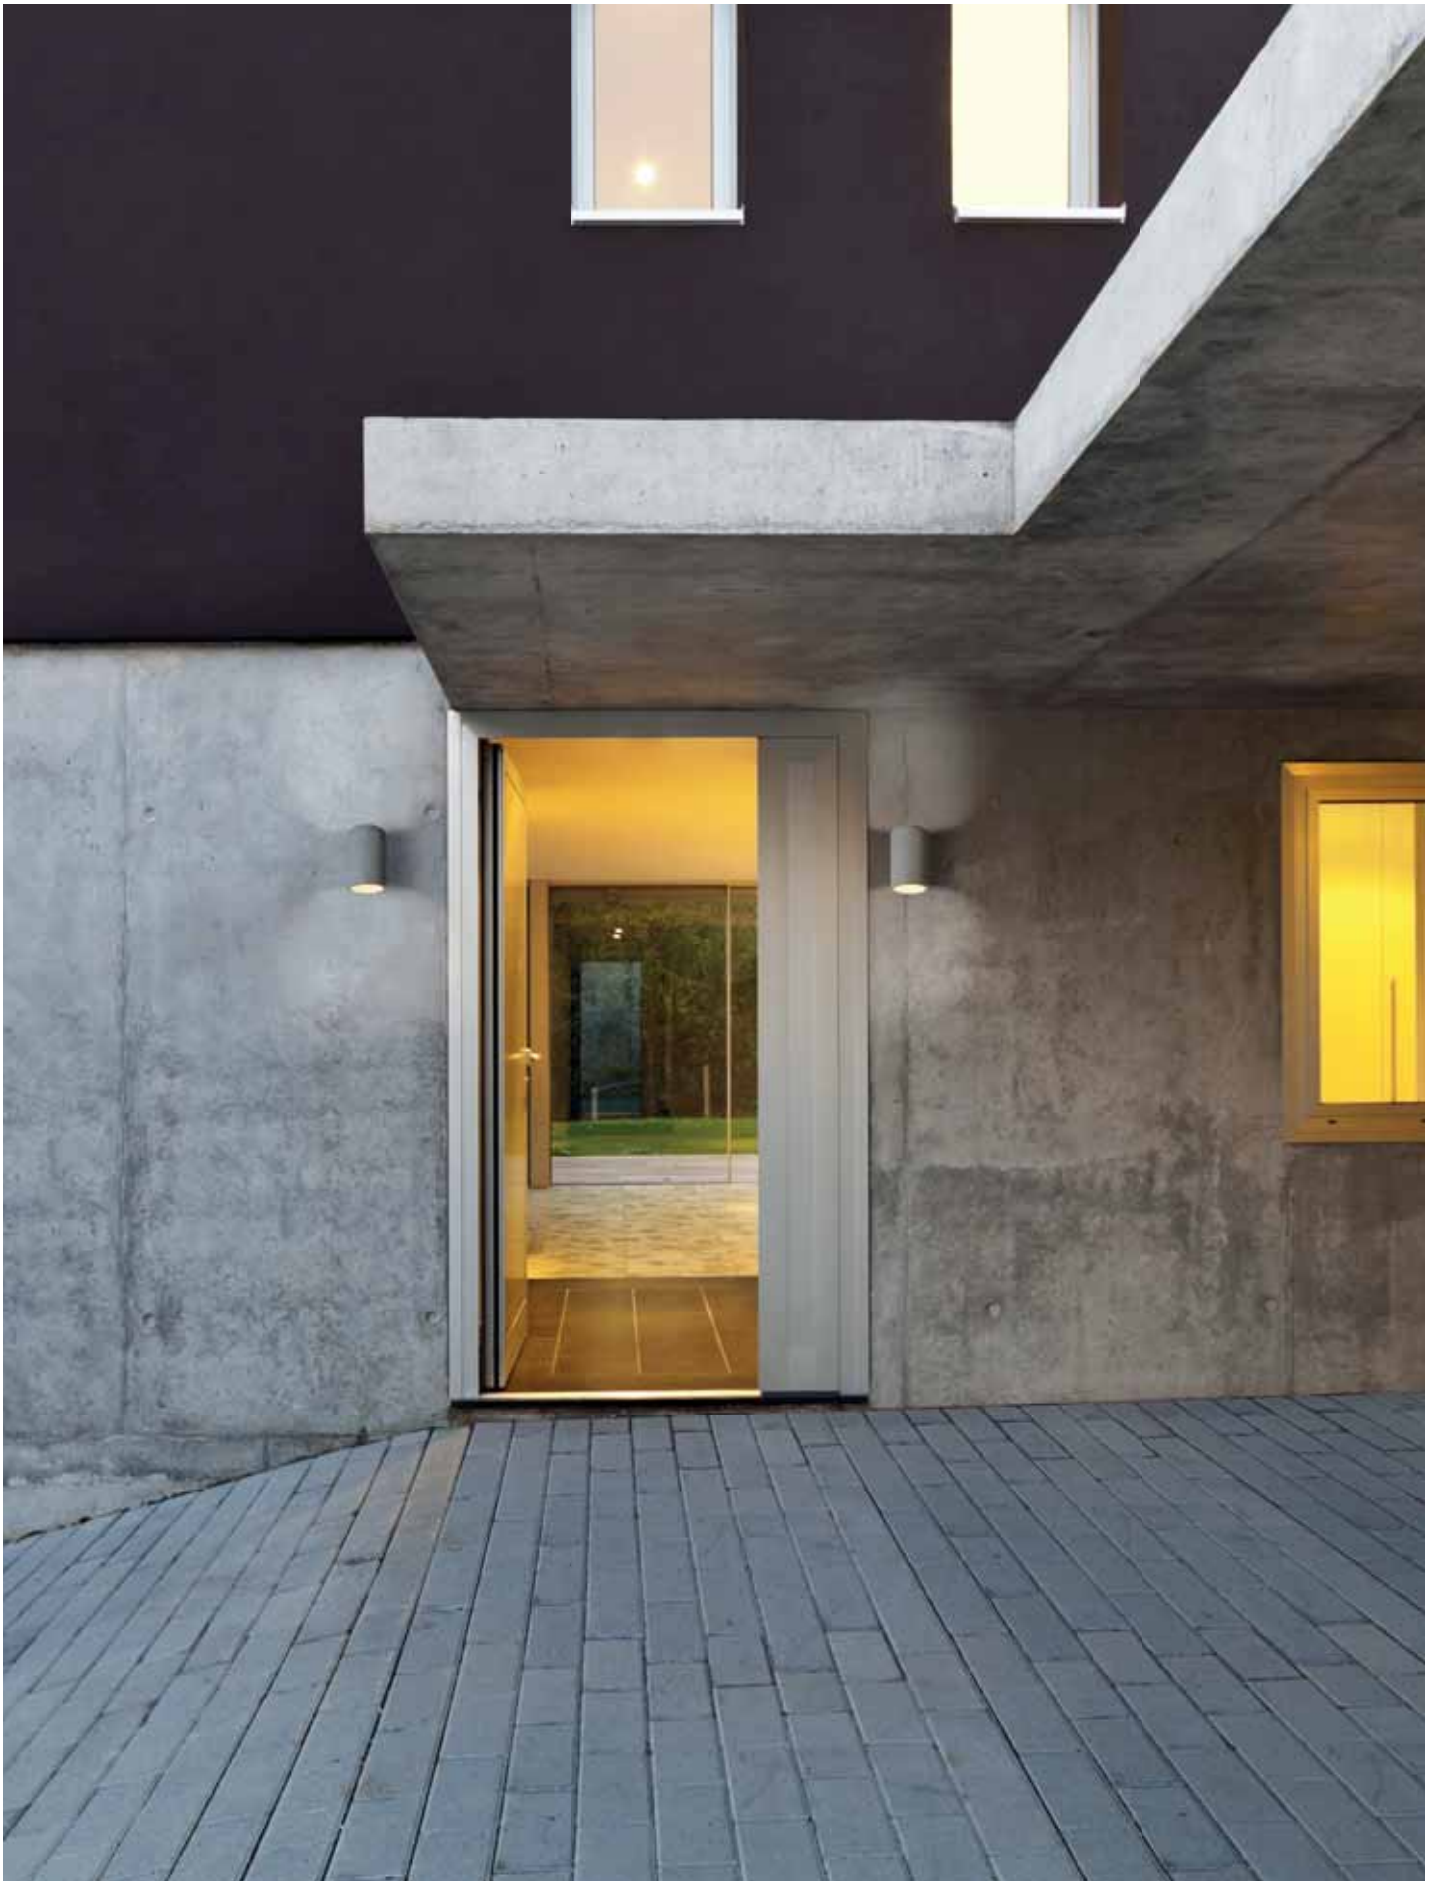

Grow





MAT Cemento
Cement
Ciment


DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Cemento
Cement
Ciment



PX-0517-CEM ●

 **V/Hz**   
G9 Max.5W 100-240V Clase II 2 IP65
L 65 mm - 50-60Hz
Ø 28 mm



Acabado 100% cemento.
100% cement finish.
Finition 100 % ciment.




Box

MAT Cemento
Cement
Ciment

DIF Cristal
Glass
Verre

Cemento
Cement
Ciment

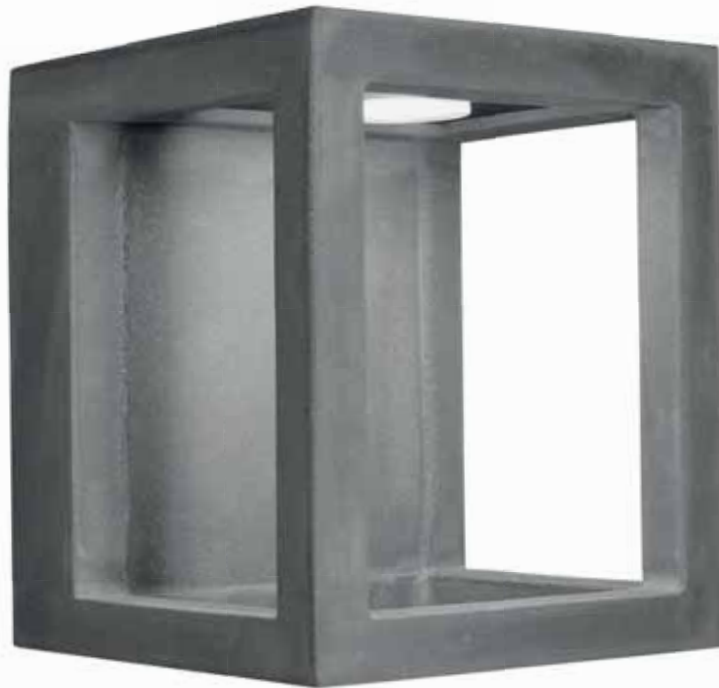

PX-0527-CEM ●

W
TOTAL
4W

LED
4W
380 lm
4000°k


Included
220-240V
50-60Hz


 Class II

 2

 IP65

 IK10

 ✓



Acabado 100% cemento.

100% cement finish.

Finition 100 % ciment.



Vit **NEW**

MAT Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

● Negro
Black
Noir + ○ Blanco
White
Blanc



PX-0197-NEG ●

 E27
 Max. 15W
 (LED)
 Ø 95 mm

 **V/Hz**
 100-240V
 50-60Hz

 Clase II

 16


 IP44

 Sea Side
 Suitable

 IK10

 RF
 960°C

 ✓



Dos marcos elegibles
incluidos.

Two options of frames
included.


Deux cadres éligibles inclus.



Apto para instalación en
primera línea del mar.
Iluminación con efecto
backlight.

Suitable for installation on the
first line of the sea. Backlight
effect lighting.

Convient pour une installation
sur le front de mer.
Illumination avec effet de
rétroéclairage.

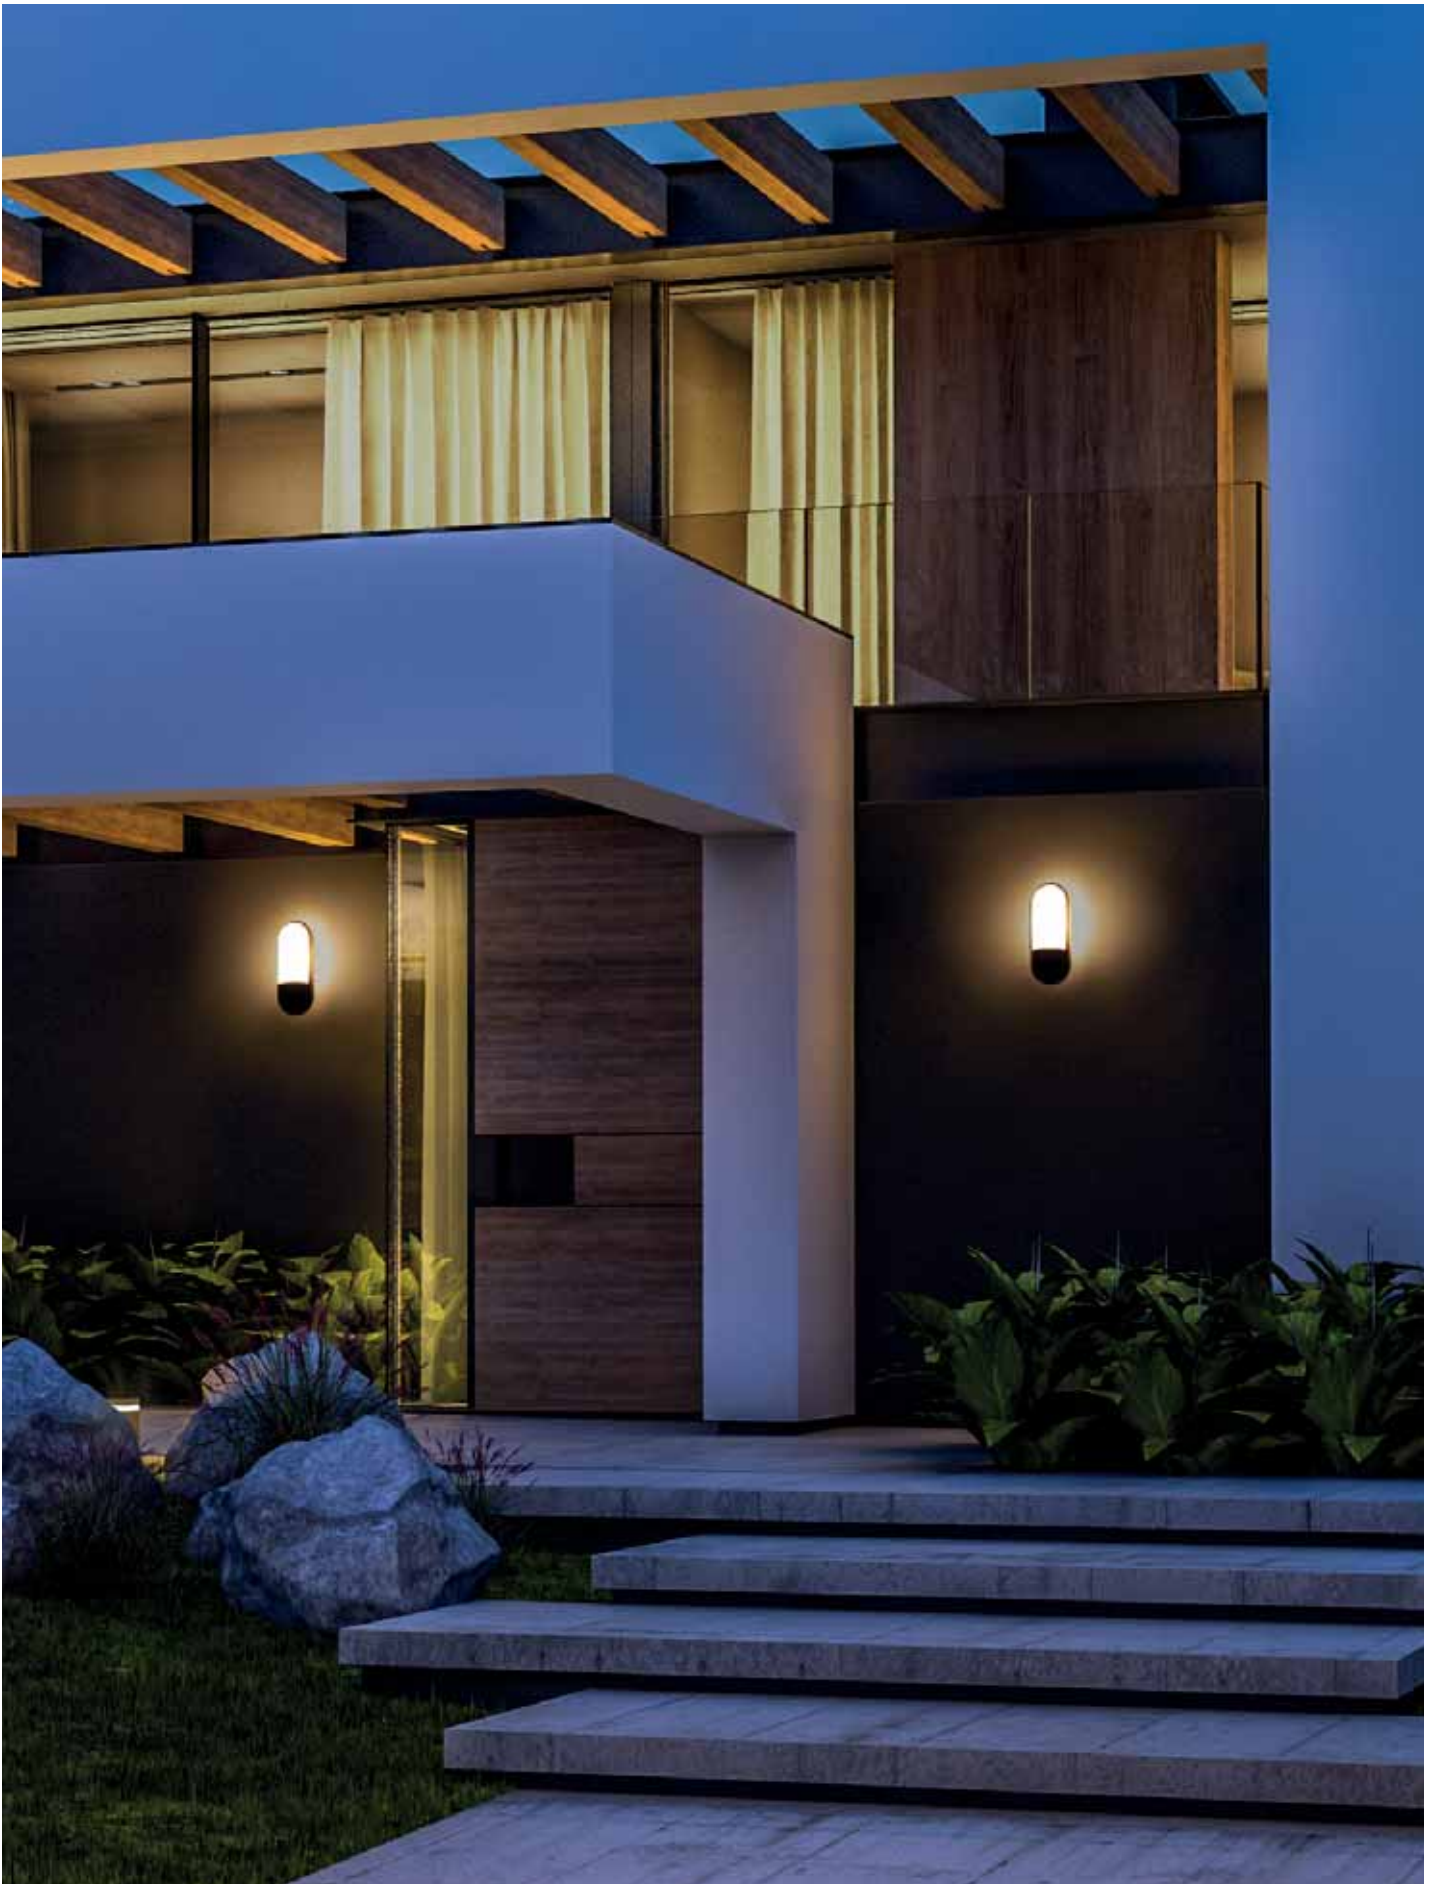


New flash

MAT Policarbonato
 Polycarbonate
 Polycarbonate

DIF Policarbonato
 Polycarbonate
 Polycarbonate

Blanco
 White
 Blanc

Negro
 Black
 Noir



PX-0507-BLA ○
 PX-0507-NEG ●

W
 TOTAL
 15,8W

LED
 13,4W
 1500 lm
 3000°k




 Included
 100-240V
 50-60Hz

 Class II

 6

 IP65

 IK10





Yika

MAT Policarbonato + ABS
 Polycarbonate + ABS
 Polycarbonate + ABS


DIF Policarbonato
 Polycarbonate
 Polycarbonate

● Negro
 Black
 Noir



PX-0486-NEG ●

W TOTAL 7,9W
LED 6,3W
 690 lm
 3000°K
 Included 100-240V
 50-60Hz
 Class II
 12
 IP44
 Sea Side Suitable
 IK08
 ✓



Indoo

MAT Policarbonato
 Polycarbonate
 Polycarbonat


DIF Policarbonato
 Polycarbonate
 Polycarbonate

● Negro
 Black
 Noir



PX-0133-NEG ●

E-27
 Max.15W
 (LED)
 L 120 mm -
 Ø 65 mm
V/Hz 100-240V
 50-60Hz
 Class II
 6
 IP44
 IK10
 Sea Side Suitable

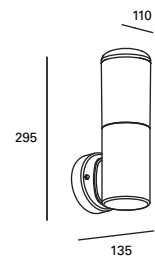



Corande

MAT Policarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS


DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

● Negro
Black
Noir



PX-0147-NEG ●

	V/Hz						
E27 Max. 15W (LED) L 100 mm - Ø 85 mm	100-240V 50-60Hz	Clase II	8	IP44	IK10	Sea Side Suitable	✓





Avenue

MAT
Acero
Steel
Acier

DIF
Cristal
Glass
Verre

● Negro
Black
Noir



PX-0252-NEG ●

💡
E-27
Max.15W
(LED)
L 110 mm -
Ø 90 mm


V/Hz
100-240V
50-60Hz

⚡
Class I

💧
IP44

📦
4

🌐
✓






Osaka

- MAT
 Acero
Steel
Acier
- DIF
 Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate
- Marrón óxido
Rusty brown
Marron rouille



PX-0028-OXI ●

- E27
Max.15W
(LED)
L 120 mm
- V/Hz
100-240V
50-60Hz
- Class I
- 6
- IP23
- IK04
-

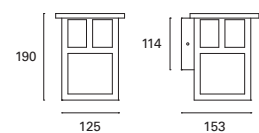

Adur

MAT Aluminio inyectado
Injected aluminium
Aluminium injecté

DIF Cristal
Glass
Verre

Marrón óxido
Rusty brown
Marron rouille



Ⓢ PX-0240-OXI ●

⚡ E27
Max.15W
(LED)
L 167 mm

V/Hz 100-240V
50-60Hz

⚡ Class I

📦 4

💧 IP23

🔧 IK05

🌐 ✓

Ø230



460



Siljan

MAT Acero inoxidable AISI 202
AISI 202 Stainless steel
Acier inoxydable AISI 202

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate


● Marrón
Brown
Marron



PX-0029-MAR ●

Resistente al agua a presión.
High pressure water resistant.
Eau à haute pression résistant.

E27
Max.15W (LED)
L 140 mm - Ø 42 mm
 V/Hz
100-240V
50-60Hz
 Class I
 12
 IP55
 IK08
 ✓

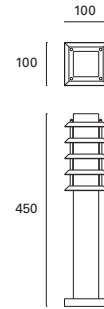

Siros

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium


DIF Cristal burbuja
Bubbled glass
Verre à bulles


● Marrón óxido
Rusty brown
Marron rouille



PX-0026-OXI ●

E27
Max.15W (LED)
L 180 mm
 V/Hz
100-240V
50-60Hz
 Class I
 6
 IP23
 IK02
 ✓



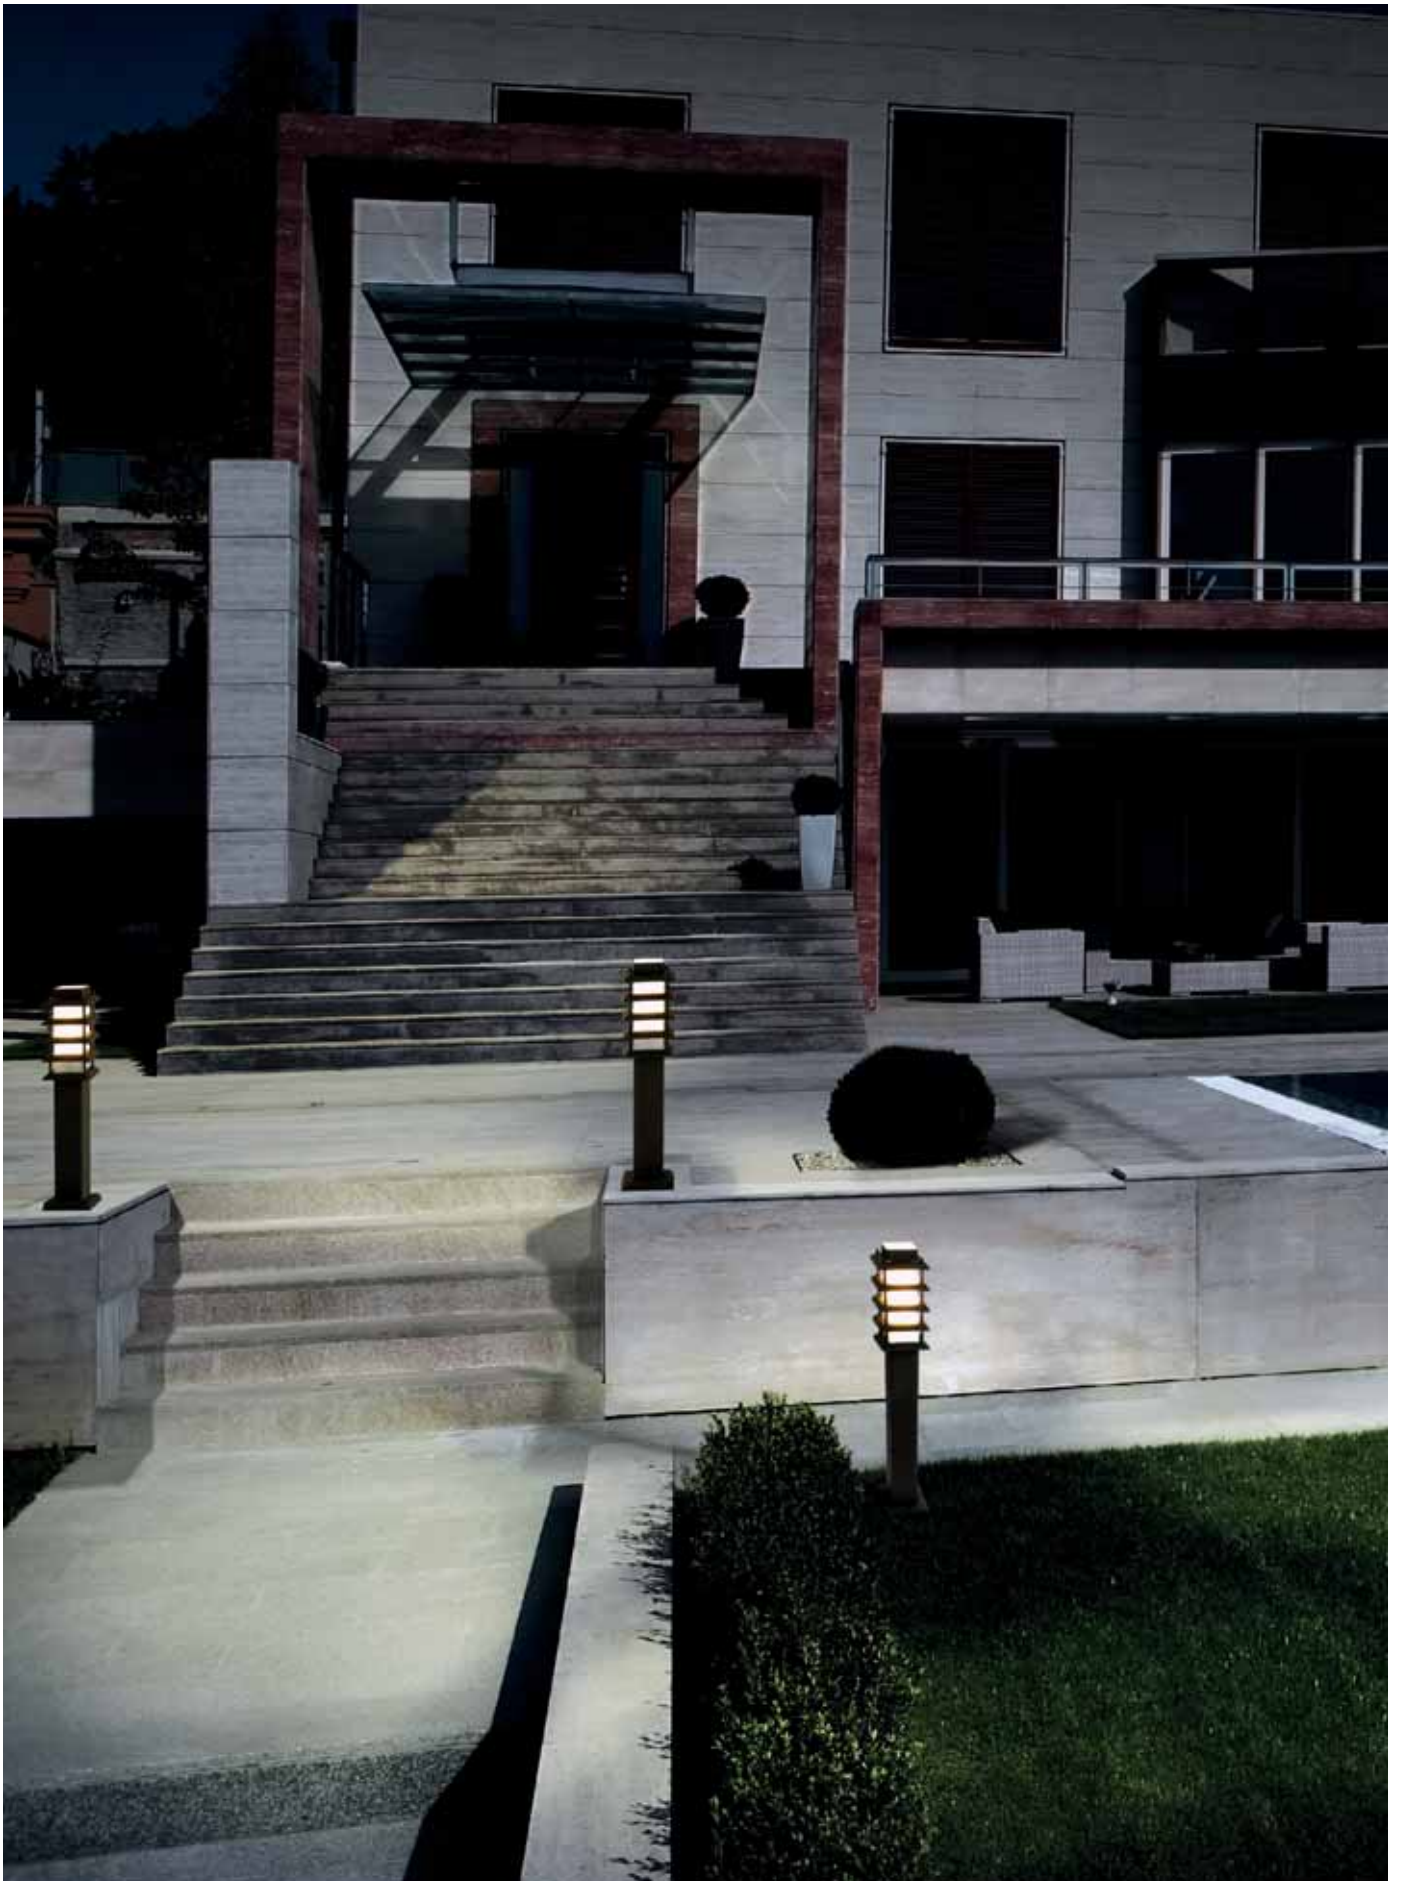

Box

MAT Cimento
Cement
Ciment


DIF Cristal
Glass
Verre

Cimento
Cement
Ciment




PX-0161-CEM ●

W TOTAL 5,8W	LED 5,8W 580 lm 4000°k	Included 220-240V 50-60Hz	Class II	1	IP65	IK10	✓
---------------------------	--	---------------------------------	----------	---	------	------	---



PX-0162-CEM ●

W TOTAL 5,8W	LED 5,8W 580 lm 4000°k	Included 220-240V 50-60Hz	Class II	1	IP65	IK10	✓
---------------------------	--	---------------------------------	----------	---	------	------	---

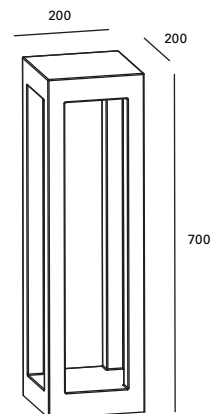

*
Acabado 100% cemento.
100% cement finish.
Finition 100 % ciment.

Bow NEW



MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



SOLAR



SENSOR



3 modos de funcionamiento y hasta 24h de autonomía. Sensor crepuscular y de presencia incluido (hasta 7m y 90° de alcance).

3 operating modes and up to 24h of autonomy. Twilight and presence sensor included (up to 7m and 90° of coverage).

3 modes de fonctionnement et jusqu'à 24h d'autonomie. Capteur de crépuscule et de présence inclus (jusqu'à 7m et 90° de portée).



PX-0176-ANT ●

W TOTAL
3W

LED
3W
400 lm
3000°k


Not included

6

IP44

IK03

✓

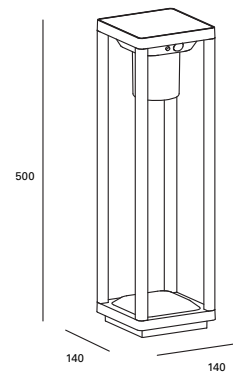

Panel solar mono-cristalino de alto rendimiento. Diseño elegante sin tornillos a la vista.

High-performance mono-crystalline solar panel. Elegant design with no visible screws.

Panneau solaire monocristallin haute performance. Design élégant, sans vis apparentes.

Alfil

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

● Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



PX-0033-ANT ●


●
E-27
Max. 15W
(LED)
L 110 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz

⊕
Class I

☐
4

💧
IP44



Kala

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

● Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



PX-0102-ANT ●

GU10
 Max.8W
 (LED)
 L 55 mm -
 Ø 50 mm


V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

Class I

4

IP44

✓

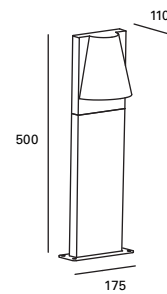

PX-0103-ANT ●

GU10
 Max.8W
 (LED)
 L 55 mm -
 Ø 50 mm


V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

Class I

4

IP44

✓

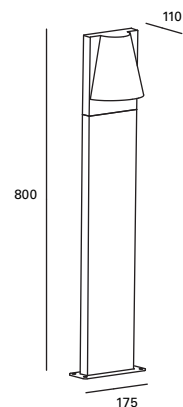

Excelente confort visual y nula contaminación lumínica.

Excellent visual comfort and zero light pollution.

Excellent confort visuel et aucune pollution lumineuse.

Top NEW

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Vidrio templado Tempered glass Verre trempé

Gris urbano Urban grey Gris urbain



SOLAR



SENSOR



3 modos de funcionamiento y hasta 24h de autonomía. Sensor crepuscular y de presencia incluido (hasta 7m y 90° de alcance).

3 operating modes and up to 24h of autonomy. Twilight and presence sensor included (up to 7m and 90° of coverage).

3 modes de fonctionnement et jusqu'à 24h d'autonomie. Capteur de crépuscule et de présence inclus (jusqu'à 7m et 90° de portée).



Panel solar mono-cristalino de alto rendimiento. Diseño elegante sin tornillos a la vista.


High-performance mono-crystalline solar panel. Elegant design with no visible screws.

Panneau solaire monocristallin haute performance. Design élégant, sans vis apparentes.




PX-0172-ANT ●

W TOTAL 3W	LED 3W 400 lm 3000°K	Not included	4	IP44	IK03	✓
-------------------------	--------------------------------------	--------------	---	------	------	---



PX-0173-ANT ●

W TOTAL 3W	LED 3W 400 lm 3000°K	Not included	4	IP44	IK03	✓
-------------------------	--------------------------------------	--------------	---	------	------	---

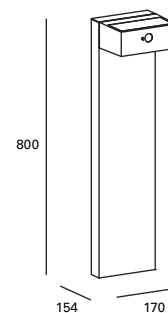

Yika

MAT Policarbonato + ABS
 Polycarbonate + ABS
 Polycarbonate + ABS

DIF Policarbonato
 Polycarbonate
 Polycarbonate

● Negro
 Black
 Noir



PX-0487-NEG ●


W TOTAL 7,9W	LED 6,3W 690 lm 3000°K	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	6	IP44	Sea Side Suitable	IK08	✓
---------------------------	--	---------------------------------	----------	---	------	----------------------	------	---



Apto para instalar en primera línea de mar.

Suitable for installation close to the sea.

Convient pour les installations en face de la mer.

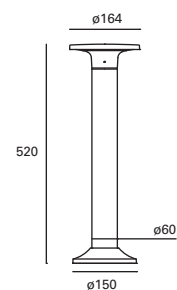

Mandela


MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Policarbonato Polycarbonate Polycarbonate


● Gris urbano Urban grey Gris urbain





PX-0086-ANT ●


 E27
 Max. 15W (LED)
 L 150 mm


V/Hz
 100-240V
 50-60Hz


 Class I

 6


 IP44

 IK08


 ✓





PX-0087-ANT ●


 E27
 Max. 15W (LED)
 L 150 mm


V/Hz
 100-240V
 50-60Hz


 Class I

 6

 IP44

 IK08

 ✓





Koral

MAT Acero inoxidable AISI 202
 AISI 202 Stainless steel
 Acier inoxydable AISI 202

DIF Policarbonato
 Polycarbonate
 Polycarbonate

Acero inoxidable
 Stainless steel
 Acier inoxydable



PX-0099-ANT ●
PX-0099-INO ●

E27
 Max.15W
 (LED)
 L 167 mm -
 Ø 55 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz


Class I

4

IP55

IK10

✓

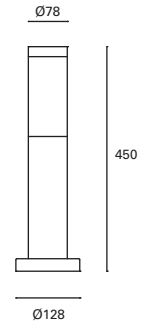

PX-0100-ANT ●
PX-0100-INO ●

E27
 Max.15W
 (LED)
 L 167 mm -
 Ø 55 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz


Class I

4

IP55

IK10

✓

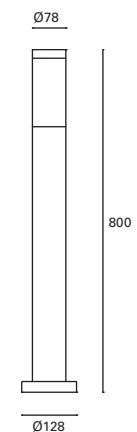

 Resistente al agua a presión.
 High pressure water resistant.
 Eau à haute pression résistant.

Arrow



Aluminio
Aluminium
Aluminium



Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate



Negro
Black
Noir



PX-0139-NEG ●

W
TOTAL
6,6W

LED
5,5W
640 lm
3000°K

Included
100-240V
50-60Hz


Class I

9

IP65

IK09

✓



Indoo



Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonat



Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate



Negro
Black
Noir



PX-0134-NEG ●

E-27
Max.15W
(LED)
L 120 mm -
Ø 65 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz


Class II

12

IP44

IK10

Sea Side
Suitable

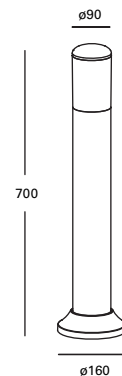

Apto para instalar en primera línea de mar.

Suitable for installation close to the sea.

Convient pour les installations en face de la mer.

Zip



MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium


DIF Policarbonato opal
Opal Polycarbonate
Polycarbonate opal

Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



PX-0515-ANT ●

W TOTAL 3W	LED 3W 310 lm** 2700°k 6000°k		 Included 220-240V 50-60Hz	 Class II	 4	 IP65	 IK10	 ✓



* **WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid

** Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur basée sur 4000K.



Selene

MAT Aluminio
 Aluminium
 Aluminium

DIF Cristal + PMMA
 Glass+ PMMA
 Verre+ PMMA

Gris
 Grey
 Gris



Incluye difusor en color azul.


Includes diffuser in blue


Comprend un diffuseur de couleur bleue.



PX-0464-GRI ●

GU10
 Max.8W (LED)
 L 52 mm - Ø 50 mm
V/Hz 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 6
 IP54
 0,5 M

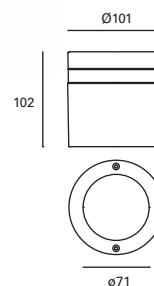

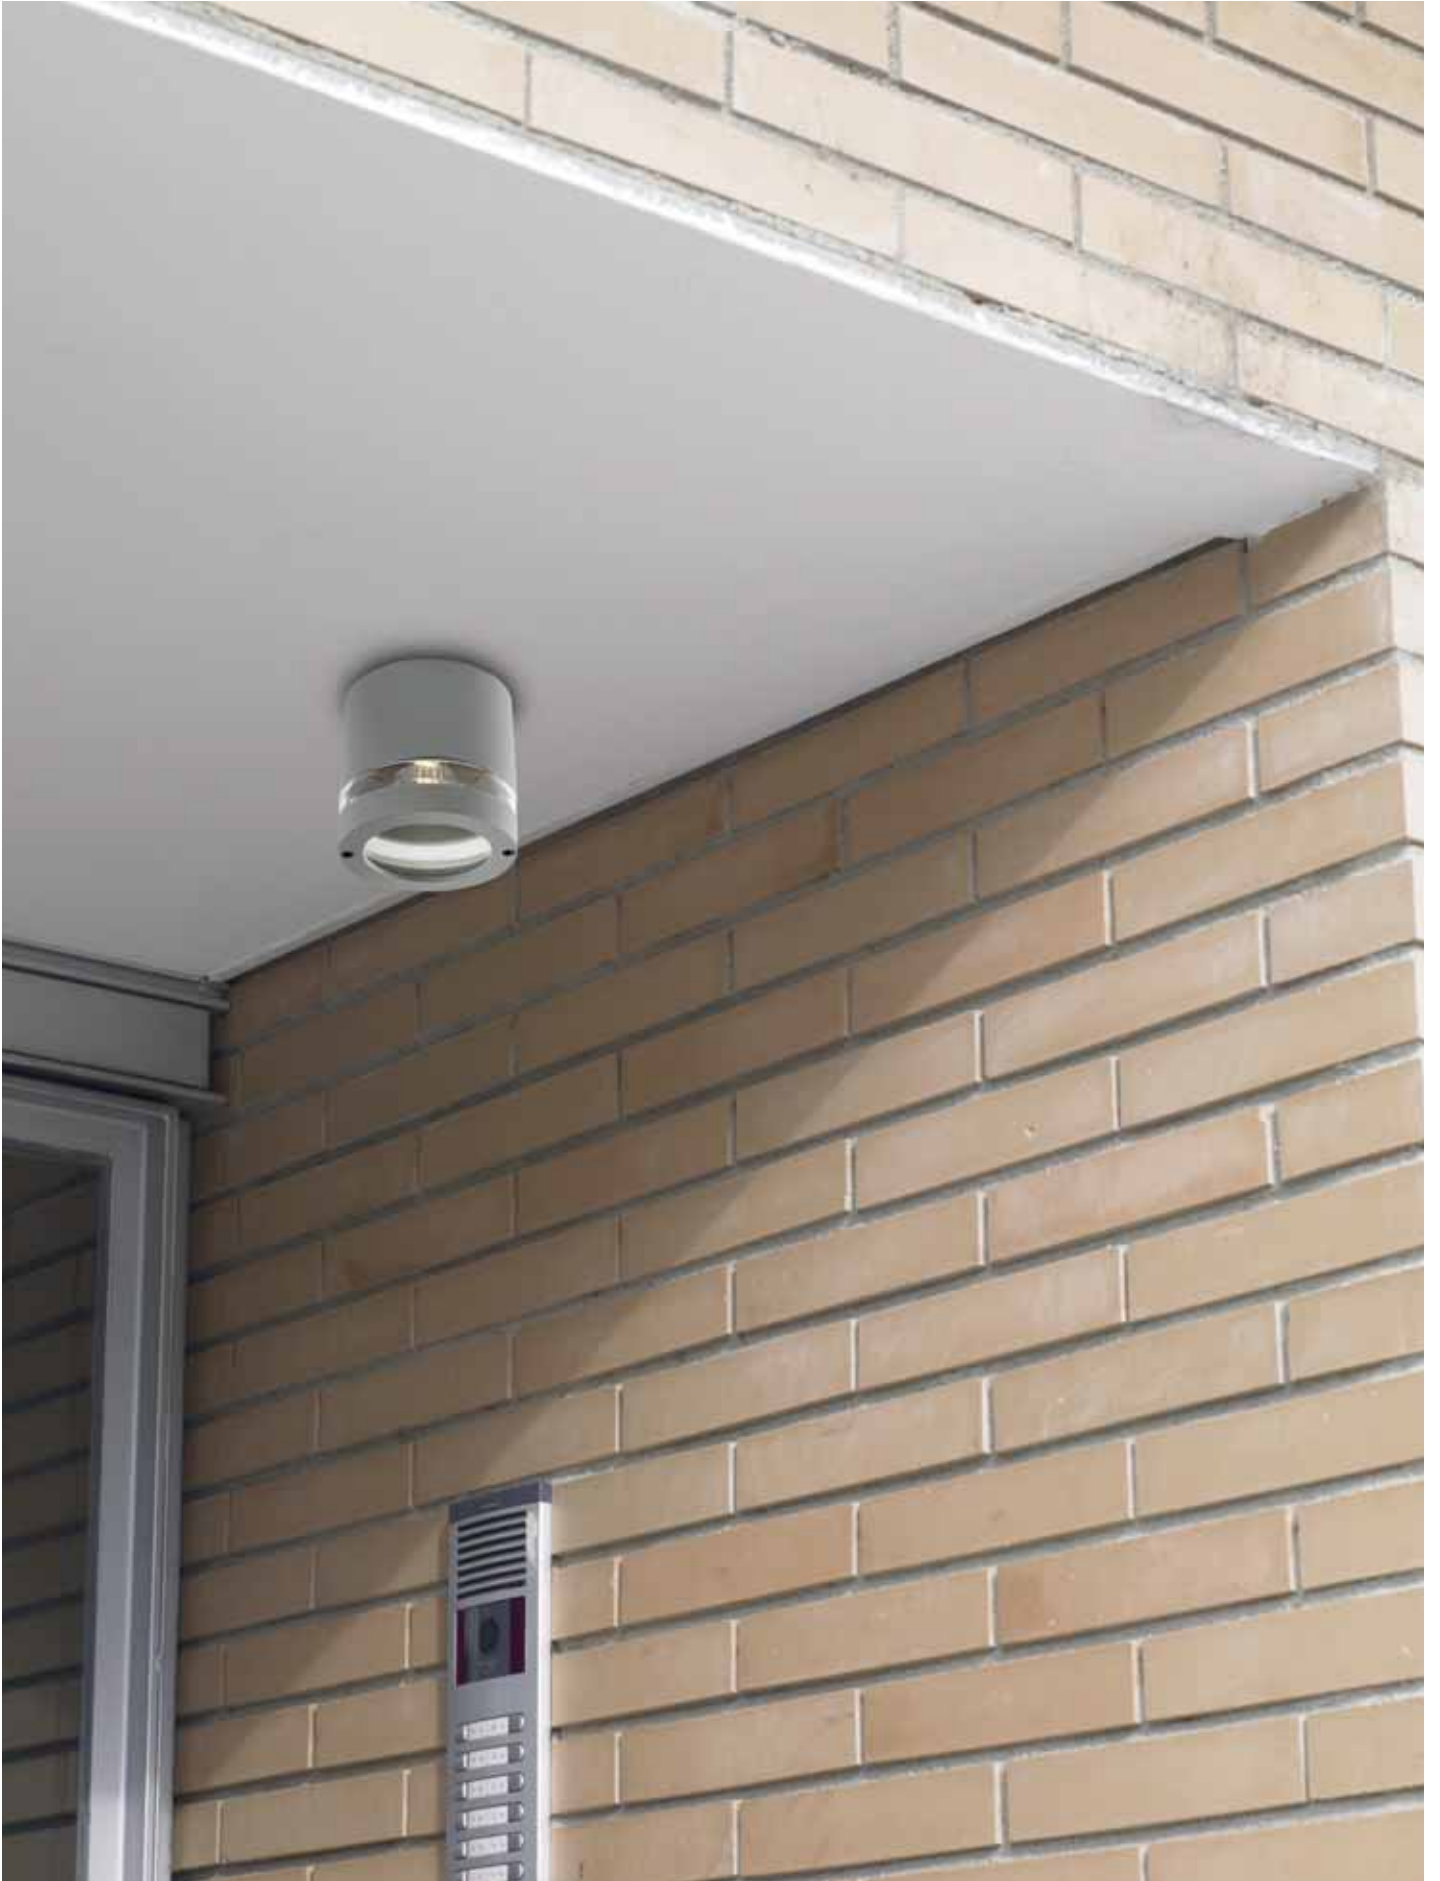


Port

MAT Policarbonato + ABS
 Polycarbonate + ABS
 Polycarbonate + ABS

DIF Policarbonato
 Polycarbonate
 Polycarbonate

● Negro
 Black
 Noir



PX-0159-NEG ●

***** Posibilidad de usar como plafón de techo o como aplique de pared.








Can be used as a recessed ceiling light or wall light.


Possibilité de l'utiliser sous forme de plafonnier ou d'applique murale.


***** Apto para instalar en primera línea de mar.

Suitable for installation close to the sea.

Adapté à une installation en bord de mer.

	V/Hz						
E27 Max. 15W (LED) L 120 mm - Ø 70 mm	100-240V 50-60Hz	Class II	18	IP54	Sea Side Suitable	IK10	✓



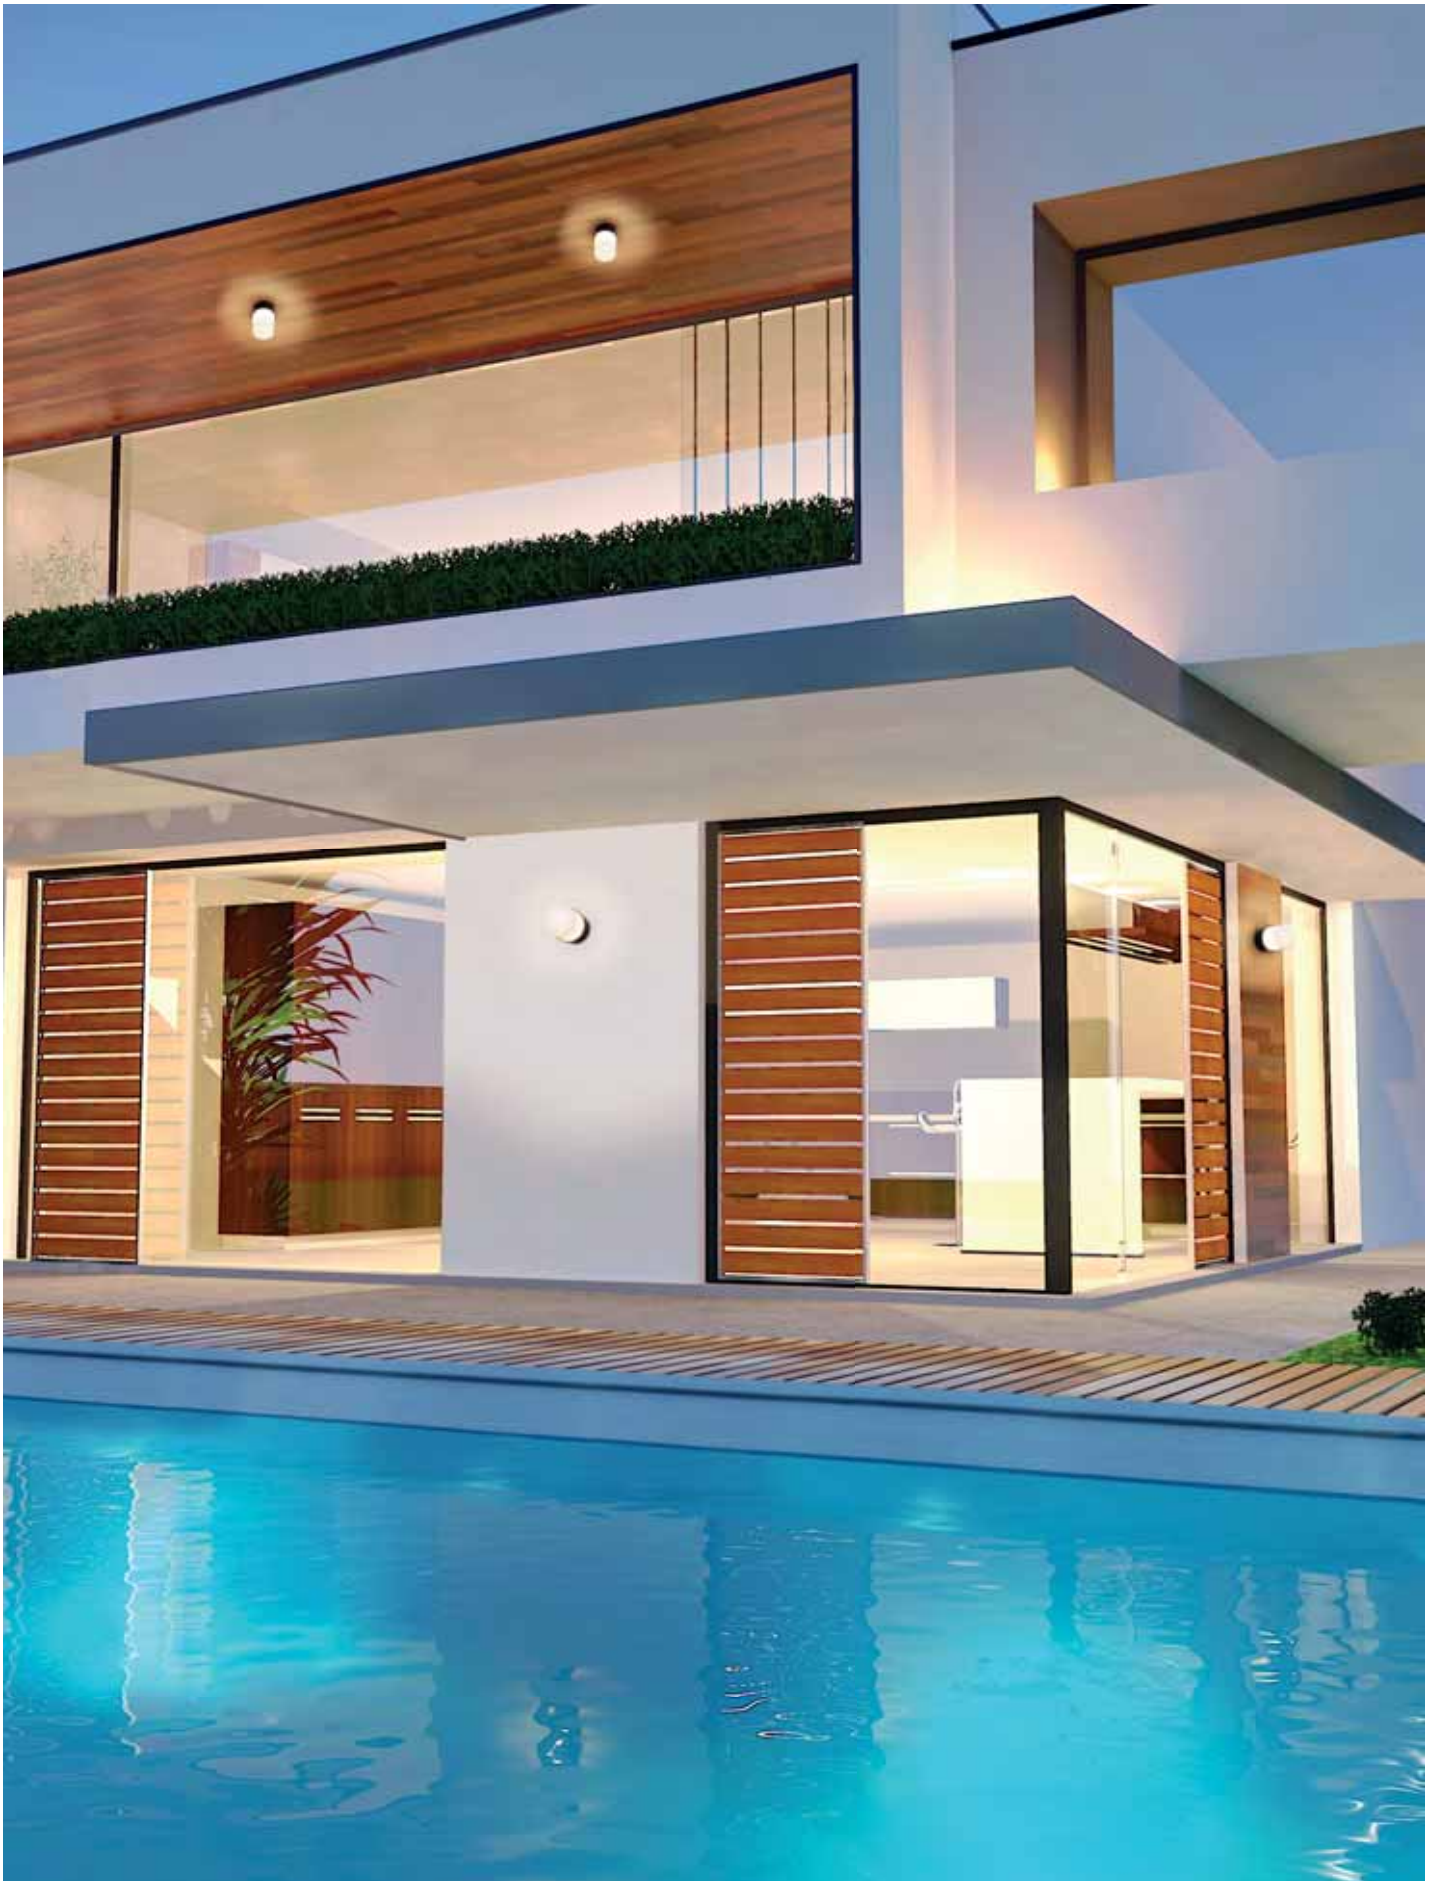

Ford

(MAT) Policarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS

(DIF) Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

(○) Blanco
White
Blanc

(●) Gris
Grey
Gris



(S) PX-1801-BLA (○)
(S) PX-1801-GRI (●)




Resistente a los impactos IK10.
Resistente al agua a presión.

Impact resistant IK10.
High pressure water resistant.

Résistant aux impacts IK10.
Eau à haute pression résistant.

2xE27
 2xMax.15W (LED)
 L 150 mm - Ø 50 mm
V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class II
 6
 IP65
 Sea Side Suitable
 IK10
 ✓



Orion

(MAT) Aluminio
Aluminium
Aluminium

(DIF) Cristal
Glass
Verre


(●) Gris
Grey
Gris

(●) Negro
Black
Noir



PX-0380-GRI (●)
PX-0380-NEG (●)

W TOTAL 7,3W
LED 5,6W 610 lm 3000°K
 Included 100-240V 50-60Hz
 Class I
 20
 IP54
 ✓





Rhino

MAT Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate


DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

● Gris urbano
Urban grey
Gris urbain




Ⓢ PX-0096-ANT ●

LED 8W 900 lm 4000°k
Included 220-240V 50-60Hz
Class II 12 IP65 Sea Side Suitable IK10 ✓



Ⓢ PX-0097-ANT ●

LED 9W 1050 lm 4000°k
Included 220-240V 50-60Hz
Class II 12 IP65 Sea Side Suitable IK10 ✓



Resistente al agua a presión.
Apto para instalar en primera
línea de mar.

High pressure water resistant.
Suitable for installation close to
the sea.

Eau à haute pression résistant.
Convient pour les installations
en face de la mer.




Pop **NEW**

MAT ABS
ABS
ABS

DIF Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

● Gris
Grey
Gris




PX-0306-GRI ●

W TOTAL 16,7W
LED 16,1W
2500 lm
4000K

Included 220-240V
50-60Hz

Clase II 15 IP65 IK09 ✓

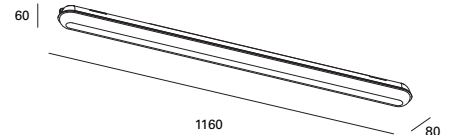


PX-0307-GRI ●

W TOTAL 35,4W
LED 32,5W
4879 lm
4000K

Included 220-240V
50-60Hz

Clase II 12 IP65 IK09 ✓

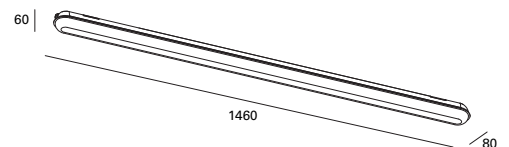

PX-0308-GRI ●

W TOTAL 44W
LED 41,5W
6426 lm
4000K

Included 220-240V
50-60Hz


Clase II 8 IP65 IK09 ✓



Sistema de instalación sencillo sin necesidad de abrir la luminaria. Estructura con cableado pasante que permite conexión en serie de hasta 450W.

Easy installation system without having to open the luminaire. Structure of through wiring that allows series connection up to 450W.

Système d'installation simple qui ne nécessite pas d'ouvrir le luminaire. La structure câblée traversante permet de connecter en série jusqu'à 450W.

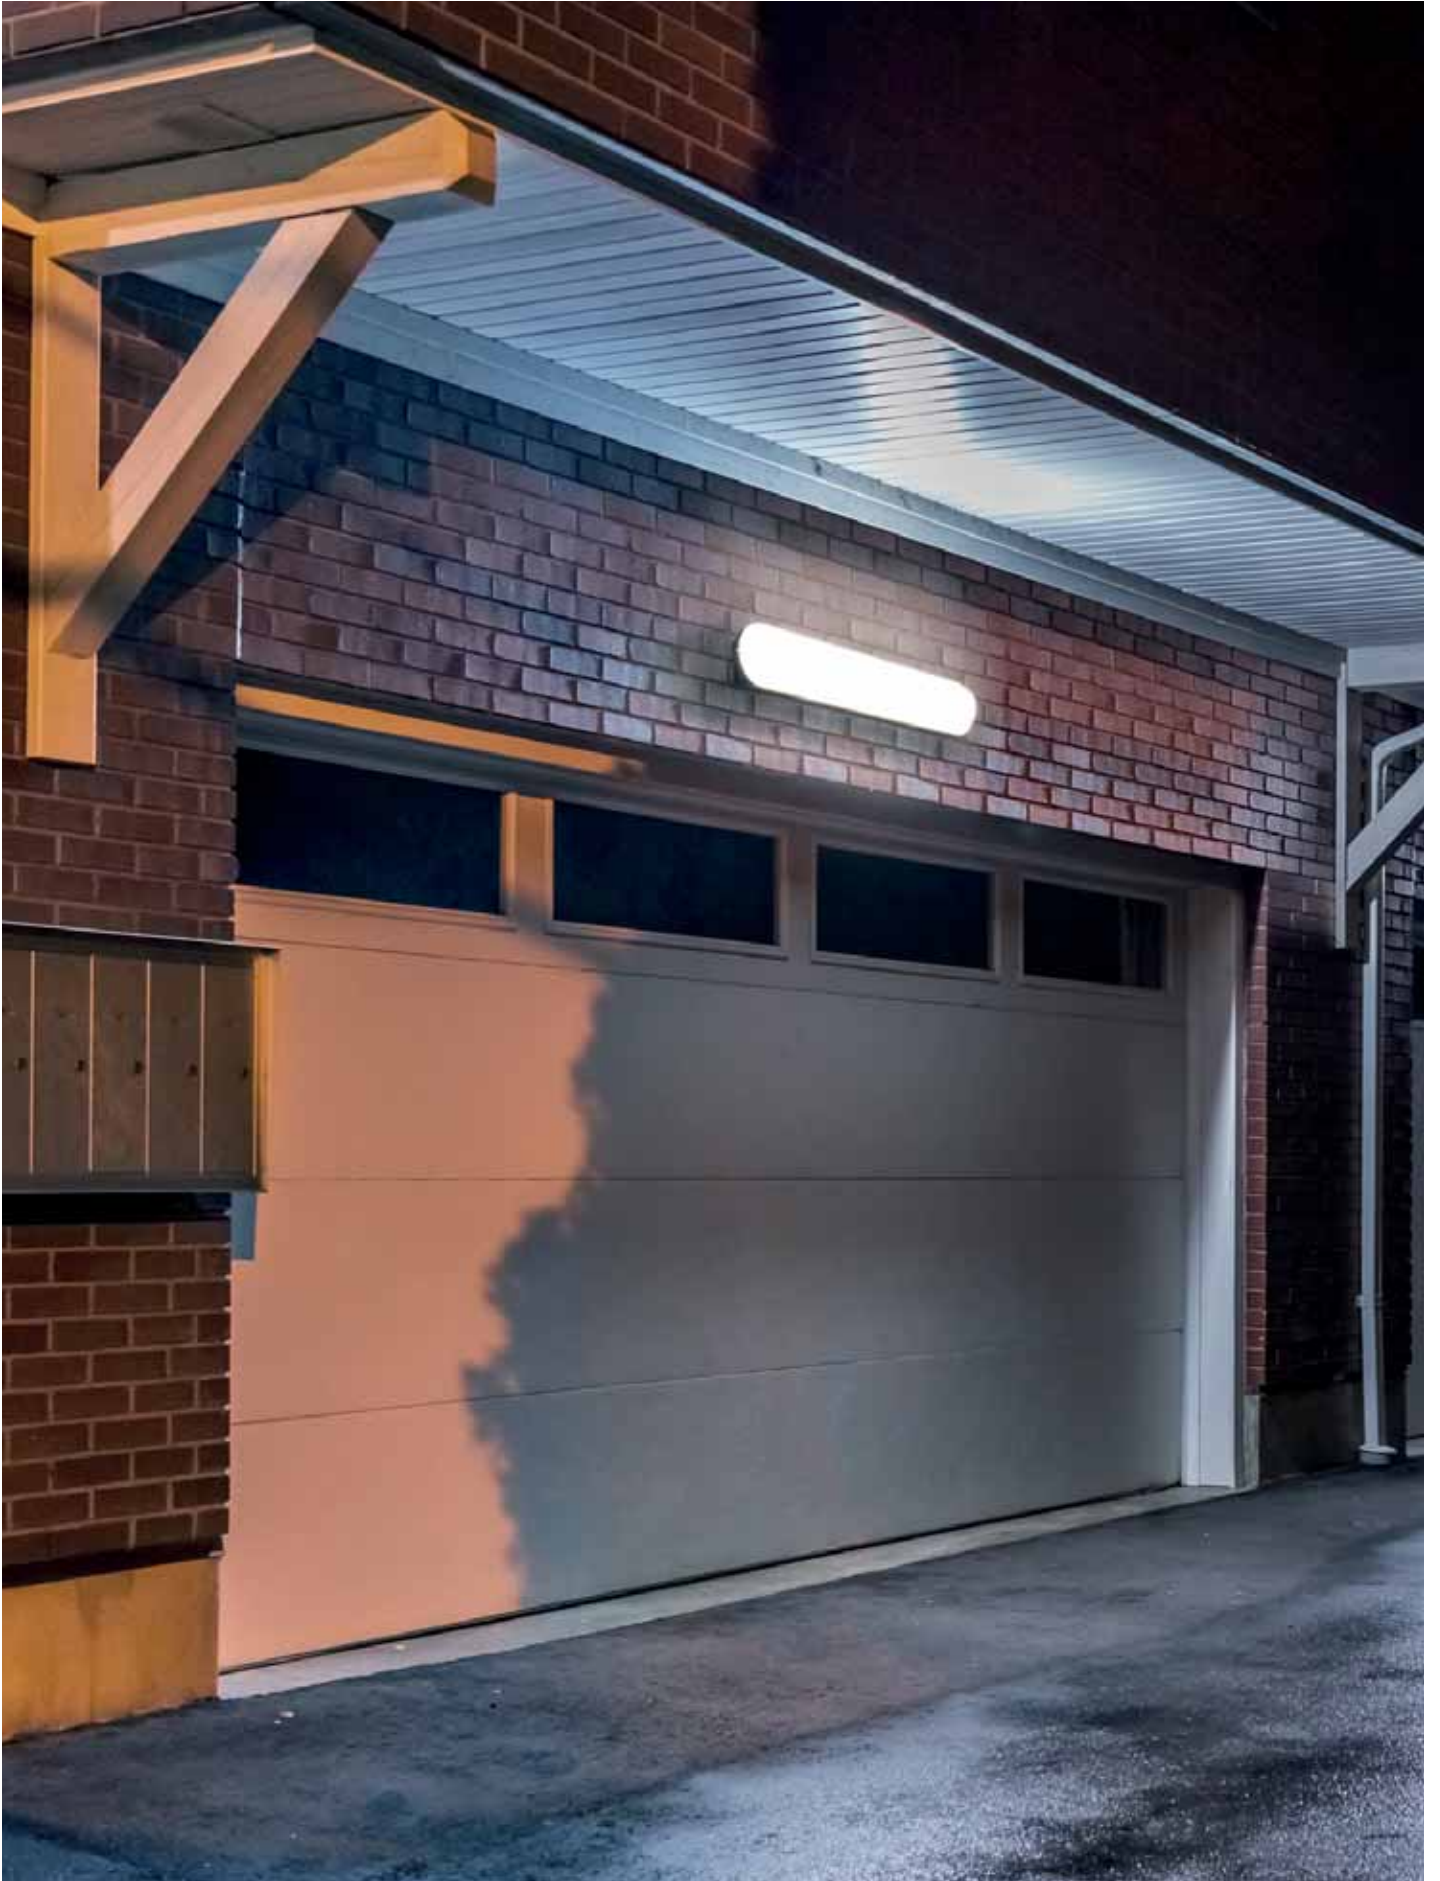


Propper

MAT Polycarbonato
 Polycarbonate
 Polycarbonate


DIF Polycarbonato
 Polycarbonate
 Polycarbonate

● Gris
 Grey
 Gris



PX-0145-GRI ●

W TOTAL 18,6W
LED 16,8W
 2010 lm
 4000k
 Included 100-240V
 50-60Hz
 Class II
 8
 IP65
 Sea Side Suitable
 IK10
 ✓




PX-0221-GRI ●

W TOTAL 34W
LED 31W
 3445 lm
 4000k
 Included 100-277V
 50-60Hz
 Class II
 8
 IP65
 Sea Side Suitable
 IK10
 ✓

★
 Clips sintéticos para evitar la oxidación + 2 prensa estopas incluidos para facilitar la instalación en serie.

Synthetic clips to prevent rusting + 2 cable grips to facilitate serial installations.

Agrafe plastique anti-rouille + 2 glandes inclus pour faciliter l'installation en série.



PX-0222-GRI ●

W TOTAL 54W
LED 49,4W
 5500 lm
 4000k
 Included 100-277V
 50-60Hz
 Class II
 8
 IP65
 Sea Side Suitable
 IK10
 ✓

★
 Resistente al agua a presión. Apto para instalar en primera línea de mar.

High pressure water resistant. Suitable for installation close to the sea.

Eau à haute pression résistant. Convient pour les installations en face de la mer.



Deco NEW

MAT Acero Steel Acier

DIF Policarbonato Polycarbonate Polycarbonate

Negro Black Noir




SOLAR



3 niveles de luminosidad. Modulo led solar portable y recargable por USB.

3 brightness levels. Portable and USB rechargeable solar led module.

3 degrés de luminosité. Module solaire à LED portable et rechargeable par USB.



Panel solar mono-cristalino de alto rendimiento. Tirador para ajustar niveles de luminosidad.

High performance mono-crystalline solar panel. Handle to adjust brightness levels.

Panneau solaire monocristallin haute performance. Poignée permettant de régler les niveaux de luminosité.

PX-0263-NEG ●

W
TOTAL
2,8W

LED
2,8W
280 lm
3000°k

Included
5VDC
1000mA



Clase III



8



IP54



✓

297



Ø114

Magnet

MAT Acero / Aluminio
Stainless / Aluminium
Acier / Aluminium

DIF Policarbonato opal
Opal polycarbonate
Polycarbonate opale

● Negro
Black
Noir





Cabezal orientable y extraíble gracias a su sistema de fijación magnético.
Adjustable, removable head thanks to its magnetic fixing system.
Tête orientable et amovible grâce à son système de fixation magnétique.



Cable USB tipo C de 1,2 metros incluido.
1.2 metres USB C-type cable included.
Câble USB type C de 1,2 mètre fourni.

Ⓢ PX-0529-NEG ●

W TOTAL 1,5W	LED 1,5W 280 lm 3000°K	Included 100-240V 50-60Hz	Class III	8	✓
---------------------------	--	---------------------------------	-----------	---	---

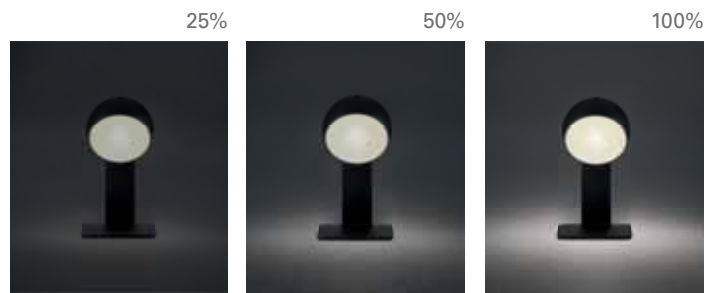

3 intensidades lumínicas.
3 brightness settings.
3 intensités lumineuses.


Duración de la batería:
5h 100%, 10h 50% y 20h 25%.
Battery duration:
5h 100%, 10h 50% and 20h 25%.
Durée de la batterie:
5h 100%, 10h 50% et 20h 25%.

Night

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Policarbonato Polycarbonate Polycarbonate

Blanco White Blanc

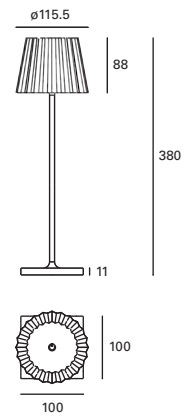

DE-O474-BLA ○
DE-O474-NEG ●


W TOTAL 6,5W
 LED 1,3W 280 lm 3000°K
 Included 100-240V 50-60Hz
 Class II
 6
 IP54
 IK10
 ✓



* Duración de la batería: 9 horas. Cargador incluido.
 Battery duration: 9 hours. Charger included
 Durée de la batterie: 9 heures. Chargeur inclus.



* ON/OFF táctil.
 ON/OFF touch switch.
 ON/OFF tactile.

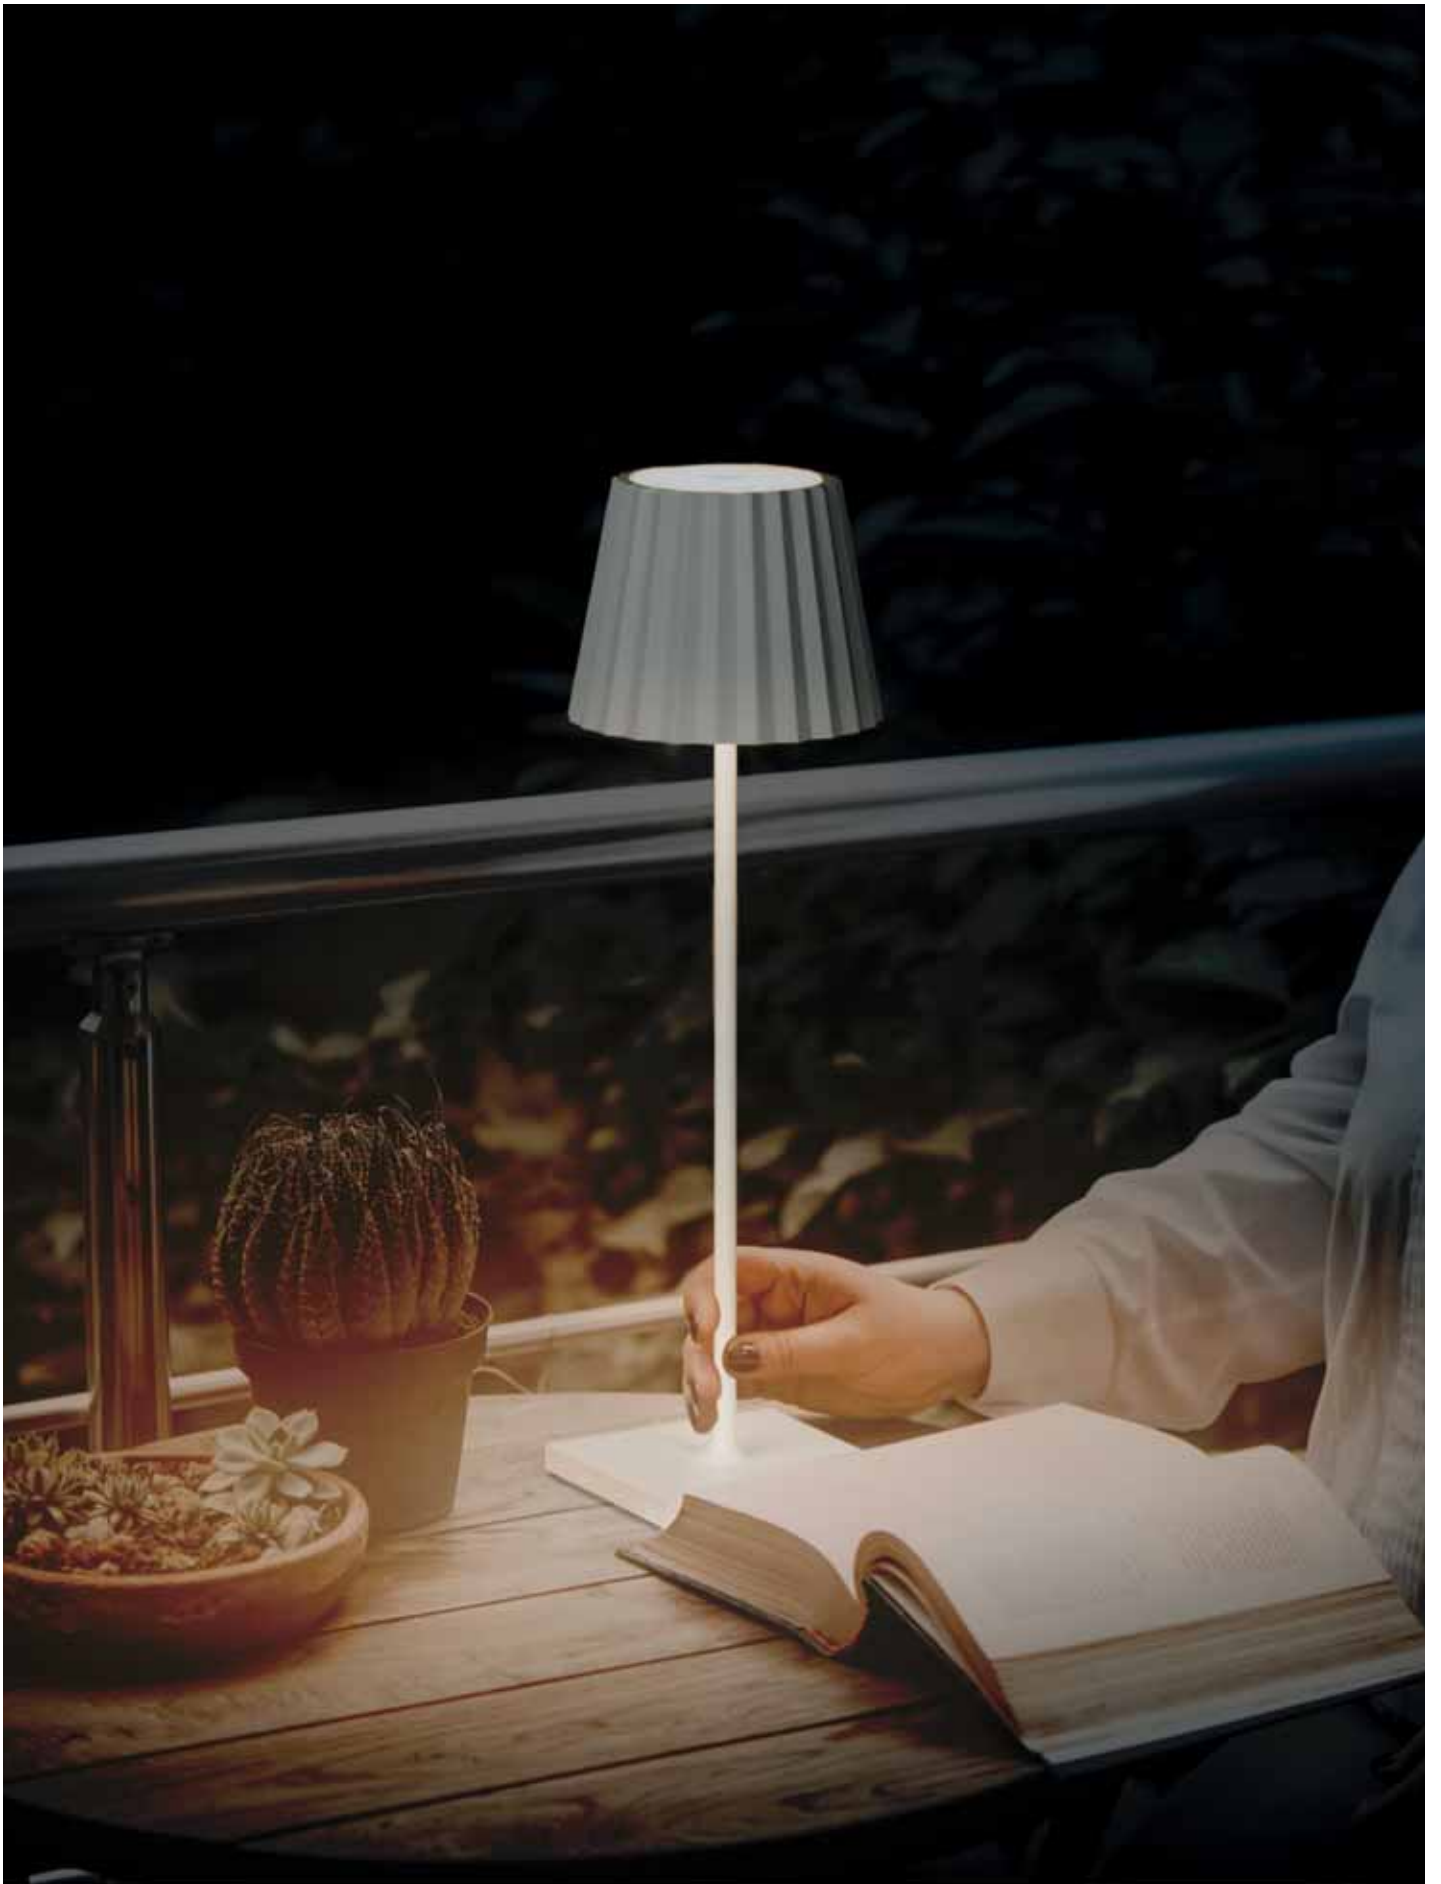

Mush

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Policarbonato Polycarbonate Polycarbonate

Blanco White Blanc



* Cuero. Leather. En cuir.



* ON/OFF táctil. ON/OFF touch switch. ON/OFF tactile.



* Cable USB tipo C de 1 metro incluido. 1 metre USB C-type cable included. Câble USB type C de 1 mètre fourni.

PX-0528-BLA ○

W TOTAL 2W

LED 2W 200 lm 3000°K


Included 5VDC 1000 mA



Class III



4



10%


40%

100%



3 intensidades lumínicas. 3 brightness settings. 3 intensités lumineuses.

* Duración de la batería: 6,5h 100%, 15h 40% y 80h 10%. Battery duration: 6,5h 100%, 15h 40% and 80h 10%. Durée de la batterie: 6,5h 100%, 15h 40% et 80h 10%.

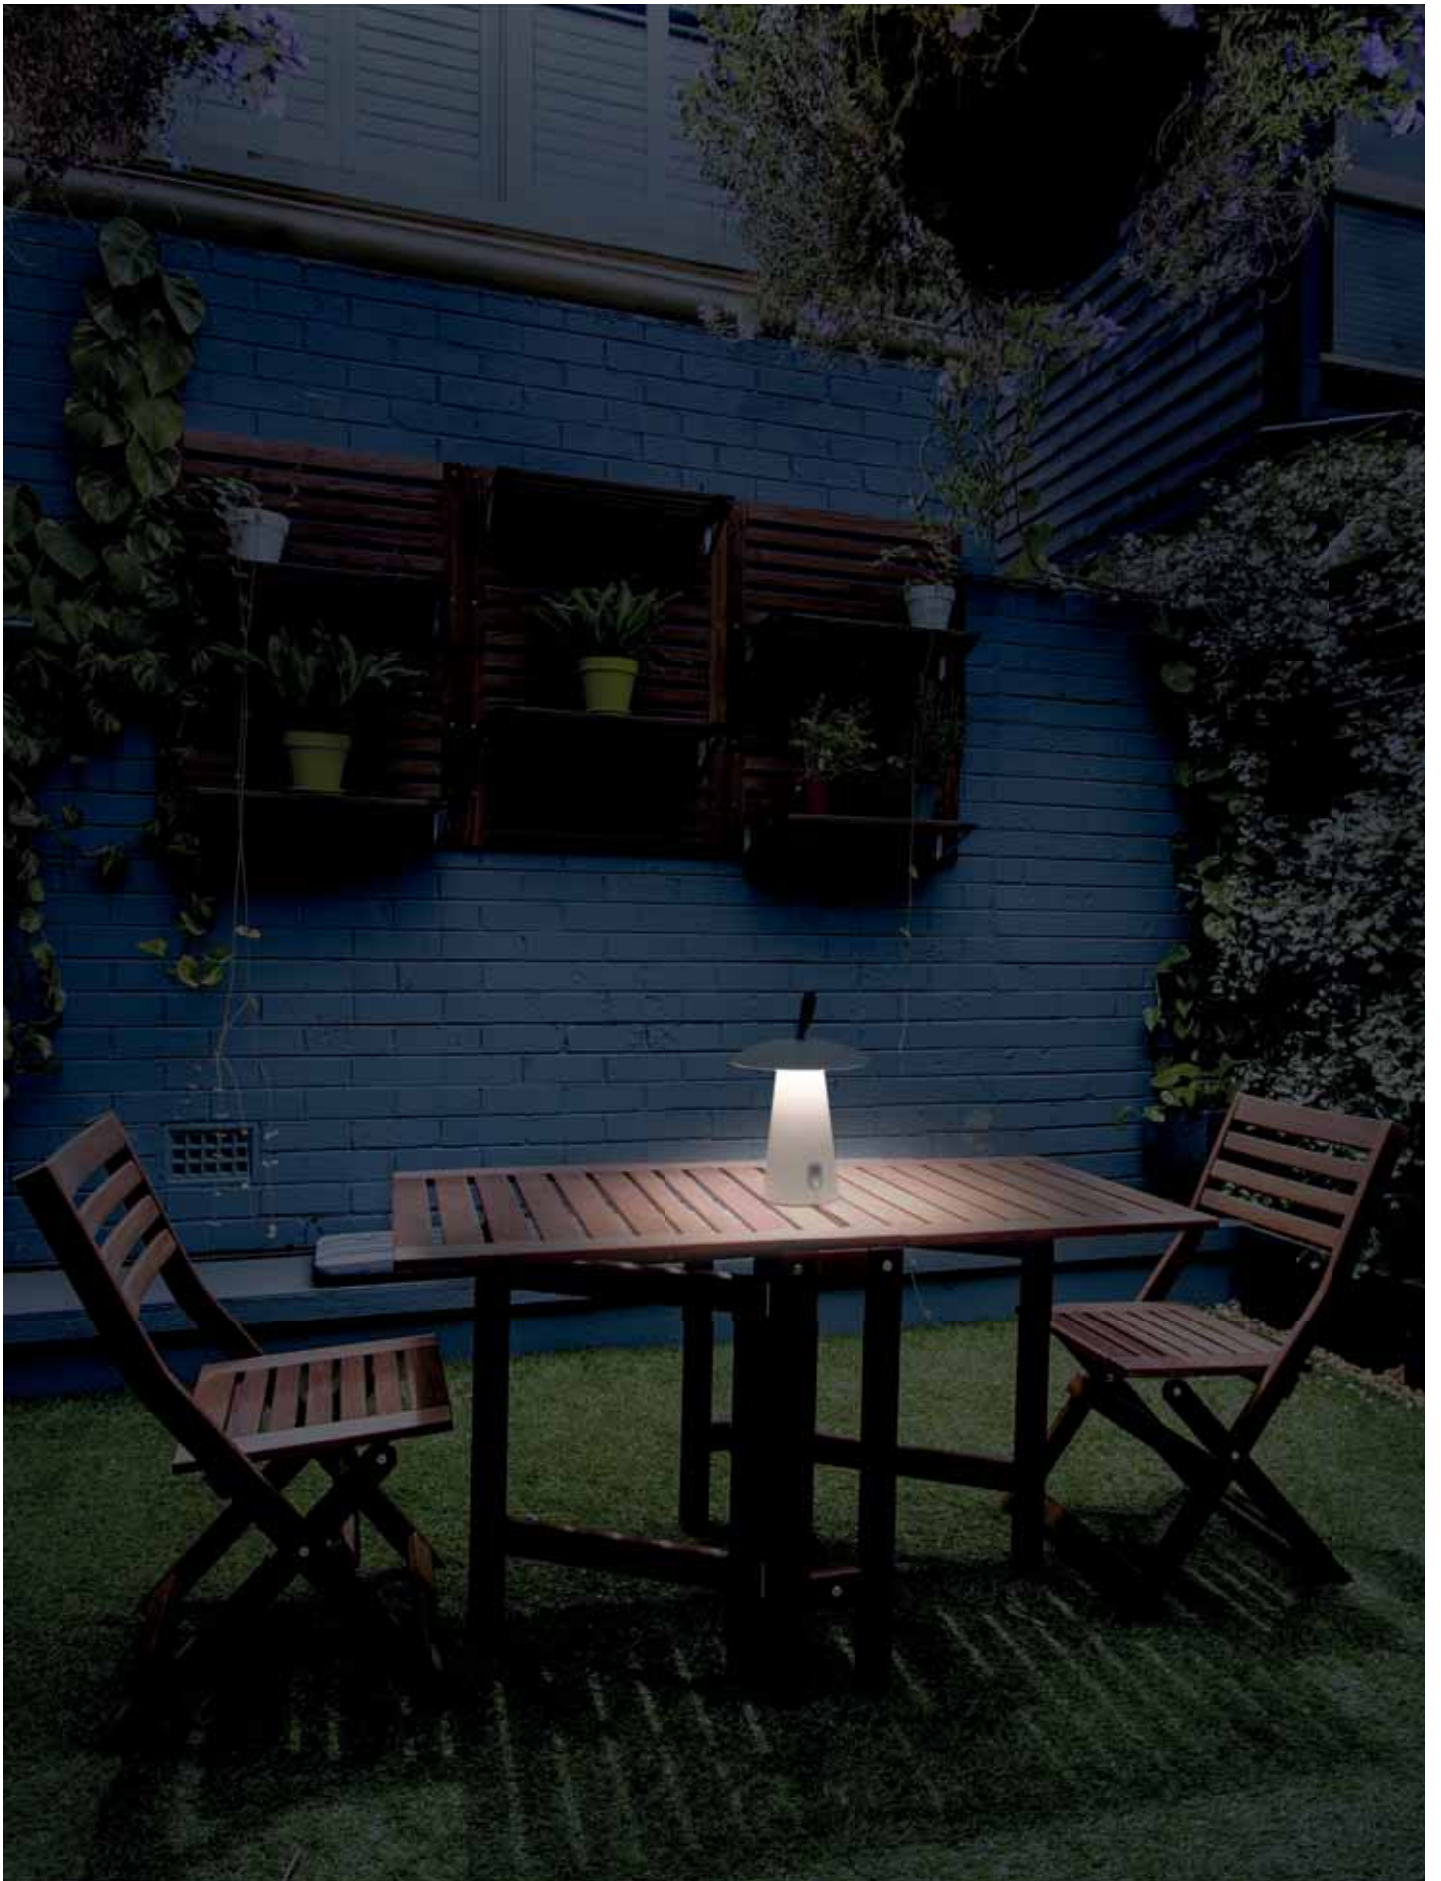


Moon

- MAT ABS
ABS
ABS
- DIF Polietileno
Polyethylene
Polyéthylène
- Gris
Grey
Gris



Ⓢ PX-0478-BLA ○

- E27 Max.15W (LED) L 180 mm
- V/Hz 100-240V 50-60Hz
- Class II
- 8
- IP65
- IK10
- 2,5 m
- Included

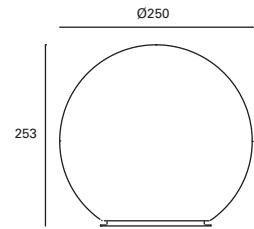


Sphere

- MAT Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate
- DIF Polietileno
Polyethylene
Polyéthylène
- Negro
Black
Noir




*
Cable cargador de 1,2 metros incluido. Duración de la batería: 5 horas (100%).
1,2 meters charging cable included. Battery duration: 5 hours (100%).
Câble de chargeur de 1,2 mètres inclus. Durée de la batterie : 5 heures (100%).



3 intensidades lumínicas.
3 brightness settings.
3 intensités lumineuses.

Ⓢ DE-0490-NEG ●

- W TOTAL 1,5W
- LED 1,5W 90 lm 2700°K
- Not included Recommended: 5V 1A
- Class III
- 8
- IP44
- IK10
- 1,2 m
- ✓





Incluye base para fijar sobre muros o superficies duras.
Includes base for attaching to tops of walls or hard surfaces.
Comprend une base pour fixation sur bornes ou surfaces dures.

Box

MAT Cemento
Cement
Ciment


DIF Cristal
Glass
Verre

Cemento
Cement
Ciment




PX-0527-CEM ●

W TOTAL 4W
LED 4W 380 lm 4000°K
Included 220-240V 50-60Hz
Class II 2 IP65 IK10 ✓




PX-0161-CEM ●

W TOTAL 5,8W
LED 5,8W 580 lm 4000°K
Included 220-240V 50-60Hz
Class II 1 IP65 IK10 ✓




PX-0162-CEM ●

W TOTAL 5,8W
LED 5,8W 580 lm 4000°K
Included 220-240V 50-60Hz
Class II 1 IP65 IK10 ✓

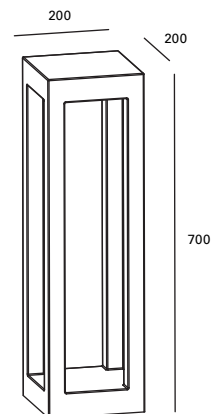

*
Acabado 100% cemento.
100% cement finish.
Finition 100 % ciment.

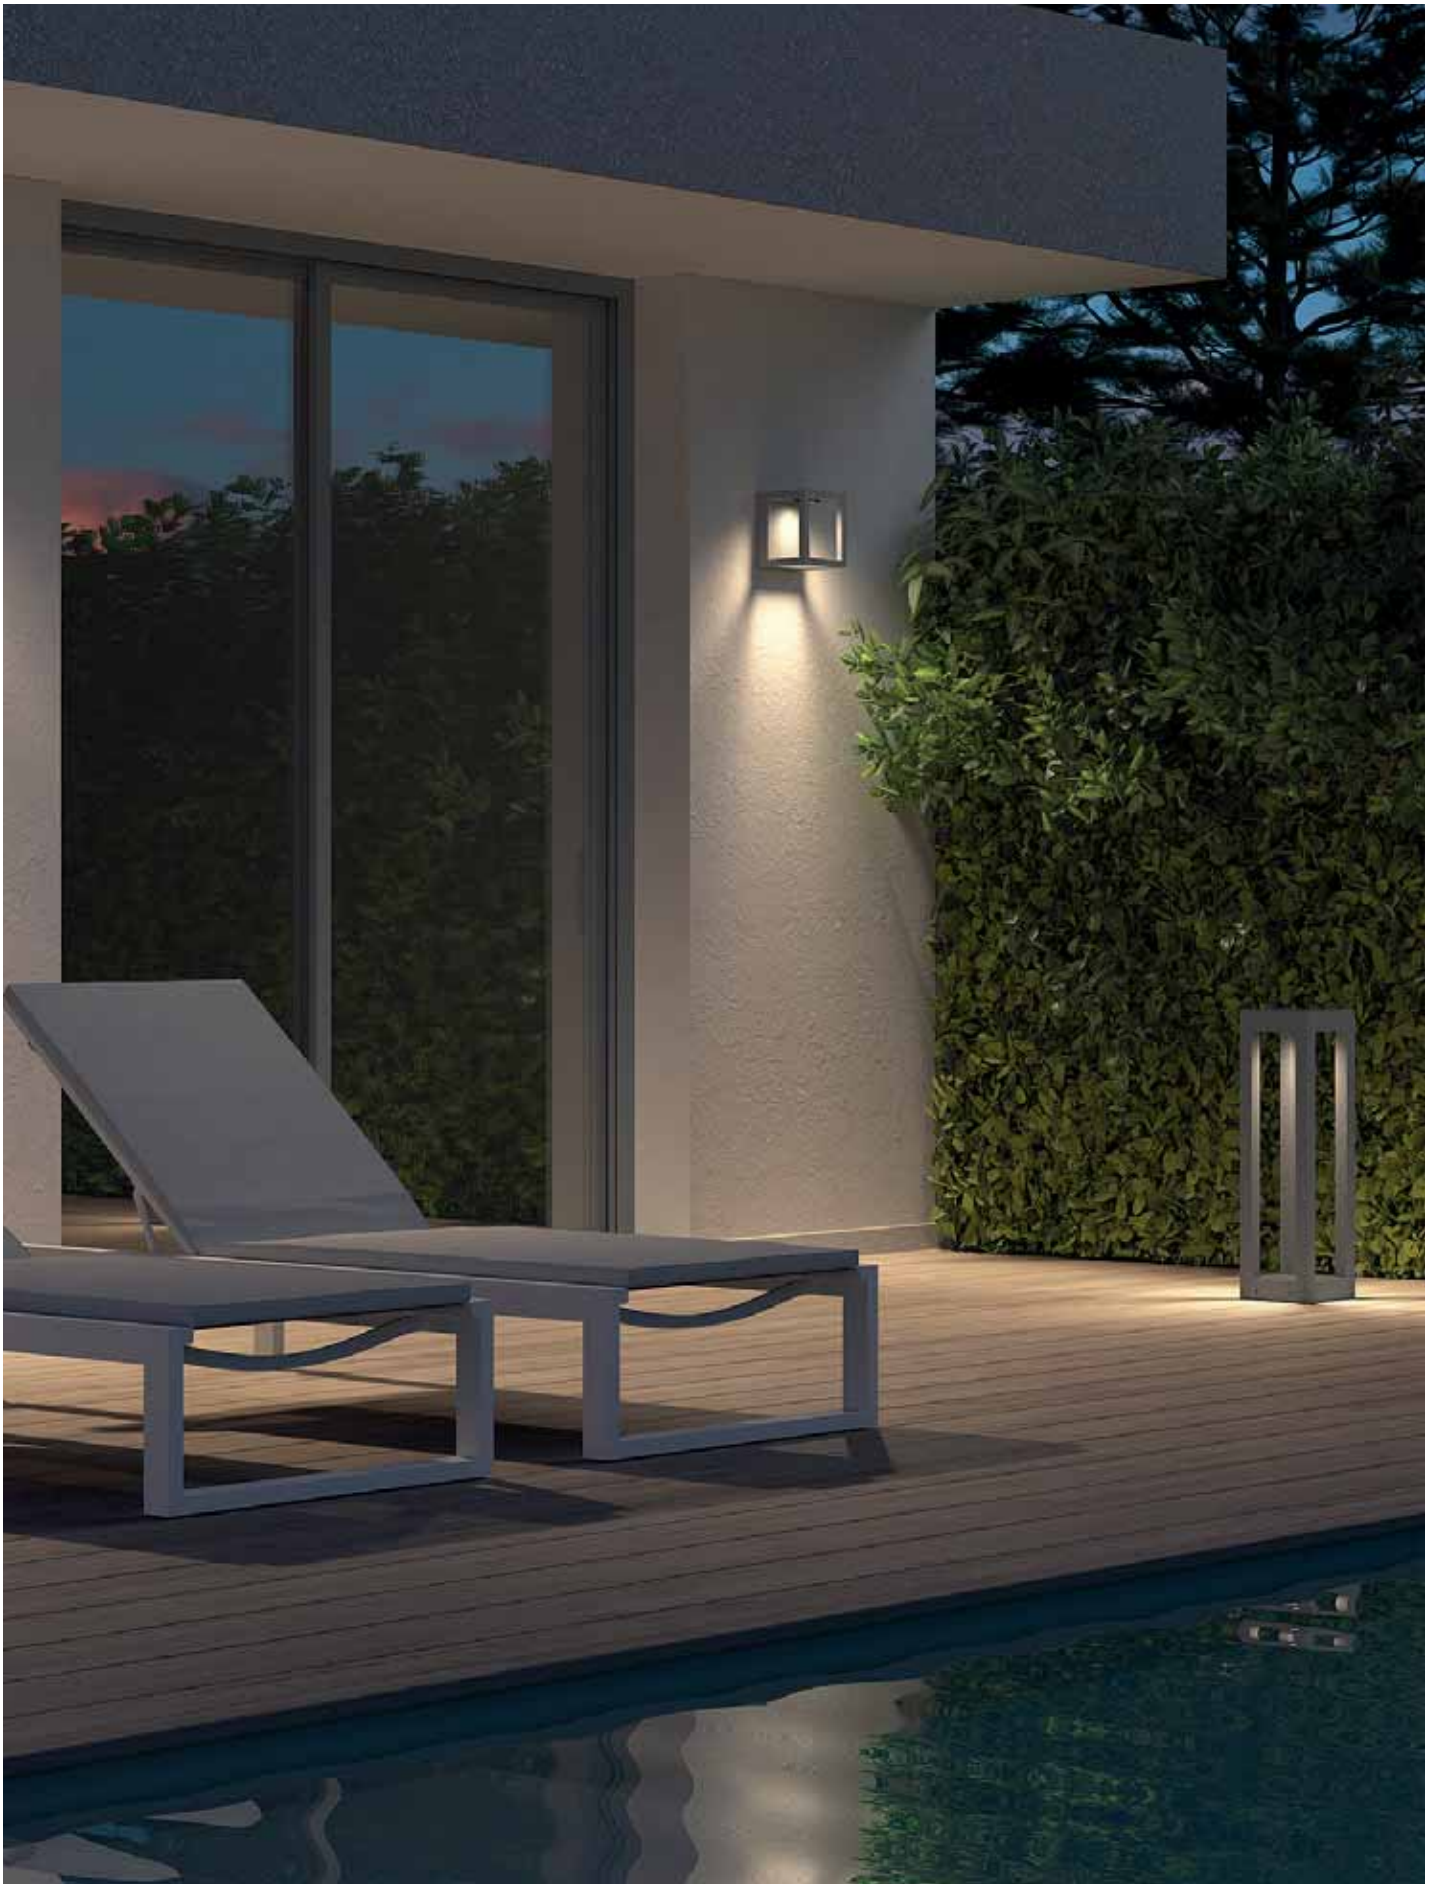

Siros








MAT Aluminio Aluminium


DIF Cristal burbuja Bubbled glass Verre à bulles

Marrón óxido Rusty brown Marron rouille











PX-0025-OXI ●

 E27 Max.15W (LED) L 180 mm
 V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class I
 6
 IP23
 IK02
 ✓











PX-0024-OXI ●

 E27 Max.15W (LED) L 180 mm
 V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class I
 4
 IP23
 IK02
 ✓




PX-0026-OXI ●

 E27 Max.15W (LED) L 180 mm
 V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class I
 6
 IP23
 IK02
 ✓





PX-0027-OXI ●

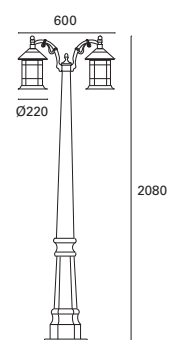

- 2xE27
2xMax.15W
(LED)
L 180 mm
- V/Hz
100-240V
50-60Hz
- Class I
- 1
- IP23
- IK02
- √

Kala

MAT Aluminio Aluminium Aluminium


DIF Cristal Glass Verre

● Gris urbano Urban grey Gris urbain




N PX-0383-ANT ●

GU10
 Max.15W (LED)
 L 130 mm - Ø 50/55 mm
V/Hz
 100-240V 50-60Hz
 Class I
 12
 IP44
 ✓




PX-0102-ANT ●

GU10
 Max.8W (LED)
 L 55 mm - Ø 50 mm
V/Hz
 100-240V 50-60Hz
 Class I
 4
 IP44
 ✓

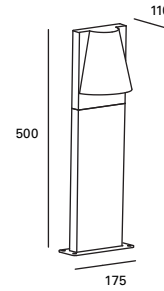

PX-0103-ANT ●

GU10
 Max.8W (LED)
 L 55 mm - Ø 50 mm
V/Hz
 100-240V 50-60Hz
 Class I
 4
 IP44
 ✓

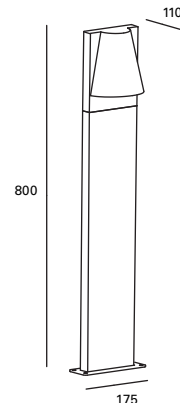

Excelente confort visual y nula contaminación lumínica.

Excellent visual comfort and zero light pollution.

Excellent confort visuel et aucune pollution lumineuse.



Alfil


MAT Aluminio Aluminium Aluminium


DIF Cristal Glass Verre


● Gris urbano Urban grey Gris urbain





PX-0034-ANT ●


 E-27
 Max. 15W (LED)
 L 130 mm - Ø 45 mm

 **V/Hz**
 100-240V
 50-60Hz


 Class I


 6


 IP44





PX-0033-ANT ●


 E-27
 Max. 15W (LED)
 L 110 mm

 **V/Hz**
 100-240V
 50-60Hz


 Class I

 4

 IP44





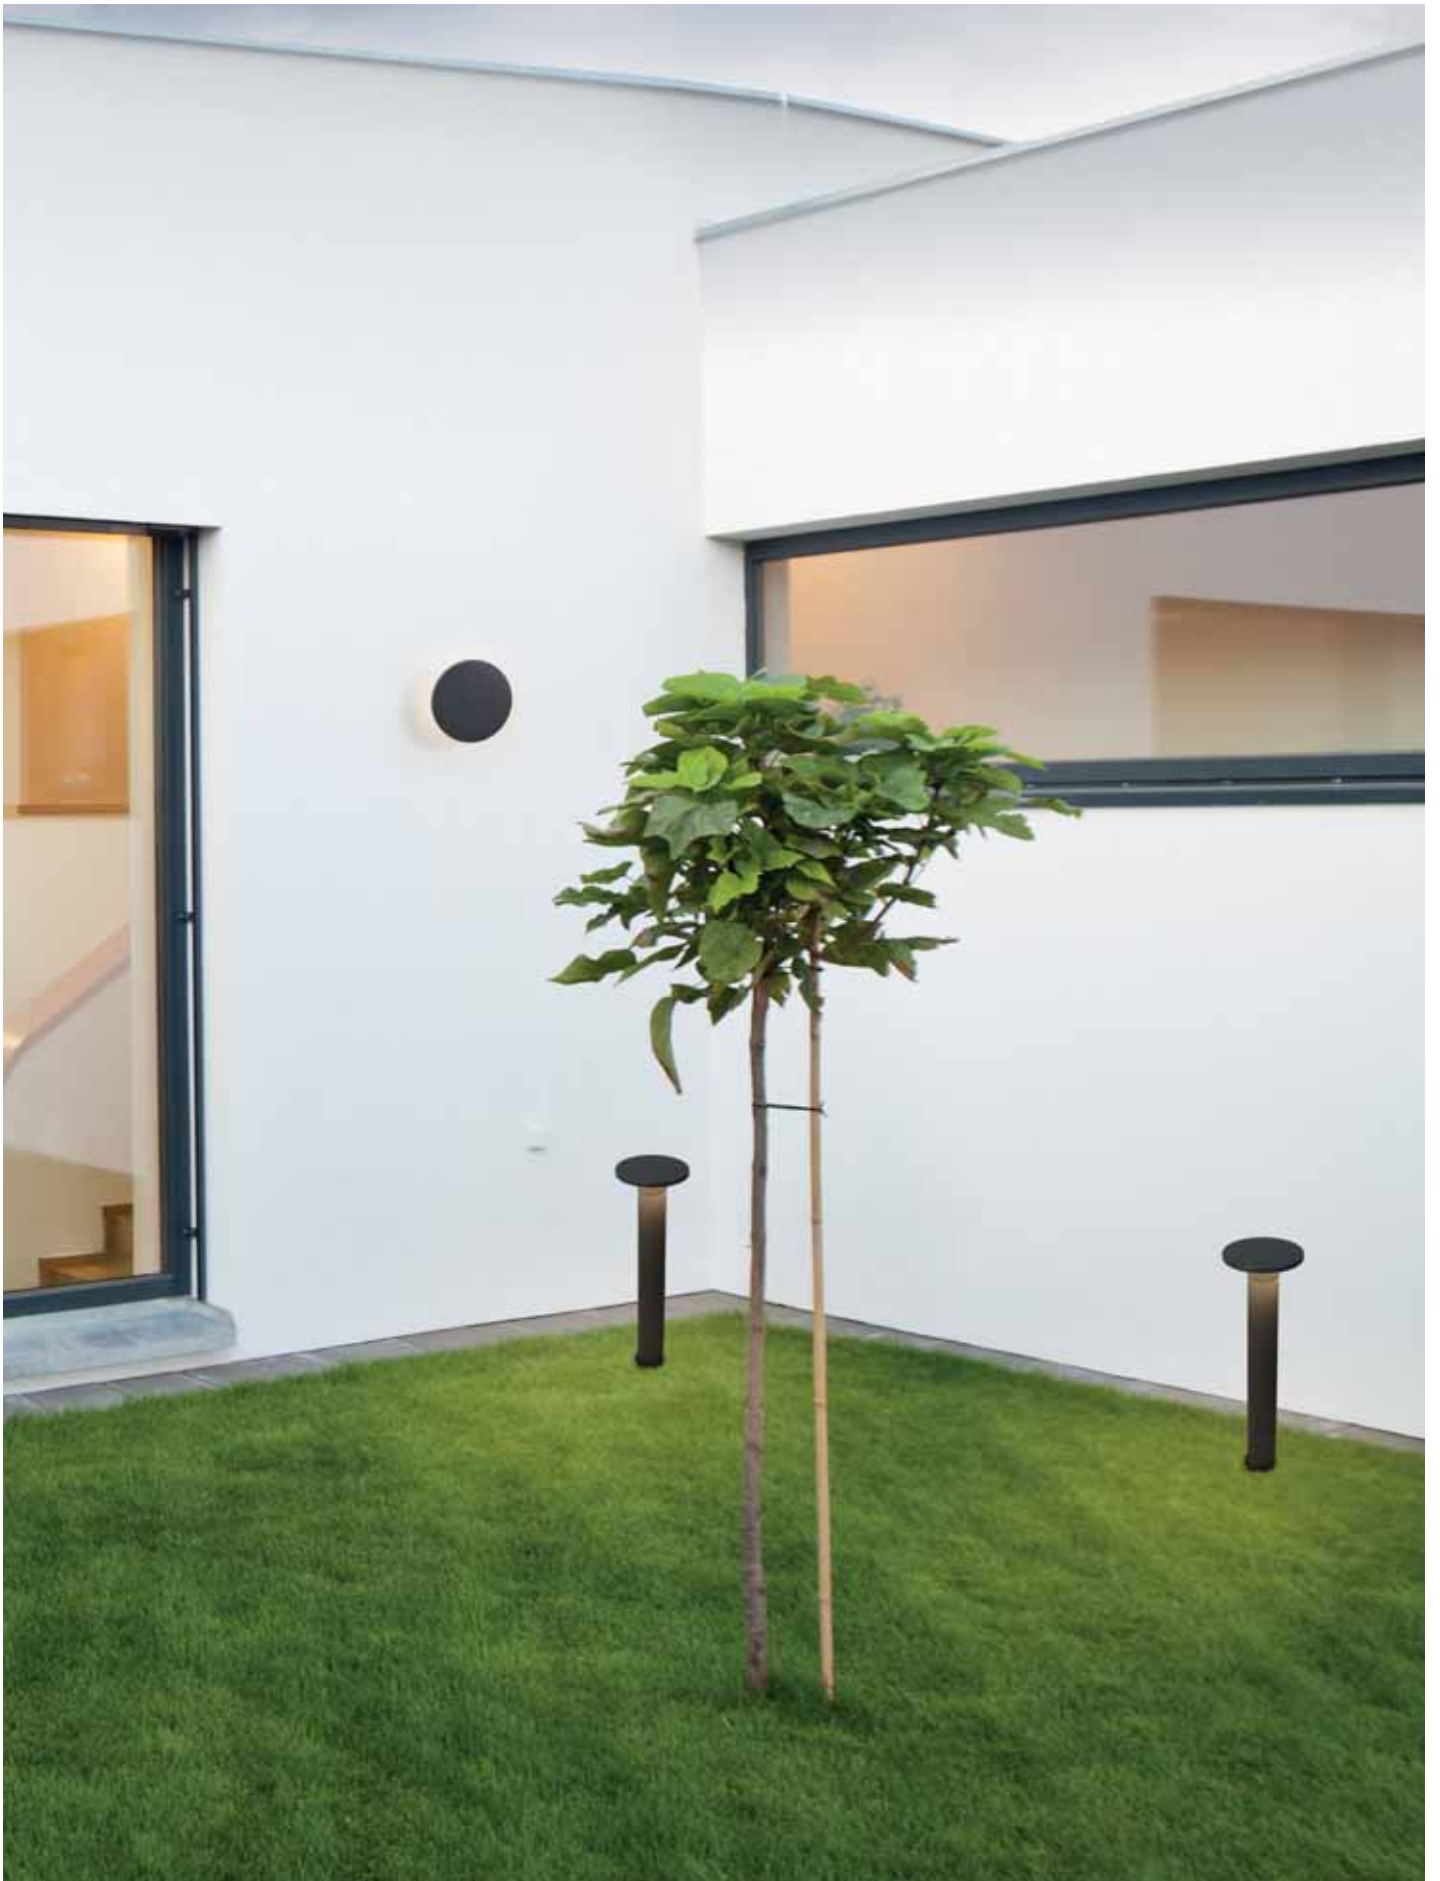

Yika

MAT Policarbonato + ABS
 Polycarbonate + ABS
 Polycarbonate + ABS


DIF Policarbonato
 Polycarbonate
 Polycarbonate

● Negro
 Black
 Noir




PX-0486-NEG ●

W TOTAL 7,9W	LED 6,3W 690 lm 3000°k	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	12	IP44	Sea Side Suitable	IK08	✓
---------------------------	--	---------------------------------	----------	----	------	----------------------	------	---



PX-0487-NEG ●

W TOTAL 7,9W	LED 6,3W 690 lm 3000°k	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	6	IP44	Sea Side Suitable	IK08	✓
---------------------------	--	---------------------------------	----------	---	------	----------------------	------	---

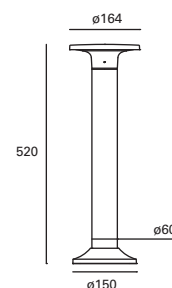

Apto para instalar en primera línea de mar.

Suitable for installation close to the sea.

Convient pour les installations en face de la mer.


Koral

- MAT Acero inoxidable AISI 202
AISI 202 Stainless steel
Acier inoxydable AISI 202
- DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate
- Blanco
White
Blanc
- Gris urbano
Urban grey
Gris urbain
- Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable




PX-0099-ANT ●
PX-0099-INO ●

💡 E27 Max.15W (LED) L 167 mm - Ø 55 mm
⚡ V/Hz 100-240V 50-60Hz
⚡ Class I
📦 4
💧 IP55
🔧 IK10
🌐 ✓

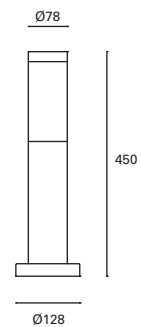

PX-0100-ANT ●
PX-0100-INO ●

💡 E27 Max.15W (LED) L 167 mm - Ø 55 mm
⚡ V/Hz 100-240V 50-60Hz
⚡ Class I
📦 4
💧 IP55
🔧 IK10
🌐 ✓

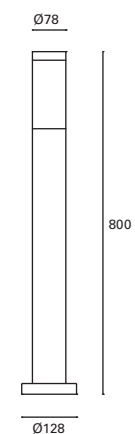


*
 Resistente al agua a presión.
 High pressure water resistant.
 Eau à haute pression résistant.



PX-0098-INO ●

- E27
Max. 15W
(LED)
L 167 mm -
Ø 55 mm
- V/Hz**
100-240V
50-60Hz
- Class I
- 12
- IP55
- IK10
- ✓

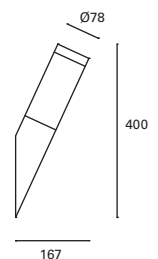

Indoo








MAT Policarbonato Polycarbonate Polycarbonat


DIF Policarbonato Polycarbonate Polycarbonat

● Negro Black Noir







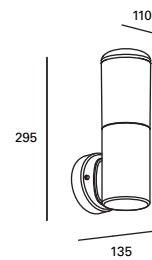


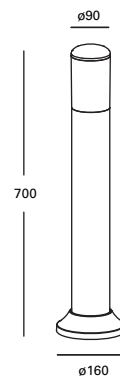
PX-0133-NEG ●

 E-27 Max. 15W (LED) L 120 mm - Ø 65 mm
 V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class II
 6
 IP44
 IK10
 Sea Side Suitable



PX-0134-NEG ●


 E-27 Max. 15W (LED) L 120 mm - Ø 65 mm
 V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class II
 12
 IP44
 IK10
 Sea Side Suitable




Apto para instalar en primera línea de mar.

Suitable for installation close to the sea.

Convient pour les installations en face de la mer.

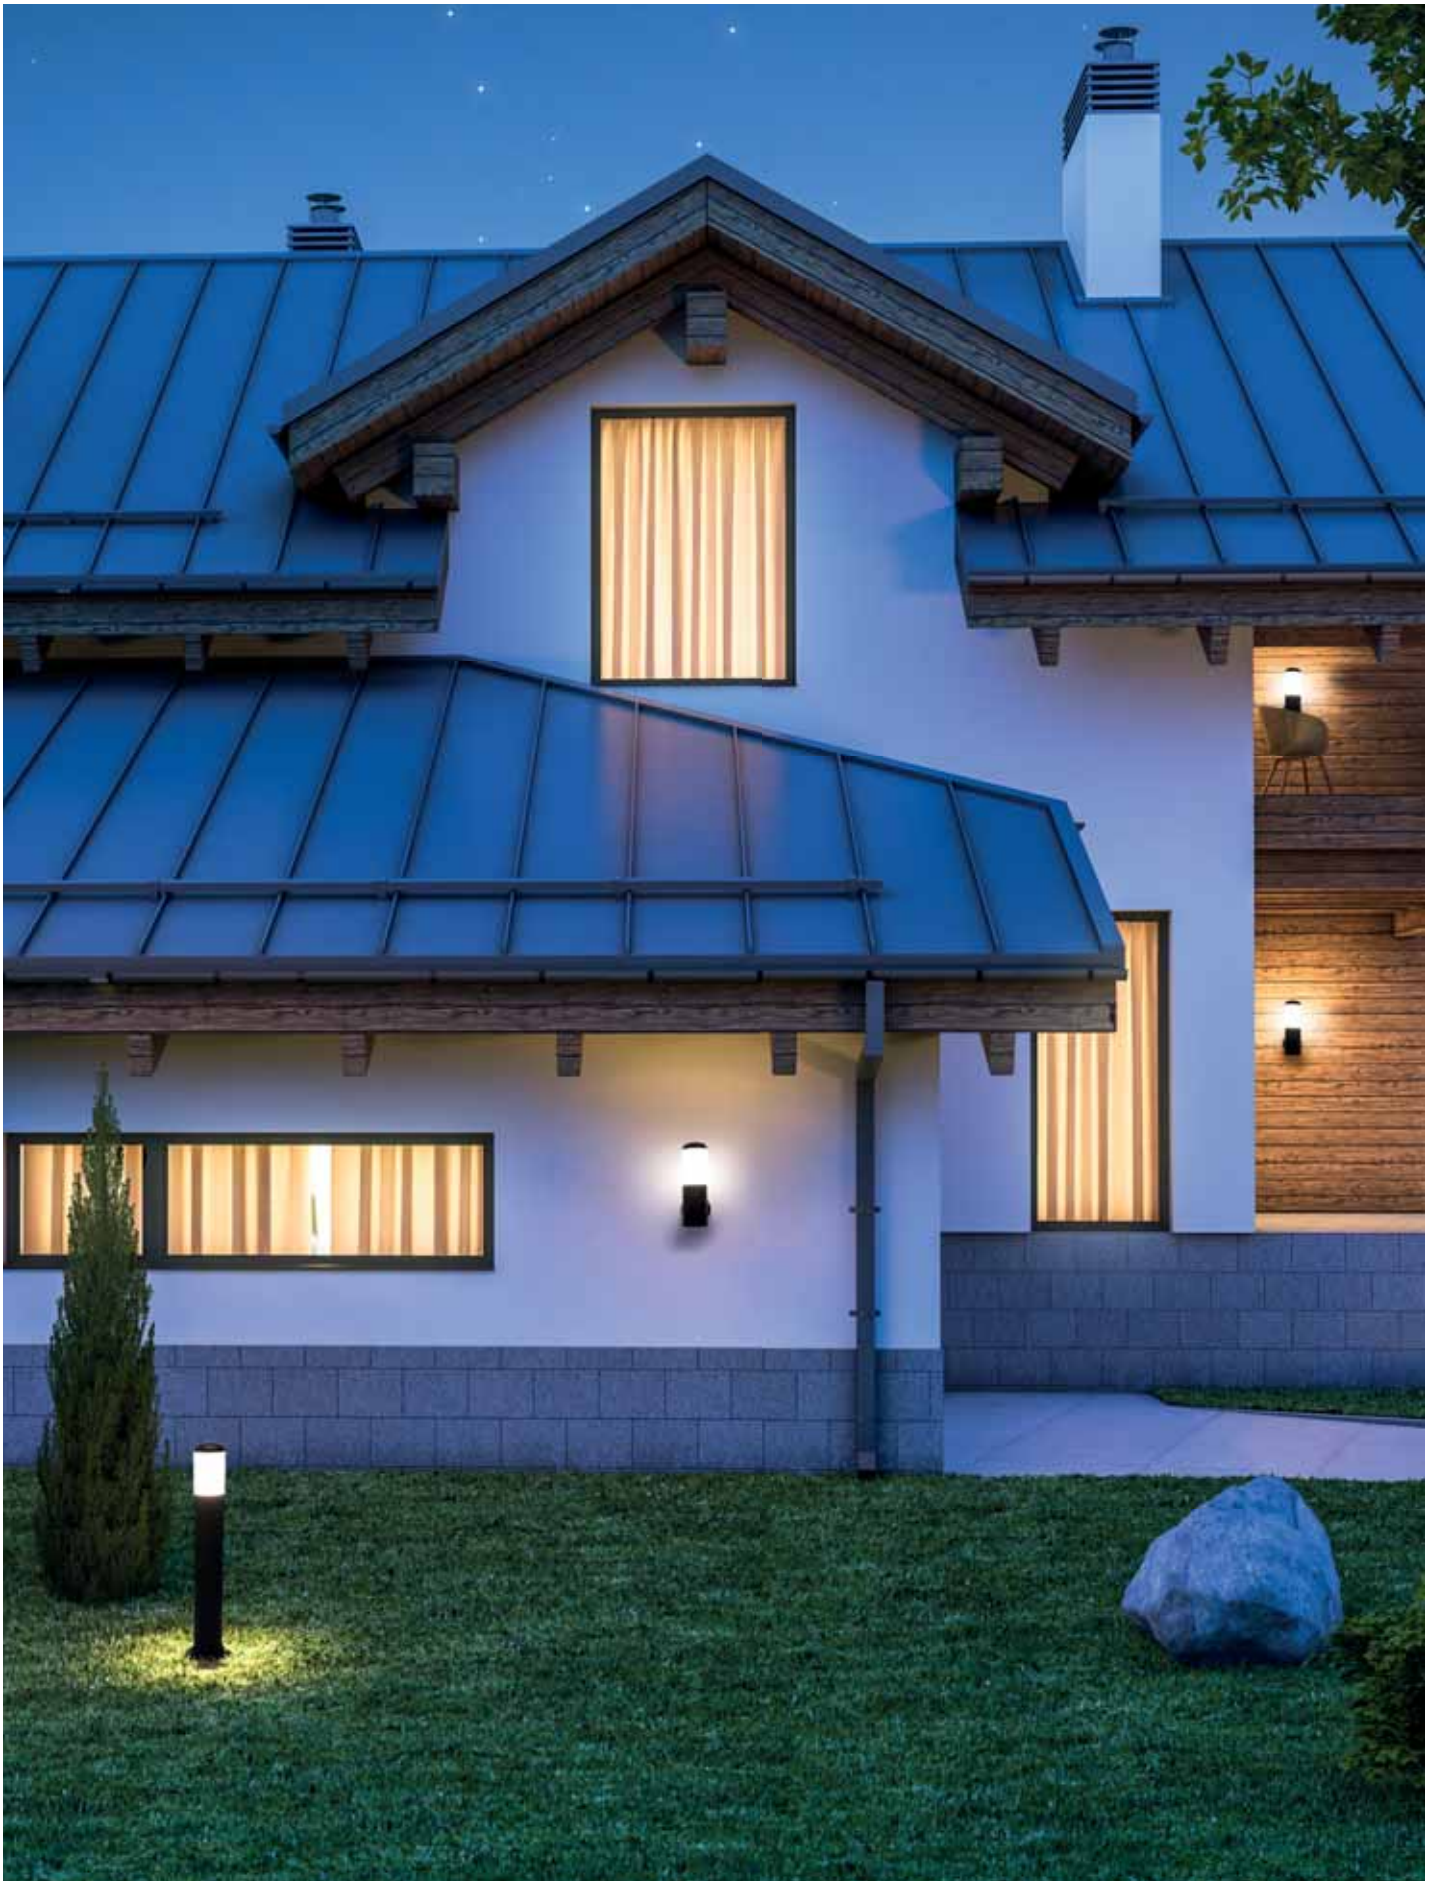

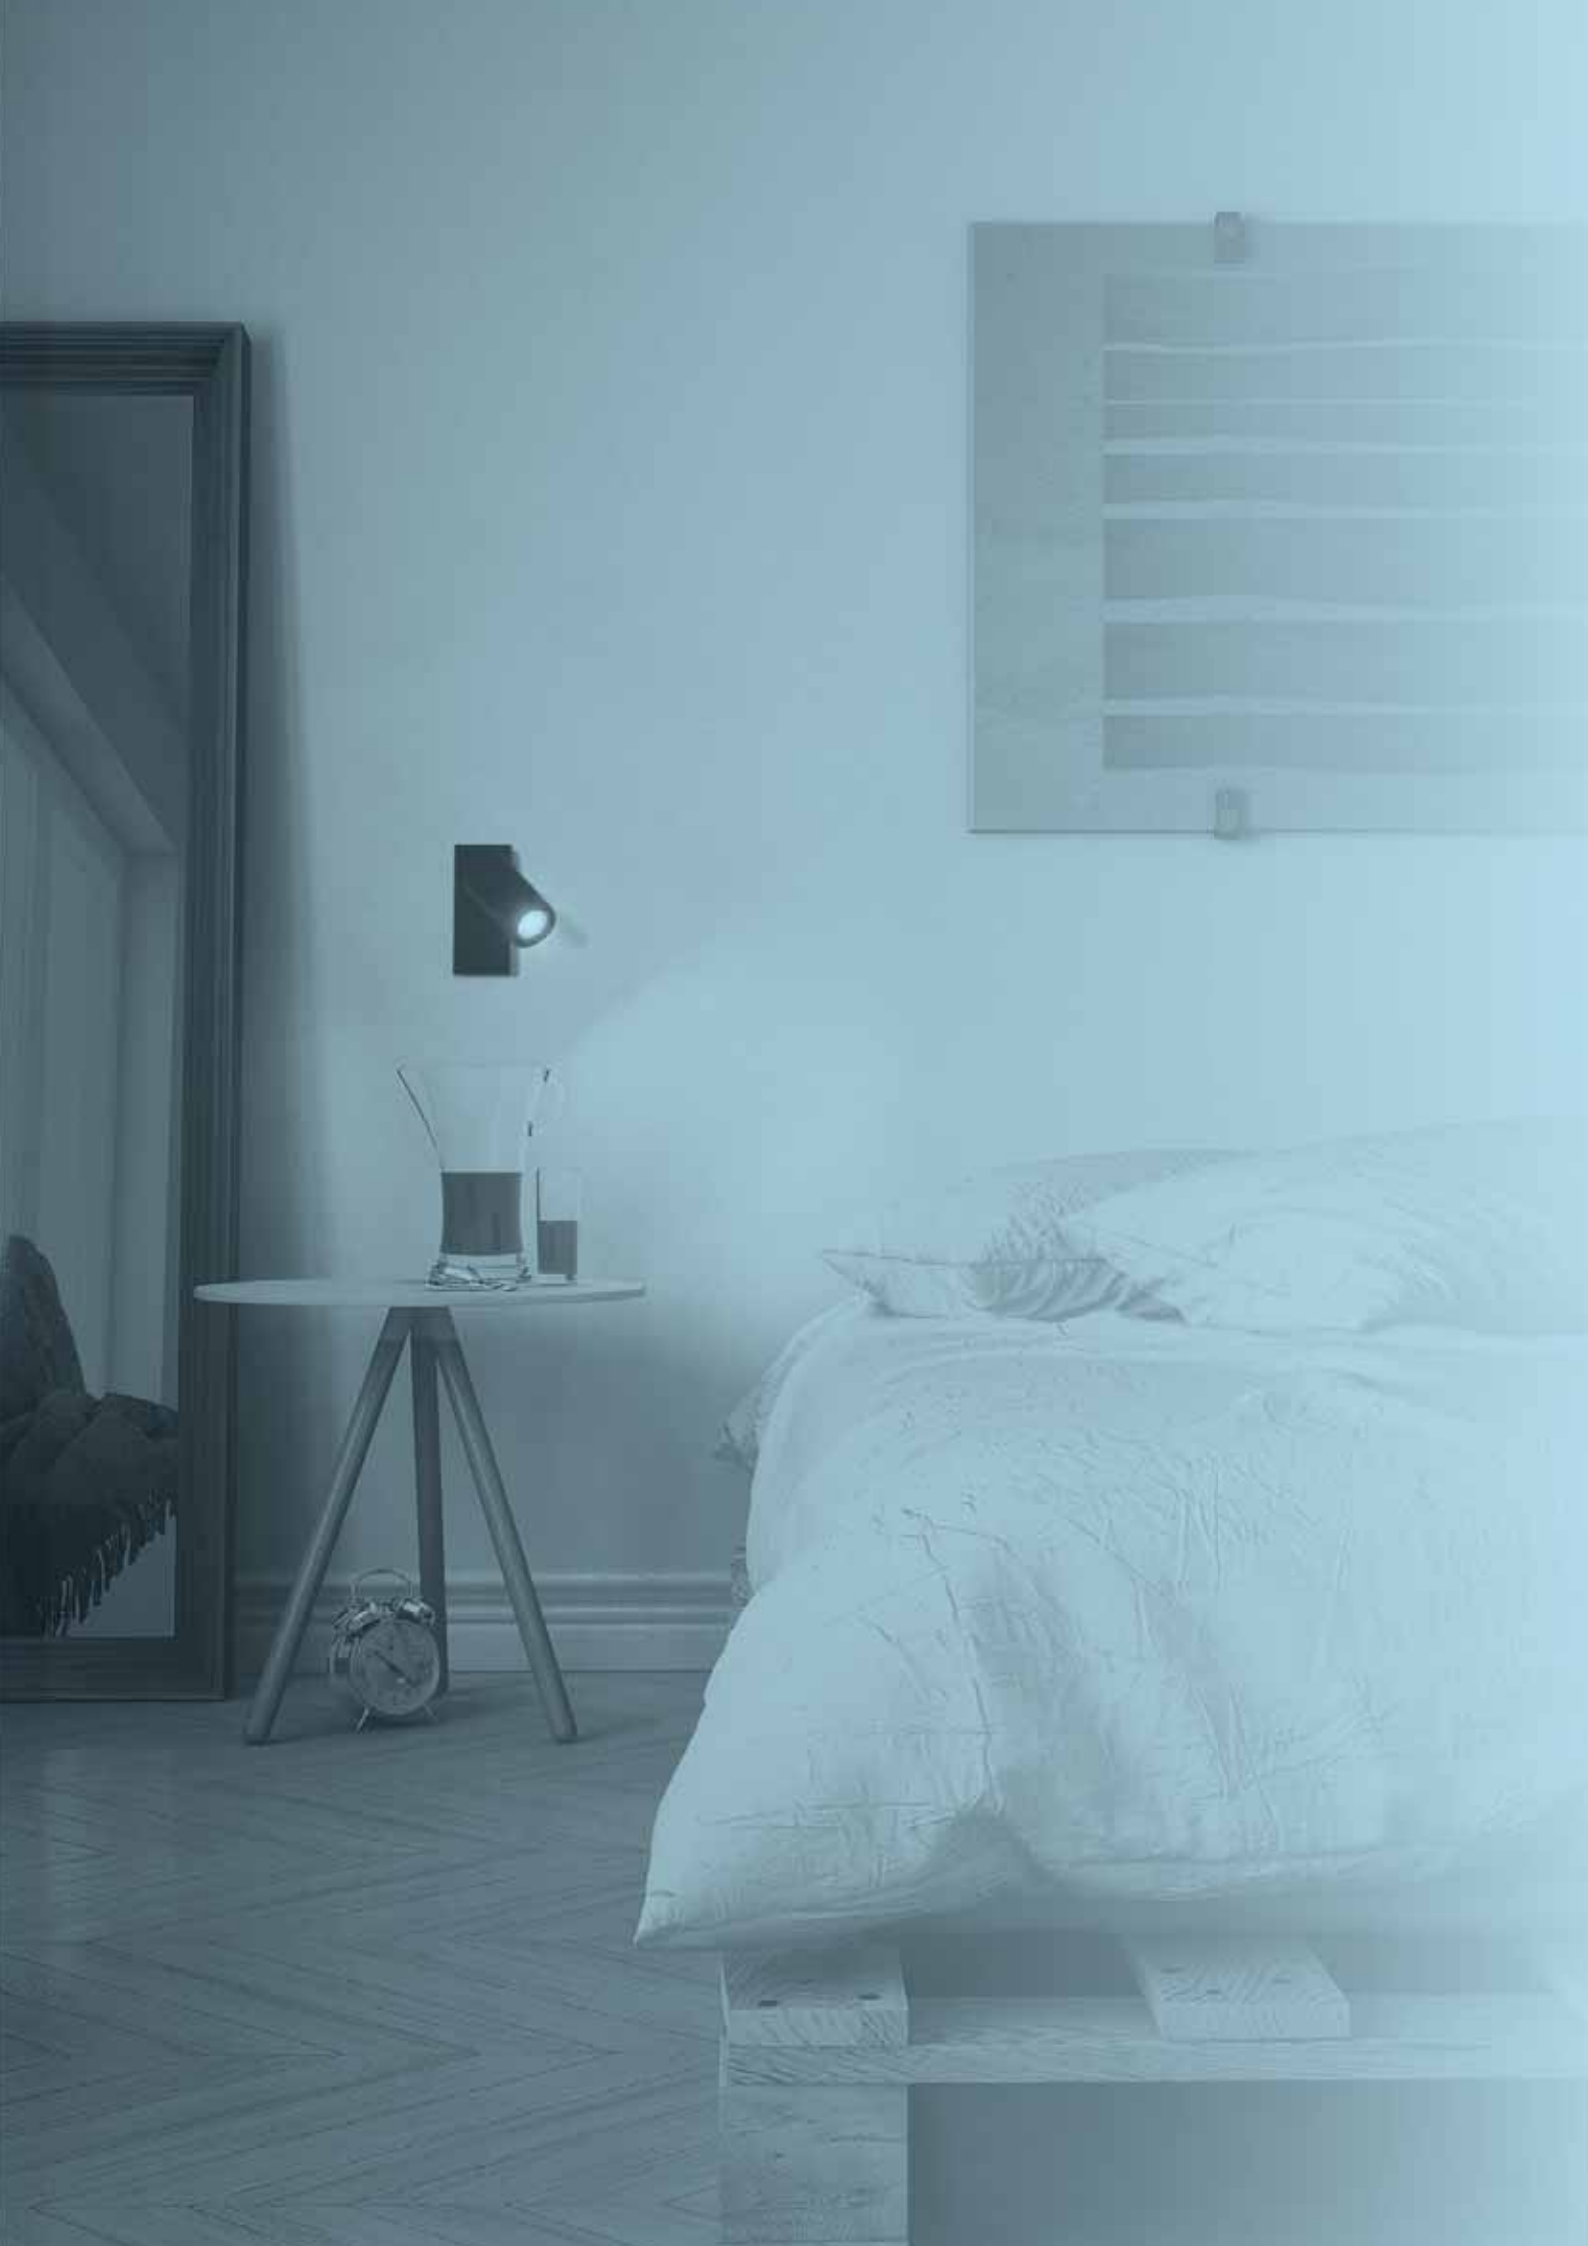


Decorativo
Decorative
Décoratif

Riba

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Madera
Wood
Bois

● Negro
Black
Noir

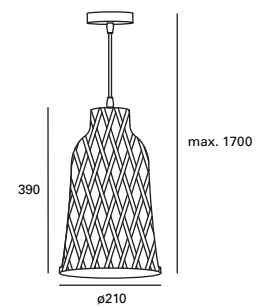


DE-0023-NEG ●

● E-27
Max.15W
(LED)
L 240 mm-
Ø 240 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz

⊕ Class I

📦 1

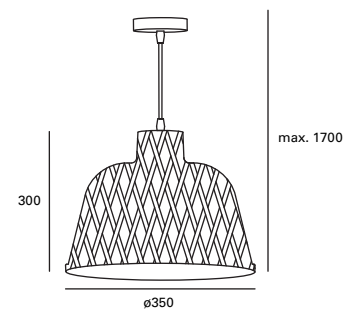

DE-0024-NEG ●

● E-27
Max.15W
(LED)
Ø 180 mm

V/Hz
100-240VAC
50-60Hz

⊕ Class I

📦 1



Regulable en altura hasta 170 cm.
Height adjustable up to 170 cm.
Réglable en hauteur jusqu'à 170 cm.




Meg

MAT Madera Wood Bois

Madera clara Lightwood Bois blond



Madera natural.
Natural wood.
Bois naturel.

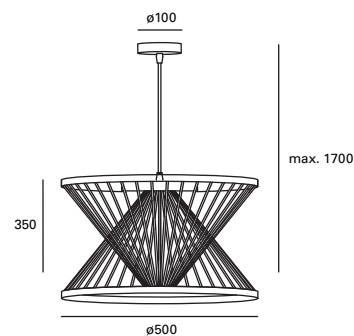

DE-0010-MAD ●

 E-27
Max. 15W
(LED)
L 200 mm-
Ø 220 mm

V/Hz
100-240VAC
50-60Hz

 Class I

 1



Regulable en altura hasta 170 cm.
Height adjustable up to 170 cm.
Réglable en hauteur jusqu'à 170 cm.



Lampa


MAT Acero
Steel
Acier


DIF Textil
Textile
Textile


Madera
Wood
Bois




DE-0007-MAD ●

 E-27
 Max. 15W
 (LED)
 L 180 mm


 **V/Hz**
 100-240V
 50-60Hz

 Class I

 1



Madera natural.
Natural wood.
Bois naturel.

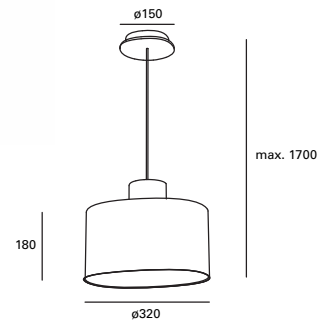


DE-0008-MAD ●

 E-27
 Max. 15W
 (LED)
 L 180 mm

 **V/Hz**
 100-240V
 50-60Hz

 Class I

 6

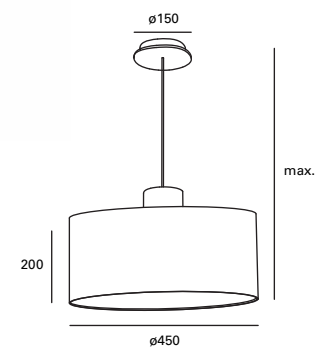




Maya

MAT Acero Steel Acier

● Negro Black Noir



DE-0011-NEG ●


*
Regulable en altura hasta 170 cm.
Height adjustable up to 170 cm.
Réglable en hauteur jusqu'à 170 cm.

 E-27
Max. 15W
(LED)
L 145 mm

V/Hz
100-240VAC
50-60Hz

 Clase II

 1

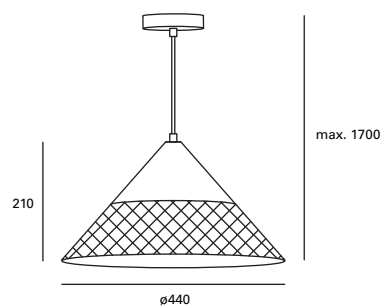



Bowl

MAT Acero
Steel
Acier

Negro
Black
Noir



S DE-0488-NEG ●


⚡ E-27
Max. 15W
(LED)
L 170mm

V/Hz 100-240V
50-60Hz

⚡ Class I

📦 2

🌐 ✓

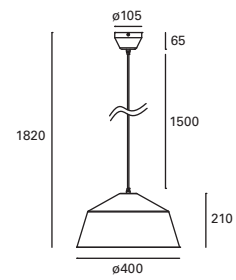

Regulable en altura hasta 182 cm.
Height adjustable up to 182 cm.
Réglable en hauteur jusqu'à 182 cm.



S DE-0508-NEG ●


⚡ E-27
Max. 15W
(LED)
L 94 mm-
Ø 240 mm

V/Hz 100-240VAC
50-60Hz

⚡ Class I

📦 4

💧 IP20

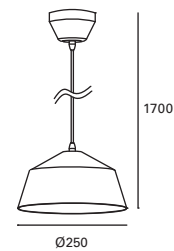

Regulable en altura hasta 170 cm.
Height adjustable up to 170 cm.
Réglable en hauteur jusqu'à 170 cm.




Nube

MAT Acero
Steel
Acier

Rojo teja
Brick red
Rouge tuile

Gris marengo
Charcoal grey
Gris marengo

Blanco
White
Blanc

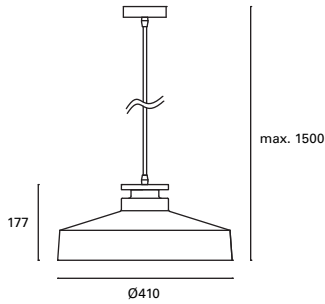

Regulable en altura hasta 150 cm.
Height adjustable up to 150 cm.
Réglable en hauteur jusqu'à 150 cm.



Ⓢ DE-0234-RTJ ●

💡 E-27
Max. 15W
(LED)
L 110 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz


⚡ Class I

📦 2

🌐 ✓



Detalle en madera natural.
Detail in natural wood.
Détail en bois naturel.

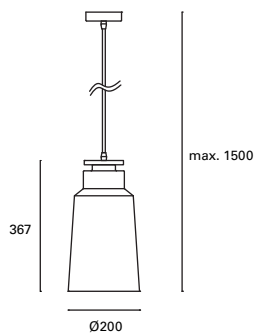

Regulable en altura hasta 175 cm.
Height adjustable up to 175 cm.
Réglable en hauteur jusqu'à 175 cm.



Ⓢ DE-0235-AZP ●


💡 E-27
Max. 15W
(LED)
Ø 150 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz


⚡ Class I

📦 2

🌐 ✓



Detalle en madera natural.
Detail in natural wood.
Détail en bois naturel.

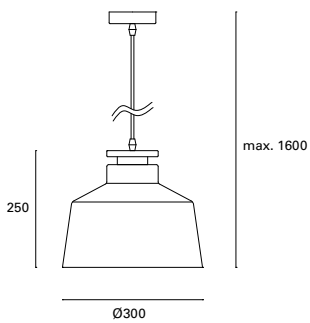

*
 Detalle en madera natural.
 Detail in natural wood.
 Détail en bois naturel.

DE-0233-BLA ○

*
 Regulable en altura hasta 160 cm.
 Height adjustable up to 160 cm.
 Réglable en hauteur jusqu'à 160 cm.

E-27
 Max.15W
 (LED)
 L 200 mm
V/Hz
 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 4
 ✓

Dixie

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

Oro
Gold
Or

Cobre
Copper
Cuiver



Ⓢ DE-0267-ORO ●
Ⓢ DE-0267-COR ●


Ⓢ
E-27
Max.15W
(LED)

V/Hz
100-240V
50-60Hz

Ⓢ
Class I

Ⓢ
8

Ⓢ
√

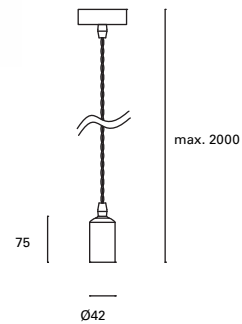

Regulable en altura hasta 200 cm.
Height adjustable up to 200 cm.
Réglable en hauteur jusqu'à 200 cm.



Bloom

MAT Cemento
Cement
Ciment

Cemento
Cement
Ciment

Rosa
Pink
Rose

Verde
Green
Verde



DE-0518-CEM


E-27
Max.15W
(LED)

V/Hz
100-240V
50-60Hz

Class I

8

✓

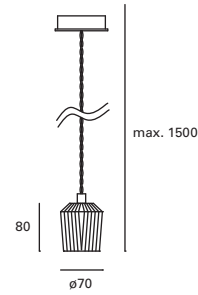

DE-0519-CEM


E-27
Max.15W
(LED)

V/Hz
100-240V
50-60Hz

Class I

8

✓

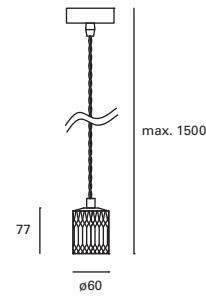

DE-0520-CEM


E-27
Max.15W
(LED)

V/Hz
100-240V
50-60Hz

Class I

8

✓

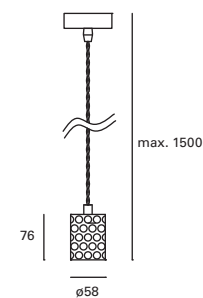

Regulable en altura hasta 150 cm.
Height adjustable up to 150 cm.
Réglable en hauteur jusqu'à 150 cm.



King

MAT Cemento
Cement
Ciment

Gris
Grey
Gris



*
Accesorio extraíble.
Removable accessory.
Accessoire amovible.

*
Regulable en altura hasta 200 cm.
Height adjustable up to 200 cm.
Réglable en hauteur jusqu'à 200 cm.

Ⓢ DE-0265-CEM ●


⚡ E-27
Max. 15W
(LED)
L 110 mm -
Ø 110 mm


V/Hz
100-240V
50-60Hz

⚡ Class I

📦 4

🌐 ✓

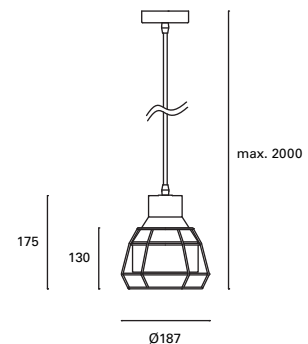

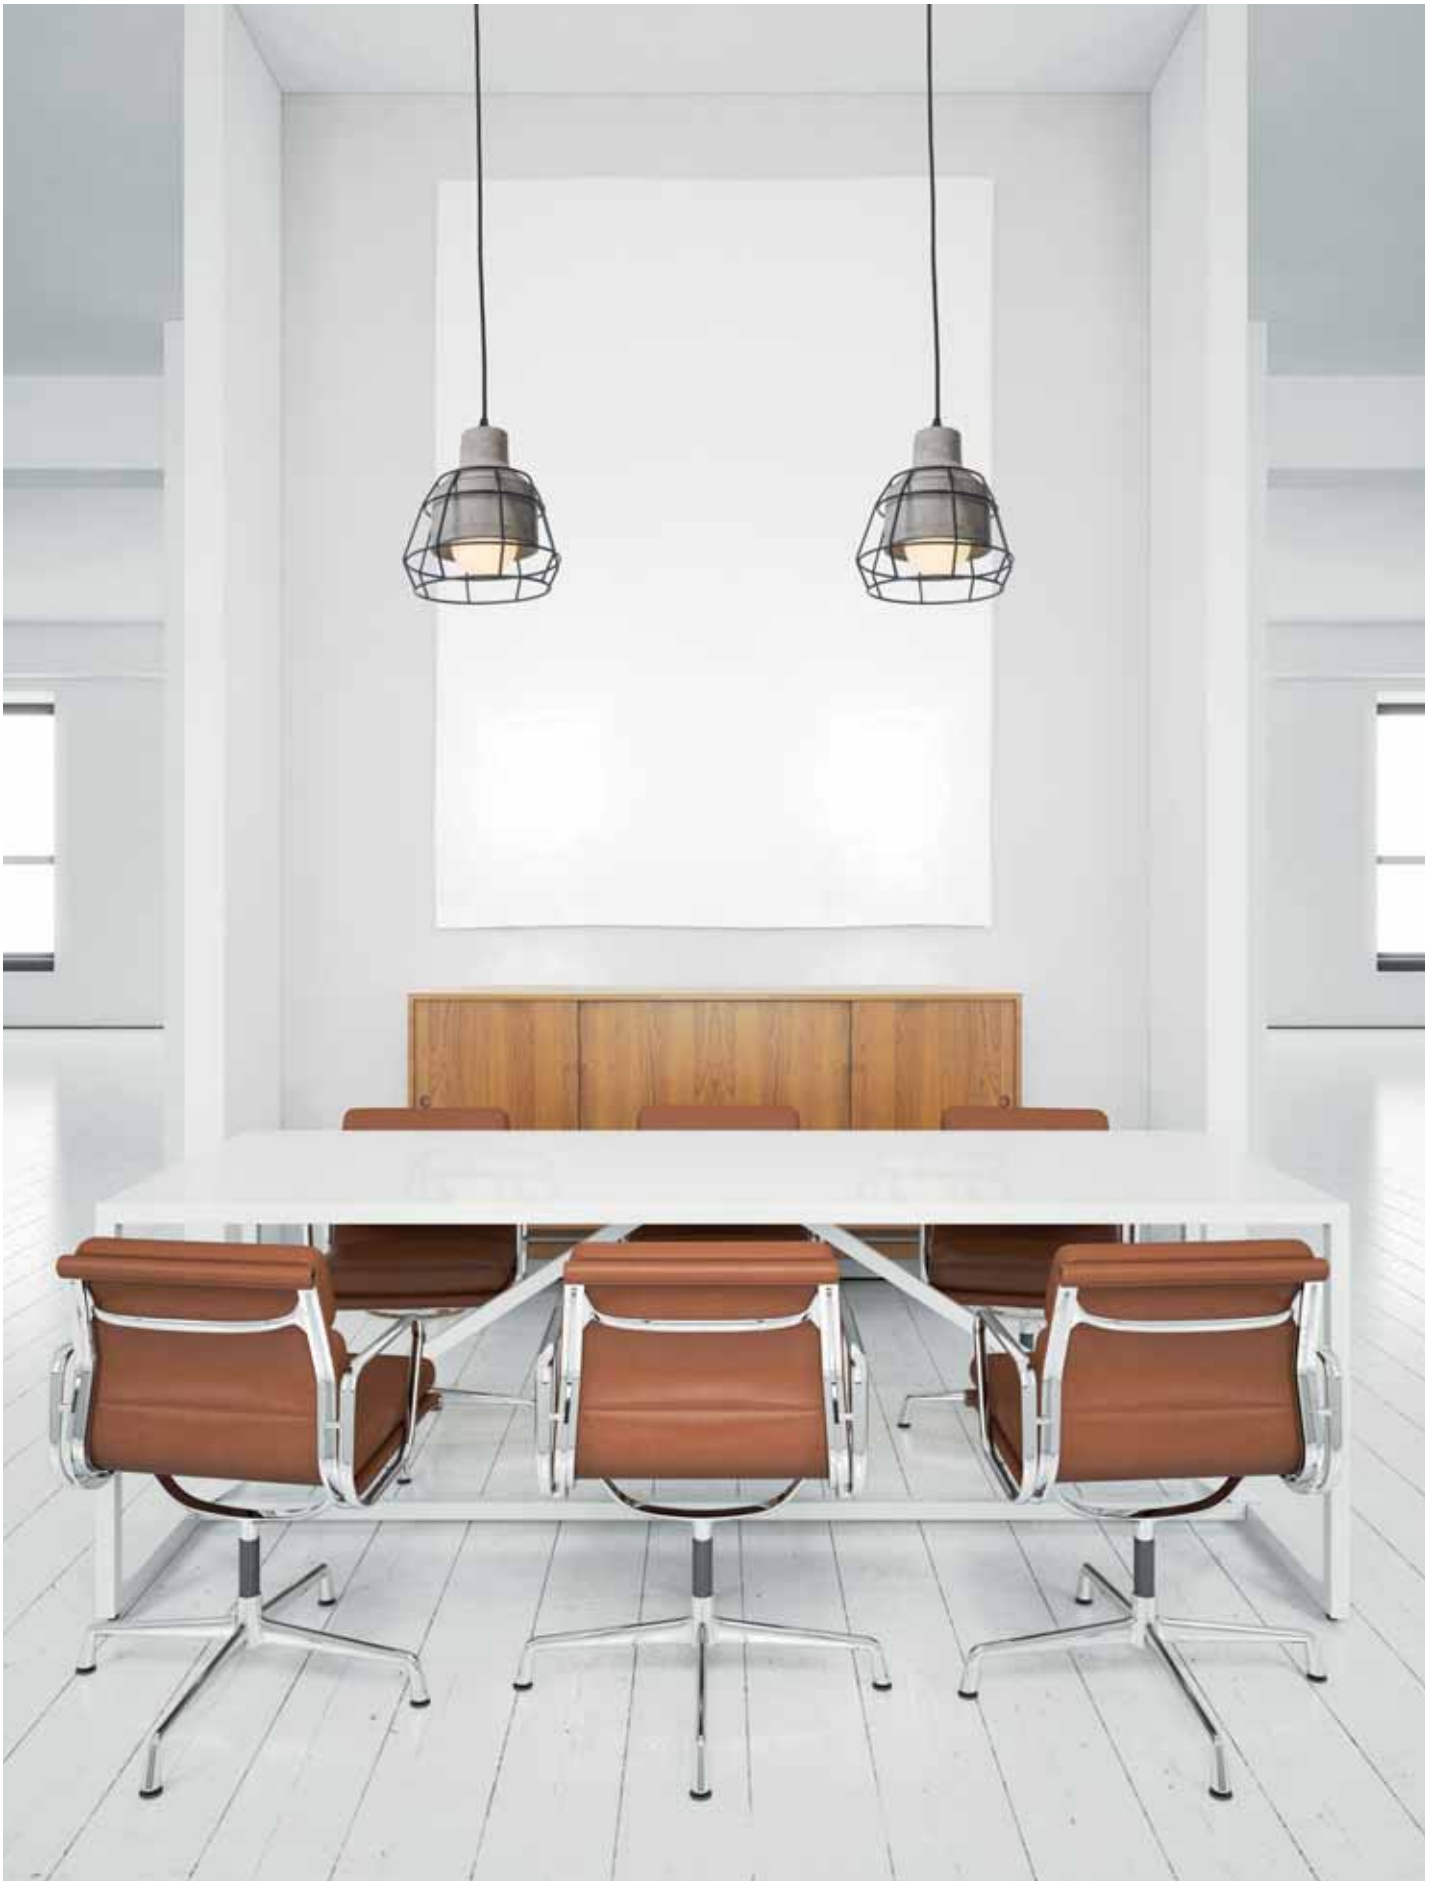

270 Interior
Indoor
Intérieur

Decorativo
Decorative
Décoratif

Colgante
Pendant
Suspension

Kea

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Cristal
Glass
Verre

● Negro
Black
Noir



DE-0022-NEG ●




Regulable en altura hasta 170 cm.
Height adjustable up to 170 cm.
Réglable en hauteur jusqu'à 170 cm.

 E-27
Max. 15W
(LED)
L 250 mm-
Ø 95 mm

V/Hz
100-240VAC
50-60Hz

 Class I

 4

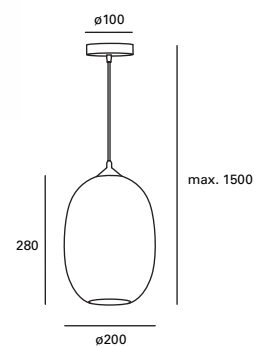



Vira

MAT Acero
Steel
Acier

Blanco
White
Blanc

Negro
Black
Noir



Ⓢ DE-0180-BLA ○
Ⓢ DE-0180-NEG ●



Regulable en altura hasta 120 cm.
Height adjustable up to 120 cm.
Réglable en hauteur jusqu'à 120 cm.


⚡ GU10
Max.8W
(LED)
L 58 mm -
Ø 50 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz

⚡ Class I

📦 12

🌐 ✓

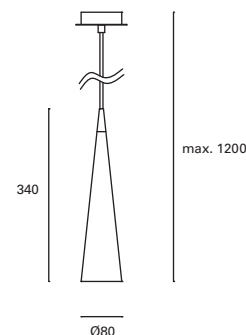

Era NEW

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc

Negro
Black
Noir



TC-0079-BLA ○
TC-0079-NEG ●



Dispone de aro embellecedor que oculta ingeniosamente la fuente de luz dentro del cuerpo luminaria.

It has trim frame that cleverly hides the light source inside of the luminaire body.

Il est doté d'un cache décoratif qui dissimule astucieusement la source lumineuse à l'intérieur du corps du luminaire.

⚡ GU10
Max.8W
(LED)
L 55 mm -
Ø 55 mm


V/Hz
100-240V
50-60Hz

⚡ Clase I

📦 30

💧 IP20

🌐 ✓





Thin

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

● Negro
Black
Noir

○ Blanco
White
Blanc



DE-0510-NEG ●


W
TOTAL
25,9W

LED
22,9W
1920 lm
3000°k

 Included
220-240V
50-60Hz

 Class II

 6

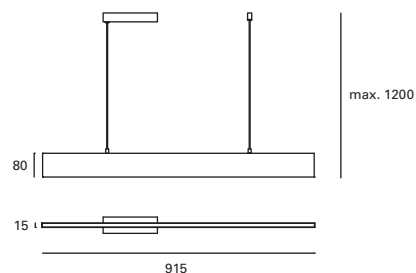

DE-0510-BLA ○


W
TOTAL
25,9W

LED
22,9W
1920 lm
3000°k

 Included
220-240V
50-60Hz

 Class II

 6

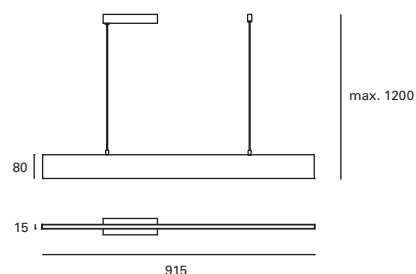

Iluminación hacia arriba
y hacia abajo.

Up lighting and down lighting.

Éclairage vers le haut et vers le bas.



Tempo wood

MAT Aluminio
 Aluminium
 Aluminium

DIF Acrílico
 Acrylic
 Acrylique

Imitación madera
 Imitation wood
 Imitation bois



DE-0314-MAD ●

W
TOTAL
 25,3W

LED
 22,8W
 2300 lm
 3000°K


 Included
 100-240V
 50-60Hz


 Class I

 IP44

 5

 ✓



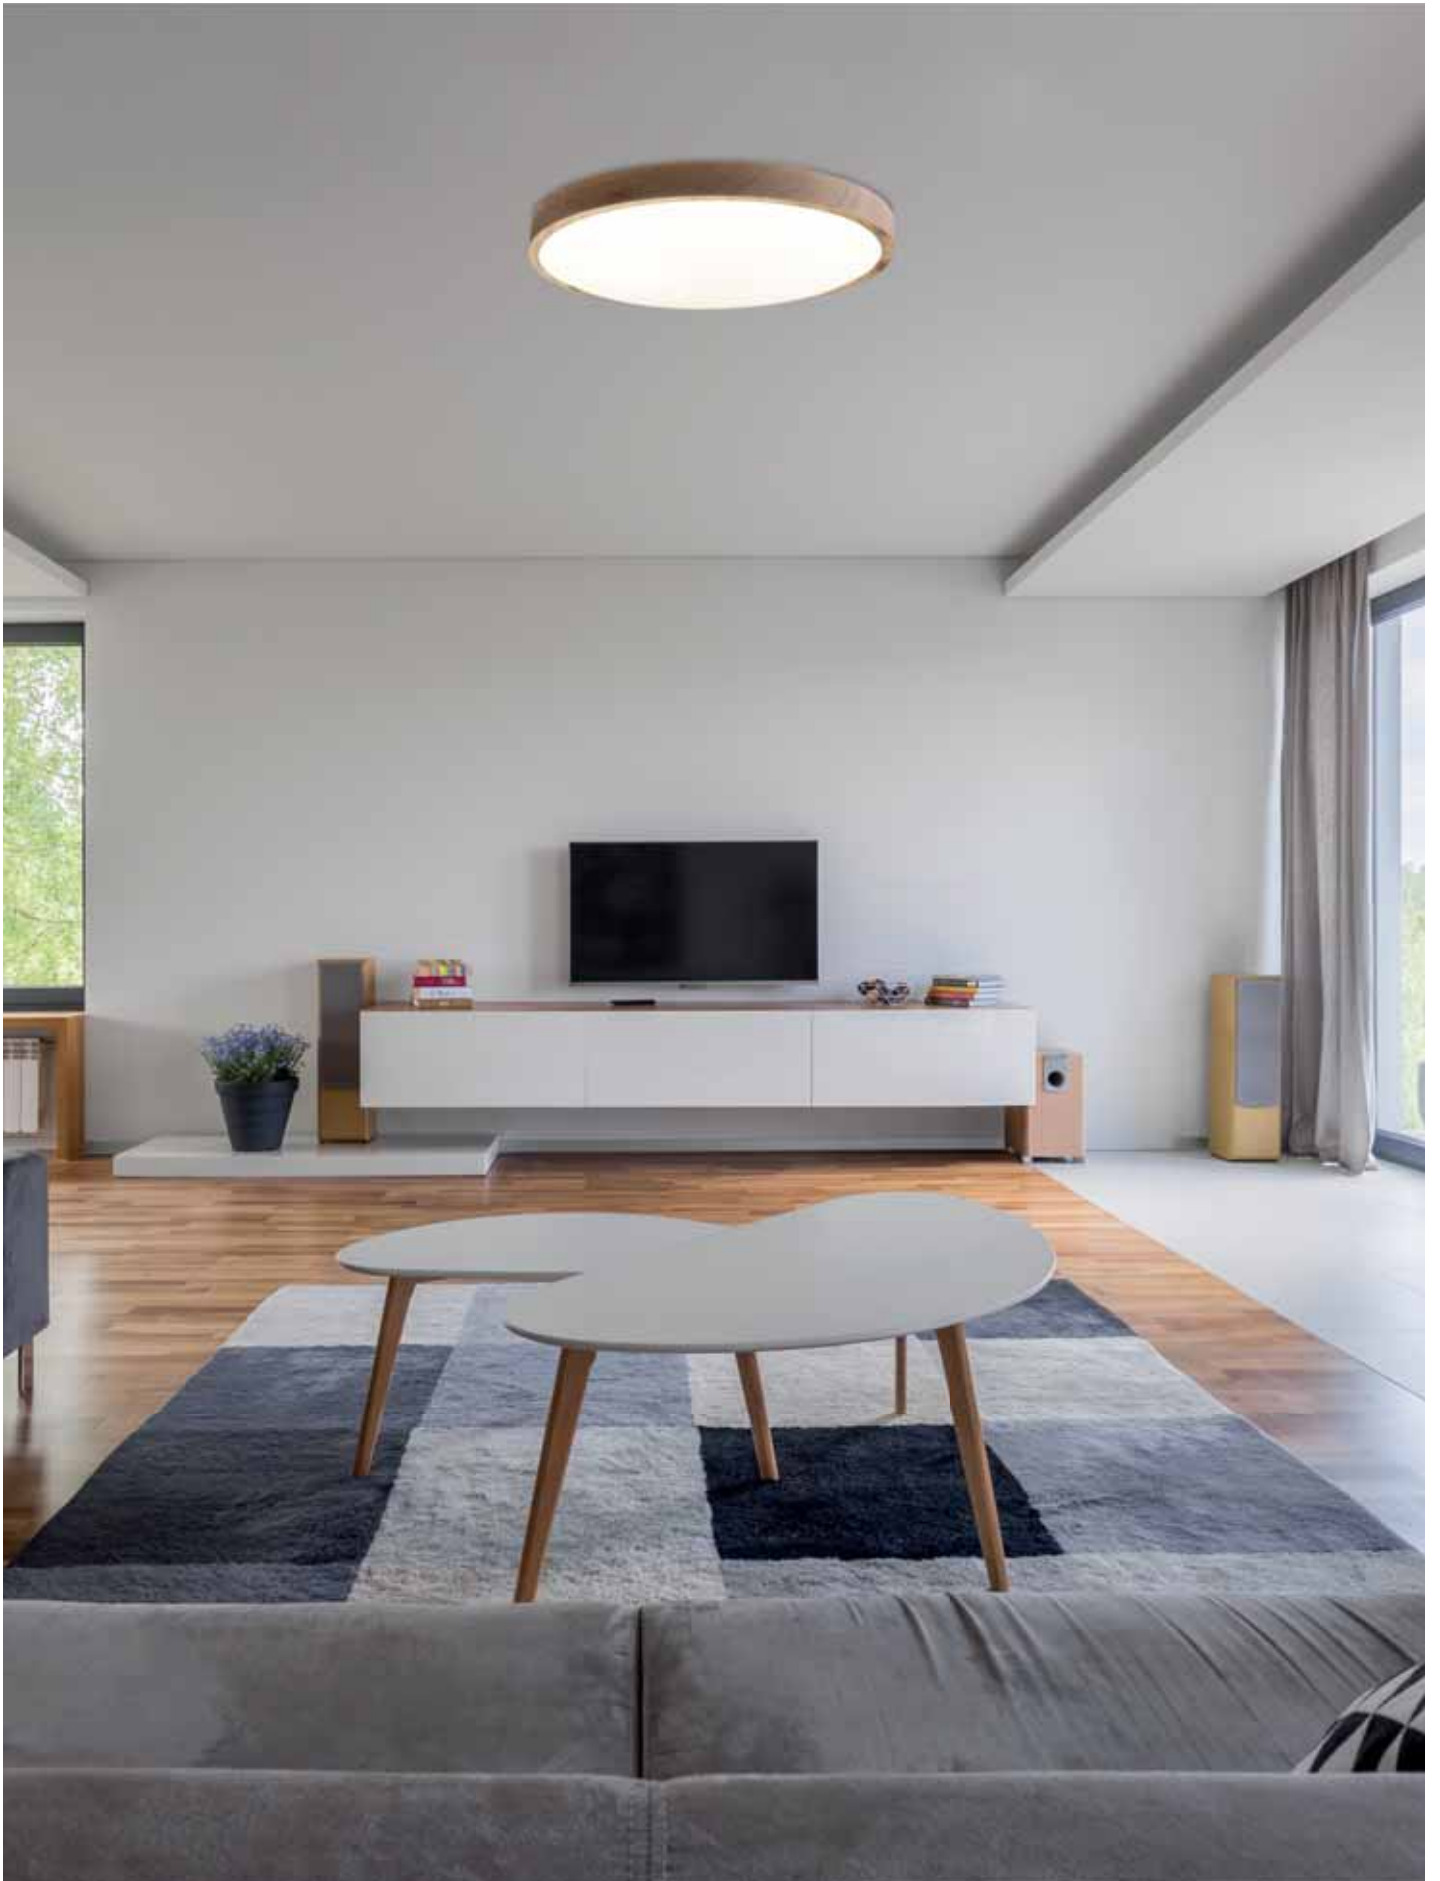

Tempo

MAT Aluminio Aluminium Aluminium


DIF Acrílico Acrylic Acrylique

Aluminio Aluminium Aluminium




DE-0313-ALU

W TOTAL 18,8W
LED 16,2W 1880 lm 3000°K
 Included 100-240V 50-60Hz
 Class II IP44 5 V



DE-0314-ALU

W TOTAL 25,3W
LED 22,8W 2300 lm 3000°K
 Included 100-240V 50-60Hz
 Class I IP44 5 V






Ola

- MAT Acero
Steel
Acier
- DIF Acrílico
Acrylic
Acrylique
- Blanco
White
Blanc



DE-0198-BLA ○

W TOTAL 25,5W	LED 22,7W 3120 lm 3000°k	Included 100-240V 50-60Hz	Class I	10	IP23	✓
----------------------------	--	---------------------------------	---------	----	------	---

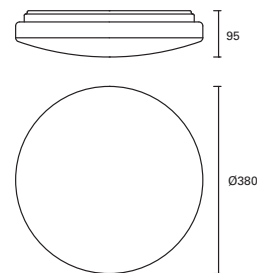

DE-0513-BLA ○

W TOTAL 24,2W	LED 21W 2420 lm** 2700°k 6500°k	Included 230V 50-60Hz	Class II	10	IP23	✓
----------------------------	--	-----------------------------	----------	----	------	---



*** WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid

** Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur basée sur 4000K.



Farrow

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Cristal
Glass
Verre

Blanco
White
Blanc



DE-0199-BLA ○



2xE-27
Max.15 W
(LED)
L 140 mm -
Ø 60 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz


 Class I

 4


 ✓



90



Ø280

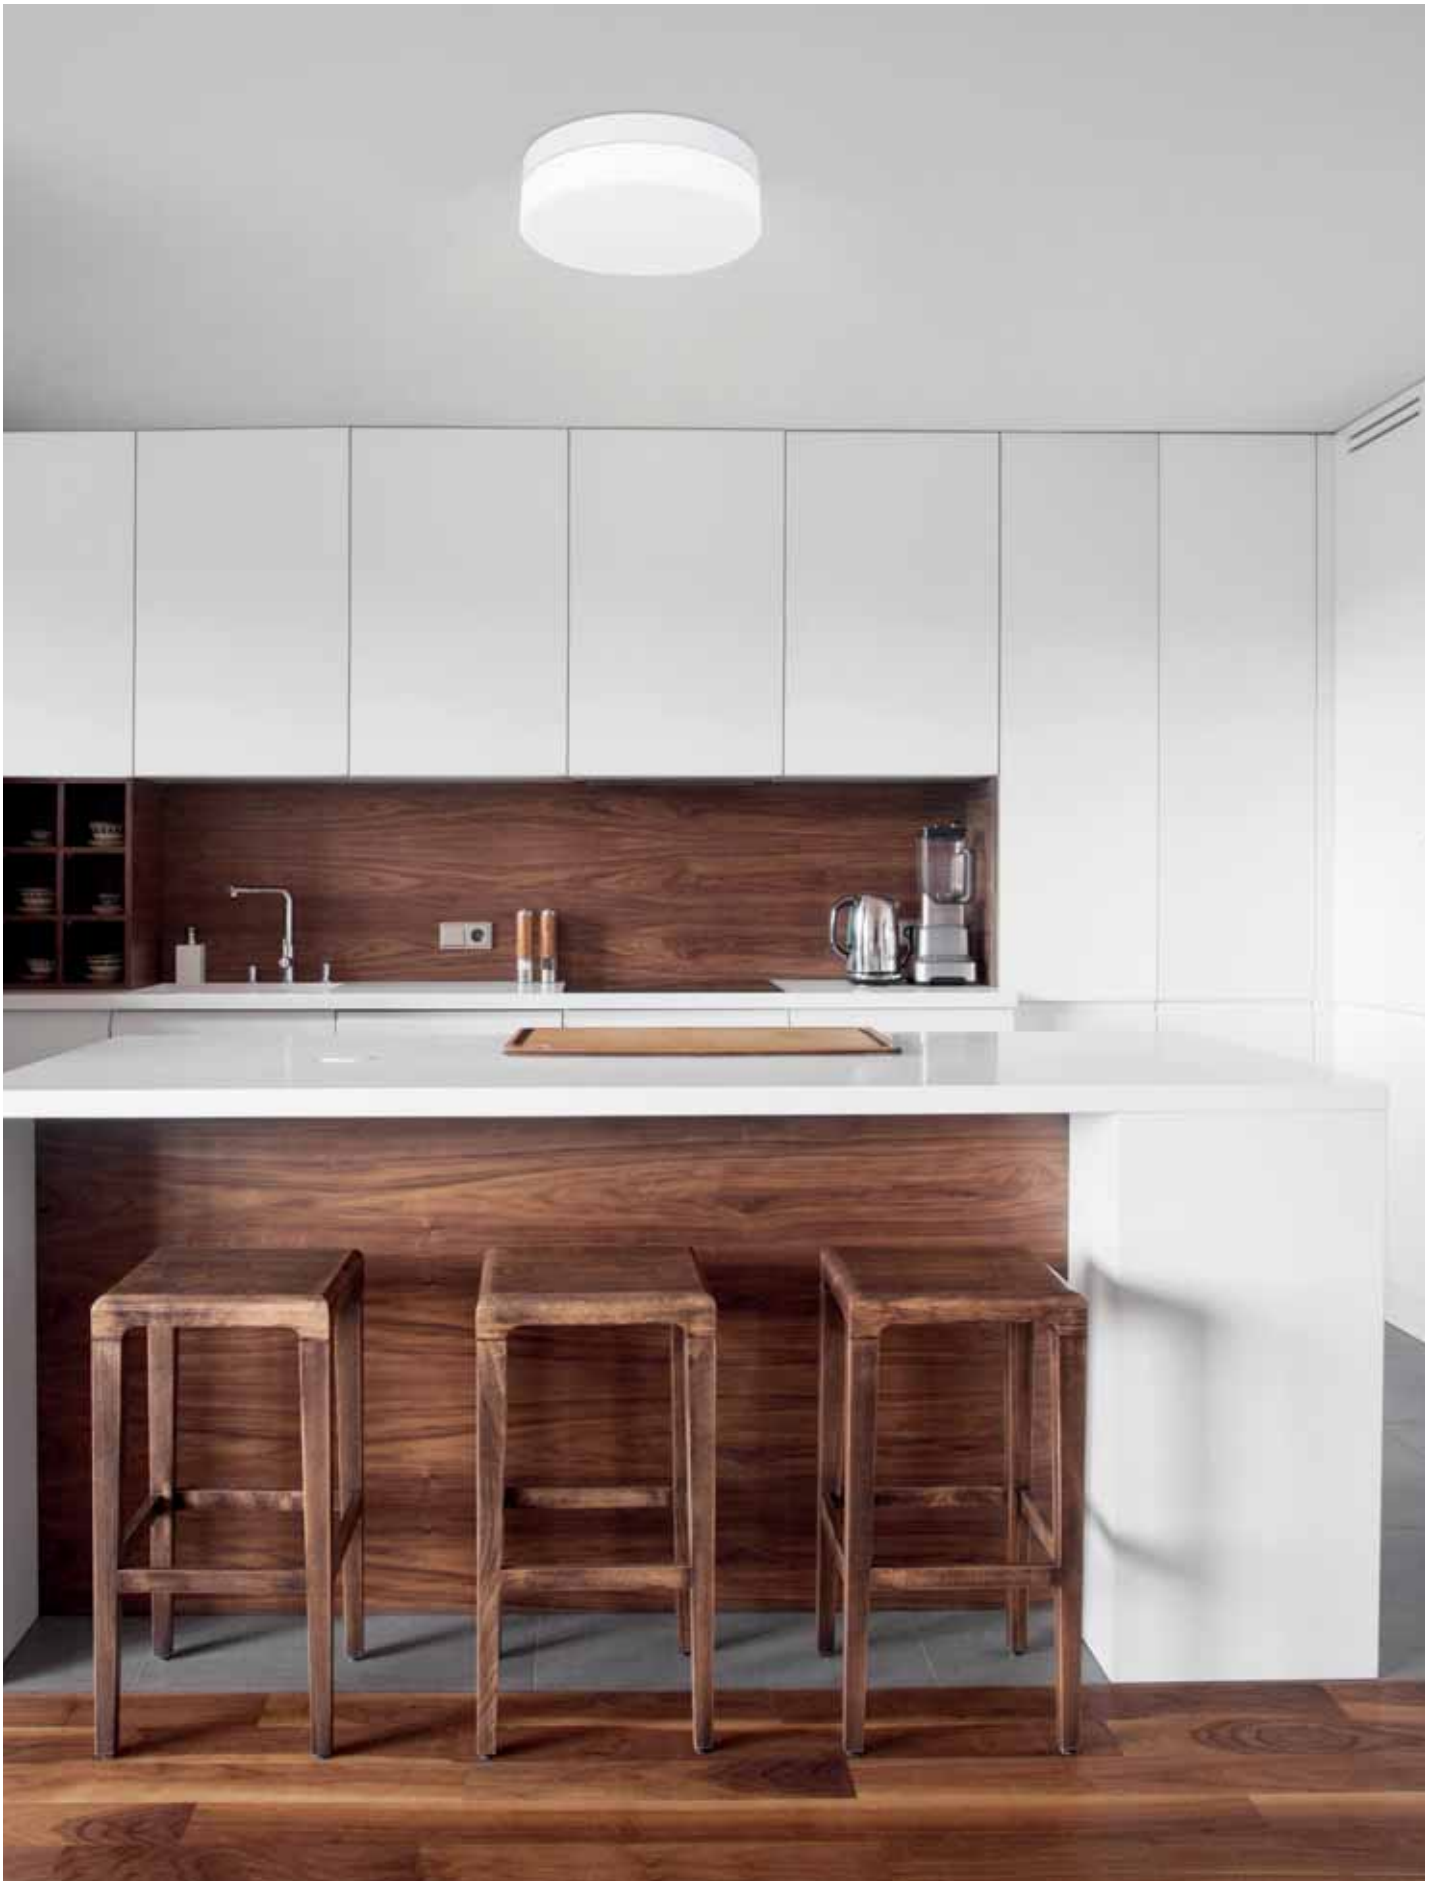

Keeper


MAT Acero
Steel
Acier

Blanco
White
Blanc


Negro
Black
Noir





DE-0479-BLA ○
DE-0479-NEG ●


 GU10
Max.8W
(LED)
L 64 mm -
Ø 50 mm


V/Hz
100-240V
50-60Hz

 Class I


 24

 355°


 90°

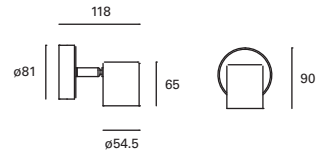



DE-0480-BLA ○
DE-0480-NEG ●


 2xGU10
2x Max.8W
(LED)
L 64 mm -
Ø 50 mm


V/Hz
100-240V
50-60Hz

 Class I


 12

 355°


 90°

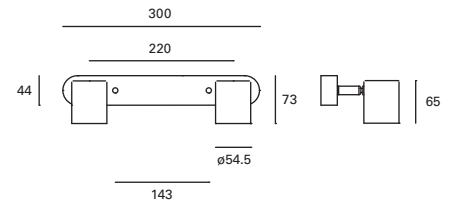



DE-0481-BLA ○
DE-0481-NEG ●


 3xGU10
3x Max.8W
(LED)
L 64 mm -
Ø 50 mm


V/Hz
100-240V
50-60Hz


 Class I

 12

 355°

 90°

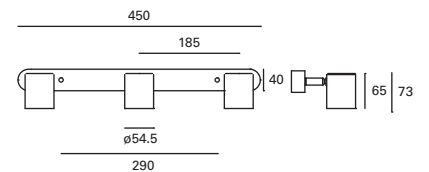

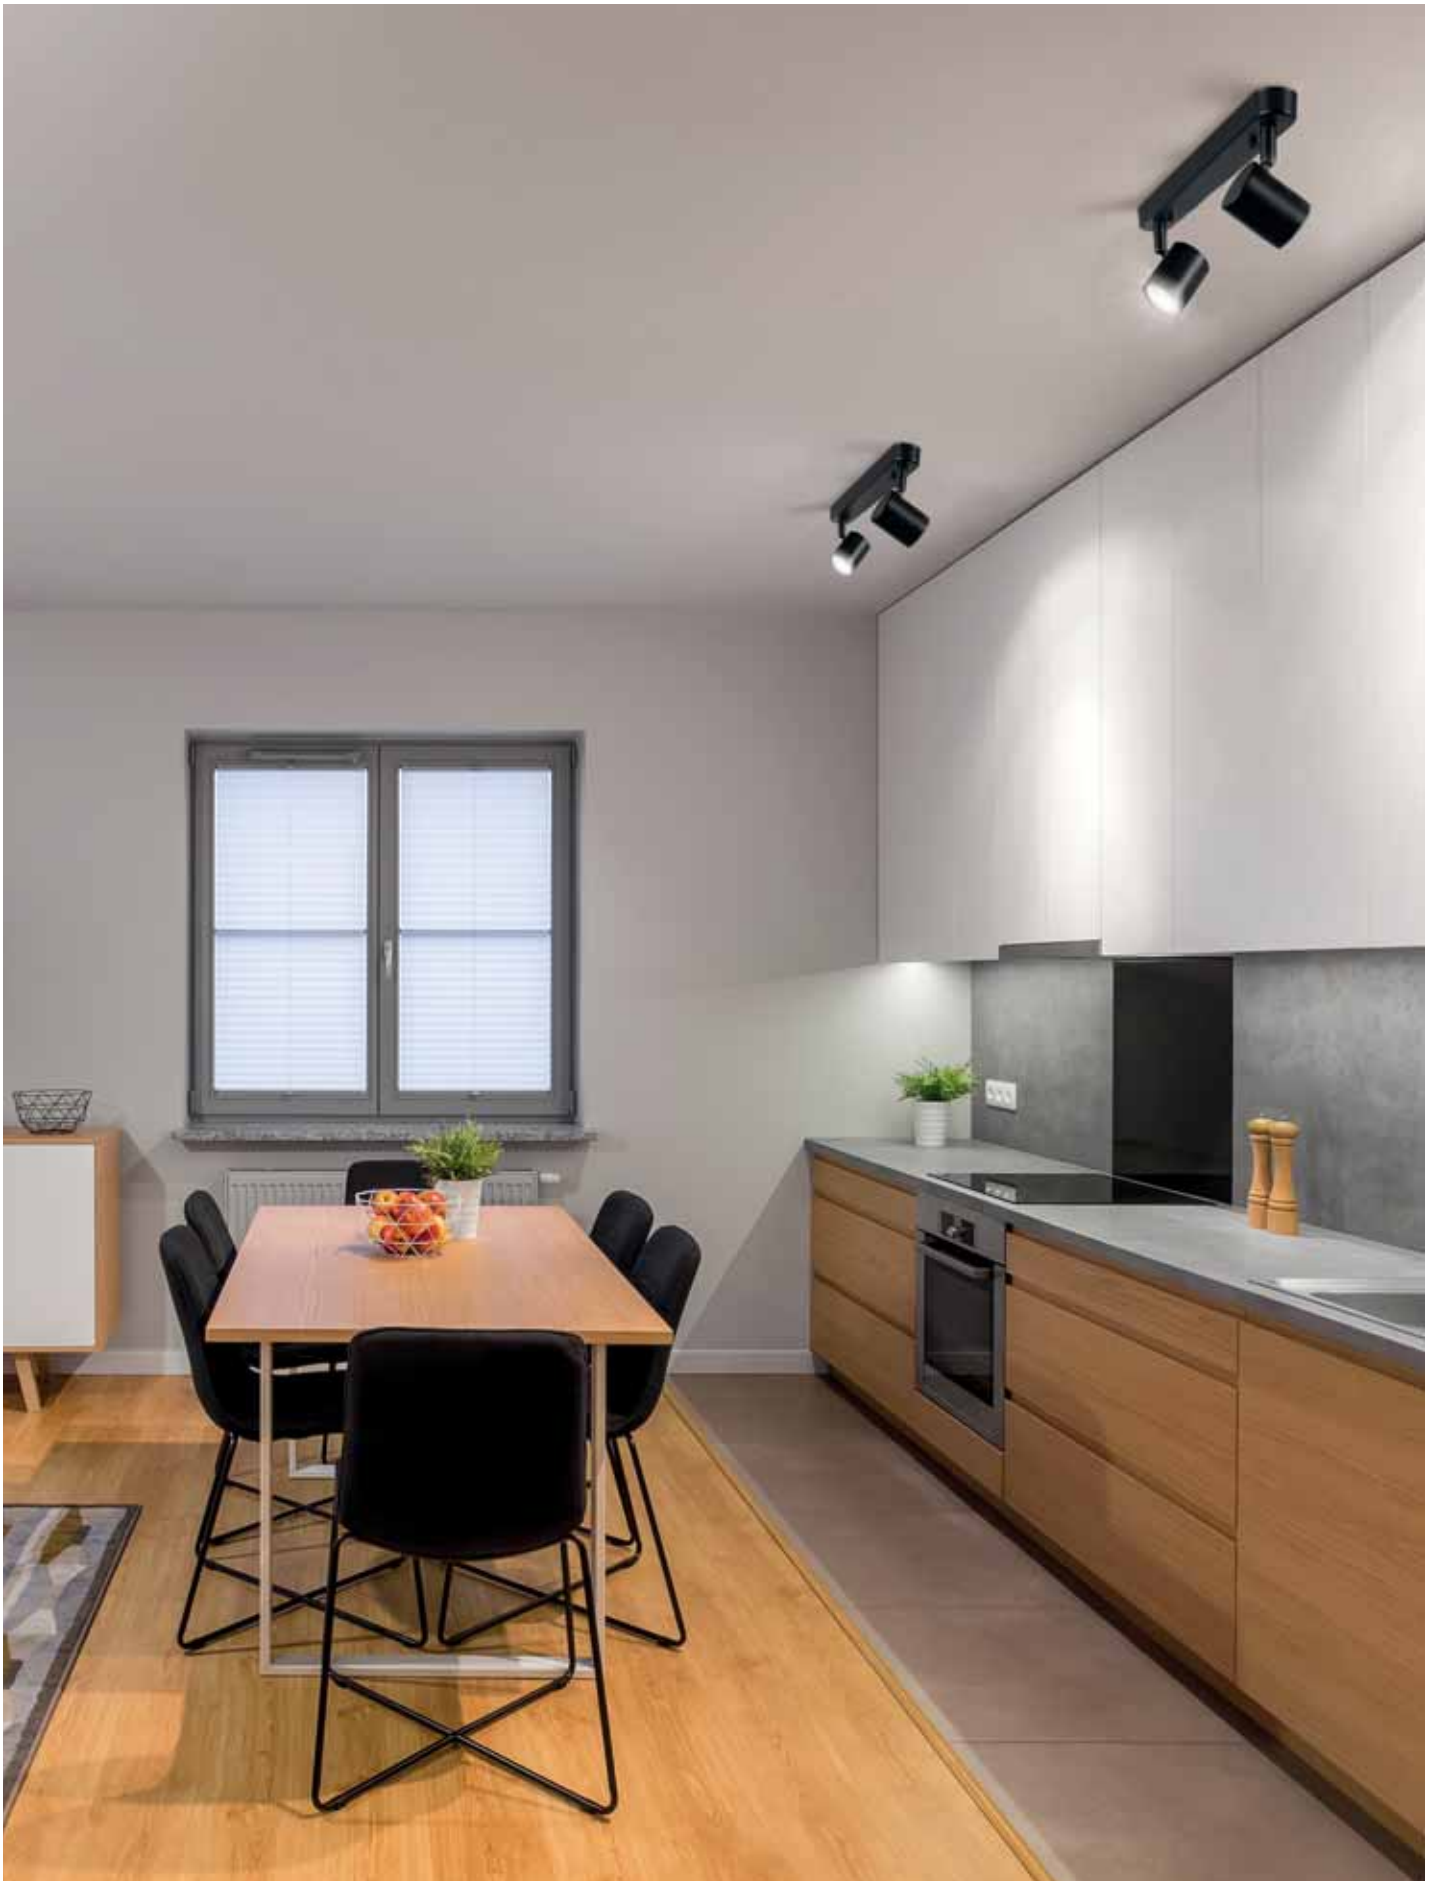


Safran

MAT Acero
Steel
Acier


Marrón
Brown
Brun





DE-0225-MAR ●


 GU10 LED
Max.8W
(LED)
L 54 mm -
Ø 50 mm


V/Hz
100-240V
50-60Hz


 Class I

 24


 350°

 90°


 ✓

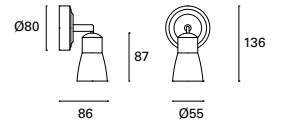



DE-0226-MAR ●


 2xGU10 LED
2xMax.8W
(LED)
L 54 mm -
Ø 50 mm


V/Hz
100-240V
50-60Hz


 Class I

 12


 350°

 90°


 ✓

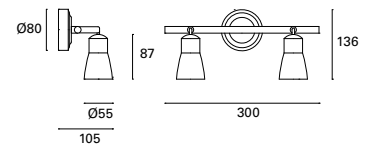



DE-0227-MAR ●


 3xGU10 LED
3xMax.8W
(LED)
L 54 mm -
Ø 50 mm


V/Hz
100-240V
50-60Hz


 Class I

 12

 350°

 90°

 ✓

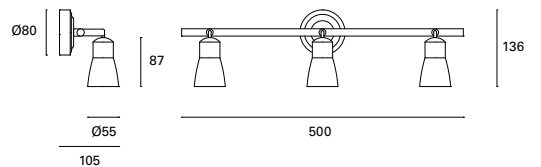



Adri

MAT Acero + Policarbonato
Steel + Polycarbonate
Acier + Polycarbonate

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc




DE-0436-BLA

W
TOTAL
5,1W

LED
4,7W
810 lm
3000°k

Included
100-240V
50-60Hz

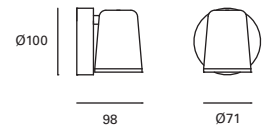


DE-0437-BLA

W
TOTAL
10,2W

LED
9,4W
1620 lm
3000°k

Included
100-240V
50-60Hz

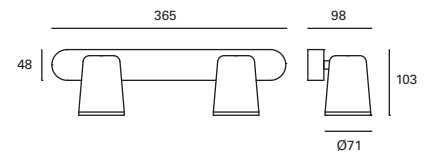


DE-0438-BLA

W
TOTAL
15,3W

LED
14,1W
2430 lm
3000°k

Included
100-240V
50-60Hz

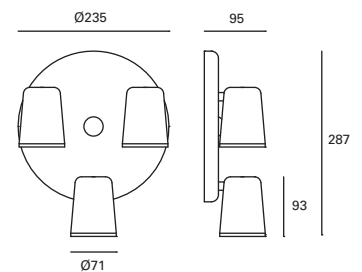



Logos

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc

Negro
Black
Noir



DE-0014-BLA ○
DE-0014-NEG ●

W
TOTAL
4,2W

LED
3,7W
420 lm
3000°K

Included
200-240V
50-60Hz


Class I

24

355°

90°

✓



DE-0015-BLA ○
DE-0015-NEG ●

W
TOTAL
8,4W

LED
7,4W
840 lm
3000°K

Included
200-240V
50-60Hz


Class I

12

355°

90°

✓

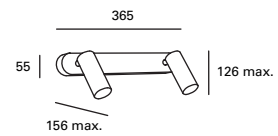

DE-0016-BLA ○
DE-0016-NEG ●

W
TOTAL
12,6W

LED
11,1W
1260 lm
3000°K

Included
200-240V
50-60Hz


Class I

12

355°

90°

✓

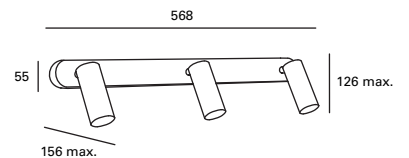



Romi

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Tela Blanca
White Cloth
Chiffon blanc

Níquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné




S DE-0381-SAT

E-27
Max.15W
(LED)
L 180 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz

Class I

6

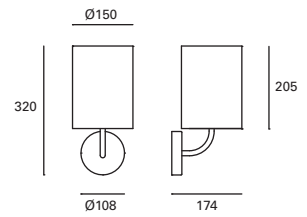

Lyon

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Tèxtil
Textile
Textile

Níquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné




DE-0003-SAT

E-27
Max.15W
(LED)
L 125 mm -
Ø 110 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz

Class I

4





Era NEW

MAT Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonatee


Blanco
White
Blanc

Negro
Black
Noir



TC-0080-BLA ○

	V/Hz 100-240V 50-60Hz						
GU10 Max.8W (LED) L 55 mm - Ø 55 mm		Clase I	30	IP20	355°	90°	✓



Diseño que responde excepcionalmente a la búsqueda del minimalismo y la sencillez, fácil integración en cualquier tipo de espacio.

Design that responds exceptionally to the search for minimalism and simplicity, easy integration in any type of space.

Un design qui répond exceptionnellement à la recherche du minimalisme et de la simplicité, une intégration facile dans tout type d'espace.



Dispone de un aro embellecedor que oculta ingeniosamente la fuente de luz dentro del cuerpo luminaria.


It has trim frame that cleverly hides the light source inside of the luminaire body.

Il est doté d'un cache décoratif qui dissimule astucieusement la source lumineuse à l'intérieur du corps du luminaire.



TC-0080-NEG ●

	V/Hz 100-240V 50-60Hz						
GU10 Max.8W (LED) L 55 mm - Ø 55 mm		Clase I	30	IP20	355°	90°	✓





Crobat

MAT Policarbonato Polycarbonate Polycarbonate

DIF Policarbonato Polycarbonate Polycarbonatee

Blanco White Blanc

Negro Black Noir



DE-0268-NEG ●

W
TOTAL
4,3W


LED
3,8W
450 lm
3000°K


Included
100-240V
50-60Hz

 Class II

 12

 ✓



*
Detalles en acabado cromado.
Details in chrome finish.
Détails en finition chrome.



DE-0268-BLA ○

W
TOTAL
4,3W


LED
3,8W
450 lm
3000°K


Included
100-240V
50-60Hz

 Class II

 12

 ✓





Bas

MAT Acero Steel Acier


DIF Cristal Glass Verre

Níquel satinado Satin nickel Nickel satiné



DE-0442-SAT

GU10 LED
 Max.8W (LED)
 L 55 mm - Ø 50 mm
 V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class I
 20



Llit

MAT Acero Steel Acier


DIF PMMA PMMA PMMA

Níquel satinado Satin nickel Nickel satiné



DE-0002-SAT

W TOTAL 4,7W
LED 3,3W 445 lm 4000°k
 Included 100-240V 50-60Hz
 Class I
 3
 ✓



Glass

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Cristal
Glass
Verre

Blanco
White
Blanc




DE-0000-BLA ○

E-27
 Max. 15W
 (LED)
 Ø 70 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

Class I

6




DE-0001-BLA ○

E-27
 Max. 15W
 (LED)
 Ø 70 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

Class I

6



Niza

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Cristal
Glass
Verre

Níquel satinado
 Satin nickel
 Nickel satiné



DE-0004-SAT ●


2xE-27
 2x Max. 15W
 (LED)
 Ø 60 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

Class II

6

✓



Thin

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Tecnopolímero Technopolymer Technopolymère

Blanco White Blanc

Negro Black Noir



DE-0509-NEG ●



W
TOTAL
7,8W

LED
6,4W
860 lm
3000°k

Included
220-240V
50-60Hz

Class II

10



DE-0509-BLA ○


W
TOTAL
7,8W

LED
6,4W
860 lm
3000°k

Included
220-240V
50-60Hz

Class II

10






Keop

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

Blanco White Blanc

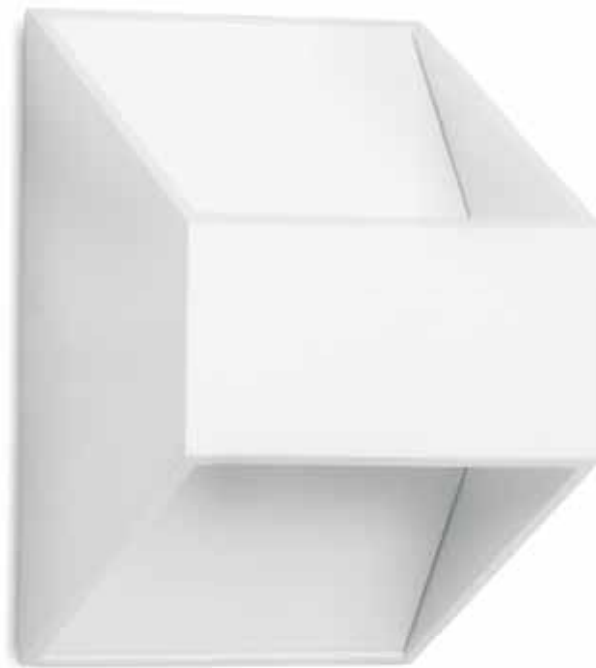

DE-O229-BLA ○

W
TOTAL
5,8W



LED
4,6W
420 lm
3000°k



Included
100-240V
50-60Hz


Class I


20


✓




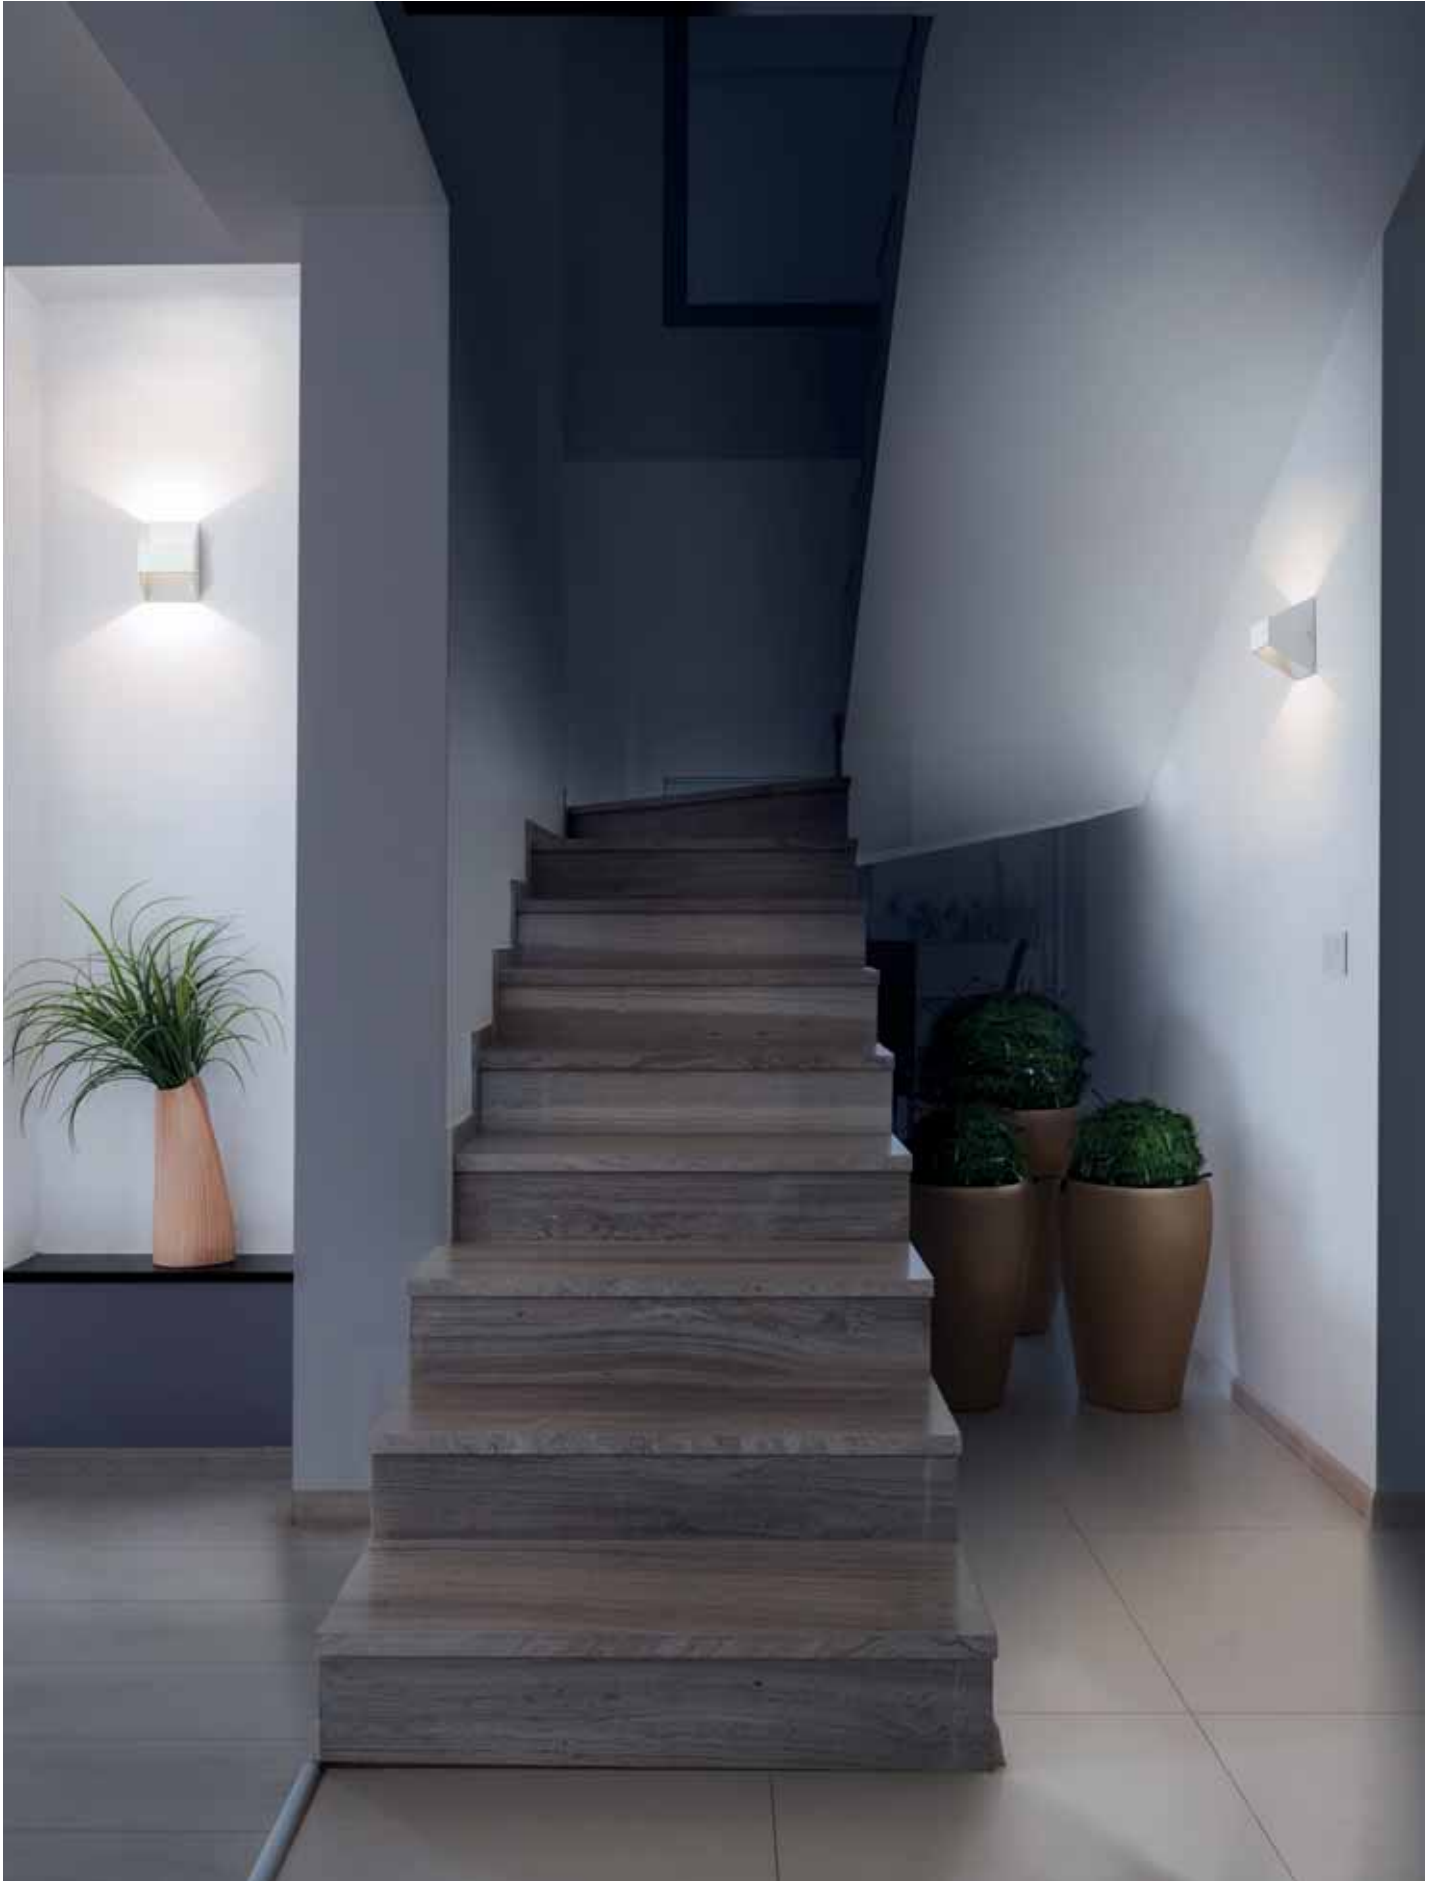

Toppi


MAT Aluminio Aluminium Aluminium

Blanco White Blanc




DE-0231-BLA ○

W TOTAL 5,8W | **LED** 4,7W 530 lm 3000°K | Included 100-240V 50-60Hz | Class II | 20 | ✓



DE-0232-BLA ○

W TOTAL 11,5W | **LED** 9,4W 1100 lm 3000°K | Included 100-240V 50-60Hz | Class II | 20 | ✓







Romi

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Tela Blanca
White Cloth
Chiffon blanc

Níquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné




DE-0383-SAT

E-27
Max. 15W
(LED)
L 180 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz

Class II 6

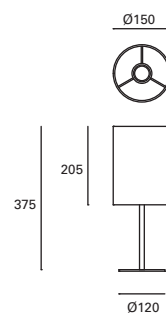



Nuts

MAT Madera
Wood
Bois

DIF Textil
Textile
Textile


Madera clara
Lightwood
Bois blond



DE-0020-BLA ○
DE-0020-GRI ●

*
Madera natural.
Natural wood.
Bois naturel.

E-27
 Max.15W
 (LED)
 L 140 mm -
 Ø 175 mm
 V/Hz
 100-240V
 50-60Hz
 Clase II
 12

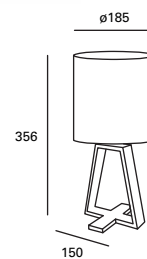


Night

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc

Negro
Black
Noir

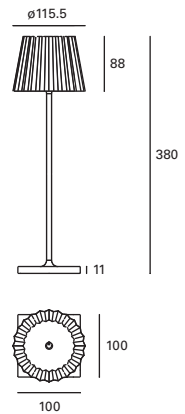

DE-0474-BLA ○
DE-0474-NEG ●

W
TOTAL
6,5W

LED
1,3W
280 lm
3000°K

Included
100-240V
50-60Hz



Duración de la batería: 9 horas.
Cargador incluido.

Battery duration: 9 hours.
Charger included.


Durée de la batterie: 9 heures.
Chargeur inclus.



ON/OFF táctil.

ON/OFF touch switch.

ON/OFF tactile.

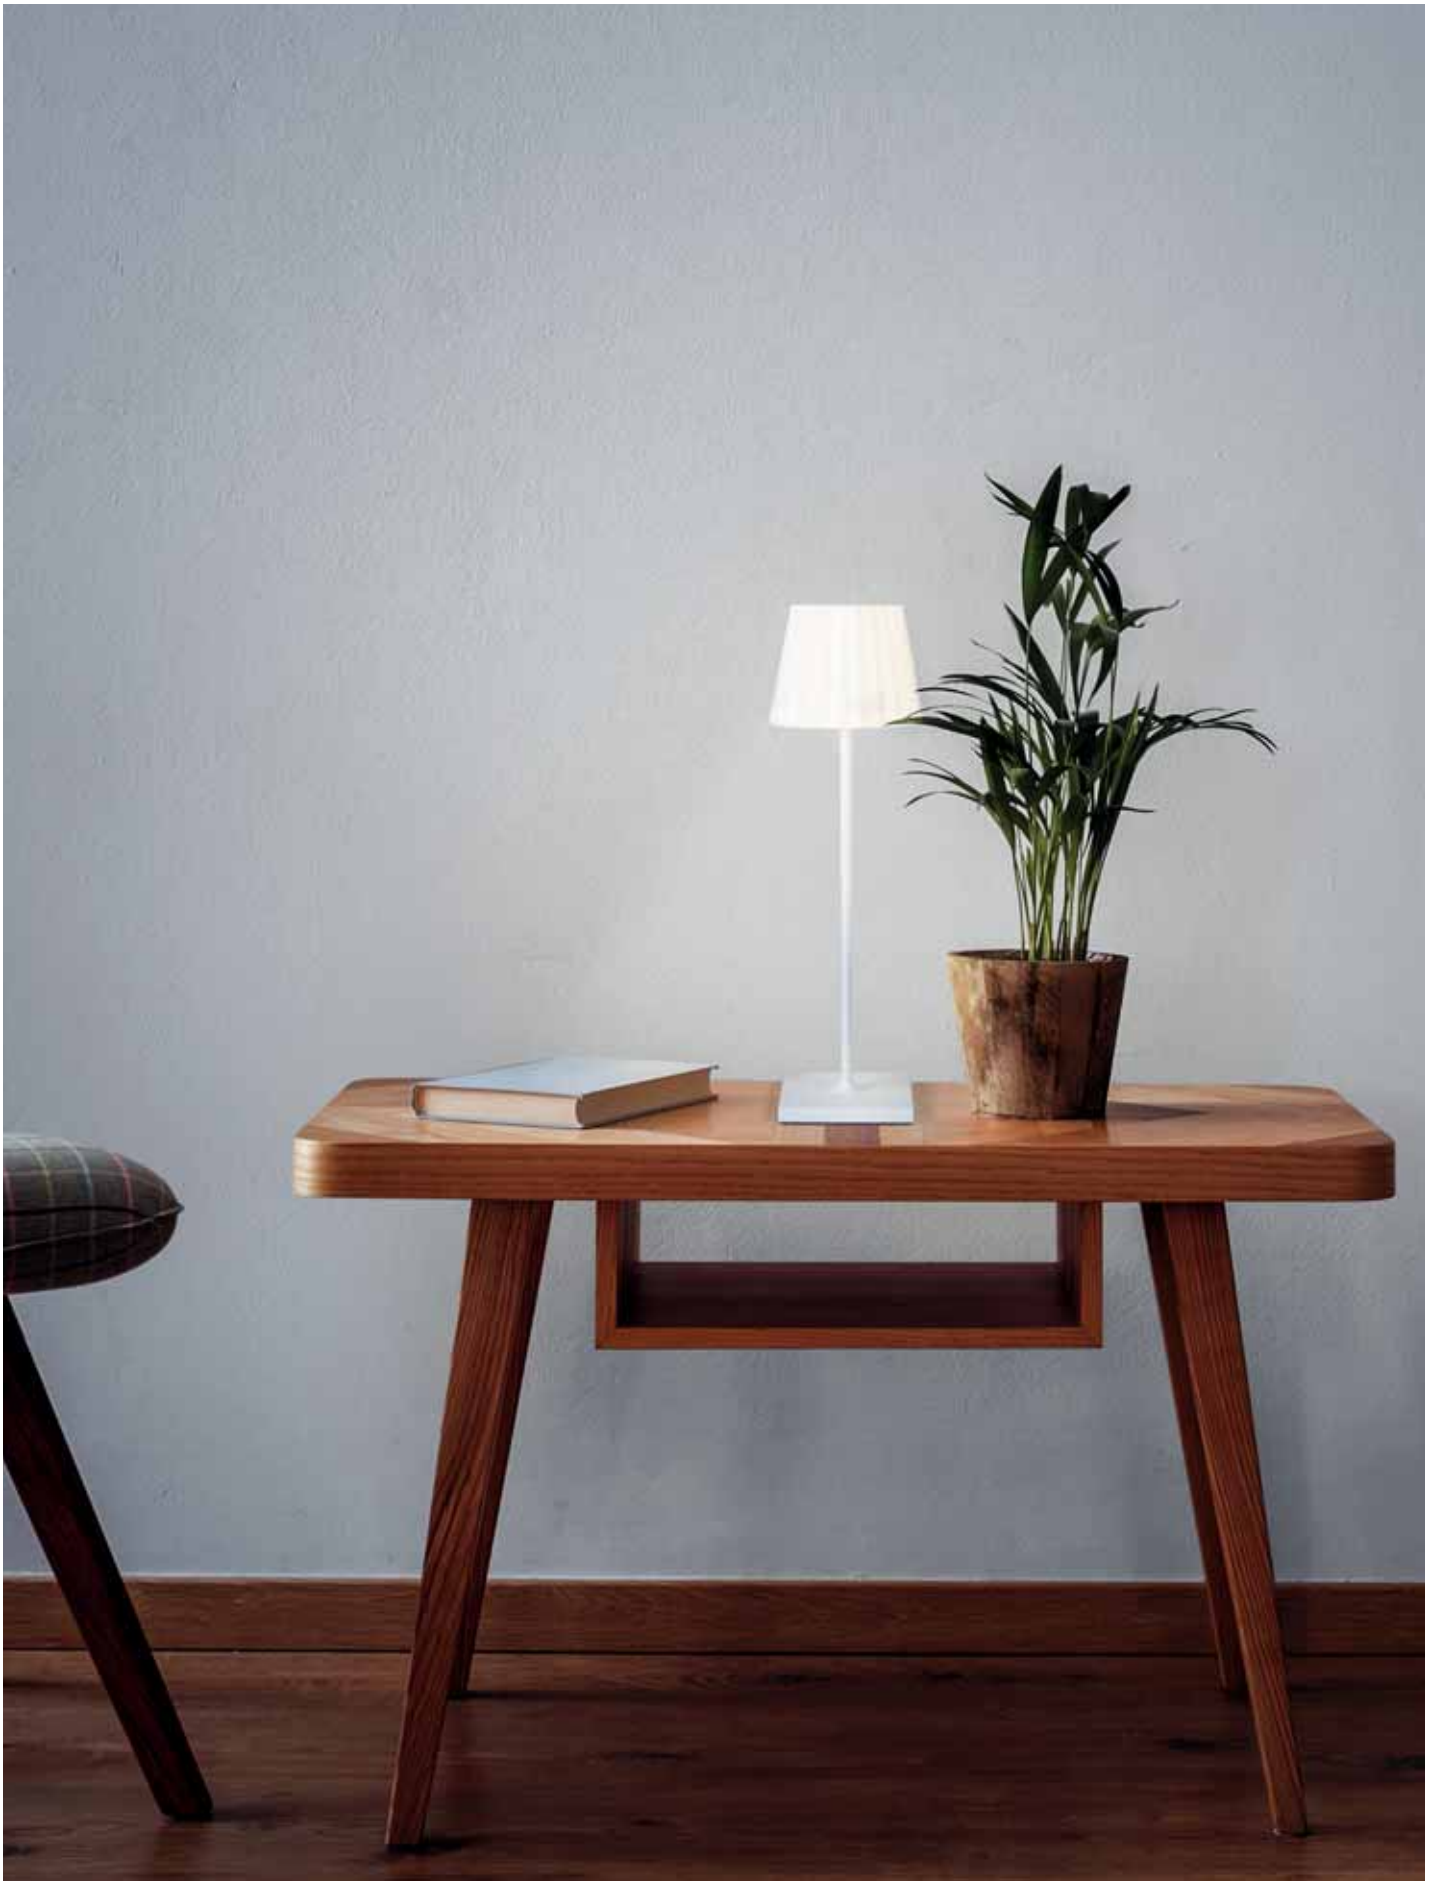

Mush

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc



*
Cuero.
Leather.
Encuir.



*
ON/OFF táctil.
ON/OFF touch switch.
ON/OFF tactile.



*
Cable USB tipo C
de 1 metro incluido.
1 metre USB C-type cable
included.
Câble USB type C
de 1 mètre fourni.

PX-0528-BLA ○

W
TOTAL
2W

LED
2W
200 lm
3000°K


Included
5VDC
1000 mA



Class III



4



10%

40%

100%



3 intensidades lumínicas.
3 brightness settings.
3 intensités lumineuses.

*
Duración de la batería:
6,5h 100%, 15h 40% y 80h 10%.
Battery duration:
6,5h 100%, 15h 40% and 80h 10%.
Durée de la batterie:
6,5h 100%, 15h 40% et 80h 10%.



Tender

MAT Policarbonato + Acero
Polycarbonate + Steel
Polycarbonate + Acier

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc

Negro
Black
Noir



○ DE-0500-BLA
● DE-0500-NEG


W
TOTAL
4,6W

LED
4W
550 lm
3000°k

Included
100-240V
50-60Hz

Class II

6



Ding

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc

Negro
Black
Noir



○ DE-0271-BLA
● DE-0271-NEG

W
TOTAL
6,6W

LED
4,8W
520 lm
3000°k

Included
100-240V
50-60Hz

Class II


6



Puerto USB de 1 amperio
de carga máxima.

1 amp maximum load
USB Port.

Port USB de 1 ampère de
charge maximale.

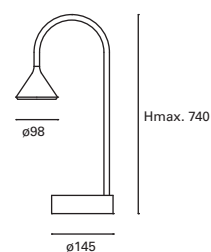



Stol

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Gris
Grey
Gris



360°



Puerto USB de 1 amperio de carga máxima.

1 amp maximum load USB Port.

Port USB de 1 ampère de charge maximale.

Ⓢ DE-0269-GRI ●

W
TOTAL
5W

LED
4W
400 lm
3000°K


Included
100-240V
50-60Hz



Class II


6


360°


USB




✓

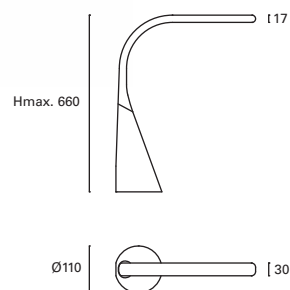



Touch

- MAT Aluminio Aluminium Aluminium
- DIF Policarbonato Polycarbonate Polycarbonate
- Blanco White Blanc

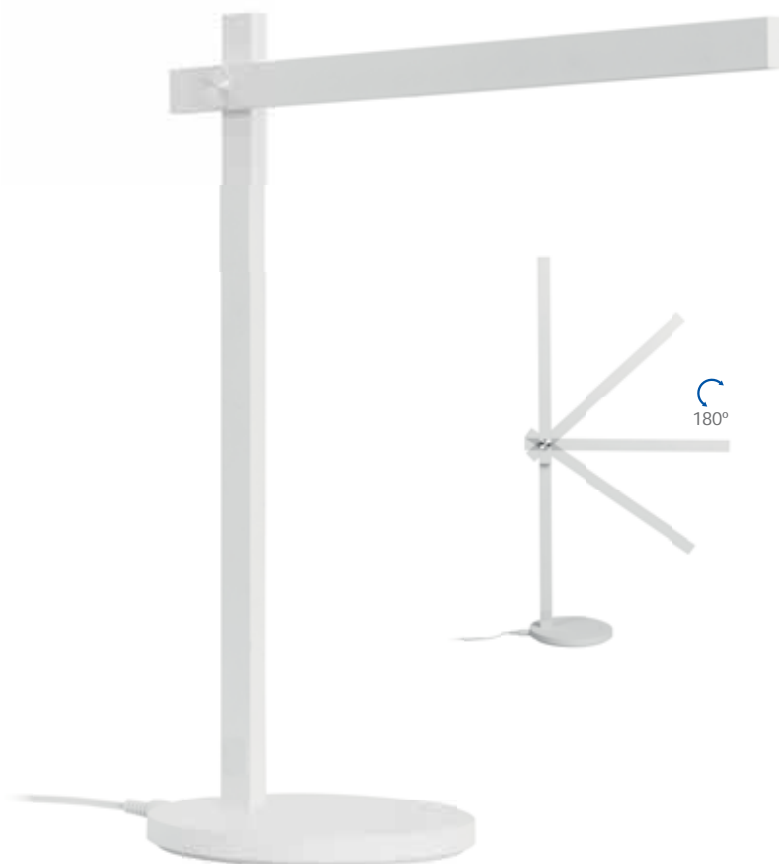

***** Regulación táctil de intensidad y temperatura de color.
Touch dimmer to adjust brightness and colour temperature.
Réglage tactile de l'intensité et la température de couleur.



***** Detalles en acabado cromado.
Details in chrome finish.
Détails en finition chrome.

DE-0477-BLA ○


W TOTAL 6,4W	LED 5W 680 lm* 3000°k 4300°k 6500°k	+ Touch DIM	Included 100-240VAC 50-60Hz	Class II	6	180°	
------------------------	---	--------------	-----------------------------	----------	---	------	--



***** El código DE-0492-BLA incluye cargador inalámbrico.
The code DE-0492-BLA includes wireless charger.
Le code DE-0492-BLA comprend un chargeur sansfil.

DE-0492-BLA ○

W TOTAL 6,4W	LED 5W 680 lm* 3000°k 4300°k 6500°k	Wireless charger 5v 1A (máx.5W)	+ Touch DIM	Included 100-240VAC 50-60Hz	Class II	6	180°	
------------------------	---	---------------------------------	--------------	-----------------------------	----------	---	------	--

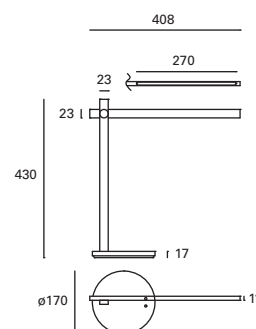

* Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur basée sur 4000K.



3 temperaturas de color (3000K/4300K/6500K).
 3 colour temperatures (3000K/4300K/6500K).
 3 températures de couleur (3000K/4300K/6500K).

3 intensidades lumínicas.
 3 brightness settings.
 3 intensités lumineuses.

Dover


MAT Acero
 Steel
 Acier

DIF Textil
 Textile
 Textile


Níquel satinado
 Satin nickel
 Nickel satiné





DE-0005-SAT 


 E-27
 Max. 15W
 (LED)
 L 200 mm -
 Ø 215 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

 Class I

 1

 IP20

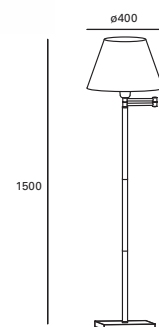



Lampa

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Textil
Textile
Textile

Madera
Wood
Bois




Madera natural.
Natural wood.
Bois naturel.




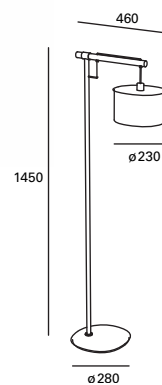
DE-0006-MAD ●

 E-14
 Max. 15W
 (LED)
 L 180 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

 Clase II

 4







Ding

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc

Negro
Black
Noir

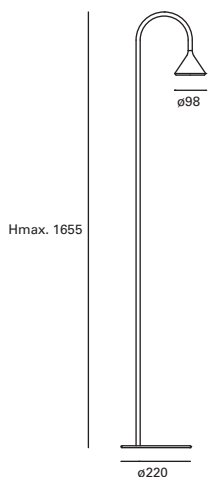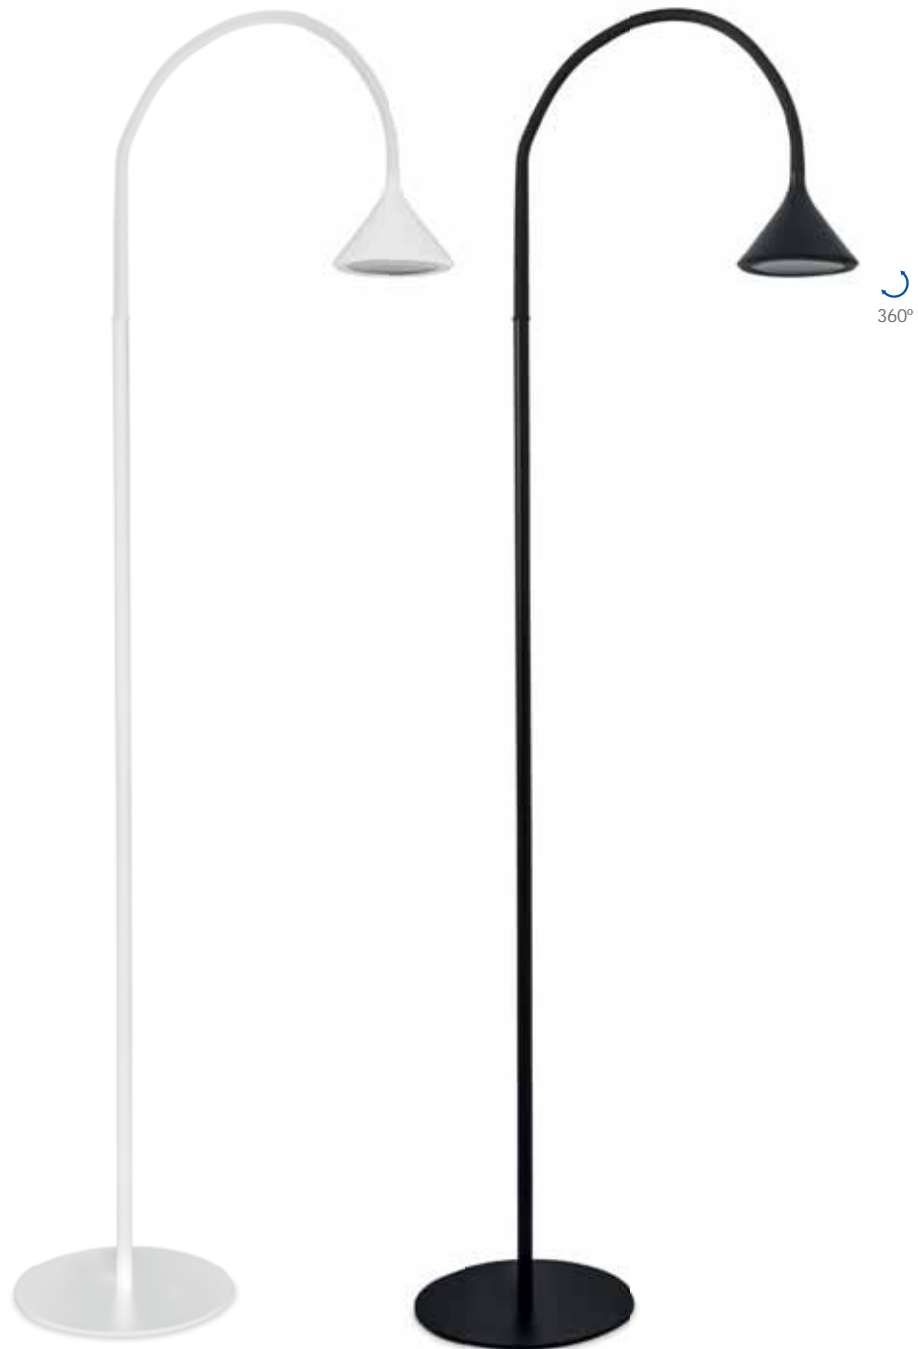

DE-0272-BLA ○
DE-0272-NEG ●

W
TOTAL
6,6W

LED
4,8W
520 lm
3000°K


Included
100-240V
50-60Hz

 Class II

 4

 360°

 ✓



Lungo

MAT Acero
 Steel
 Acier

DIF Policarbonato
 Polycarbonate
 Polycarbonate

● Cromo
 Chrome
 Chrome



DE-0428-CRO ●

W
TOTAL
 9,3W

LED
 7,7W
 910 lm
 3000°k


Included
 100-240V
 50-60Hz

Class II

18

IP44

✓



DE-0429-CRO ●



Apto para baños
 Suitable for bathrooms
 Convient pour salles de bains.

W
TOTAL
 13,3W

LED
 11,5W
 1365 lm
 3000°k


Included
 100-240V
 50-60Hz


Class II

12

IP44

✓



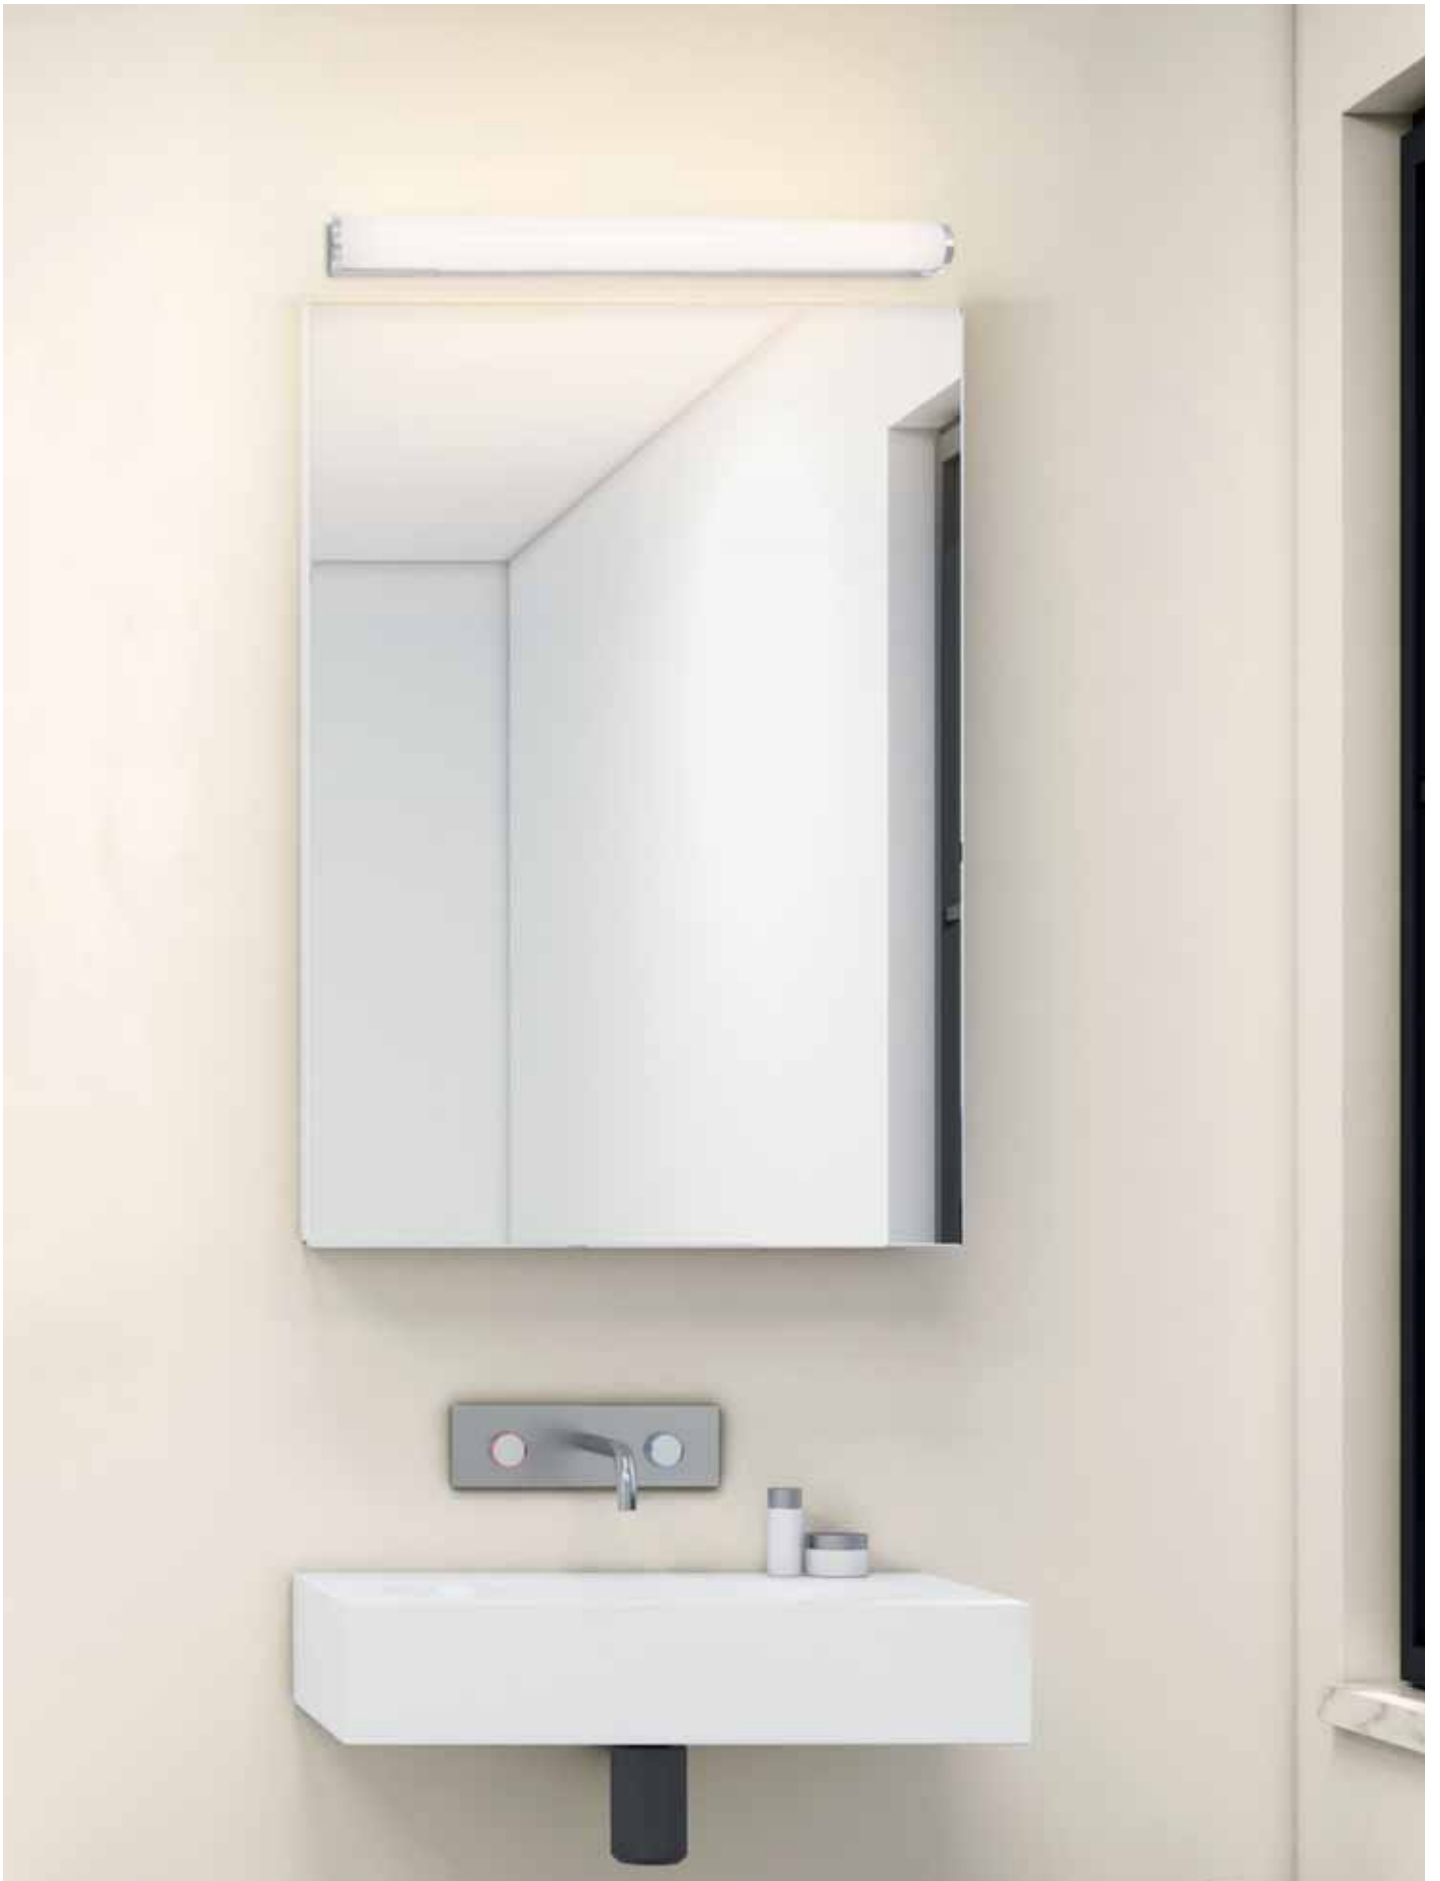



Vapor

MAT Acero
Steel
Acier


DIF Cristal
Glass
Verre

● Cromo
Chrome
Chrome



Ⓢ DE-0426-CRO ●

30 | | 78



Ø236



Apto para baños
Suitable for bathrooms
Convient pour salles de bains.

W
TOTAL
13,3W

LED
11,5W
1360 lm
3000°K

Included
100-240V
50-60Hz

Class II

6

IP44

✓

Petit


MAT Acero
Steel
Acier

DIF Cristal
Glass
Verre

Cromo
Chrome
Chrome



DE-0430-CRO ●



W
TOTAL
7,1W

LED
5,7W
650 lm
3000°k

Included
100-240V
50-60Hz

Class I


12

IP44

✓



Ⓢ DE-0431-CRO ●



W
TOTAL
7,1W

LED
5,7W
650 lm
3000°k

Included
100-240V
50-60Hz

Class II

12

IP44

✓



Apto para baños
Suitable for bathrooms
Convient pour salles de bains.

Lampa



MAT Acero
Steel
Acier


DIF Textil
Textile
Textile

Madera
Wood
Bois



DE-0007-MAD ●


 E-27
Max. 15W
(LED)
L 180 mm
  **V/Hz**
100-240V
50-60Hz
  Class I
  1

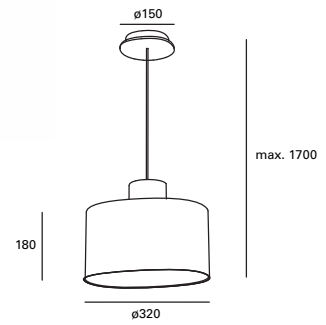


*
Madera natural.
Natural wood.
Bois naturel.



DE-0008-MAD ●

 E-27
Max. 15W
(LED)
L 180 mm
  **V/Hz**
100-240V
50-60Hz
  Class I
  6

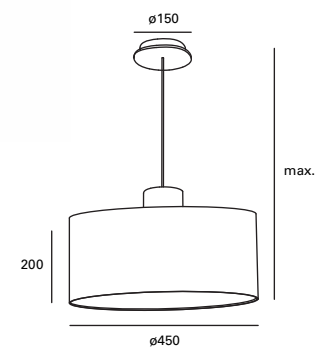

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Textil
Textile
Textile

Madera
Wood
Bois



Madera natural.
Natural wood.
Bois naturel.




DE-0006-MAD ●

E-14
 Max. 15W
 (LED)
 L 180 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

Clase II

4

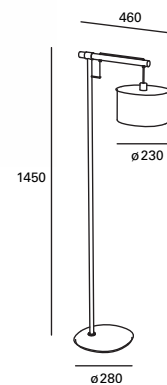


Ding

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc

Negro
Black
Noir



DE-0271-BLA ○
DE-0271-NEG ●



W TOTAL 6,6W LED 4,8W 520 lm 3000°k
Included 100-240V 50-60Hz
Class II 6 360° USB ✓



Puerto USB de 1 amperio de carga máxima.

1 amp maximum load USB Port.

Port USB de 1 ampère de charge maximale.

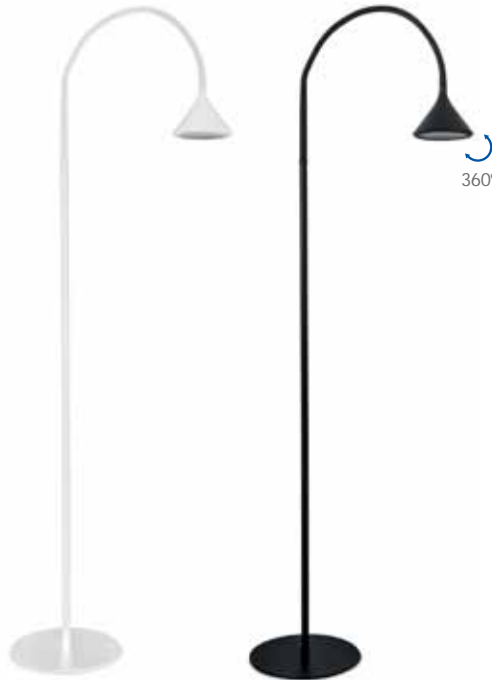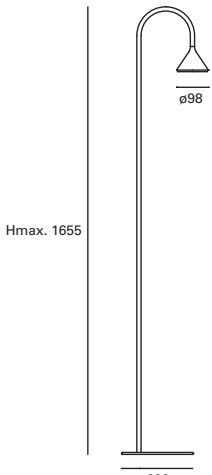

DE-0272-BLA ○
DE-0272-NEG ●

W TOTAL 6,6W LED 4,8W 520 lm 3000°k
Included 100-240V 50-60Hz
Class II 4 360° ✓



Romi

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Tela Blanca
White Cloth
Chiffon blanc

Níquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné




DE-0381-SAT

E-27
Max. 15W
(LED)
L 180 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz

Class I

6

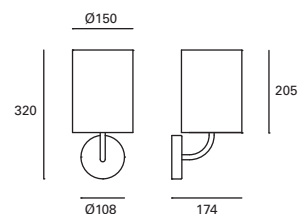


DE-0383-SAT


E-27
Max. 15W
(LED)
L 180 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz

Class II

6

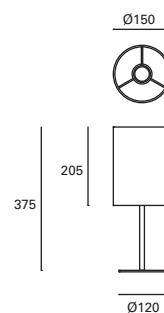

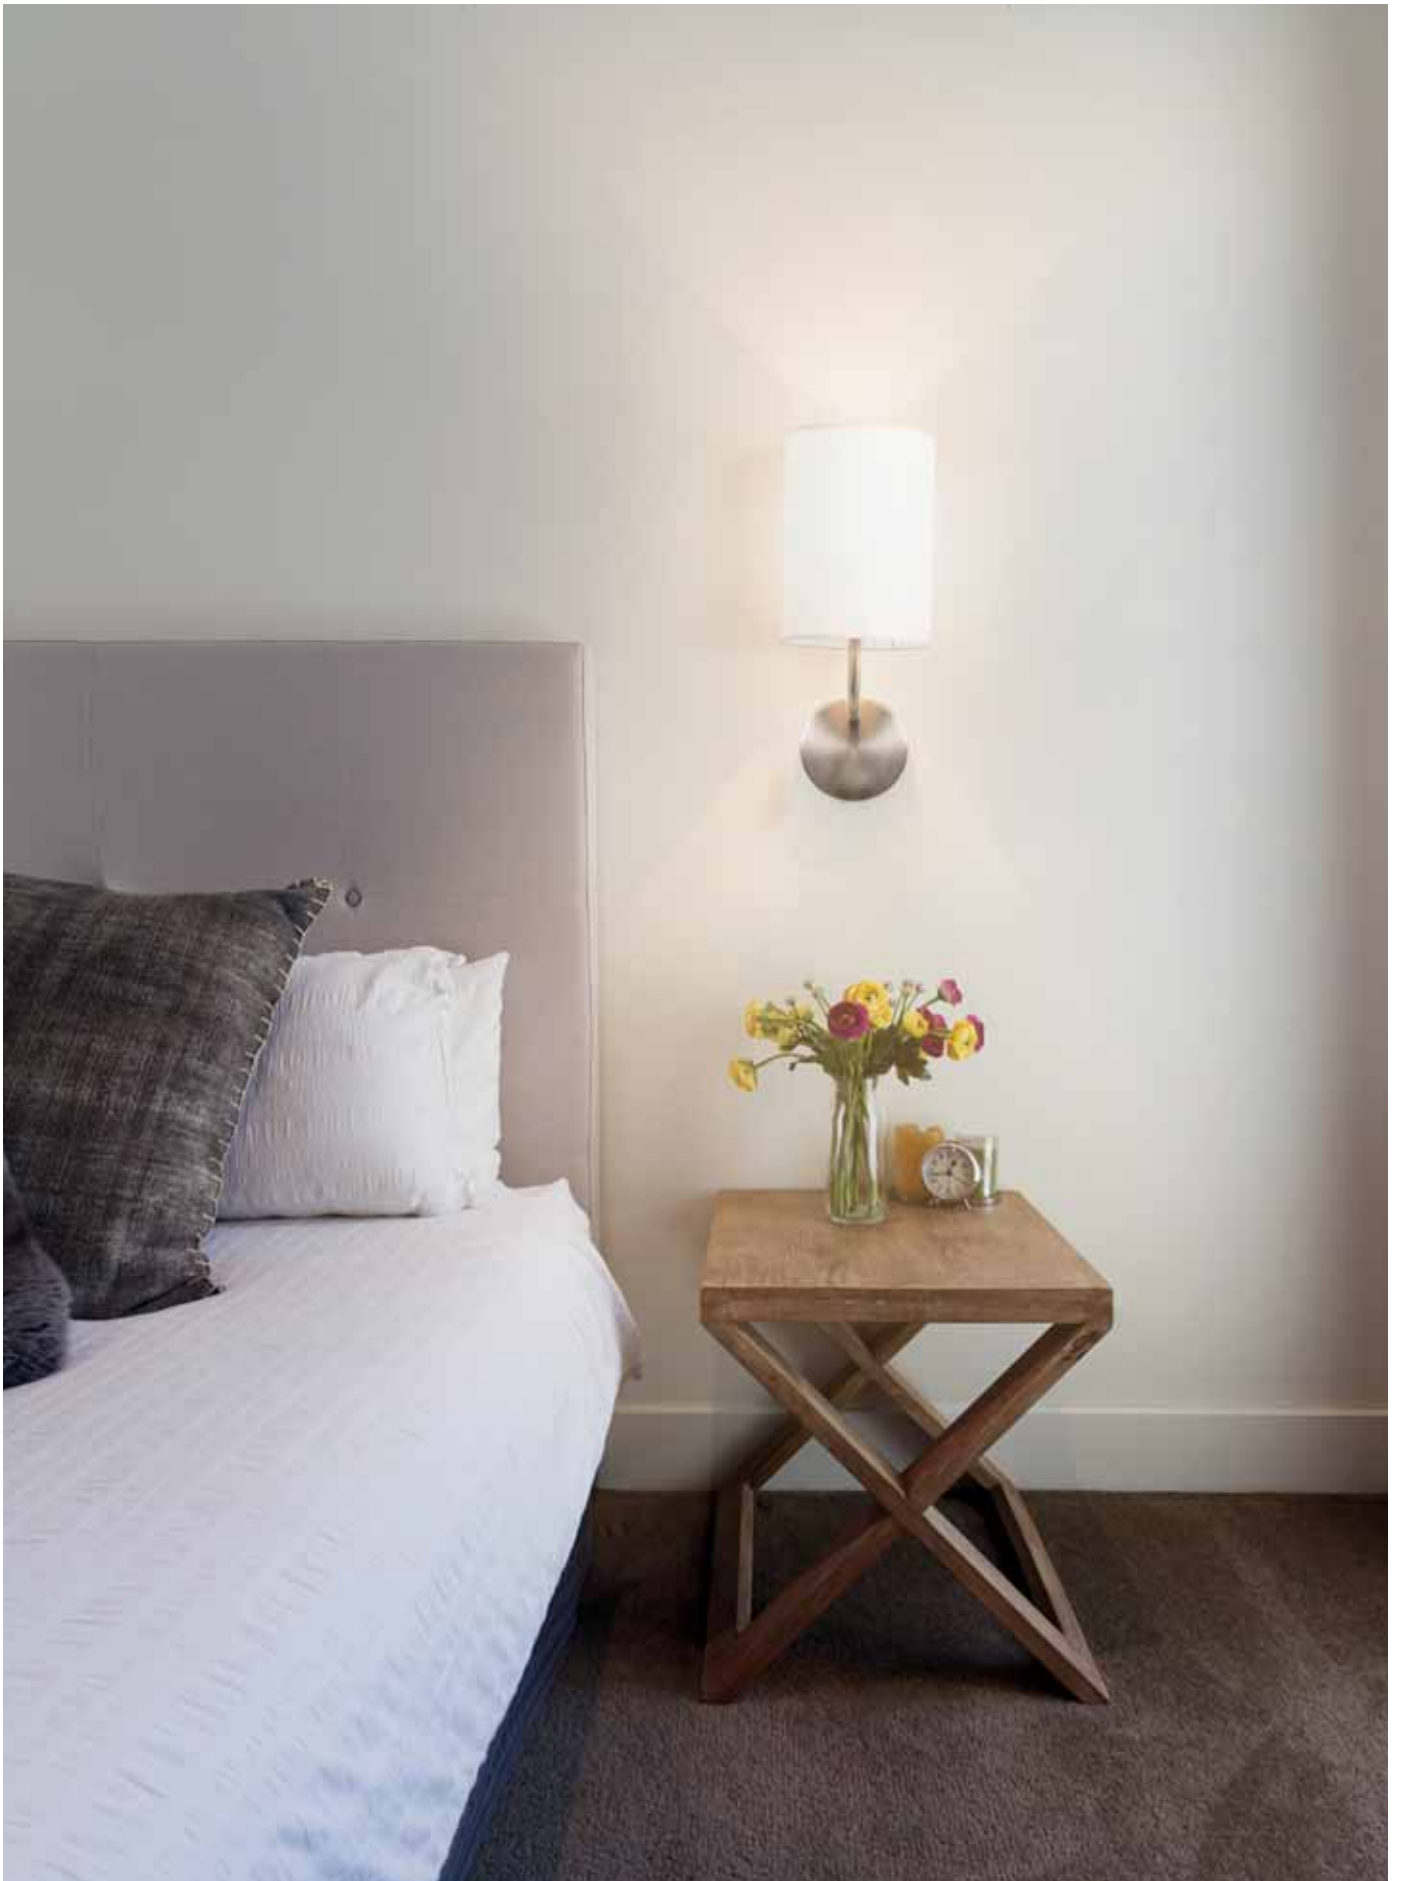



Ventiladores
Ceiling fans
Ventilateurs
de plafond



GARANTÍA WARRANTY GARANTIE

DC MOTOR



Más del 50% de ahorro energético
Over 50% energy saving
Plus de 50% d'économie d'énergie



Mayor vida útil
Longer working life
Durée de vie utile allongée



Mayor control de la velocidad
Higher speed control
Meilleur contrôle de vitesse



Más silencioso
More silent
Plus silencieux



Mayor rapidez en los cambios
Quicker changes
Plus rapide dans les changements



Menor peso
Lighter weight
Moins lourd

Cómo elegir su ventilador



How to choose your fan

Comment choisir votre ventilateur


LUZ LIGHT LUMIÈRE



Con luz
With light
Avec lumière

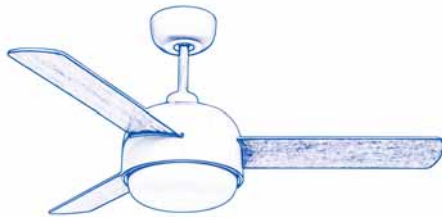

Sin luz
Without light
Sans lumière

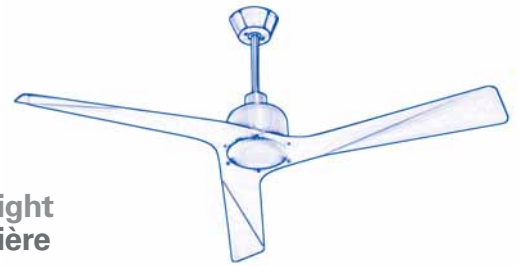


MEDIDA SIZE DIMENSION




CONSEJOS ADVICES CONSEILS

Altura Height Hauteur



Instalación Installation Installation

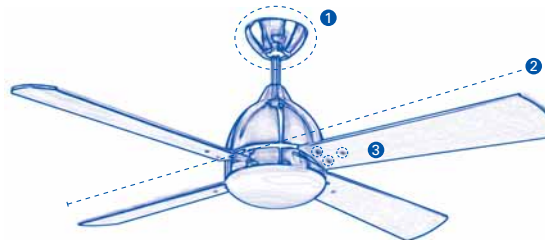

- 1 Fije correctamente el soporte y las palas.
Fix the support and the blades correctly.
Fixez correctement le support et les pales.
- 2 Utilice los contrapesos en caso de balanceo.
If it is unstable, please use the counterweights.
Utilisez les contrepoids en cas de balancement.
- 3 Finalmente tenga en cuenta que es necesario un período de 24h de asentamiento.
It requires 24h settling period.
Enfin, gardez à l'esprit qu'une période de tassement de 24 heures est nécessaire.

Instalación en techos con pendiente máxima de 15°
To be installed on ceilings with 15° maximum inclination
Installation sur plafonds à inclinaison maximale de 15°



Bosc NEW




- MAT Acero Steel Acier
- DIF Opal Opal Opale
- BLA
MAT Madera Wood Bois
- Negro Black Noir



VE-0013-NEG ●

W TOTAL 48W	LED 19W 870 lm* 2800°k 4000°k 5700°k	AIRFLOW 4500 CFM 5	1	IP20			Included 220-240V 50-60Hz	V/Hz 220-240V 50-60Hz	Class I	
-----------------------	--	---------------------------------	---	------	--	--	---------------------------------	------------------------------------	---------	--



	1	2	3	4	5
RPM	81	113	130	160	200
W	5	7	9,7	15	27

* Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur basée sur 4000K.



Pam NEW




- MAT Acero
Steel
Acier
- DIF Acrílico
Acrylic
Acrylique
- BLA
MAT Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate
- Blanco
Whit
Blanc



VE-0014-BLA ○

W TOTAL 56Wv	LED 19W 870 lm* 2800°k 4000°k 5700°k	AIRFLOW 5000 CFM								V/Hz 220-240V 50-60Hz		
										Included 220-240V 50-60Hz		



	1	2	3	4	5
RPM	87	107	127	168	204
W	6,8	6	12	19	35

* Valor basado en 4000K. Value based on 4000K. Valeur basée sur 4000K.



Shadow NEW



MAT Acero Steel Acier


BLA MAT ABS ABS ABS

Marrón Brown Brun




VE-0015-MAR ●

AIRFLOW 4300 CFM 1 IP20 **V/Hz** 220-240V 50-60Hz Class I



	1	2	3	4	5
RPM	115	146	171	193	213
W	6	11	17	24	34

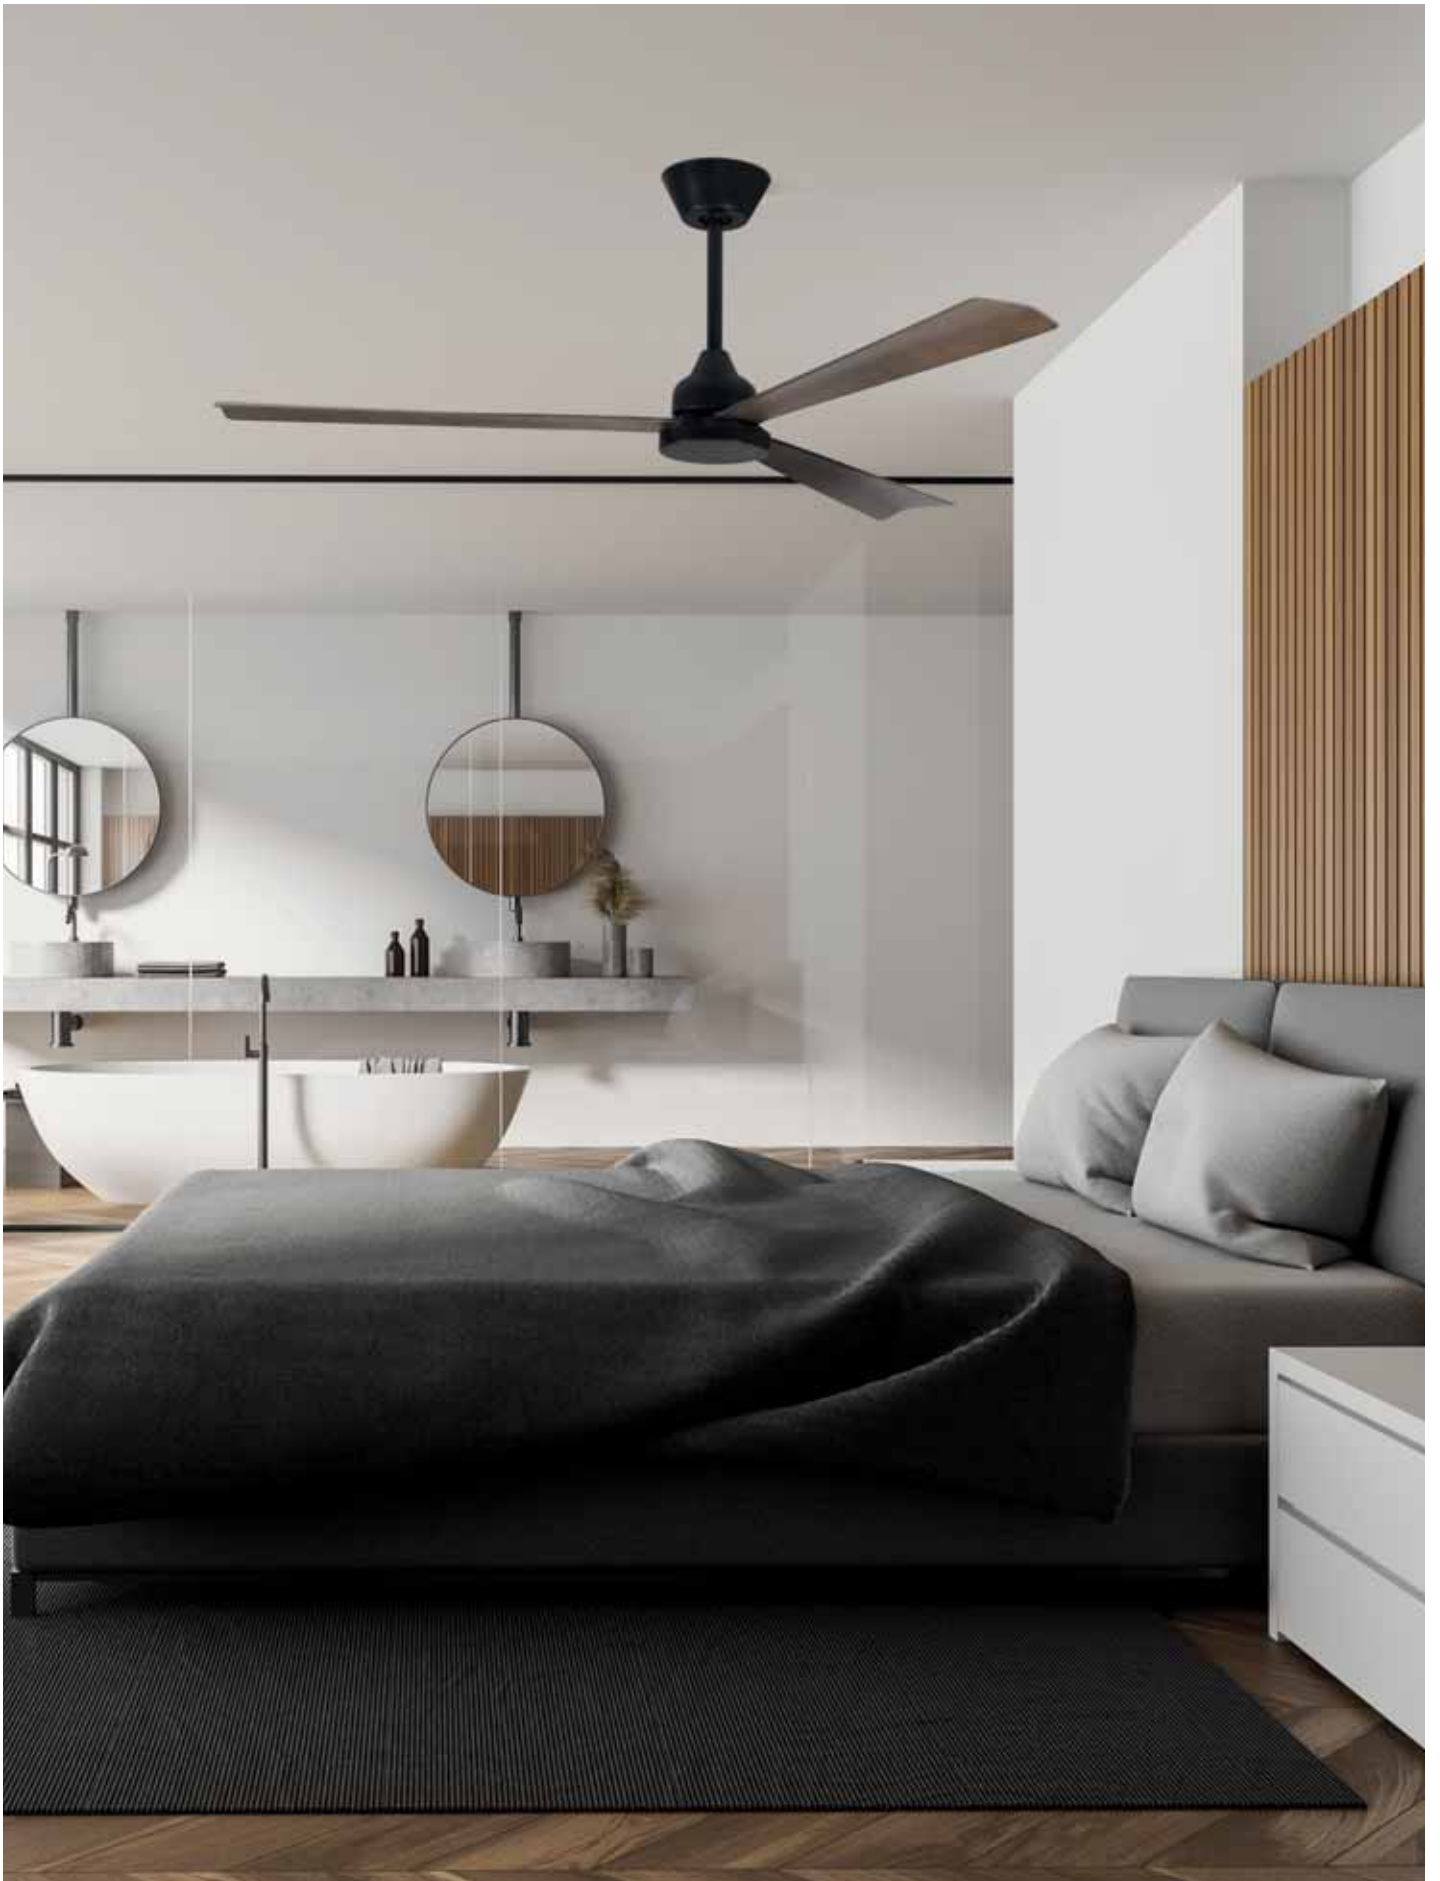

Borneo

- MAT Acero
Steel
Acier
- DIF Opal
Opal
Opale
- BLA
MAT Contrachapado
Plywood
Contreplaqué
- Blanco mate
Matt white
Blanc mat
- Níquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné
- Marrón oscuro
Dark brown
Marron foncé
- Patiné
Antique brass
Patiné




- VE-0006-BLA ○
- VE-0006-SAT ●
- VE-0006-MAR ●
- Ⓢ VE-0006-PAT ●

★
Palas reversibles.
Reversible blades.
Lames Réversibles.



💡 2xE-27 Max.15W (LED) L 140 mm - Ø 45 mm
🌀 AIRFLOW 3235 CFM
📶 3
📦 1
🏠 🏠
🔊 V/Hz 230V 50Hz
🌐 Class I ✓

	1	2	3
RPM	100	145	185
W	12	21	40





Inca

- MAT Acero
Steel
Acier
- DIF Opal
Opal
Opale
- BLA
MAT Contrachapado
Plywood
Contreplaqué
- Blanco mate (madera clara)
White matt (light wood)
Blanc mat (bois clair)



Palas reversibles.
Reversible blades.
Lames Réversibles.



S VE-0001-BLA ○

W
TOTAL
68,5W

LED
18W
1042 lm
3000°k


AIRFLOW
4000
CFM



Included
220-240V
50-60Hz

V/Hz
220-240V
50-60Hz

Class I

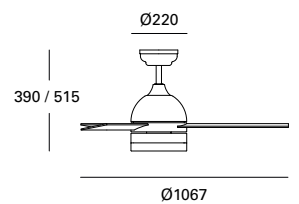

	1	2	3
RPM	167	210	220
W	25	41	49



Core

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Opal
Opal
Opale

BLA
MAT ABS
ABS
ABS

Blanco mate
White matt
Blanc mat



Ⓢ VE-0003-BLA ○

W
TOTAL
35W

LED
9W
885 lm
2700°k

AIRFLOW
4000
CFM

5

1

1

1

1


1

Included
220-240V
50-60Hz

V/Hz
220-240V
50-60Hz

Class I

✓

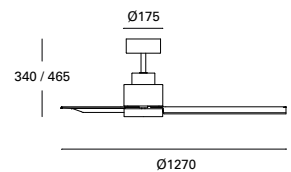

	1	2	3	4	5
RPM	110	132	169	200	220
W	4	6	12	19	25



Helix



MAT Acero
Steel
Acier

DIF Opal
Opal
Opale

BLA
MAT Acrílico
Acrylic
Acrylique

Blanco mate
White matt
Blanc mat

Imitación madera
Imitation wood
Imitation bois



VE-0002-BLA ○
S VE-0002-MAD ●

W
TOTAL
42,6W

LED
6W
540 lm
3000°K


AIRFLOW
4500
CFM



Included
220-240V
50-60Hz

V/Hz
220-240V
50-60Hz

Class I

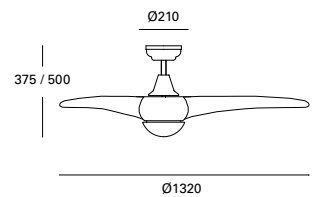

	1	2	3	4	5
RPM	99	132	156	175	204
W	4	8	14	21	36



Windy

- MAT Acero
Steel
Acier
- BLA
MAT Contrachapado
Plywood
Contreplaqué
- Blanco
White
Blanc




Palas reversibles:
blanco y madera clara

Reversible blades:
white and light wood

Lames Réversibles:
blanc et bois clair

VE-0004-BLA

AIRFLOW 3776 CFM 3 1 **V/Hz** 230V/50Hz Class I ✓

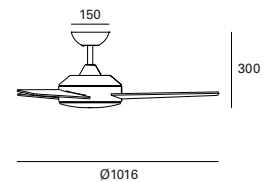

	1	2	3
RPM	85	145	225
W	6	16	43

- MAT Acero
Steel
Acier
- DIF Cristal
Glass
Verre
- BLA
MAT Contrachapado
Plywood
Contreplaqué
- Blanco
White
Blanc




Palas reversibles: blanco
y madera clara

Reversible blades: white
and light wood

Lames Réversibles: blanc
et bois clair


VE-0005-BLA

2xE-27
Max.15W
(LED)
L 130 mm -
Ø 85 mm **AIRFLOW** 3776 CFM 3 1 **V/Hz** 220-240V
50-60Hz Class I ✓

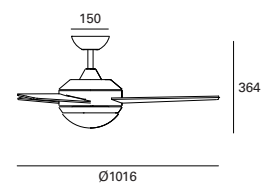

	1	2	3
RPM	85	145	225
W	6	16	43



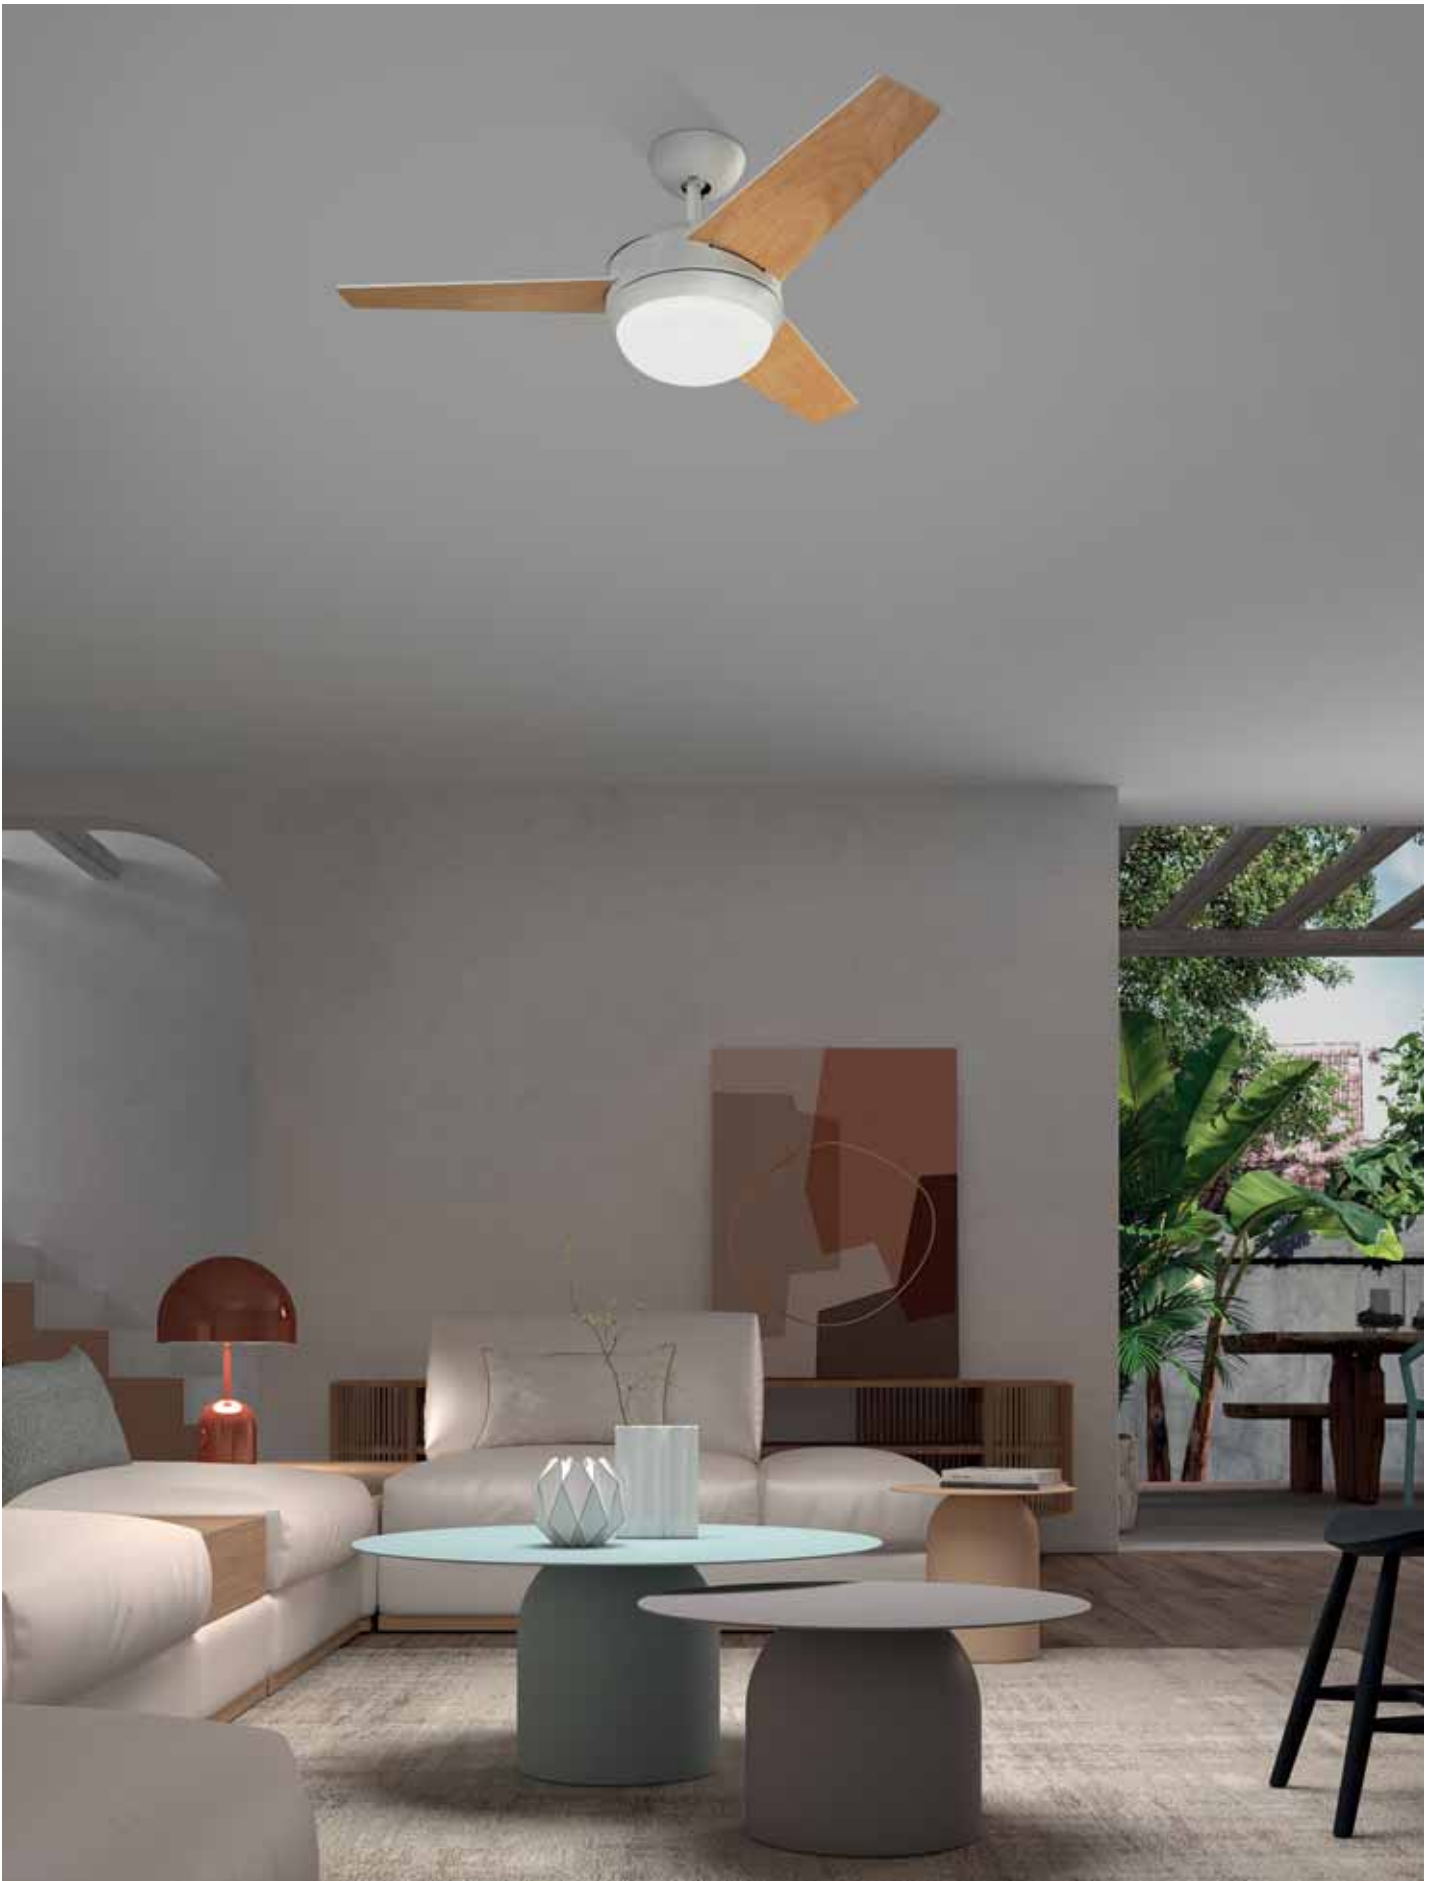

Vera

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Opal
Opal
Opale

BLA
MAT Plástico ABS
ABS plastic
Plastique ABS

Blanco
White
Blanc



Ⓢ VE-0008-BLA ○

W
TOTAL
59,5W

LED
15W
1440 lm
3000°k

AIRFLOW
4579
CFM




Included
220-240V
50-60Hz


V/Hz
220-240V
50-60Hz



Class I

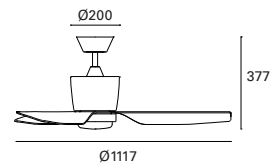

	1	2	3
RPM	85	135	170
W	12	25	43

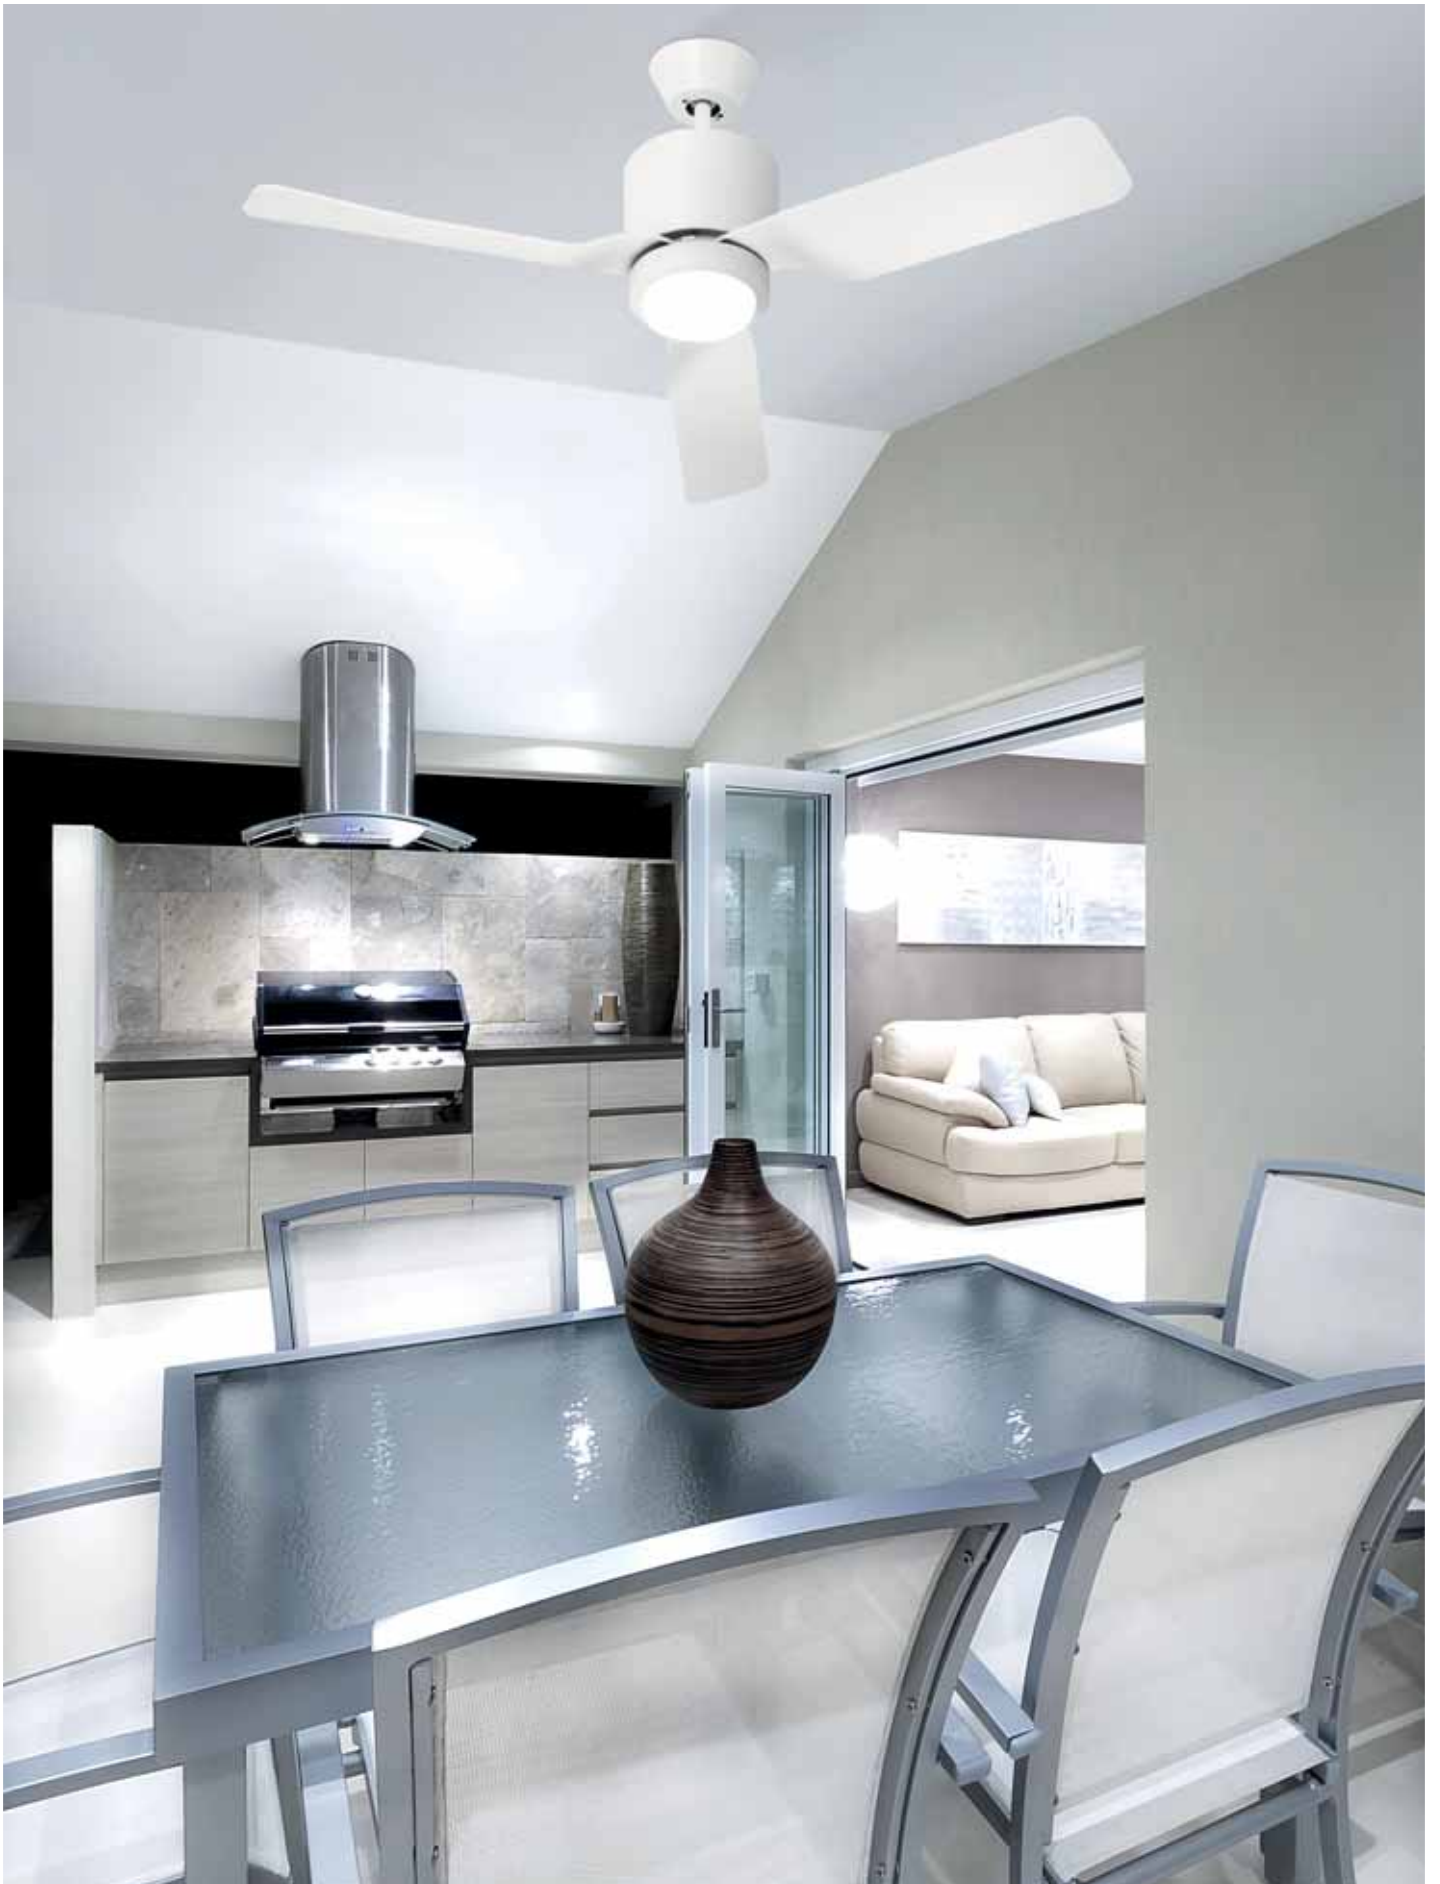

Lace



MAT Acero
Steel
Acier

BLA MAT Acero
Steel
Acier

Blanco mate
White matt
Blanc mat

Gris
Grey
Gris




DC
MOTOR

VE-0007-BLA ○

AIRFLOW 5491 CFM 5 1 100-240V 50-60Hz Class I ✓

	1	2	3	4	5
RPM	136	180	206	236	266
W	3,8	6,5	9,2	13,5	22,6

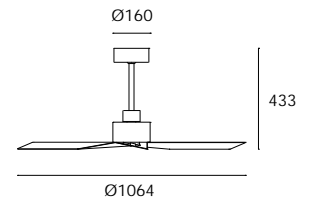



DC
MOTOR

VE-0007-GRI ●

AIRFLOW 5491 CFM 5 1 100-240V 50-60Hz Class I ✓

	1	2	3	4	5
RPM	136	180	206	236	266
W	3,8	6,5	9,2	13,5	22,6

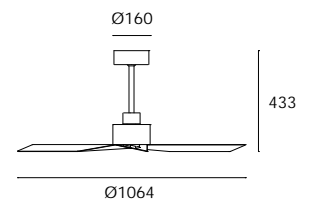

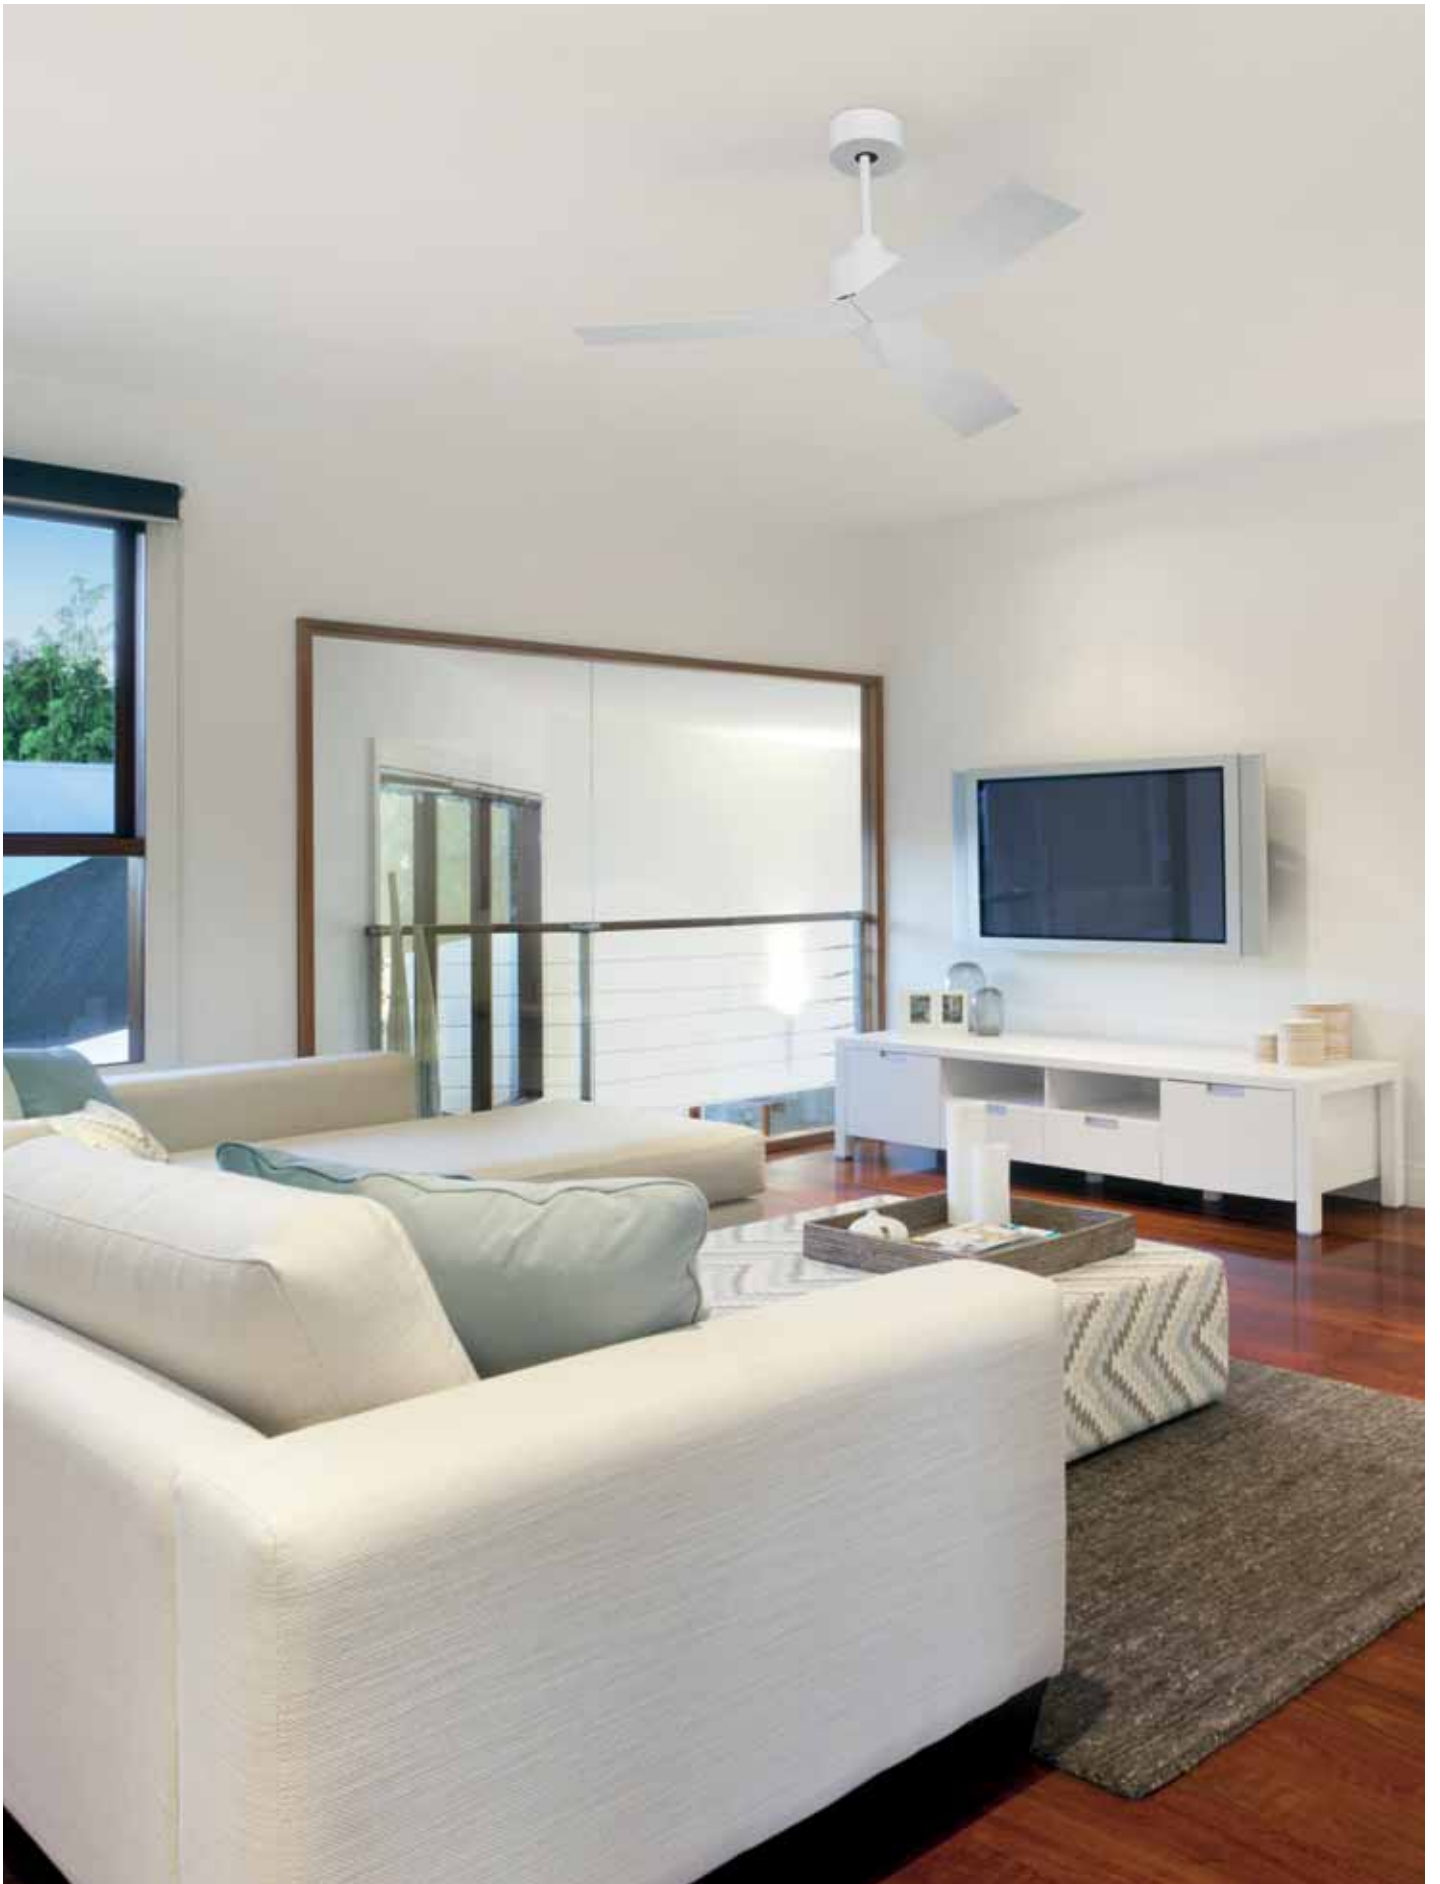

REFERENCE	PAGE	EAN13
DE-0000-BLA	299	8435575399532
DE-0001-BLA	299	8435575399549
DE-0002-SAT	298	8435575399556
DE-0003-SAT	292	8435575399563
DE-0004-SAT	299	8435575399570
DE-0005-SAT	318	8435575399587
DE-0006-MAD	320, 329	8435629762794
DE-0007-MAD	256, 328	8435629762800
DE-0008-MAD	256, 328	8435629762817
DE-0010-MAD	254	8435629762732
DE-0011-NEG	258	8435629762718
DE-0014-BLA	290	8445386076539
DE-0014-NEG	290	8445386076553
DE-0015-BLA	290	8445386076560
DE-0015-NEG	290	8445386076577
DE-0016-BLA	290	8445386076584
DE-0016-NEG	290	8445386076591
DE-0020-BLA	307	8435629762855
DE-0020-GRI	307	8445386083209
DE-0022-NEG	270	8445386074740
DE-0023-NEG	252	8435629748606
DE-0024-NEG	252	8435629748613
DE-0180-BLA	272	8435381449193
DE-0180-NEG	272	8435381449209
DE-0198-BLA	280	8435381449513
DE-0199-BLA	282	8435381449520
DE-0225-MAR	286	8435381452643
DE-0226-MAR	286	8435381452650
DE-0227-MAR	286	8435381452667
DE-0229-BLA	302	8435381452735
DE-0231-BLA	304	8435381452902
DE-0232-BLA	304	8435381452919
DE-0233-BLA	263	8435381452759
DE-0234-RTJ	262	8435381456597
DE-0235-AZP	262	8435381456603
DE-0265-CEM	268	8435381456184
DE-0267-COR	264	8435381456580
DE-0267-ORO	264	8435381456573
DE-0268-BLA	296	8435381494520
DE-0268-NEG	296	8435381494537
DE-0269-GRI	314	8435381458744
DE-0271-BLA	312, 330	8435381458669
DE-0271-NEG	312, 330	8435381458676
DE-0272-BLA	322, 330	8435381458683
DE-0272-NEG	322, 330	8435381458690
DE-0313-ALU	278	8435381457150
DE-0314-ALU	278	8435381457167
DE-0314-MAD	276	8445386082011
DE-0381-SAT	292, 332	8435381495343
DE-0383-SAT	306, 332	8435381495350
DE-0426-CRO	326	8435381497811
DE-0428-CRO	324	8435381498108
DE-0429-CRO	324	8435381498115
DE-0430-CRO	327	8435381498986
DE-0431-CRO	327	8435381498993
DE-0436-BLA	288	8435381496395
DE-0437-BLA	288	8435381496401
DE-0438-BLA	288	8435381496418
DE-0442-SAT	298	8435381496456
DE-0474-BLA	230, 308	8435526865079
DE-0474-NEG	230, 308	8435629762466

REFERENCE	PAGE	EAN13
DE-0477-BLA	316	8435526866502
DE-0479-BLA	284	8435575318878
DE-0479-NEG	284	8435526866670
DE-0480-BLA	284	8435575318885
DE-0480-NEG	284	8435526866663
DE-0481-BLA	284	8435575318892
DE-0481-NEG	284	8435526866656
DE-0488-NEG	260	8435526867462
DE-0490-NEG	234	8435526874019
DE-0492-BLA	316	8435575322653
DE-0500-BLA	312	8435575322790
DE-0500-NEG	312	8435575322806
DE-0508-NEG	260	8435575321564
DE-0509-BLA	300	8435381459536
DE-0509-NEG	300	8435575322714
DE-0510-BLA	274	8435575322752
DE-0510-NEG	274	8435575322769
DE-0513-BLA	26	8435575324237
DE-0513-NEG	280	8435575324237
DE-0518-CEM	266	8435575322615
DE-0519-CEM	266	8435575322622
DE-0520-CEM	266	8435575322639
PX-0005-ANT	152	8435381434878
PX-0005-GRI	152	8435111054772
PX-0024-OXI	238	8435111055250
PX-0025-OXI	238	8435111055274
PX-0026-OXI	202, 238	8435111055267
PX-0027-OXI	239	8435111055281
PX-0028-OXI	199	8435111074800
PX-0029-MAR	202	8435111054925
PX-0033-ANT	206, 242	8435111082492
PX-0034-ANT	185, 242	8435111082393
PX-0047-GRI	98	8435381430085
PX-0056-GRI	156	8435381454234
PX-0056-NEG	156	8435381454227
PX-0086-ANT	210	8435381436636
PX-0087-ANT	210	8435381436643
PX-0096-ANT	222	8435381438388
PX-0097-ANT	222	8435381438395
PX-0098-INO	185, 247	8435381454616
PX-0099-ANT	212, 246	8435381438470
PX-0099-INO	212, 246	8435381454623
PX-0100-ANT	212, 246	8435381438487
PX-0100-INO	212, 246	8435381454630
PX-0102-ANT	207, 240	8435575399129
PX-0103-ANT	207, 240	8435575399136
PX-0111-NEG	119	8435381438555
PX-0122-INO	96	8435381439828
PX-0123-INO	102	8435381440084
PX-0126-NEG	128	8435381440206
PX-0127-NEG	156	8435381448752
PX-0128-INO	102	8435381440817
PX-0129-NEG	130	8435381440824
PX-0130-NEG	128	8435381440954
PX-0133-NEG	196, 248	8435575398061
PX-0134-NEG	213, 248	8435575399709
PX-0135-NEG	112	8435575399433
PX-0139-NEG	213	8435381448929
PX-0140-NEG	154	8435629762480
PX-0141-NEG	154	8435575398085
PX-0144-NEG	119	8435381449544

REFERENCE	PAGE	EAN13
PX-0145-GRI	65, 226	8435381449551
PX-0147-NEG	197	8435575399471
PX-0148-ANT	140	8445386081854
PX-0149-GRI	150	8435575399853
PX-0150-GRI	110	8435575399860
PX-0152-ANT	120	8435629748637
PX-0153-ANT	120	8435629748644
PX-0158-ANT	100	8435629762688
PX-0159-NEG	218	8445386075075
PX-0161-CEM	204, 236	8445386074856
PX-0162-CEM	204, 236	8445386074863
PX-0163-CEM	186	8445386082318
PX-0164-CEM	186	8445386082325
PX-0171-ANT	80, 158	8445386108445
PX-0172-ANT	80, 208	8445386115887
PX-0173-ANT	80, 208	8445386115894
PX-0174-ANT	82, 144	8445386110790
PX-0176-ANT	82, 205	8445386116006
PX-0197-NEG	192	8445386108476
PX-0203-NEG	134	8445386108490
PX-0214-NEG	116	8435381452605
PX-0221-GRI	65, 226	8435381452797
PX-0222-GRI	65, 226	8435381452803
PX-0240-OXI	200	8435381454166
PX-0246-INO	184	8435381454241
PX-0251-INO	184	8435381456610
PX-0252-NEG	198	8435381454302
PX-0254-NEG	146	8435381457051
PX-0263-NEG	84, 228	8445386108537
PX-0273-INO	182	8435381456535
PX-0281-NEG	130	8435381456160
PX-0284-GRI	96	8435381457310
PX-0285-GRI	96	8435381457327
PX-0303-NEG	92	8445386117225
PX-0306-GRI	64, 224	8445386132280
PX-0307-GRI	64, 224	8445386132297
PX-0308-GRI	64, 224	8445386132303
PX-0349-GRI	90	8445386117928
PX-0350-BLA	124	8445386118406
PX-0350-NEG	124	8445386118413
PX-0351-BLA	124	8445386118420
PX-0351-NEG	124	8445386118437
PX-0352-BLA	138	8435381493783
PX-0352-GRI	138	8435381457082
PX-0352-NEG	138	8435381457075
PX-0353-GRI	148	8435381458843
PX-0353-NEG	148	8435381458836
PX-0354-INO	104	8435381458911
PX-0355-INO	102	8435381458928
PX-0357-NEG	94	8445386117256
PX-0358-NEG	94	8445386117249
PX-0359-BLA	174	8445386116693
PX-0359-NEG	174	8445386116709
PX-0360-NEG	108	8445386116525
PX-0361-NEG	119	8435381458706
PX-0366-NEG	180	8445386116532
PX-0367-ANT	178	8445386116679
PX-0370-ALU	88	8445386117904
PX-0371-ALU	88	8445386117911
PX-0372-NEG	142	8445386116761
PX-0373-ANT	170	8445386117461



REFERENCE	PAGE	EAN13
PX-0374-NEG	116	8435381494452
PX-0375-ANT	160	8435381493714
PX-0375-BLA	160	8435381493691
PX-0376-ANT	160	8435381493745
PX-0376-BLA	160	8435381493721
PX-0378-GRI	164	8435381493912
PX-0378-NEG	164	8435381493929
PX-0379-GRI	164	8435381493936
PX-0379-NEG	164	8435381493943
PX-0380-GRI	220	8435381493950
PX-0380-NEG	220	8435381493967
PX-0383-ANT	136, 240	8445386116662
PX-0395-GRI	162	8435381493882
PX-0395-NEG	162	8435381493851
PX-0396-GRI	162	8435381493868
PX-0396-NEG	162	8435381493875
PX-0397-GRI	168	8435381493899
PX-0397-NEG	168	8435381493905
PX-0432-BLA	176	8435381495244
PX-0433-ANT	166	8435381495237
PX-0433-BLA	166	8435381495220
PX-0439-NEG	126	8435381497248
PX-0464-GRI	216	8435526865673
PX-0465-INO	98	8435526865697
PX-0468-ANT	172	8435526867257
PX-0468-BLA	172	8435526867264
PX-0470-ANT	122	8435526866243
PX-0478-BLA	234	8435526867271
PX-0486-NEG	196, 245	8435526867356
PX-0487-NEG	209, 245	8435526867349
PX-0493-BLA	132	8435575321618
PX-0493-GRI	132	8435575321625
PX-0493-NEG	132	8435575321632
PX-0507-BLA	194	8435575321588
PX-0507-NEG	194	8435575321595
PX-0514-ANT	27, 126	8435575324183
PX-0515-ANT	27, 214	8435575324190
PX-0516-NEG	27, 116	8435575324206
PX-0517-CEM	188	8435575318991
PX-0525-ANT	172	8435575320529
PX-0525-BLA	172	8435575320536
PX-0526-BLA	176	8435575320512
PX-0527-CEM	190, 236	8435575320635
PX-0528-BLA	232, 310	8435575323834
PX-0529-NEG	229	8435575348110
PX-1000-INO	104	8435381429973
PX-1100-NEG	106	8435381429980
PX-1200-NEG	106	8435381429997
PX-1400-BLA	114	8435381495268
PX-1400-GRI	114	8435381430023
PX-1400-NEG	114	8435381430016
PX-1801-BLA	220	8435381472856
PX-1801-GRI	220	8435381430047
TC-0000-BLA	34	8435629700130
TC-0001-BLA	34	8435629700147
TC-0002-BLA	34	8435629700154
TC-0003-BLA	34	8435629700161
TC-0004-BLA	34	8435629700178
TC-0005-BLA	34	8435629700185
TC-0006-BLA	34	8435629700192
TC-0007-BLA	34	8435629700208

REFERENCE	PAGE	EAN13
TC-0046-BLA	66	8445386110752
TC-0046-NEG	66	8445386110769
TC-0047-BLA	66	8445386110776
TC-0047-NEG	66	8445386110783
TC-0070-BLA	40	8445386117263
TC-0071-BLA	41	8445386117317
TC-0072-BLA	38	8445386116815
TC-0073-BLA	38	8445386117010
TC-0074-BLA	38	8445386117027
TC-0075-BLA	74	8445386116853
TC-0076-BLA	68	8435381497262
TC-0078-BLA	60	8445386116587
TC-0078-NEG	60	8445386116594
TC-0079-BLA	60, 272	8445386116600
TC-0079-NEG	60, 272	8445386116617
TC-0080-BLA	294	8445386116624
TC-0080-NEG	294	8445386116631
TC-0081-BLA	30	8445386117683
TC-0082-BLA	30	8445386117690
TC-0083-BLA	30	8445386117706
TC-0084-BLA	30	8445386117638
TC-0085-BLA	30	8445386117645
TC-0134-BLA	49	8435381443757
TC-0135-BLA	49	8435381443740
TC-0148-BLA	32	8435381448950
TC-0149-BLA	32	8435381448967
TC-0150-BLA	32	8435381448974
TC-0151-BLA	32	8435381448981
TC-0154-BLA	33	8435381449018
TC-0155-BLA	33	8435381449025
TC-0156-BLA	33	8435381449032
TC-0157-BLA	33	8435381449049
TC-0160-BLA	57	8435381449070
TC-0161-BLA	57	8435381449087
TC-0162-BLA	57	8435381449094
TC-0163-BLA	57	8435381449100
TC-0166-BLA	58	8435381449131
TC-0167-BLA	58	8435381449148
TC-0168-BLA	58	8435381449155
TC-0169-BLA	58	8435381449162
TC-0170-BLA	74	8435381449407
TC-0172-BLA	52	8435381448790
TC-0175-BLA	36	8435381449179
TC-0176-BLA	36	8435381449186
TC-0200-BLA	40	8435381449384
TC-0202-BLA	74	8435381449810
TC-0203-BLA	32	8435381452568
TC-0204-BLA	32	8435381452575
TC-0212-BLA	33	8435381452582
TC-0213-BLA	33	8435381452599
TC-0215-BLA	36	8435381450397
TC-0216-BLA	36	8435381450403
TC-0220-BLA	41	8435381450427
TC-0303-BLA	41	8435381456559
TC-0304-BLA	41	8435381456672
TC-0306-BLA	71	8435381458874
TC-0316-BLA	72	8435381458348
TC-0349-BLA	46	8435381458881
TC-0350-BLA	46	8435381458898
TC-0366-BLA	41	8435381462161
TC-0411-BLA	57	8435381495213

REFERENCE	PAGE	EAN13
TC-0412-BLA	57	8435381495183
TC-0413-BLA	58	8435381495190
TC-0414-BLA	58	8435381495206
TC-0415-BLA	57	8435381495169
TC-0416-BLA	57	8435381495176
TC-0422-BLA	41	8435381495282
TC-0434-BLA	74	8435381495336
TC-0440-BLA	42	8435381498092
TC-0450-BLA	62	8435381499181
TC-0450-GRI	62	8435381499198
TC-0451-BLA	62	8435381499204
TC-0451-GRI	62	8435381499211
TC-0452-BLA	63	8435381499143
TC-0452-GRI	63	8435381499150
TC-0453-SIN	63	8435381499167
TC-0454-SIN	62	8435381499174
TC-0471-BLA	41	8435526866625
TC-0472-BLA	42	8435526866618
TC-0473-BLA	73	8435526866649
TC-0476-BLA	40	8435526866632
TC-0485-BLA	70	8435526866595
TC-0491-BLA	42	8435526874026
TC-0494-BLA	25, 32	8435575345560
TC-0495-BLA	25, 33	8435575345577
TC-0498-BLA	54	8435575321670
TC-0499-BLA	54	8435575321687
TC-0501-BLA	44	8435575322691
TC-0502-BLA	44	8435575322707
TC-0503-BLA	37	8435575322813
TC-0504-BLA	37	8435575322820
TC-0505-BLA	37	8435575322837
TC-0506-BLA	37	8435575322851
TC-0511-BLA	24, 40	8435575324213
TC-0511-BLA	40	8435575324213
TC-0512-BLA	24, 36	8435575324220
TC-1200-BLA	48	8435381429638
TC-1200-SAT	48	8435381429614
TC-1400-BLA	50	8435381429652
TC-1401-BLA	50	8435381429676
TC-1500-BLA	52	8435381430344
TC-1900-BLA	40	8435381429690
TC-1901-BLA	40	8435381429706
TC-8003-BLA	73	8435381430399
TC-8004-BLA	73	8435381433260
VE-0001-BLA	346	8435575368842
VE-0002-BLA	350	8435575368859
VE-0002-MAD	350	8435575368866
VE-0003-BLA	348	8435575368873
VE-0004-BLA	352	8435575368880
VE-0005-BLA	352	8435575368927
VE-0006-BLA	344	8435575368965
VE-0006-MAR	344	8435575368972
VE-0006-PAT	344	8435575368989
VE-0006-SAT	344	8435575368996
VE-0007-BLA	356	8435575369009
VE-0007-GRI	356	8435575369016
VE-0008-BLA	354	8435575369023
VE-0013-NEG	338	8445386117065
VE-0014-BLA	340	8445386117072
VE-0015-MAR	342	8445386117089

Simbología
Symbols
Symboles

 W TOTAL xW Potencia total Total power Puissance totale	 AIRFLOW xxxx CFM Flujo de aire Air flow Flux d'air	 Wireless charger Cargador inalámbrico Wireless charger Chargeur sansfil	 Luminarias conectables con WiFi o Bluetooth Wi-Fi or Bluetooth smart light fittings Luminaires connectables via WiFi ou Bluetooth	 Phase cut Regulador de intensidad Dimmer Régulateur d'intensité	 V/Hz xx-xxV xx-xxHz Voltaje / Frecuencia Voltage / Frequency Voltage / Fréquence	
 Equipo electrónico incluido Electronic gear included Équipement électronique inclus  Equipo necesario (no incluido) Gear needed (not included) Équipement nécessaire (non inclus)	 Luminaria portátil con batería Portable battery- powered lamp Luminaire portable alimenté par batterie	 Class I  Class II  Class III	 X Unidades de embalaje Items per box Unité d'emballage	 IPXX Grado de protección proporcionado por un envoltorio contra la entrada de elementos sólidos y líquidos. Degree of protection that a casing provides against the penetration of solid objects or dust and liquids. Degré de protection contre la pénétration de corps solides, poussières et liquides	 Sea Side Suitable Adecuada para instalar en ambientes con atmósfera marina. Suitable for installation in environments with marine atmosphere. Adapté pour une installation en milieu marin.	
 IKXX Grado de protección proporcionado por un envoltorio contra los impactos mecánicos nocivos. Level of protection that a casing provides against damaging mechanical impacts. Degré de protection procuré par une enveloppe contre les impacts mécaniques nuisibles.	 Ángulo de las ópticas Lents angle Angle des lentilles	 Orientable Orientable Orientée	 Luminarias no adecuadas para el montaje directo en superficies normalmente inflamables Non suitable for direct installation on normally inflammable surfaces Luminaires non destinés à une installation directe sur des surfaces normalement inflammables	 Luminarias no adecuadas para cubrirse con material aislante térmico Luminaires should never be covered with any heat insulating material Ces luminaires ne doivent pas être recouverts de matériau thermo-isolant	 Distancia mínima entre el foco de la luminaria y el objeto iluminado Minimum distance to be left between the focus of the lighting fixture and the lightened object Distance minimale entre le foyer du luminaire et l'objet éclairé	
 x, x m x metros de cable x meters of cable x mètres de câble	 Included Estaca incluida Spike included Piquet inclus	 Fotometría disponible Photometric data available Données photométriques disponible	 Mando a distancia Remote control Télécommande	 3 - 5 velocidades 3 - 5 speeds 3 - 5 vitesses	 Silencioso Silent Silencieux	 DC MOTOR DC Motor
 Included Caja para empotrar incluida Recessed box included Boîte à encastrer incluse						



Función inversa
Reverse function
Fonction inverse



Palas reversibles
Reversible blades
Lames Réversibles



Producto nuevo
New product
Nouveau produit



Consultar disponibilidad
Check availability
Vérifiez la disponibilité



WARM&COOL:

Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío
Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white
Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid



RGB:

Permite ajustar la intensidad y el color de la luz
Allows you to adjust the light intensity and colour
Permet de régler l'intensité et la couleur de la lumière



Luminarias conectables
Smart light fittings
Luminaire connectables



SOLAR

Luminaria alimentada con energía solar
Solar-powered luminaire
Luminaire alimenté par énergie solaire



SENSOR

Sensor crepuscular y de presencia incorporado
Built-in twilight and presence sensor
Capteur de crépuscule et de présence intégré



CONFORT VISUAL

Confort visual
Visual comfort
Confort visuel

Fuentes de luz
Light source
Sources lumineuses

LED



GU5.3



GU10



Par 38



Par 30



E27*



E14



QR-111

* También compatible con portalámparas E-26
Also compatible with E-26 lampholder
Aussi compatible avec douille E-26

Certificado de garantía
Warranty Certificate
Certificat de garantie

LEDS C4, S.A. garantiza al consumidor y usuario el correcto funcionamiento del producto y posibles reparaciones o suministro de recambios del modelo debidos a defectos de fabricación durante el periodo de **5 años** desde la fecha de entrega. En www.forlight.com se pueden consultar las condiciones de garantía, de las cuales destacamos las siguientes excepciones:

- En fuentes de luz LED, funcionamiento superior a **1500h por año o uso intensivo del producto.**
- Accidentes, o uso negligente, impropio o inadecuado.
- Daños producidos por sobrecargas eléctricas, inundaciones, plagas, terremotos, acciones de terceras partes o cualesquiera otras causas de fuerza mayor ajenas a las condiciones normales de funcionamiento del equipo y al control de LEDS C4, S.A.

This warranty certificate by **LEDS C4, S.A.** is for the consumer and user to guarantee the product works properly, and it covers the model's possible repairs and supply of spare parts due to manufacturing defects for a period of **five years** from the delivery date. The warranty terms and conditions can be consulted at the following link www.forlight.com. Please take note of the following exceptions:

- LED light sources, which operate in excess of **1500h per year or are used continuously;**
- accidents or negligent, improper and inappropriate use;
- damage caused by electrical overloads, floods, infestations, earthquakes, actions of third parties or any other cause of force majeure beyond the normal operating conditions of the equipment and the control of LEDS C4, S.A.

LEDS C4, S.A. garantit au consommateur et utilisateur le fonctionnement correct du produit, ainsi que les éventuelles réparations ou la fourniture de pièces de rechange du modèle dues à des défauts de fabrication pendant une période de **5 ans** à compter de la date de livraison. Vous pouvez consulter les conditions de garantie sur www.forlight.com, dont il convient de signaler les exceptions suivantes:

- En sources lumineuses LED, fonctionnement supérieur à **1500 h par an ou usage intensif du produit.**
- Accidents ou utilisation négligente, impropre ou inadéquate.
- Dommages occasionnés par des surcharges électriques, inondations, fléaux, tremblements de terre, actions de tiers ou toutes autres causes de force majeure indépendantes des conditions normales de fonctionnement du matériel et du contrôle de LEDS C4, S.A.

Información de tarifa
Price list information
Information tarifaire

Todos los precios indicados en el catálogo incluyen la tasa ECORAE.

All prices featured in the catalogue include the WEEE eco-fee.

Tous les prix indiqués dans le catalogue comprennent l'éco-participation DEEE.

**INFORMACIÓN EXTRA
EXTRA INFORMATION
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida en ningún formato de papel o electrónico, sin el consentimiento previo del editor o de los propietarios de los derechos. Ningún producto del catálogo incluye la bombilla, aunque ésta aparezca en las fotografías.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic storage and retrieval system, without permission in writing from the copyright owner(s). The products in this catalogue do not include bulbs, although bulbs may appear in the photos.

Tous droits réservés. Aucune partie de ce livre ne pourra être reproduite en format papier ou électronique sans l'autorisation préalable de l'éditeur ou du propriétaire des droits. Les produits de ce catalogue ne comprend pas l'ampoule, mais il semble sur les photos.

Debido a la constante evolución tecnológica del LED, los productos que incluyen esta fuente de luz pueden experimentar variaciones en sus características técnicas con el objetivo de poder ofrecer siempre las máximas prestaciones en nuestros productos.

Due to the constant evolution of LED technology, products containing this light source may vary in their technical characteristics so as to ensure that we can always offer maximum product performance.

En raison de l'évolution constante de la technologie LED, les produits dotés de cette source lumineuse peuvent connaître des variations dans leurs caractéristiques techniques, en vue de toujours en optimiser les prestations.

HEADQUARTERS

Afores s/n
25750 Torà (Lleida) Spain
+ 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

CUSTOMER SERVICE

SPAIN
+ 34 973 468 101
spain@leds-c4.com

GERMANY
+49 209 882 99 021
deutschland@leds-c4.com

EUROPE
+ 34 973 468 102
europe@leds-c4.com

CANADA
Toll-free: + 1-866-5636666
customerserviceUS@leds-c4.com

UNITED KINGDOM
Free-phone: 0808 234 2641
uk@leds-c4.com

ITALY
Toll-free: 800 784 275
italia@leds-c4.com

LATIN AMERICA
+ 34 973 468 115
latinamerica@leds-c4.com

UNITED STATES
Toll-free: + 1-888-3710243
customerserviceUS@leds-c4.com

FRANCE
+ 34 973 468 130
france@leds-c4.com

PORTUGAL
+ 34 973 468 102
portugal@leds-c4.com

ASIA PACIFIC
+ 34 973 468 116
asiapacific@leds-c4.com

AFRICA
+ 34 973 468 116
africa@leds-c4.com

MADRID

Joaquin Turina,2
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid SPAIN

GERMANY

Im Wissenschaftspark Deutschland
GmbH
Munscheidstraße 14
45886 Gelsenkirchen GERMANY
+49 209 882 99 021
deutschland@leds-c4.com

MIDDLE EAST

Fortune Executive Tower
Cluster T - Office 204
Jumeirah Lake Towers
PO 336910 Dubai - UAE
+ 971 4458 4272
middleeast@leds-c4.com

POLAND

LEDY POLSKA SP. Z O.O.
Ul. Palacowa 1
05-816 Michalowice-Wies POLAND
+ 48 71 733 64 01
biuro@leds-polska.pl

ASIA PACIFIC

8 Robinson Road
#03-00 ASO Building
048544 SINGAPORE
+65 8133 5024

SOUTH AFRICA

Office 111, Regus Business Centre
(AMR Building)
3 Concorde Road East
2007 Bedfordview SOUTH AFRICA
+27100075231
SouthAfrica@leds-c4.com

COLOMBIA

Carrera 18 No.86A-14 Oficina 111
110221 Bogotá COLOMBIA
+ 571 6386012

PRESS

comunicacion@leds-c4.com

SUPPLIERS

+ 34 973 468 113

Forlight.com







Afuera s/n 25750 Torà (Lleida) - Spain
www.forlight.com
Tf: + 34 973 468 100