

Caractéristiques

Durée de vie (L70B50)	30.000 h
Durée de vie (L80B50)	20.000 h
Cycles marche/arrêt	100.000
Compatible avec un variateur	Non / Oui (22W/36W)
Angle de faisceau	150 °
IRC	≥ 80
IP	IP20
Classe de protection	II
Pilote inclus (Oui/Non)	Oui

Alimentation électrique

Fréquence	50 / 60 Hz
Tension	220-240 V AC
DC input voltage	Non

Conditions d'application

Température de fonctionnement	-20 ~ 40 °C
Température d'application	25 °C
Environnement de stockage	-25 ~ 50 °C






Schéma de dimensions (mm)


LED E C module 12W

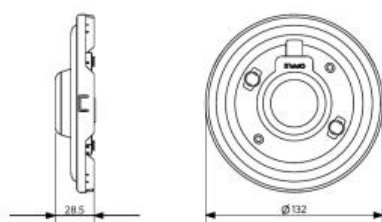


LED E C module 16W

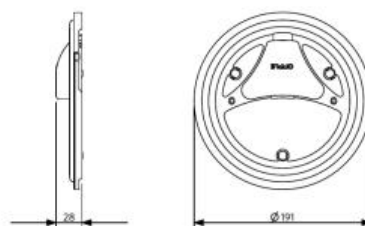

LED E C module 22W

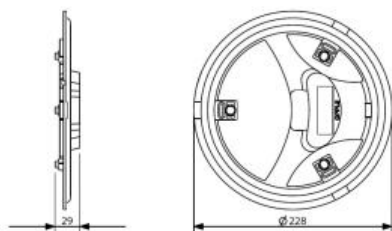

LED E C module 36W

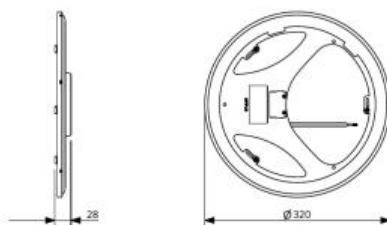

LED Module sensor CT

