

MB24

MBE24



CENTRALES DE COMMANDE:

MBE24 ——— CP.MBY24 160

MB24 ——— BRAINY24+ 143
 BRAINY24 144

BRAS ARTICULÉ

avec centrale incorporée
 clé de déverrouillage personnalisée



jusqu'à 2,5 m



24 Vdc | usage intensif

- Motoréducteur électromécanique 24 Vdc autobloquant avec bras articulé anti-cisaillement
- Encombrement réduit, il est indiqué pour structures avec piliers de grandes dimensions
- Mécanique en acier trempé pour garantir robustesse et solidité
- Fonctionnement garanti par batterie en cas de coupure de courant
- Dispositif anti-écrasement avec détection ampérométrique
- Doté de fin de course en ouverture et fermeture
- Possibilité de débrayage à fil réglable permettant l'ouverture de l'extérieur en cas de coupure de courant

Bras non inclus

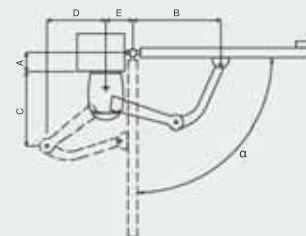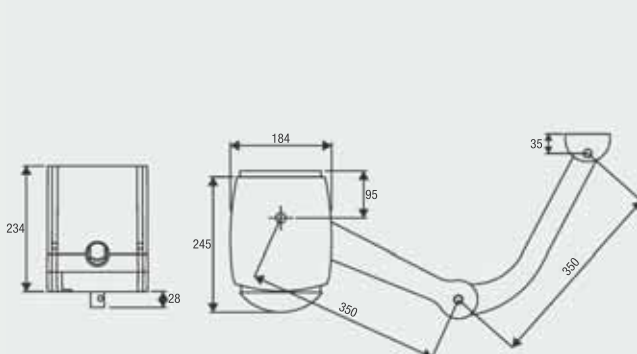

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	α
0	470	350	243	140	90°
50	470	339	255	140	90°
100	470	331	262	140	90°
150	470	328	264	140	90°
185	470	356	237	160	90°
200	440	410	160	200	90°
0	420	244	318	200	110°
100	420	262	310	200	105°

KITS COMPLETS							
KMB24	MOTEUR 1 1x MBE24	MOTEUR 2 1x MB24	BRAS 2x BA	PHOTOCÉLULES 1x PUPILLA.R	FEU CLIGNOTANT 1x LAMPI.LED	SÉLECTEUR À CLÉ 1x TOKEY	ÉMETTEUR 1x TO.GO2VA